

Распределительные шкафы и щиты

Модульные:

- Ekinox TX
- Ekinox NX
- Nedbox
- встраиваемые
- Nedbox навесные
- Малогабаритные Mini S
- Плехо пыле- и влагозащищённые



стр. 150-151
Система XL³



стр. 158
Накладные щиты Ekinox TX

НОВИНКА

Шкафы XL³ 160



стр. 160
Презентация XL³ 160

НОВИНКА

Шкафы XL³ 400



стр. 166-169
Презентация XL³ 400



стр. 173
Рейки для уг, Vistop, DPX-IS 250, DPX 125/160/250 ER

НОВИНКА

Шкафы XL³ 800




стр. 182
Презентация XL³ 800

НОВИНКА

Шкафы XL³ 4000



стр. 198-199
Презентация XL³ 4000



стр. 213-214
Пластины для DPX 1600

Н О В И Н К И



XL³ 160

стр. 160-165




стр. 152
Малогабаритные
щитки Mini S



стр. 153-154
Щиты
Ekinox TX
и Ekinox NX




стр. 155
Встраиваемые
щиты Nedbox



стр. 156
Накладные
щиты Nedbox




стр. 159
Щиты
Plexo (IP55)




стр. 162
Шкафы



стр. 163
Двери




стр. 164
Шкафы
встроенные




стр. 170
Шкафы, щиты




стр. 171
Двери,
аксессуары




стр. 172
Шкафы IP 55




стр. 175
Пластины
DPX-IS 250
DPX 125/160/250 ER



стр. 176
Пластины
DPX-IS 630,
DPX 250/630




стр. 178
Пластины




стр. 178-179
Аксессуары




стр. 181-187
Шкафы, двери



стр. 188
Шкафы IP 55




стр. 192-193
Реки ,
Vistop, DPX-IS 250,
DPX 125/160/250 ER




стр. 194-197
Пластины для
DPX 125/160/250 ER




стр. 200-203
Таблица выбора



стр. 213-214
Шкафы,
аксессуары



стр. 207-210
Пластины для Vistop,
DPX-IS 250/630,
DPX 125/160/250 ER



стр. 211-212
Пластины для
DPX 250 и 630



стр. 215-217
Полки для
DMX 2500/4000

2 0 0 6



XL³ 400
стр. 166-181
XL³ 800
стр. 182-196



XL³ 4000
стр. 198-217

Распределительные шкафы и щиты XL³

XL³ (новая система распределительных шкафов, щитов и распределительного оборудования) предоставляет Вам не только широкий выбор предлагаемых изделий, но и свободу комплектации, свободу выбора распределения и способа монтажа.

Свобода выбора решений

Новая серия XL³ состоит из шкафов, готовых к эксплуатации, и шкафов и щитов, которые можно дополнительно комплектовать.

Она предоставляет Вам множество решений для одной и той же задачи.

■ Шкафы XL³ 160



- Поставляются готовыми к эксплуатации
- Существуют в 3 версиях:
 - Металлические
 - Пластиковые, класса II
 - Встроенные и накладные

■ Шкафы и щиты XL³ 400 и 800



Комплектуемые шкафы, поставляются с боковыми панелями, крышами, дном, функциональной стойкой для оборудования

- Шкафы бывают:
 - Металлические
 - Пластиковые, класса II
 - Пыле - и влагозащищенные - степень защиты IP 55

■ Шкафы XL³ 4000




- Сборные, с металлическим корпусом
- Шкафы металлические IP 43 и IP 55

Свобода выбора распределения


Новая серия XL³ позволяет Вам использовать следующие виды распределения:

■ «Классическое» распределение



- Обеспечивается посредством:
 - суппортов и медных шин
 - распределительных устройств
 - клеммников
 - гребенок

■ «Оптимизированное» распределение XL-Part*



- Проводится с помощью:
 - шасси
 - активной задней стенки
 - линейных распределительных устройств
 - автоматического распределения при помощи гребенок

ПРЕИМУЩЕСТВА LEGRAND


- 1 Серия XL³ полностью совместима с программным обеспечением XL PRO²
- 2 Выбор решений до 4000 А: шкафы и щиты, распределение токов
- 3 Аппаратура защиты от 1 до 4000 А
Свобода комплектации

* Информацию о системе XL-Part см. дополнением к КATALOGУ 2007/2008

Свобода выбора комплектации

■ Лицевые панели

- Замок на 1/4 поворота с пломбируемым захватным устройством для шкафов и щитов XL³ от 160 до 4000.

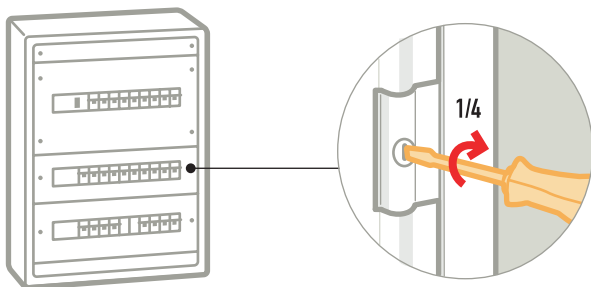


- Лицевые панели на винтах и на шарнирах для XL³ 800 и 4000.
- Лицевые панели на зажимах для XL³ 800 и 4000.

Свобода выбора способа монтажа

Новая серия XL³ гарантирует полную свободу проектирования и монтажа оборудования.

- Съемные боковины / вынимаемая монтажная рама.

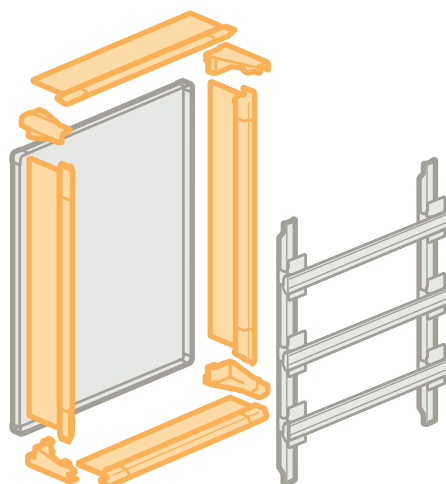

■ Двери

- Плоские двери:

Цельно-металлические



Остекленные

- Выпуклые двери:

Цельно-металлические



Остекленные

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Инструкция по монтажу



Информация об обучении
www.legrand.ru



Электронный каталог
(495) 975 86 50

Mini S

распределительные щитки



0013 56



0013 58

Упак.	Кат. №
	Цвет белый
1/50	0013 56
1/30	0013 57
1/20	0013 58

IP 30 - Класс II

Соответствуют ГОСТ Р 50827 - 95
Пломбируемый корпус
Снабжены DIN-рейками 35 x 7,5 мм
Температура эксплуатации до 70°C

Распределительные щитки Однорядные навесные

Емкость (в модулях по 17,5 мм)	Изделие	Высота x ширина x глубина, мм
2	S 2	140 x 52 x 68
4	S 4	140 x 87 x 68
6	S 6	140 x 130 x 68

Распределительные щитки, комплектующиеся шинами PE+N

Соответствуют ГОСТ Р 50827 - 95
Пломбируемый корпус
Снабжены DIN-рейками 35 x 7,5 мм
Температура эксплуатации до 70°C

Емкость (в модулях по 17,5 мм)	Изделие	
6	S 6	N 2x16/5x10 мм ² PE 2x16/5x10 мм ²

Ekinoxе TX

распределительные щиты,
18 модулей на 1 рейке



6070 64



6070 63



6070 62

Упак.	Кат. №
1	6070 62
1	6070 63
1	6070 64
1	6070 66
1	6070 67
1	6070 68
20	016 56
1	016 30
1	013 90

IP 40 IK 07

Класс II
Соответствуют CEI 60439
Цвет – белый RAL 9010. Самозатухающие
Положение реек регулируется Кат. № 016 30
Возможность установки DPX 125
Съемные шасси для монтажа оборудования
изолированы для обеспечения Класса II
Снабжены дверями
Поставляются с клеммным блоком N/PE

Щиты с прозрачной дымчатой дверью

Кол-во модулей по 17,5 мм
2 ряда по 18 модулей
3 ряда по 18 модулей
4 ряда по 18 модулей


Щиты с белой дверью

Кол-во модулей по 17,5 мм
2 ряда по 18 модулей
3 ряда по 18 модулей
4 ряда по 18 модулей

Аксессуары

Заглушка белая на 6,5 мод.
Набор для регулирования положения рейки для
монтажа устройств большой глубины
(пр. DPX 125)
Замок

Габариты

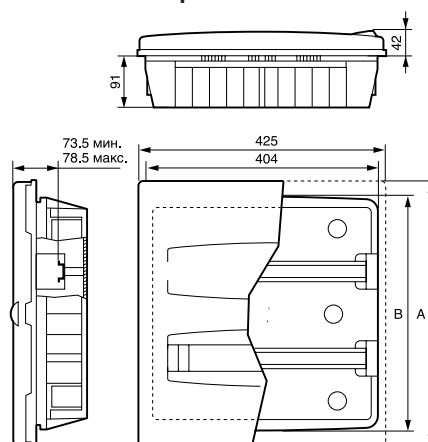

	36 мод.	54 мод.	72 мод.
A	460	610	760
B	402	552	702

Ekinox NX

встраиваемые распределительные щиты
от 4 до 36 модулей



6023 05



6023 35

6023 24

IP 40 - IK 07 с дверью

Класс II

Соответствуют IEC 439

Поставляются с клеммным блоком

Упак.	Кат. №		Встраиваемые щиты
	Пластик	Металл ⁽¹⁾	
10	6023 00		1 рейка на 4 модуля
10	6023 01		1 рейка на 6 модулей
10	6023 02		1 рейка на 8 модулей
10	6023 03	6023 13	1 рейка на 12 модулей
5	6023 04		1 рейка на 18 модулей
5	6023 05	6023 15	2 рейки на 12 модулей
5	6023 06	6023 16	3 рейки на 12 модулей

			Лицевые панели
			Состав
			• Рейки
			• Лицевая панель
			• Дверь (2 типа)
			Пластиковые двери
10	6023 20	6023 30	1 рейка на 4 модуля
10	6023 21	6023 31	1 рейка на 6 модулей
10	6023 22	6023 32	1 рейка на 8 модулей
10	6023 23	6023 33	1 рейка на 12 модулей
1	6023 24	6023 34	1 рейка на 18 модулей
1	6023 25	6023 35	2 рейки на 12 модулей
1	6023 26	6023 36	3 рейки на 12 модулей


			Комплект: дверь, лицевая панель, рейки
1	6023 43		1 рейка на 12 модулей
1	6023 45		2 рейки на 12 модулей
1	6023 46		3 рейки на 12 модулей

			Аксессуары
1	017 66		Замок и ключ № 850 только для щитов с 2 или 3 рейками
5	016 40		Шины 12 x 2 - длина 318 мм
10	6070 99		Комплект для соединения щитов
			Заглушки
			Разделяемые по 1/2 модуля
20	016 60		5 модулей
10	016 62		13 модулей
10	016 64		18 модулей
			Клеммники
10	6012 90		Для 1 рейки на 8 модулей
			Нейтраль и Земля - 2 x 8 клемм
10	6012 91		Для 1,2 и 3 реек по 12 модулей
			Нейтраль и Земля - 2 x 12 клемм
10	6012 92		Земля - 30 клемм
10	6012 93		Нейтраль - 30 клемм

(1) Поставляются с клеммниками


Ekinox NX

встраиваемые распределительные щиты
технические характеристики

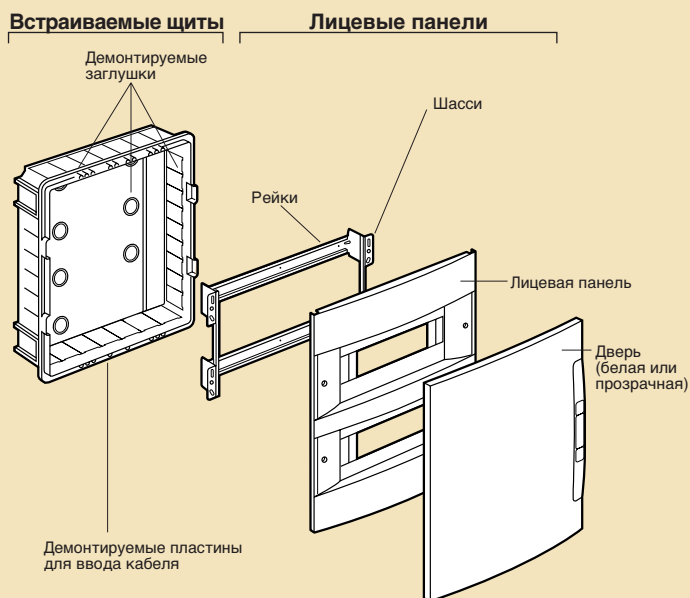


Габариты

Распределительный шкаф с 1 рейкой

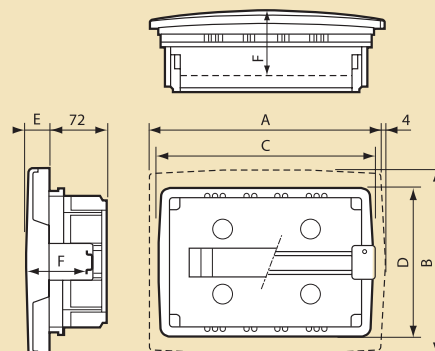

	4 мод.	6 мод.	8 мод.	12 мод.	18 мод.
A	181	239	275	320	422
B	200	225	232	253	253
C	170	208	244	287	391
D	149	180	180	208	279
E	29	33	34	34	34
F	77.5	81.5	82	82	82

Распределительные шкафы с 2 или 3 рейками

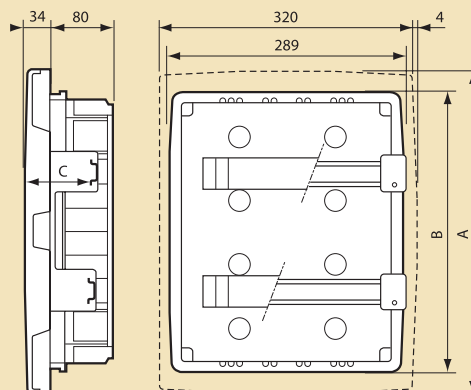

	24 мод.	36 мод.
A	410	560
B	358	508
C	81	82

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Ekinoxе NX

накладные распределительные щиты
от 8 до 36 модулей



6210 80



6210 82



6210 84

IP 40 - IK 07 с дверью

Соответствуют стандарту IEC 439

Класс II

Соответствуют IEC 439

Поставляются с клеммными блоками

Упак. Кат. № Встраиваемые щиты

1	6210 80	1 рейка на 8 модулей
1	6210 82	1 рейка на 12 модулей
1	6210 84	2 рейки на 12 модулей
1	6210 86	3 рейки на 12 модулей
1	6210 81	1 рейка на 8 модулей
1	6210 83	1 рейка на 12 модулей
1	6210 85	2 рейки на 12 модулей
1	6210 87	3 рейки на 12 модулей

С белыми дверями


1 рейка на 8 модулей
1 рейка на 12 модулей
2 рейки на 12 модулей
3 рейки на 12 модулей

Аксессуары


1	017 66	Замок и ключ № 850 только для щитов с 2 или 3 рейками
		Заглушки
		Разделяемые по 1/2 модуля
20	016 60	5 модулей
10	016 62	13 модулей
		Клеммники
		Кроме Кат. № 6210 80 и 6210 81
10	6012 91	Нейтраль и Земля - 2 x 12 клемм
10	6012 92	Земля - 30 клемм
10	6012 93	Нейтраль - 30 клемм

Ekinoxе NX

накладные распределительные щиты
технические характеристики

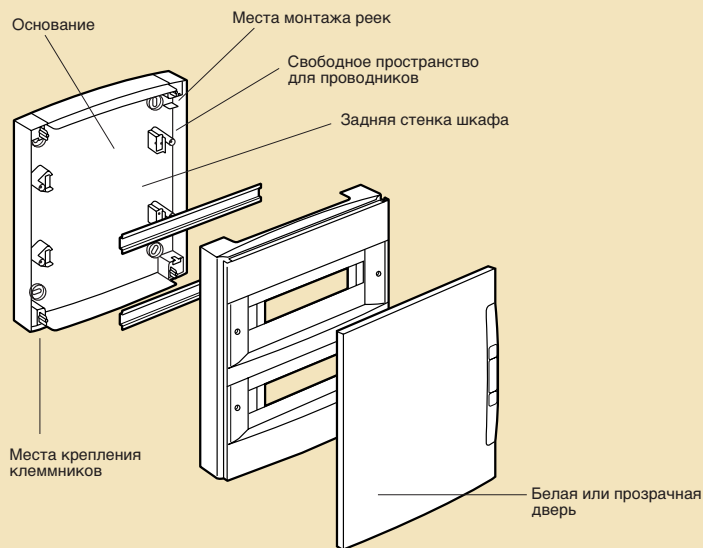

Габариты

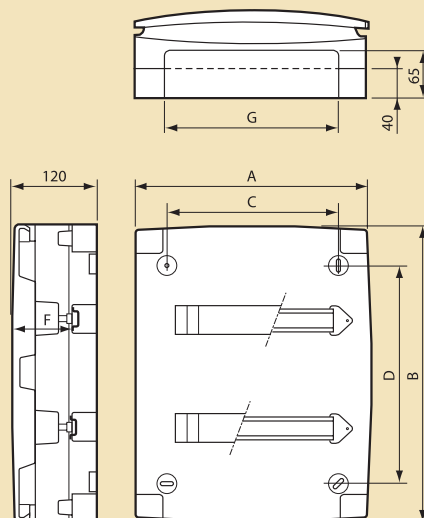

	8 мод.	12 мод.	24 мод.	36 мод.
A	276	321	321	321
B	233	254	411	561
C	194	244	244	244
D	122	143	293	450
F	82	82	82	82
G	162	252	252	252

Nedbox

встраиваемые распределительные щиты от 12 до 48 модулей



014 22

014 32

Упак.

Кат. №

Встраиваемые щиты

Класс II □, IP 40 - IK 07
Встраиваемые щиты для сухих перегородок или кирпичных стен
Соответствуют EN 60439-3
12 модулей на рейке (+ 2 вырезать по размеру)
Замозатухающие до 750°C в соответствии с EN 60695-2.1
Комплектуются двумя типами дверей:
- скругленными толщиной 12/19 мм
- плоскими металлическими - 6 мм
Оснащены дверной ручкой, которая может комплектоваться замком
Кат. № 014 91

Щиты со скругленными дверями

	Белый RAL 9010	Синий полупрозрачный	Кол-во модулей	Кол-во реек	Габариты коробки (мм) Выс. x Шир. x Толщина
1	014 11	014 21	12 + 2	1	305 x 330 x 86
1	014 12	014 22	24 + 4	2	430 x 330 x 86
1	014 13	014 23	36 + 6	3	555 x 330 x 86
1	014 14	014 24	48 + 8	4	680 x 330 x 86

с плоскими металлическими дверями
(дверь и рама защищены эпоксидной смолой)

	Белый RAL 9010	Кол-во модулей	Кол-во реек	Габариты коробки (мм) Выс. x Шир. x Толщина
1	014 31	12 + 2	1	305 x 330 x 86
1	014 32	24 + 4	2	430 x 330 x 86
1	014 33	36 + 6	3	555 x 330 x 86
1	014 34	48 + 8	4	680 x 330 x 86

Аксессуары

Набор креплений для сухих перегородок
Замок и ключ n° 850
IP 2-3-фазы + клеммный блок N
1 нейтраль: 1 x 4 25 мм² + 12 x 1.5 16 мм²
3 фазы : 4 x 1.5 16 мм²


Набор для полувстроенного монтажа

Для уменьшения глубины ниши до 70 мм
Поставляется в комплекте с набором креплений Кат. № 014 90
для щитов 014 11/014 21
для щитов 014 12/014 22
для щитов 014 13/014 23
для щитов 014 14/014 24

1	014 41
1	014 42
1	014 43
1	014 44

Nedbox

встраиваемые распределительные щиты от 12 до 48 модулей

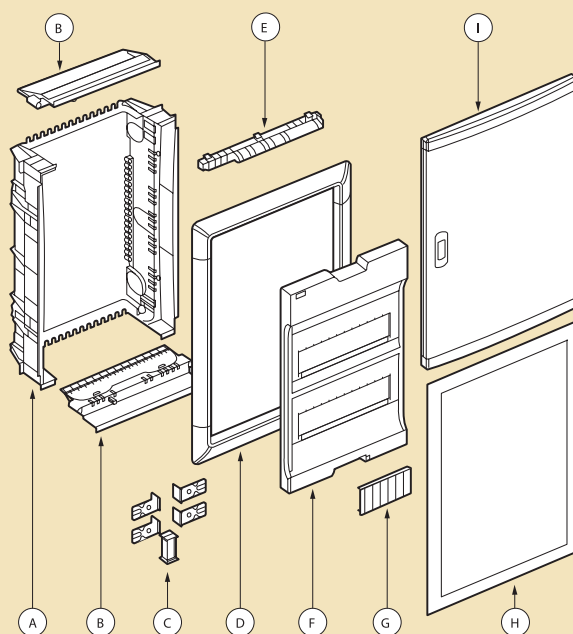

A: встраиваемый щит

B: пластина для кабелей

C: монтажные аксессуары

D: рама для полувстроенного монтажа: 70 мм

E: клеммный блок



F: лицевая панель

H: плоская металлическая дверь

I: пластиковая дверь

Габариты

	1 x 12	2 x 12	3 x 12	4 x 12
A	305	430	555	680
B	335	460	585	710

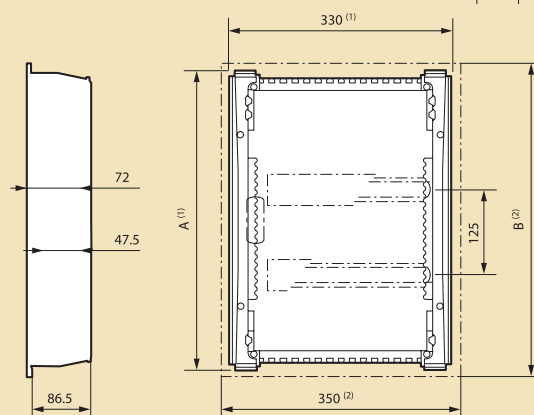

Клеммные блоки

Кат. №№	кол-во модулей	Сечение			
		Земля		Нейтраль	
		1.5 - 16 мм ²	1.5 - 10 мм ²	1.5 - 16 мм ²	1.5 - 10 мм ²
014 11/21/31	1 x (12+2)	6	6	6	6
014 12/22/32	2 x (12+2)	8	8	8 ⁽³⁾	8 ⁽³⁾
014 13/23/33	3 x (12+2)	15	15	12 ⁽³⁾	12 ⁽³⁾
014 14/24/34	4 x (12+2)	15	15	18 ⁽⁴⁾	18 ⁽⁴⁾

(1) Габариты коробки

(2) Внешние габариты

(3) Распределено на 2 блока

(4) Распределено на 3 блока

Nedbox

накладные распределительные щиты
от 8 до 48 модулей



6012 04

6012 03

6012 02

6012 01

6012 00

IP 40 (с дверью) IP 30 (без двери)

IK 07 (с дверью) IK 05 (без двери)

Класс II 0 - Белый RAL 9010

Соответствуют EN 60439-3

Самозатухание до 650° C

Материал - полистирол


Изолированные клеммные блоки

Оснащаются белой или синей (прозрачной) пластиковой
или белой металлической дверью.

Съемные шасси для монтажа оборудования

Nedbox

двери для накладных распределительных щитов

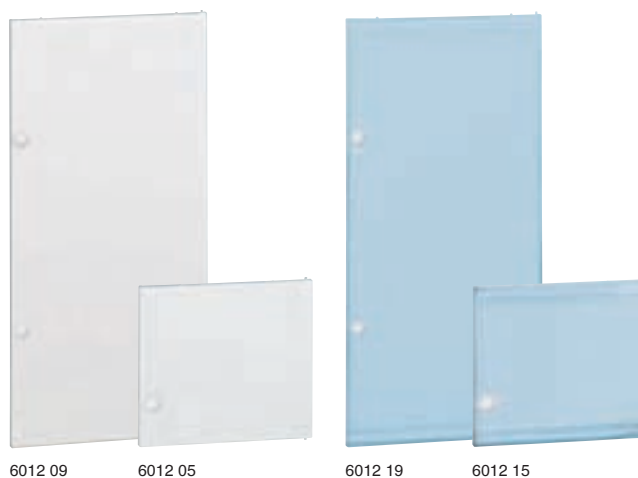

6012 09

6012 05

6012 19

6012 15


Упак. Кат. № Щиты, оснащенные механизмом быстрого монтажа крышки

1	6012 00	1 рейка 8 модулей
1	6012 01	1 рейка 12 + 1 модулей

Щиты, оснащаемые замком с защелкой

1	6012 02	2 рейки по 12 + 2 модуля
1	6012 03	3 рейки по 12 + 3 модуля
1	6012 04	4 рейки по 12 + 4 модуля

Аксессуары

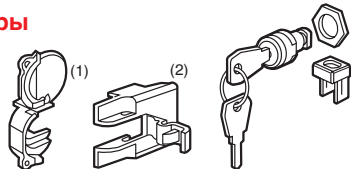1	014 91	Замок	
1	013 89	Набор для опломбирования	
10	048 30	Клеммный блок РЕ	
10	048 40	Вертикальный клеммный блок	
10	048 50	Фазный клеммный блок	
20	016 56	Заглушка для лицевой панели (6.5 модулей)	

Упак. Кат. № Двери

		Белые пластиковые двери
		Поликарбонат
1	6012 05	Для Кат. № 6012 00
1	6012 06	Для Кат. № 6012 01
1	6012 07	Для Кат. № 6012 02
1	6012 08	Для Кат. № 6012 03
1	6012 09	Для Кат. № 6012 04

		Прозрачные синие пластиковые двери
		Поликарбонат
1	6012 15	Для Кат. № 6012 00
1	6012 16	Для Кат. № 6012 01
1	6012 17	Для Кат. № 6012 02
1	6012 18	Для Кат. № 6012 03
1	6012 19	Для Кат. № 6012 04

		Белые металлические двери
1	6012 26	Для Кат. № 6012 01
1	6012 27	Для Кат. № 6012 02
1	6012 28	Для Кат. № 6012 03
1	6012 29	Для Кат. № 6012 04

Клеммные блоки

Кат. № щита	Кол-во модулей	Сечение			
		Земля		Нейтраль	
		1.5 - 16 мм ²	1.5 - 10 мм ²	1.5 - 16 мм ²	1.5 - 10 мм ²
6012 00	1 x 8	4	4	4	4
6012 01	1 x (12+1)	6	6	6	6
6012 02	2 x (12+1)	8	8	8 ⁽³⁾	8 ⁽³⁾
6012 03	3 x (12+1)	15	15	12 ⁽³⁾	12 ⁽³⁾
6012 04	4 x (12+1)	15	15	18 ⁽⁴⁾	18 ⁽⁴⁾

(1) Только для щитов на 8 и 12 модулей (Кат. №№ 6012 00/01)


(2) Для щитов Neat. № № 6012 02/03/04

(3) Распределено на 2 клеммных блока

(4) Распределено на 3 клеммных блока


Nedbox накладные распределительные щиты

■ 2, 3 или 4 рейки по 12 модулей

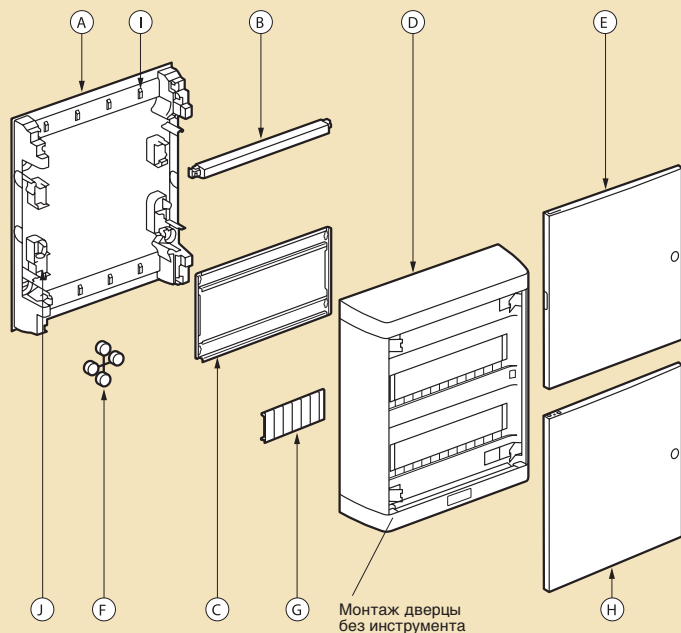


- A: шасси щита
B: клеммный блок
C: шасси
D: крышка
E: дверь пластиковая
F: заглушки
G: заглушка для лицевой панели
H: металлическая дверь
I: фиксаторы кабеля
J: крепление для клеммного блока

■ Адаптер для кабель-канала




■ Габариты

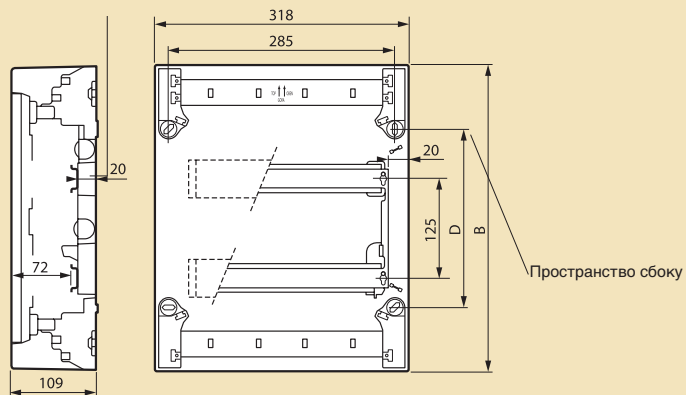


	24 мод.	36 мод.	48 мод.
B	380	505	630
D	225	350	475

■ 1 рейка по 8 или 12 модулей

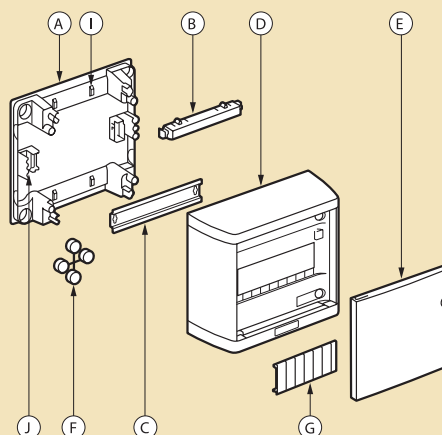


- A: шасси щита
B: клеммный блок
C: рейка
D: крышка
E: дверь
F: заглушки
G: заглушка для лицевой панели
I: фиксатор кабеля
J: крепление для клеммного блока

■ Адаптер для кабель-канала



■ Габариты

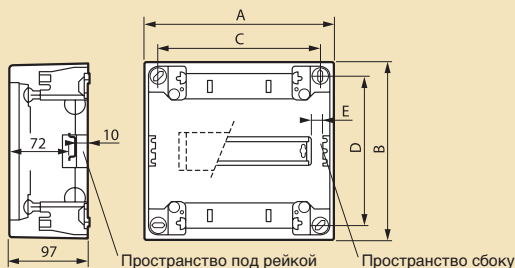

	8 мод.	12 мод.
A	225	317
B	210	240
C	195	287
D	180	150
E	14	9

Ekinoxе TX

накладные щиты на 18 модулей



016 04

016 03

016 02

016 01

IP30 - IK 05

Самозатухающие согласно NF C 20 - 455

Класс II

Цвет белый RAL 9010

Соответствует МЭК 60439 -3 и NF C 61 - 910

Упак. Кат. № Щиты на 18 модулей в ряду

Упак.	Кат. №	Щиты для оборудования до 125 А: - для модульного оборудования - DPX с пластиной Кат. № 262 08 (установка рейки в самое глубокое положение с набором Кат. № 016 30) - Vistor с ручкой спереди (без двери) - Vistor с ручкой сбоку с аксессуаром Кат. № 016 48 Поставляются с клеммным блоком IP 2х Крышка пломбируемая с аксессуаром Кат. № 016 29 Съемные шасси для монтажа оборудования Глубина установки рейки регулируется с помощью набора Кат. № 016 30 Имеются преднарезанные входы для кабеля Поставляются с заглушкой Кат. № 016 56 (1 на ряд) Поставляются с вкладным листом и лентой для маркировки Стыкуемые	Размеры (мм) Выс.х Шир.х Глуб.
1	016 01	1 ряд - 18 модулей	310 x 425 x 117
1	016 02	2 ряда по 18 модулей	460 x 425 x 117
1	016 03	3 ряда по 18 модулей	610 x 425 x 117
1	016 04	4 ряда по 18 модулей	760 x 425 x 117

Щиты абонентские Ekinoxе

		Стыкуются со щитами TX на 1,2,3 и 4 ряда Поставляются с пластиной (для вводного автоматического выключателя или для автоматического выключателя и электрического счетчика), винтами для крепления и рейкой  , на которую могут устанавливаться до 4 дополнительных модулей. Расположение пластины – справа, слева или по центру Выс. 310, Шир. 425, Глуб. 117
1	016 06	Для вводного автоматического выключателя (одного)
1	016 07	Для вводного автоматического выключателя и электрического однофазного счетчика

Двери для щитов IP 40 - IK 07

Оснащены замком с ключом

Белые – RAL 9010

1	016 31	Для щитов Кат. № 016 01/06/07
1	016 32	Для щита Кат. № 016 02
1	016 33	Для щита Кат. № 016 03
1	016 34	Для щита Кат. № 016 04

Прозрачные

1	016 41	Для щитов Кат. № 016 01/06/07
1	016 42	Для щита Кат. № 016 02
1	016 43	Для щита Кат. № 016 03
1	016 44	Для щита Кат. № 016 04

Ekinoxе TX аксессуары



016 25

016 27

016 40 + 048 22

Упак. Кат. № Аксессуары

		Набор для стыковки щитов Для горизонтальной и вертикальной стыковки щитов Состоит из 2 лапок и рамки (обеспечивает IP 40)
1	016 25	
		Набор для соединения Для горизонтального и вертикального соединения щитов (в том числе для транспортировки) Состоит из 2 металлических полос и рамки (обеспечивает IP 40)
1	016 26	
		Набор для Vistor Позволяет вынести ручку на боковую стенку щитка
1	016 48	
		Набор для пломбирования Состоит из 2 пломбируемых крышек для винтов
1	016 29	
		Набор для установки рейки  на различную глубину Позволяет устанавливать рейку  на максимальную глубину для крепления крупногабаритного оборудования: DPX 125, реле, трансформаторы и тд. Состоит из 2 лапок
1	016 30	
		Подкладка на рейку Позволяет устанавливать модульную аппаратуру, даже когда рейка  находится на максимальной глубине: возможность устанавливать на одну и ту же рейку крупногабаритное оборудование (DPX 125 ...) и модульную аппаратуру (DX...)
1	262 99	
		Пластины для ввода кабеля Верхние, нижние или боковые С преднарезанными отверстиями под размер DLP Гладкие под сверление
1	016 27	
1	016 46	
		Пластины разделительные Для разделения щитов по горизонтали (например, сильные и слабые токи) Состоит из 1 пластины и 2 суппортов шасси
1	016 28	
		Суппорты для клеммного блока IP 2х Набор из 2 суппортов, крепится непосредственно на дно щита
1	016 45	
5	048 17	Суппорт пустой, 35 отверстий, длина 276 мм Для неизолированных клеммных блоков на винтах и клеммных блоков «домино»
		Шина плоская 12х2 мм Длина 240 мм для щитов Ekinoxе TX Длина 1 м Длина 306 мм для щитов Ekinoxе TX
10	013 99	
10	048 19	
5	016 40	
		Лапки для крепления Набор из 4 лапок для крепления снаружи щита
1	016 47	
		Замки и заглушки Замок № 850 Заглушка на 6,5 модулей
1	013 90	
20	016 56	

Размеры клеммных блоков


Кат. №	Сечение, мм ²	
	6 - 25	1,5 - 16
016 01	1	12
016 02	1	21
016 03	2	33
016 04	2	42

Клеммные блоки IP 2х (стр. 133)

распределительные шкафы

Plexo

пыле- и влагозащищенные IP 55-5

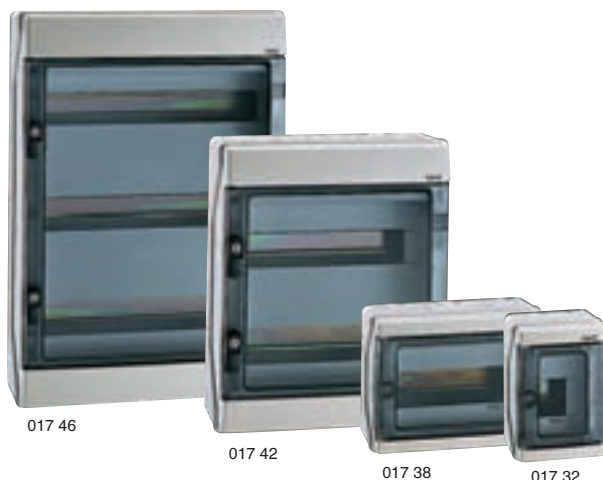

Самозатухание при 750°C (5 с) в соответствии со стандартами NF C 20 - 455 для общественных зданий
Класс II, температура – от - 20°C до + 70°C

Упак.	Кат. №	Защитные коробки клеммников	
		Корпус и крышка из самозатухающего материала. Уплотнительные крышки для винтов Кат. № 017 68. Возможно использование замка и ключа Кат. № 017 65	
		Емкость в модулях 17,5 мм	Количество рядов
1	017 32	2 (+1)	1
1	017 34	4	1
1	017 36	6	1
1	017 38	8 (+1)	1

Шкафы на 12 модулей в ряд			
Расстояние между рядами 125 мм Корпус и крышка из самозатухающего материала Уплотнительные крышки для винтов Кат. № 017 68 Возможно использование замка и ключа Кат. № 017 66			
		Емкость в модулях 17,5 мм	Количество рядов
1	017 41	12 + 1	1
1	017 42	24 + 2	2
1	017 43	36 + 3	3

Шкафы на 18 модулей в ряд			
Расстояние между рядами 150 мм Возможно установить автоматические силовые выключатели DPX до 125 A со вспомогательными устройствами Корпус и крышка из самозатухающего материала Уплотнительные крышки для винтов Кат. № 017 68 Возможно использование замка и ключа Кат. № 017 66			
		Емкость в модулях 17,5 мм	Количество рядов
1	017 45	36	2
1	017 46	54	3

Аксессуары		
10	017 56	Изолирующая втулка для вводов PG 16
1	017 65	Замок и ключ для шкафов Кат. № 017 32 - 017 38
1	017 66	Замок и ключ для шкафов Кат. № 017 41 - 017 46
1	017 67	Вспомогательное устройство для объединения двух шкафов и сохранения степени защиты IP 55 Кат. № 017 42 и 017 46
1	017 68	Набор 2-х уплотнительных крышек
1	017 69	Кронштейны для крепления на стену
5	017 71	Суппорт для клеммных колодок в щит на 12/18 модулей




распределительные шкафы

Plexo


пыле- и влагозащищенные IP 55-5

■ Размеры




	A	B	C
017 32	124	72	108
017 34	142	90	115
017 36	178	126	115
017 38	232	180	115

Шкафы на 12 модулей

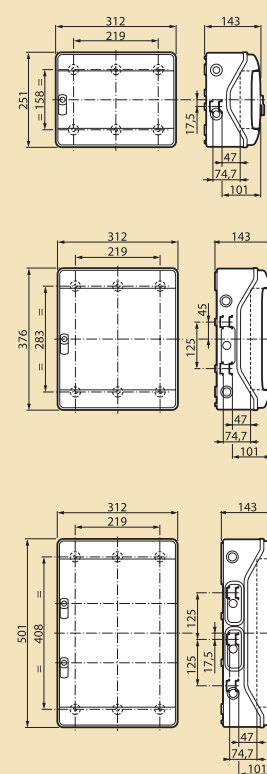

Шкафы на 18 модулей

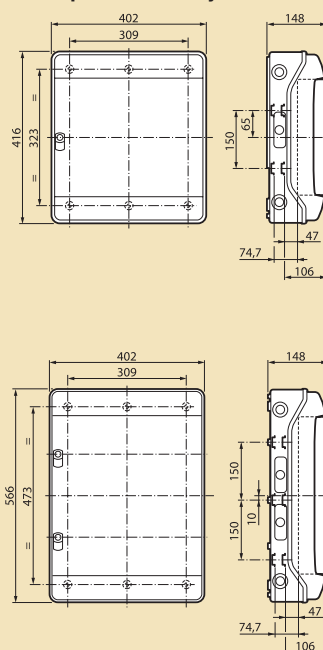

■ Количество отверстий

Кат. №	Калибр уплотнительной втулки (мм)					
	11-16	16	16-21	21	21-29	16-21-29 21-29-36
	Диаметр отверстий, (мм)					
	19-23	23	23-29	29	29-38	23-29-38 29-38-48
017 32	-	1	-	1	-	-
017 34	-	2	1	-	-	-
017 36	2	2	1	-	-	-
017 38	2	-	2	-	1	-
017 41/42/43	7	7	1	-	2	-
017 45/46	8	8	2	-	2	- 1

Шкафы XL³ 160

Готовые к эксплуатации, модульные шкафы XL³ 160 позволяют монтировать до 24 модулей на каждую рейку.


Состав серии

МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ XL³ 160


- Металлические
- Пластиковые (класс II)
- Накладные
- Встраиваемые
- Монтаж оборудования до 160 А

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Клеммные блоки IP 2X
- Распределительные гребенки
- Модульные распределительные блоки

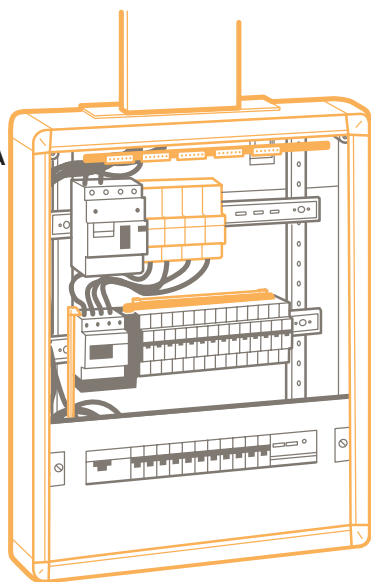

ОБОРУДОВАНИЕ



РАЗМЕЩЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
Направляющие рейки
Лотки Lina 25



ОРГАНИЗАЦИЯ КАБЕЛЕЙ
При помощи хомутов



ДВЕРИ
Цельнометаллические
или остекленные;
плоские либо выгнутые



ПРЕИМУЩЕСТВА LEGRAND

1

Удобство монтажа,
благодаря съемным шасси
и боковым панелям

2

Для монтажа нужен
всего 1 инструмент



Преимущества системы

■ Накладные шкафы

Поставляются в комплекте с рейками, лицевыми панелями, пластинами для ввода кабелей, а также:

- с 1 демонтируемым шасси с рейками
- с 1 латунной шиной для защитных проводников

Металлические :

- оснащены съемными боковыми панелями
- оснащены пластинами для ввода кабелей, расположенными сверху и снизу

Пластиковые :

- съемные шасси
- органайзеры кабелей

■ Встраиваемые шкафы поставляются:

- с металлической монтажной коробкой, глубиной 100 мм
- со съемным шасси с рейками
- с 1 латунной шиной для подключения защитных проводников
- с декоративной рамой и лицевыми панелями

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



Руководство по монтажу



Электронный каталог



Учебные курсы

XL³ 160

распределительные шкафы с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации



200 06



200 53



200 95



200 71



201 50



Габаритные размеры (стр. 165)

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Съемные шасси с установленными на них П-образными рейками

Установленная латунная заземляющая клеммная колодка:

36 отверстий от 1,5 до 10 мм² и 2 отверстия 35 мм²

Емкость 24 модуля на рейку. RAL 7035

Поставляются в комплекте с рейкой и лицевой панелью

Двери заказываются отдельно

Упак. Кат. № Шкафы с металлическим корпусом

Упак.	Кат. №	Шкафы с металлическим корпусом
1	200 02	IP 43 - IK 08 с шарниром и дверью IP 40 - IK 08 с дверью IP 30 - IK 07 без двери Верхняя и нижняя панели шкафа служат для ввода кабеля Для монтажа DPX 125
1	200 03	Кол-во реек 2 Кол-во модулей 48 Высота (мм) 450 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 04	Кол-во реек 3 Кол-во модулей 72 Высота (мм) 600 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 05	Кол-во реек 4 Кол-во модулей 96 Высота (мм) 750 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 06	Кол-во реек 5 Кол-во модулей 120 Высота (мм) 900 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 06	Кол-во реек 6 Кол-во модулей 144 Высота (мм) 1050 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147

1 200 20 **Пластина для входящих кабелей**
Пластина разрезаемая дополнительная

1 200 35 **Суппорт для фиксации кабелей**
Позволяет поддерживать кабели на входе в шкаф

1 201 00 **Скоба для настенной фиксации**
Комплект из 4 металлических скоб

1 200 21 **Пластина ввода кабеля**
2 x Ø4 - 32 мм и
22 x Ø4 - 20 мм

Распределение (стр. 128)

Упак. Кат. № Шкафы пластиковые

Упак.	Кат. №	Шкафы пластиковые
1	200 52	IP 43 - IK 07 с шарниром и дверью IP 40 - IK 07 с дверью IP 30 - IK 04 без двери Шкафы II класса Боковые панели и съемные шасси Направляющие рейки для вертикальных кабелей для монтажа DPX 125
1	200 53	Кол-во реек 2 Кол-во модулей 48 Высота (мм) 450 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 54	Кол-во реек 3 Кол-во модулей 72 Высота (мм) 600 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 55	Кол-во реек 4 Кол-во модулей 96 Высота (мм) 750 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 56	Кол-во реек 5 Кол-во модулей 120 Высота (мм) 900 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 56	Кол-во реек 6 Кол-во модулей 144 Высота (мм) 1050 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147

Упак. Кат. № Шкафы пластиковые

Упак.	Кат. №	Шкафы пластиковые
1	200 95	Для установки счетчика Кол-во реек 3 Кол-во модулей 72 Высота (мм) 900 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147
1	200 96	Кол-во реек 4 Кол-во модулей 96 Высота (мм) 1050 Ширина (мм) 575 Глубина (мм) 147

1 201 50 **Петли для настенной фиксации**
Комплект из 4 пластмассовых скоб

1 200 71 **Пластина ввода кабеля**
2 x Ø4 - 32 мм и
22 x Ø4 - 20 мм

XL³ 160

двери, комплектующие, подключение защитных проводников



202 55

202 65



202 73

202 83



200 00



203 99



200 93



373 00

Упак.	Кат. №	Двери
		Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно (см. ниже)
		Выгнутые
		Для шкафа высотой (мм) Расстояние шкаф/дверь (мм)
		Металл Стекло Металл Стекло
1	202 52	202 62 450 57 53
1	202 53	202 63 600 57 53
1	202 54	202 64 750 57 53
1	202 55	202 65 900 57 53
1	202 56	202 66 1 050 57 53
		Плоские
		Для шкафа высотой (мм) Расстояние шкаф/дверь (мм)
		Выступающая Встроенная Металл Стекло
1	202 72	202 82 450 38 34
1	202 73	202 83 600 695 38 34
1	202 74	202 84 750 845 38 34
1	202 75	202 85 900 995 38 34
1	202 76	202 86 1 050 1 145 38 34
		Замки для металлических или стеклянных дверей
		Поставляются с 1 комплектом из 2 ключей
1	202 91	Тип 405
1	202 92	Тип 455
1	202 93	Тип 1 242 E
1	202 94	Тип 2 433 A
1	201 30	Уплотнитель двери IP 43 Поставляется готовым к эксплуатации
10	097 99	Самоклеящиеся держатели документов Держатель документов пластмассовый гибкий A4
1	365 82	Держатель документов пластмассовый жесткий закрытый IP 50 324 x 120 x 18 мм
		Комплектующие
1	202 30	Для Кат. № 200 95/96 Комплектация: 1 пластина для фиксации, оснащенная 2 рейками, несущими каждая по 8 модулей, 1 выделенная лицевая панель и 1 лицевая панель общей высотой 100 мм Кат. № 011 91/92, или пластины Кат. № 011 81/82 для однофазных электронных счетчиков
1	202 31	Для трехфазных электронных счетчиков Поставляется с лицевой панелью и пластиной
1	200 00	Универсальная рейка └-образная рейка, необходимая для монтажа DPX 160 в изолирующих модульных шкафах

Упак.	Кат. №	Комплектующие (продолжение)
1	262 08	Пластины для фиксации Для фиксации аппаратов на └-образной рейке
1	262 09	Для DPX 125 Для DPX 160
1	262 99	Подъем рейки Предназначен для совместного размещения модульных аппаратов и установки DPX 125 на пластину Кат. № 262 08, установки DPX 160 на пластину Кат. № 262 09 Ширина 20 модулей
20	200 51	Заглушки RAL 7035 Для металлической или пластиковой лицевой панели
10	016 65	Гладкая разрезаемая заглушка, 24 модуля 18 модулей, разделяемых по 1 модулю
1	203 60	Лицевые панели Для изолирующих шкафов
1	203 91	Высота 300 мм для DPX 160 Общая высота 100 мм
10	203 99	Зажимный крепеж для фиксации на двери Поставляется с держателем этикетки для фиксации на лицевой панели 24 модуля
10	200 94	Организация кабелей Направляющая рейка Служит для горизонтального направления проводки. Монтируется на установленные рейки Размещает переключатели с отверстиями Кат. № 373 00, и переключатели 12 x 4 Кат. № 373 02
1	200 93	Для зажимов Кат. № 373 02 Служит для вертикального направления проводки Монтаж на рамах шкафов - Комплект из 2 шт.
1	200 70	Суппорт для кабель-канала Позволяет непосредственный вертикальный монтаж лотка Lina 25 Фиксация непосредственно на раме шкафа Комплект из 2 шт.
1	201 60	Отвод к кабель-каналу Обеспечивает стыковку DLP со шкафом
1	373 00	Подсоединение кабелей заземления Дополнительная латунная колодка Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф
1	200 50	Суппорт для клеммников IP 2x Комплект из 2 суппортов Закрепляется непосредственно на дне шкафа (горизонтальная или вертикальная позиция) Для плоских шин 12 x 2 (Кат. № 048 19)
10	048 19	Плоская шина 12 x 2. Длина 1 метр

XL³ 160

встроенные распределительные шкафы,
готовые к эксплуатации



Кат. № 200 13 + дверь (стр. 163)

IP 40 - IK 08 с дверью

IP 30 - IK 04 без двери

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1-750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Поставляются в комплекте:

- встраиваемая металлическая коробка
- съемное шасси с установленными рейками
- латунная шина для подключения заземления:
- 36 отверстий от 1,5 до 10 мм², 2 отверстия по 35 мм²
- декоративная рама и изолирующие лицевые панели

Глубина встраивания: не менее 100 мм


Емкость: 24 модуля на рейку RAL 7035

Двери заказываются отдельно (стр. 163)

Для монтажа DPX 125

Упак. Кат. № Шкафы встроенные модульные

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Фасад (мм)		Коробка (мм)	
				Выс.	Шир.	Выс.	Шир.
1	200 13	3	72	695	670	640	617
1	200 14	4	96	845	670	790	617
1	200 15	5	120	995	670	940	617
1	200 16	6	144	1 145	670	1 090	617




Аксесуар для фиксации

1	200 10	Для полой перегородки
---	--------	-----------------------

Шкафы встроенные

Для установки счетчика

	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Фасад (мм)		Коробка (мм)	
				Выс.	Шир.	Выс.	Шир.
1	200 25	3	72	995	670	940	617
1	200 26	4	96	1 145	670	1 090	617




Распределение (стр. 128)


XL³ 160

встроенные распределительные шкафы

■ Принцип монтажа



Съемное шасси

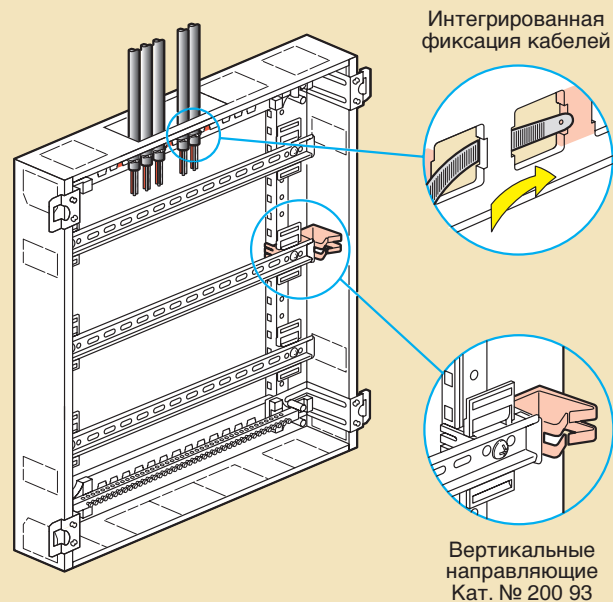


Интегрированная фиксация кабелей

Вертикальные направляющие Кат. № 200 93

■ Габаритные размеры

Без дверей

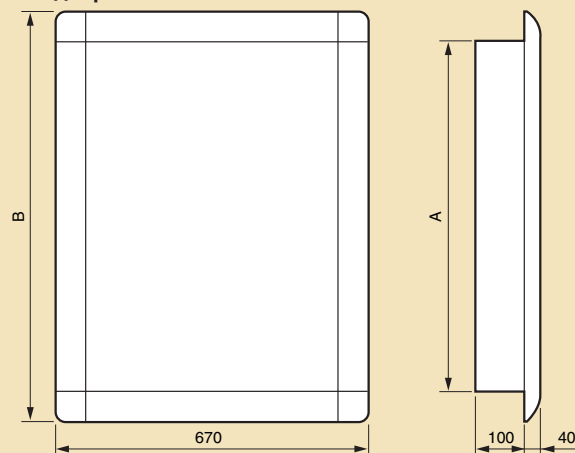


Кат. №	A (мм)	B (мм)
200 13	640	695
200 14	790	845
200 15 / 25	940	995
200 16 / 26	1 090	1 145

XL³ 160


распределительные шкафы с металлическим или изолирующим корпусом

■ Принцип монтажа шкафов с металлическим корпусом

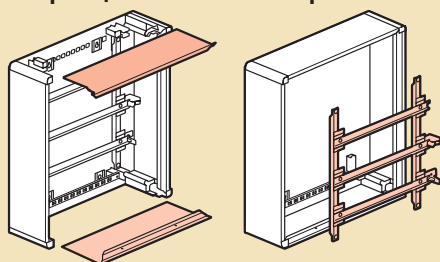


Съемные боковые панели

Съемное шасси

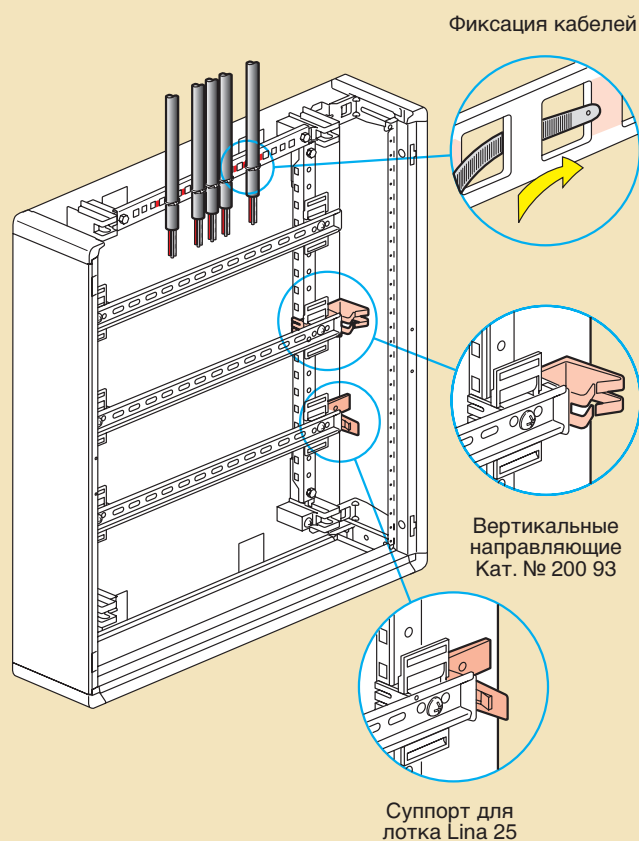


■ Принцип монтажа шкафов с пластиковым корпусом

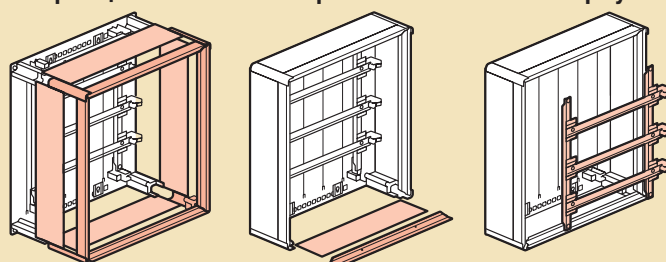


Съемная рама

Съемные боковые панели

Съемное шасси

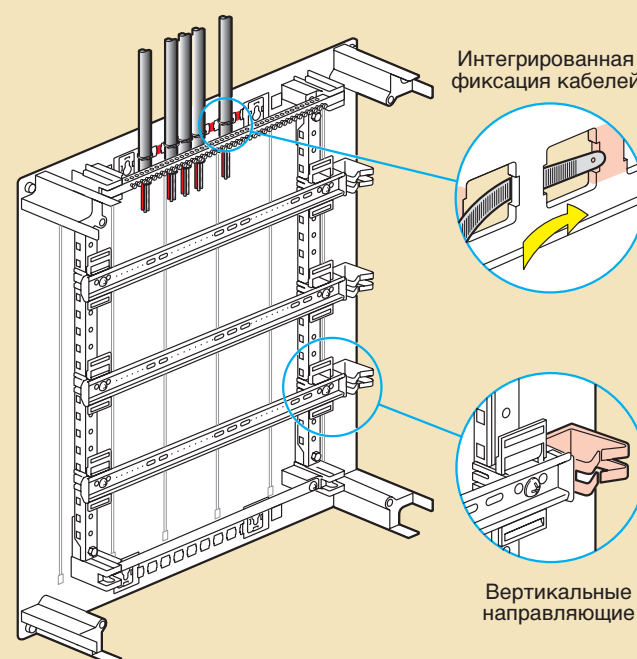


■ Габаритные размеры

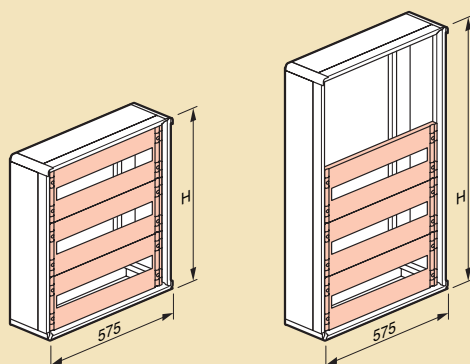


Шкафы металлические, Кат. №	Шкафы пластиковые, Кат. №	Высота (H) (мм)
200 02	200 52	450
200 03	200 53	600
200 04	200 54	750
200 05	200 55 / 95	900
200 06	200 56 / 96	1050

С плоской дверью



С выгнутой дверью




Шкафы и щиты XL³ 400

Шкафы и щиты XL³ 400 комплектуются по заказу.
Они обеспечивают высокую надежность распределительного оборудования и аксессуаров, комфорт в эксплуатации.

Состав серии

ШКАФЫ И ЩИТЫ


- **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ И ЩИТЫ IP 43**
Для монтажа аппаратов до 400 А.
Поставляются в конфигурации с:
 - монтажными стойками, закрепленными на задней стенке
 - пластиной ввода кабеля
 - цоколем высотой 100 мм (для щитов)
- **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ И ЩИТЫ (КЛАССА II) IP 43**
Для монтажа аппаратов до 400 А.
Поставляются в конфигурации с:
 - монтажными стойками, закрепленными на задней стенке
- **МОНОБЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ IP 55**
Для монтажа аппаратов до 250 А.
Поставляются в комплектации с:
 - съемной рамой
 - полностью реверсивной дверью с ручками.

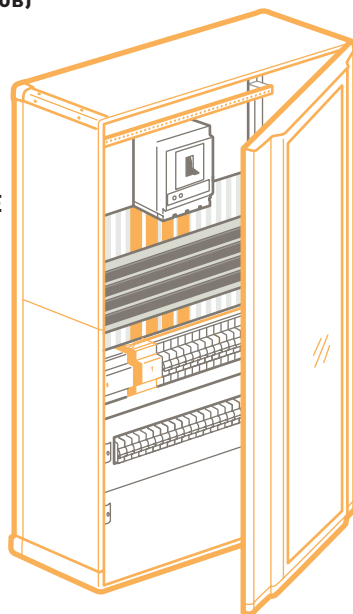


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

- создается при помощи:
- Распределительных блоков
 - Клеммников
 - Гребенок
 - Комплектов плоских шин


ОБОРУДОВАНИЕ



РЕЙКИ
2-позиционные




ПЛАСТИНЫ
монтажные




ЛИЦЕВЫЕ
ПАНЕЛИ



ДВЕРИ
цельнометаллические или остекленные

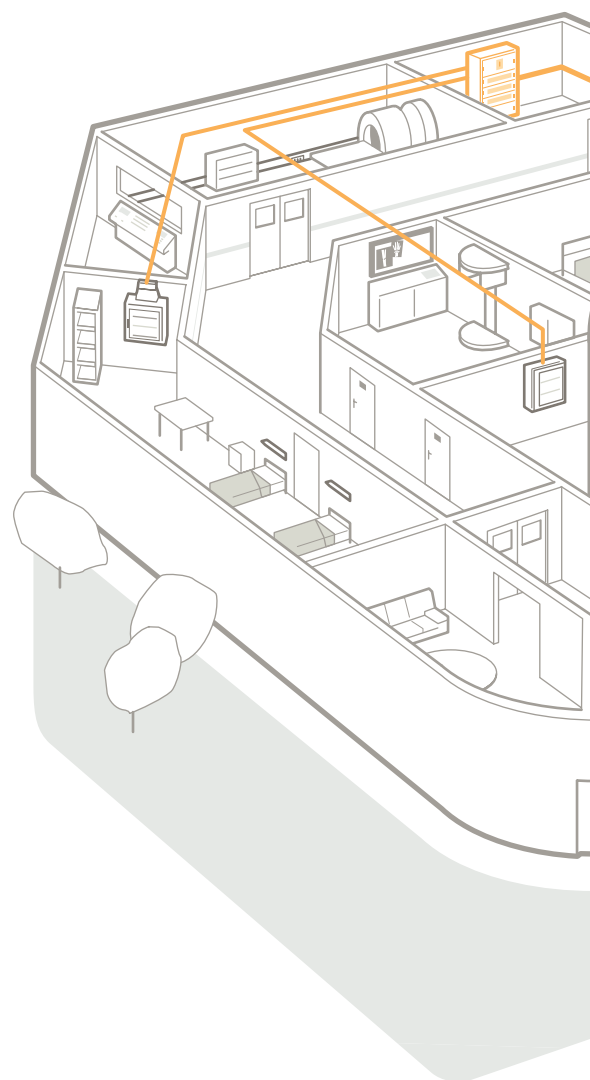

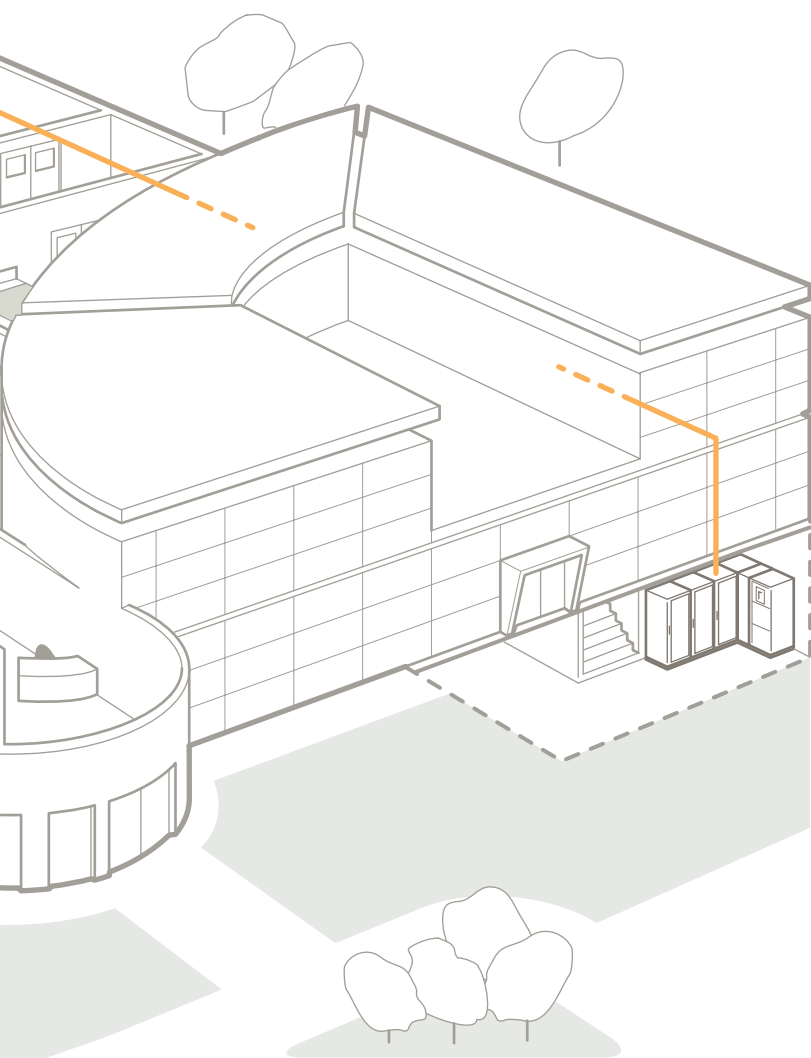

Преимущества системы

- Индивидуальная комплектация XL³ 400
- Емкость 24 модуля на рейку, высота от 600 до 1900 мм
- Шкафы и щиты XL³ 400 могут соединяться между собой как горизонтально, так и вертикально



ПРЕИМУЩЕСТВА LEGRAND

- 1 Универсальные монтажные стойки
- 2 Универсальные лицевые панели
- 3 Простое соединение шкафов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководство по монтажу



Электронный каталог



Информация об обучении
www.legrand.ru

XL³ 400: таблица выбора комплектующих

Аппарат	Монтаж	Позиция	Конфигурация	
МОНТАЖ НА МОДУЛЬНОЙ РЕЙКЕ				
Модульное оборудование < 63 А	Шкаф или щит	вертикальная		
	Кабельная секция	вертикальная		
Модульное оборудование > 63 А	Шкаф или щит	вертикальная		
	Кабельная секция	вертикальная		
Vistop от 63 до 160 А	Шкаф или щит	вертикальная		
DPX 125	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX 160	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX 250 ER	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX-IS 250	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
НАБОР ДЛЯ УЧЕТА				
Однофазный	Шкаф или щит			
Трёхфазный	Шкаф или щит			
DPX-IS 250 и DPX 250	Шкаф или щит	вертикальная	с блоком УЗО или без него	
DPX-IS 630 и DPX 630	Шкаф или щит	вертикальная	с блоком УЗО или без него	
DPX 250 ER	Шкаф или щит	горизонтальная	с блоком УЗО или без него	
	Кабельная секция	вертикальная	с блоком УЗО или без него	
DPX 630	Шкаф или щит	вертикальная	с блоком УЗО или без него	
	Кабельная секция	вертикальная	с блоком УЗО или без него	
МОНТАЖ НА ПЛАСТИНЕ				
DPX 125 (Возможно сочетание с DPX 160 и DPX 250 ER)	Шкаф или щит	вертикальная	без блока УЗО	
			с блоком УЗО	
	Кабельная секция	горизонтальная	с блоком УЗО или без него	
		вертикальная	без блока УЗО	
DPX 160 (Возможно сочетание с DPX 125 и DPX 250 ER)	Шкаф или щит	вертикальная	с блоком УЗО	
			без блока УЗО	
	Кабельная секция	горизонтальная	с блоком УЗО или без него	
		вертикальная	без блока УЗО	
DPX 250 ER (Возможно сочетание с DPX 125 и DPX 160)	Шкаф или щит	вертикальная	с блоком УЗО	
			без блока УЗО	
	Кабельная секция	горизонтальная	с блоком УЗО или без него	
		вертикальная	без блока УЗО	
DPX-IS 250	Шкаф или щит	вертикальная	с блоком УЗО	
DPX 250	Шкаф или щит	вертикальная	от 1 до 2 аппар. без блока УЗО	
			от 1 до 2 аппар. с блоком УЗО	
		горизонтальная	с блоком УЗО по центру	
			с блоком УЗО или без него	
	Кабельная секция	вертикальная	от 1 до 2 аппар. без блока УЗО	
			от 1 до 2 аппар. с блоком УЗО	
DPX 630	Шкаф или щит	вертикальная	с блоком УЗО по центру	
			с блоком УЗО или без него	
		горизонтальная	от 1 до 2 аппар. без блока УЗО	
			от 1 до 2 аппар. с блоком УЗО	
	Кабельная секция	вертикальная	с блоком УЗО по центру	
			с блоком УЗО или без него	
DPX-IS 630	Шкаф или щит	вертикальная	от 1 до 2 аппар. без блока УЗО	

(1) Заказываются отдельно следующие позиции:
 Кат. № 203 67: адаптер для DPX 125 с УЗО
 Кат. № 203 68: адаптер для DPX 160 с УЗО
 Кат. № 203 69: адаптер для DPX 250 ER с УЗО

	Монтажное устройство	Пластина	Лицевая панель		
			Высота (мм)	Металлическая	Пластиковая
	202 00 202 01	-	150	203 00	203 50
	202 03	-	150	203 03	203 53
	202 00 202 01	-	200	203 01	203 51
	202 03	-	200	203 04	-
	202 00 202 01	-	200	203 01	203 51
	202 00	262 08	200	203 01	203 51
	202 00	262 09	300	203 10	203 60
	202 00	262 09	300	203 10	203 60
	202 00	262 39	300	203 10	203 60
	202 30	011 91 011 92 011 81 011 82	400	-	включена
	202 31	включена	400	-	включена
	-	202 32	300 400	203 10 203 12 ⁽¹⁾	203 60 203 62 ⁽¹⁾
	-	202 33	400 600	203 07 203 23	-
	-	202 34	200	203 16	203 64 ⁽¹⁾
	-	202 35	400	203 19	-
	-	202 36	600	203 23	203 73
	-	202 37	800	203 29	-
	-	202 10	300	203 10	203 60
	-	202 12	400	203 12 ⁽¹⁾	203 62 ⁽¹⁾
	-	202 14	200	203 14	203 64 ⁽¹⁾
	-	202 18	300	203 18	-
	-	202 19	400	203 19 ⁽¹⁾	-
	-	202 10	300	203 10	203 60
	-	202 12	400	203 12 ⁽¹⁾	203 62 ⁽¹⁾
	-	202 14	200	203 15	203 64 ⁽¹⁾
	-	202 18	300	203 18	-
	-	202 19	400	203 19 ⁽¹⁾	-
	-	202 10	300	203 10	203 60
	-	202 12	400	203 12 ⁽¹⁾	203 62 ⁽¹⁾
	-	202 16	200	203 16	203 64 ⁽¹⁾
	-	202 18	300	203 18	-
	-	202 19	400	203 19 ⁽¹⁾	-
	-	202 05	300	203 10	203 60
	-	202 20	400	203 20	203 70
	-	202 21	400	203 21	203 71
	-	202 22	600	203 22	203 72
	-	202 23	600	203 23	203 73
	-	202 24	200	203 24	203 74
	-	202 28	400	203 28	-
	-	202 29	800	203 29	-
	-	202 20	400	203 20	203 70
	-	202 21	400	203 21	203 71
	-	202 22	600	203 22	203 72
	-	202 23	600	203 23	203 73
	-	202 28	400	203 28	-
	-	202 29	800	203 29	-
	-	202 07	400	203 07	-

(1) Заказываются отдельно следующие позиции:
 Кат. № 203 67: адаптер для DPX 125 с УЗО
 Кат. № 203 68: адаптер для DPX 160 с УЗО
 Кат. № 203 69: адаптер для DPX 250 ER с УЗО

XL³ 400

шкафы, щиты и кабельные секции



201 19



201 39



201 57



201 77



201 05



201 25

Для монтажа аппаратов до 400 А

Огнестойкость согласно МЭК 60 695-2 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях (до 100 кВА для шкафов класса II)

Емкость 24 модуля на рейку RAL 7035

Двери заказываются отдельно

Поставляются в конфигурации с функциональными стойками, закрепленными на дне, с пластиной ввода кабеля и аксессуарами для объединения шкафов (горизонтального и вертикального)

Упак.	Кат. №	Шкафы металлические				
		IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью IP 40 - IK 08 с дверью IP 30 - IK 07 без двери				
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм)		Глубина (мм)
				полная	полезная	
1	201 03	600	550	575	515	175
1	201 04	750	700	575	515	175
1	201 05	900	850	575	515	175
1	201 06	1050	1000	575	515	175
1	201 07	1200	1150	575	515	175
1	201 08	1500	1450	575	515	175

Упак.	Кат. №	Кабельные секции для металлических шкафов				
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм)		Глубина (мм)
				полная	полезная	
1	201 23	600	550	310	250	175
1	201 24	750	700	310	250	175
1	201 25	900	850	310	250	175
1	201 26	1050	1000	310	250	175
1	201 27	1200	1150	310	250	175
1	201 28	1500	1450	310	250	175

Упак.	Кат. №	Щиты металлические				
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм				
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм)		Глубина (мм)
				полная	полезная	
1	201 18	1600	1450	575	515	175
1	201 19	1900	1750	575	515	175

Упак.	Кат. №	Кабельные секции для металлических щитов				
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм				
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм)		Глубина (мм)
				полная	полезная	
1	201 38	1600	1450	310	250	175
1	201 39	1900	1750	310	250	175

Упак.	Кат. №	Шкафы класса II				
		IP 43 - IK 07 с уплотнителем IP 43 и дверью IP 40 - IK 07 с дверью IP 30 - IK 04 без двери Шкафы из изолирующего материала Для монтажа распределительных устройств				
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм)		Глубина (мм)
				полная	полезная	
1	201 53	600	550	575	515	175
1	201 54	750	700	575	515	175
1	201 55	900	850	575	515	175
1	201 56	1050	1000	575	515	175
1	201 57	1200	1150	575	515	175

Упак.	Кат. №	Кабельные секции класса II				
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм)		Глубина (мм)
				полная	полезная	
1	201 73	600	550	310	250	175
1	201 74	750	700	310	250	175
1	201 75	900	850	310	250	175
1	201 76	1050	1000	310	250	175
1	201 77	1200	1150	310	250	175

Комплектующие для распределительных систем и лицевые панели (стр. 173-179)

Аксессуары для монтажа кабелей (стр. 178)

Распределение (стр. 128)

XL³ 400

двери и аксессуары



202 55



202 65



202 59



202 69



202 73



202 83



201 21



201 95



201 50

Упак.	Кат. №		Двери			
			Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно (см. ниже)			
			Выгнутые			
			Для шкафа/щита	Расстояние между шкафом		
			Высота (мм)	и дверью		
				Металл	Стекло	
1	202 53	202 63	600	57	53	
1	202 54	202 64	750	57	53	
1	202 55	202 65	900	57	53	
1	202 56	202 66	1 050	57	53	
1	202 57	202 67	1 200	57	53	
1	202 58	202 68	1 500/1 600	57	53	
1	202 59	202 69	1 900	57	53	
			Плоские			
				Металл	Стекло	
1	202 73	202 83	600	38	34	
1	202 74	202 84	750	38	34	
1	202 75	202 85	900	38	34	
1	202 76	202 86	1 050	38	34	
1	202 77	202 87	1 200	38	34	
1	202 78	202 88	1 500/1 600	38	34	
1	202 79	202 89	1 900	38	34	
			Кабельные секции			
				Металл		
1	201 63		600	38		
1	201 64		750	38		
1	201 65		900	38		
1	201 66		1 050	38		
1	201 67		1 200	38		
1	201 68		1 500/1 600	38		
1	201 69		1 900	38		

Упак.	Кат. №		Аксессуары для дверей	
			Замки для металлических или остекленных дверей	
			Поставляются с 1 комплектом из 2 ключей	
1	202 91		Тип 405	
1	202 92		Тип 455	
1	202 93		Тип 1 242E	
1	202 94		Тип 2 433A	
1	202 96		Двусторонний ключ	
			Держатели документов самоклеящиеся	
10	097 99		Конверт пластмассовый гибкий A4	
1	365 82		Конверт пластмассовый жесткий IP 50 закрытый 324 x 120 x 18 мм	

Упак.	Кат. №		Аксессуары для шкафов и щитов	
1	201 30		Уплотнитель IP 43	
			Поставляется готовым к монтажу	
			Суппорты для кабелей	
			Позволяют фиксировать в шкафу скобы для кабелей	
1	201 35		Для шкафов и щитов	
1	201 37		Для кабельных секций	
			Цоколи	
			Высота 100 мм	
1	201 10		Для шкафов и щитов	
1	201 12		Для кабельных секций	
			Суппорт универсальный для кабельных секций	
			Для монтажа клеммников, заземляющих клемм	
1	201 95		Комплект из 3 металлических суппортов	
			Универсальный суппорт	
1	201 96		Набор из 3 суппортов для кабельных секций	
			Перегородка горизонтальная	
1	201 90		Металлическая	
			Пластины для ввода кабелей	
1	201 20		Пластина разрезаемая дополнительная для металлического шкафа XL ³ 400	
			Петли для настенного монтажа	
1	201 00		Комплект из 4 металлических петель для металлического шкафа XL ³ 400	
1	201 50		Комплект из 4 пластмассовых петель для изолированного шкафа XL ³ 400	
			Усилитель горизонтального соединения шкафов	
1	201 51		Комплект из 2 металлических колодок для придания жесткости соединению	
			Пластина ввода кабеля	
			2 x Ø4 - 32 мм и 22 x Ø4 - 20 мм	
1	201 21		для XL ³ 400 металл	
1	201 71		для XL ³ 400 пластик	

Комплектующие для распределительных систем и лицевые панели (стр. 173-179)

Аксессуары для монтажа кабелей (стр. 178)

Распределение (стр. 128)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

XL³ 400

распределительные шкафы IP 55 и аксессуары



201 82



201 85

IP 55 - IK 08

Металлический моноблок

Поставляется с реверсивной дверью, оснащенной ручками

Емкость 24 модуля на рейку

Съемное шасси

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2 - 750°C / 5 с

для установки в общественных зданиях. RAL 7035

Для монтажа аппаратов до 250 А

Упак.	Кат. №	Шкафы IP 55				
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм)		Глубина (мм)
				полная	полезная	
1	201 82	515	400	655	515	215
1	201 83	715	600	655	515	215
1	201 84	915	800	655	515	215
1	201 85	1 115	1 000	655	515	215

Аксессуары

1	364 97	Пластина ввода кабелей Cabstop™ Пластина на 28 входов диаметром от 5 до 14 мм 2 входа диаметром от 14 до 24 мм 2 запасных по 100 мм				
1	201 35	Суппорт для монтажа кабелей Позволяет фиксировать скобы для поддержки кабелей Для шкафов IP 55				
1	201 90	Перегородка для горизонтального разделения Для шкафов IP 55				

Комплектующие для распределительных систем и лицевые панели
(стр. 173-179)


Аксессуары для монтажа кабелей (стр. 179)

Распределение (стр. 128)


XL³ 400

распределительные шкафы IP 55 и аксессуары

■ Принцип монтажа

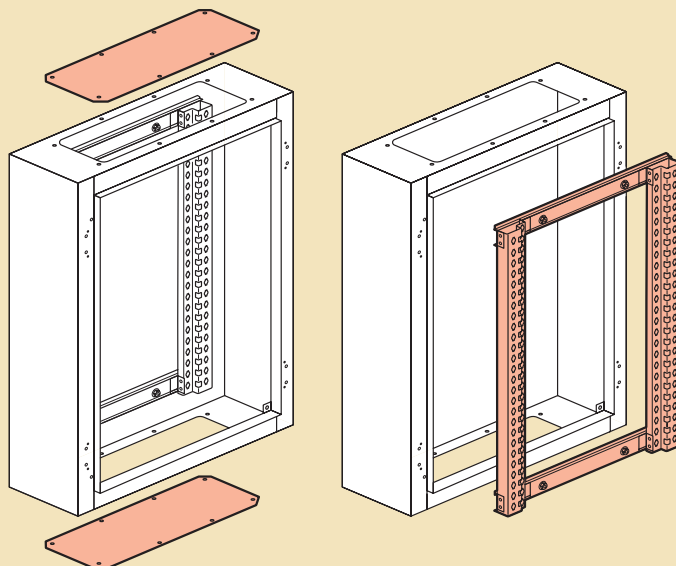


■ Габаритные размеры

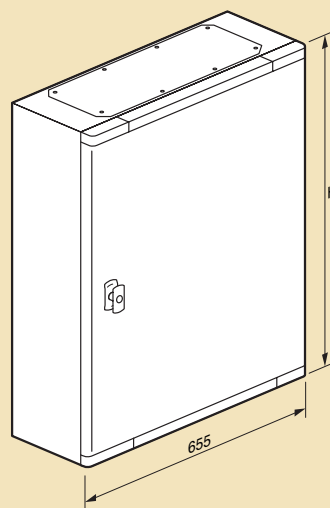


Кат. №	Высота (мм)
201 82	515
201 83	715
201 84	915
201 85	1 115

С плоской дверью

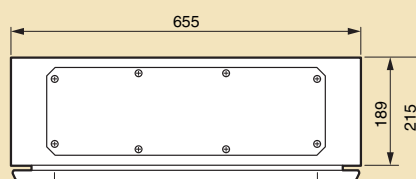

XL³ 400

дополнительное оборудование

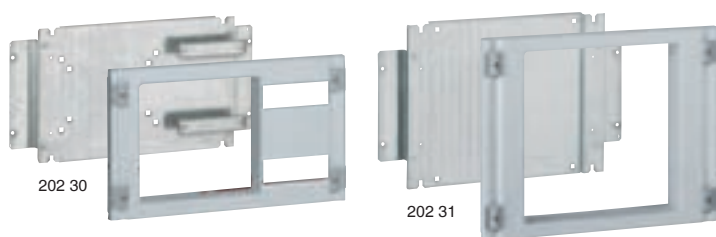

Упак.	Кат. №	Наборы для монтажа
1	202 30	Для однофазных автоматических выключателей до 90 А и четырехфазных до 60 А (NFC 61-910) - Комплектация: 1 пластина для фиксации, оснащенная 2 рейками по 8 модулей; 1 лицевая панель общей высотой 100 мм Пластина для автоматических выключателей Кат. № 011 91/92, или пластины для электронных однофазных счетчиков Кат. № 011 81/82 Поставляется без монтажной пластины
1	202 31	Для автоматических выключателей и электронных трехфазных счетчиков Поставляется с лицевой панелью и пластиной

Лицевые панели

Для DPX с блоком УЗО или без него

Для DPX 250 ER, горизонтальный монтаж в шкафу или щите
Для DPX 250 ER, вертикальный монтаж в кабельной секции
Для DPX 630 (маркировка 400 А), вертикальный монтаж в шкафу
Для DPX 630 (маркировка 400 А), вертикальный монтаж в кабельной секции

Для вертикального объединения DPX-IS и DPX с блоком УЗО или без него

Для DPX-IS 250 и DPX 250 ER, вертикальный монтаж
Для DPX-IS 630 (на 400 А) и DPX 630 (на 400 А), вертикальный монтаж

Лицевые панели с замком на 1/4 оборота

Для DPX с блоком УЗО или без него

Для DPX 250 ER, горизонтальный монтаж в шкафу

Для DPX 250 ER, вертикальный монтаж в кабельной секции

Для DPX 630, вертикальный монтаж в шкафу или щите

Для DPX 630, вертикальный монтаж в кабельной секции


Для вертикального монтажа DPX-IS и DPX

Для DPX-IS 250

Для DPX 250 ER

Для DPX-IS 630

Для DPX 630



Монтажные пластины (стр. 177)


(1) Заглушки заказываются отдельно

XL³ 400


монтаж комплектующих

■ Принцип монтажа


Для DPX 630, вертикальный монтаж в кабельной секции

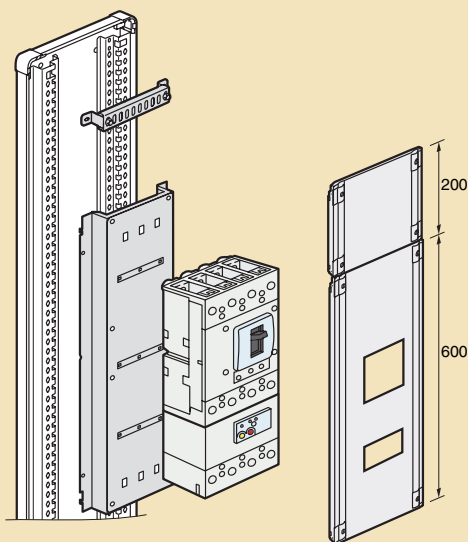

Для DPX 250 ER, горизонтальный монтаж в шкафу


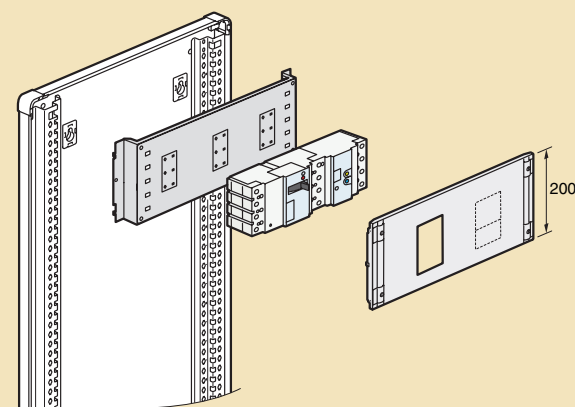


Для выключателя DPX-IS и DPX, вертикальный монтаж в шкафу

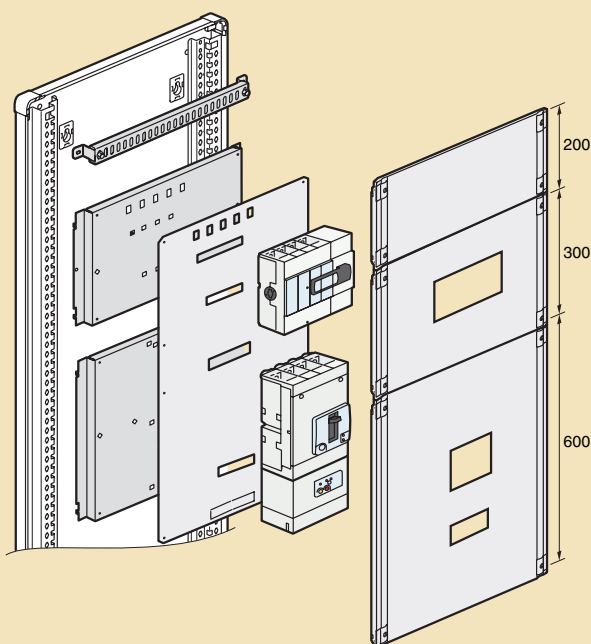

XL³ 400


комплектующие для распределительных систем и аппаратов на П-образной рейке: DPX-IS 250, DPX 125, DPX 160, DPX 250 ER и модульных аппаратов

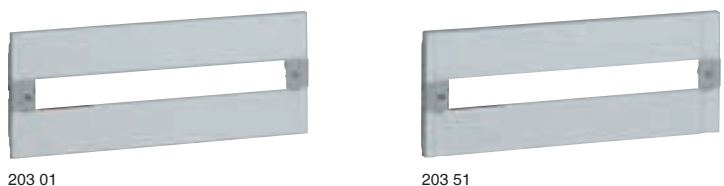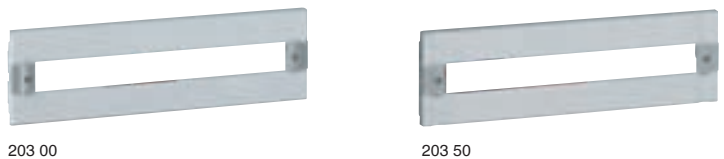

Упак.	Кат. №	Л-рейка для модульных аппаратов и аппаратов Vistop до 160 А
1	202 01	Включает Л-рейку и 2 уголка для фиксации. Крепится на монтажных стойках. Размещает зажимы для кабелей Кат. № 200 94

1	202 00	Алюминиевая Л-рейка Vistop до 160 А, DPX-IS 250, DPX 125, 160 и 250 ER Алюминиевая рейка и 2 монтажных уголка для модульной аппаратуры и DPX с адаптером для рейки DIN
1	262 08	Пластины для монтажа DPX Для монтажа DPX на Л-алюминиевой рейке Кат. № 202 00
1	262 09	Для DPX 125
1	262 09	Для DPX 160 и DPX 250 ER
1	262 39	Для DPX-IS 250
1	262 99	Подъем рейки Предназначен для совместного размещения модульных аппаратов и аппаратов DPX 125, DPX 160, DPX 250 ER и DPX-IS 250, установленных на рейке Кат. № 202 00 с помощью указанных выше пластин 20 модулей

1	203 00	Лицевые панели с замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования Для модульных аппаратов
1	203 50	Металлические
1	203 51	Изолирующие
1	203 01	Для аппарата Vistop 160 А и DPX 125 Металлические
1	203 51	Изолирующие
1	203 10	Для комбинации от 1 до 3 DPX 125, 160 или 250 ER, от 1 до 3 DPX-IS 250 и Vistop 160 Металлические
1	203 60	Изолирующие




XL³ 400


монтаж аппаратов на рейке

■ Принцип использования алюминиевой П-образной рейки Кат. № 202 00


Регулируемое устройство для модульного аппарата и для DPX. Монтаж без винтов.

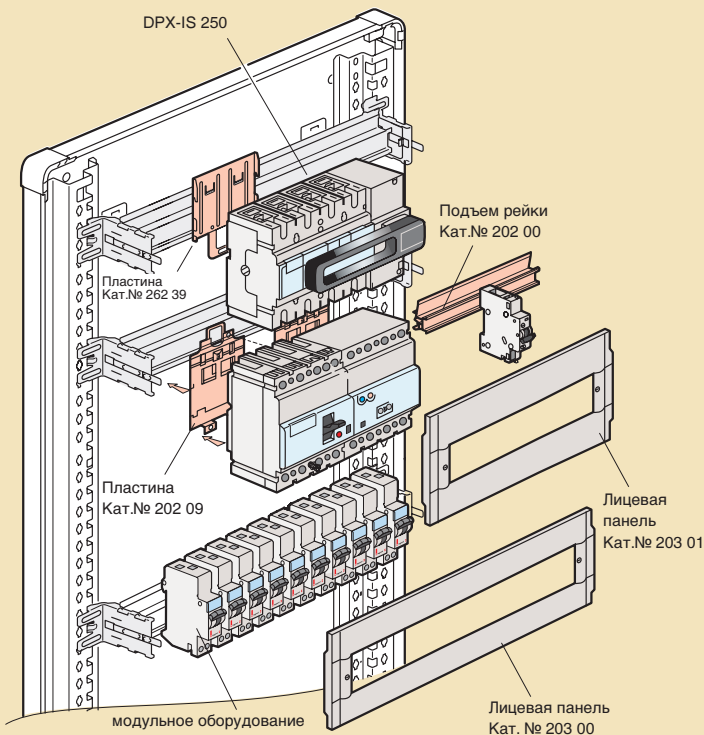

Модульный аппарат




Только DPX




Только DPX + подъем для модульных аппаратов

Модульный аппарат



Для модульных аппаратов

■ Лицевые панели с замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования

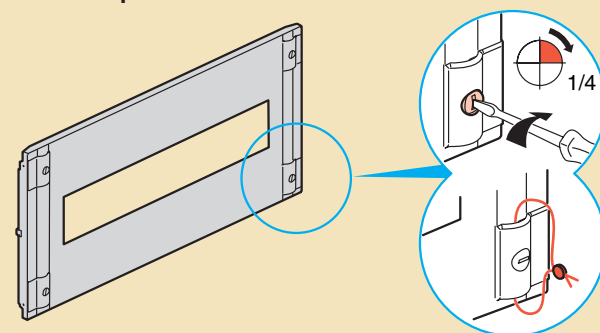

XL³ 400

комплектующие для распределительных систем и для аппаратов на пластине: DPX-IS 250, DPX 125, DPX 160, DPX 250 ER



202 10

202 14



203 10

203 14

Упак.	Кат. №
1	202 05
1	202 10
1	202 12
1	202 14
1	202 16

Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением

Возможность установки L-рейки
Закрепляются на монтажных стойках

Аппараты в вертикальной позиции

Для монтажа
от 1 до 3 аппаратов

Для 1 DPX-IS 250

Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER

Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER

Аппараты в горизонтальной позиции

Для 1 DPX 125 или DPX 160 с блоком УЗО или без него

Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него

Лицевые панели с замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования

Аппараты в вертикальной позиции

Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, 160 или 250 ER, или 1 DPX-IS 250

Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER с блоком УЗО

Аппараты в горизонтальной позиции

для DPX 125 блоком УЗО или без него, высота 200 мм

для DPX 160 с блоком УЗО или без него, высота 200 мм

для DPX 250 ER с блоком УЗО или без него, высота 200 мм



Заглушка для лицевой панели

1	203 67	Для DPX 125 с блоком УЗО в нижней части
1	203 68	Для DPX 160 с блоком УЗО в нижней части
1	203 69	Для DPX 250 ER с блоком УЗО в нижней части

Монтажные пластины (стр. 177)


(1) Заглушки заказываются отдельно

XL³ 400


монтаж аппаратов

■ Принцип монтажа


Сцепление и фиксация пластины непосредственно на монтажных стойках

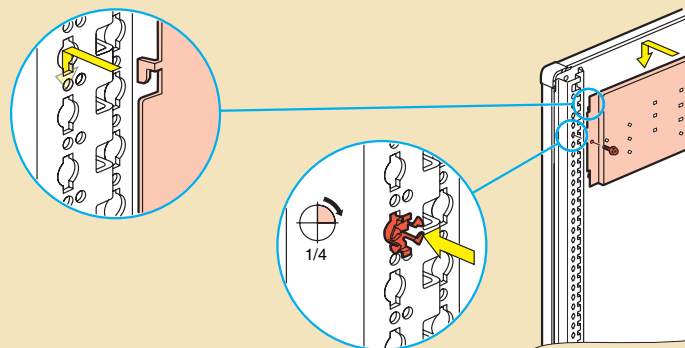

Один аппарат

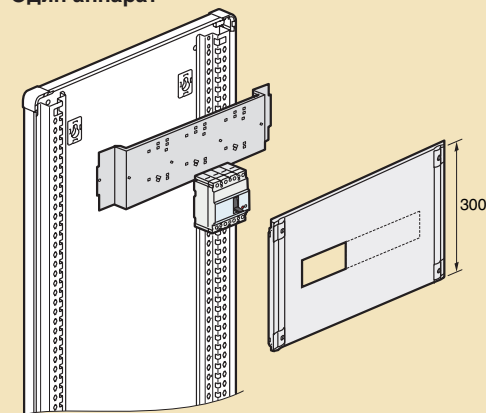

Заглушка для лицевой панели



Кат. № 203 67 для DPX 125
Кат. № 203 68 для DPX 160
Кат. № 203 69 для DPX 250 ER

XL³ 400


комплектующие для распределительных систем и аппаратов на пластине: DPX-IS 630, DPX 250 и DPX 630



202 20



202 24



203 20



203 24

Упак.	Кат. №	Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением
1	202 07	Возможность установки на рейке Закрепляются на монтажных стойках Аппараты в вертикальной позиции Для 1 DPX-IS 630 Для сочетания от 1 до 2 DPX 250 или 1 DPX 630, и 1 DPX 250, или 1 DPX 630, или 1 DPX 250 с 1 клеммником Кат. № 374 00 (кот. занимает место аппарата) Для 1 DPX 250 или 1 DPX 630 фиксир. версия в позиции по центру Для от 1 до 2 DPX 250 с блоком УЗО или 1 DPX 630⁽¹⁾ и 1 DPX 250 с блоком УЗО или 1 DPX 630⁽¹⁾, или 1 DPX 250 с блоком УЗО с 1 клеммником Кат. № 374 00 (кот. занимает место аппарата) Для 1 DPX 250 или DPX 630⁽¹⁾ с блоком УЗО, в позиции по центру Аппараты в горизонтальной позиции Для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него
1	202 20	
1	202 21	
1	202 22	
1	202 23	
1	202 24	


	Металлич.	Изолир.	Лицевые панели с замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования
1	203 20	203 70	Аппараты в вертикальной позиции Для от 1 до 2 DPX 250 или 630
1	203 21	203 71	Для 1 DPX 250 или 630
1	203 22	203 72	Для от 1 до 2 DPX 250 или 630 с блоком УЗО
1	203 23	203 73	Для 1 DPX 250 или 630 с блоком УЗО
1	203 07		Для DPX-IS 630
1	203 24	203 74	Аппараты в горизонтальной позиции Для DPX 250 с блоком УЗО или без него, высота 200 мм

XL³ 400


монтаж аппаратов в горизонтальной позиции

■ Принцип монтажа


Монтаж и фиксация пластины непосредственно на монтажных стойках

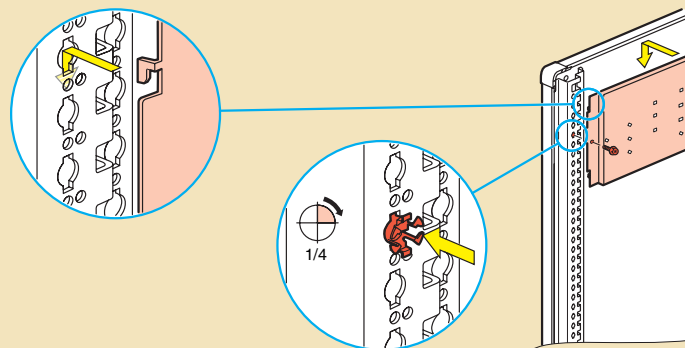

Аппарат с блоком УЗО

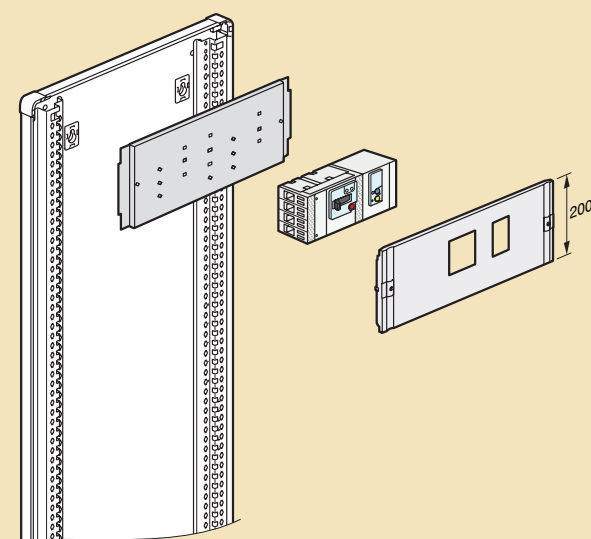

Аппарат с распределительным блоком

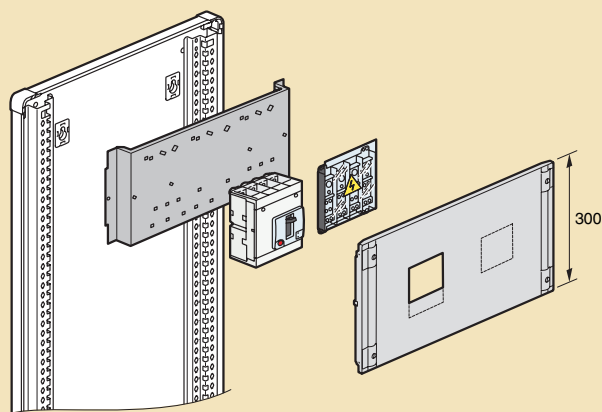

XL³ 400

комплектующие для распределительных систем и для аппаратов в кабельных секциях



202 03



203 03




202 18




203 18

Упак.	Кат. №	Рейка
1	202 03	Для модульных аппаратов и аппаратов Vistor до 160 А Включает рейку и 2 уголка для фиксации Крепится на монтажных стойках Для монтажа зажимов для кабелей Кат. № 200 94 Емкость: 9 модулей
1	203 03	Лицевые панели с замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования для аппаратов на рейке Для модульных аппаратов Металлическая
1	203 53	Изолирующая
1	203 04	Для модульных аппаратов и аппарата Vistor до 160 А Металлическая
1	202 18	Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением Аппарат в вертикальной позиции Закрепляются на монтажных стойках Для DPX 125, 160 и 250 ER
1	202 19	Для DPX 125, 160 и 250 ER с блоком УЗО
1	202 28	Для DPX 250 или DPX 630
1	202 29	Для DPX 250 или DPX 630 с блоком УЗО



1	203 18	Лицевые панели с замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования для аппаратов на металлической пластине Для DPX 125, 160 и 250 ER
1	203 19 ⁽¹⁾	Для DPX 125, 160 и 250 ER с блоком УЗО
1	203 28	Для DPX 250 и 630
1	203 29	Для DPX 250 и 630 с блоком УЗО



1	203 67	Заглушки для лицевых панелей Для DPX 125 с блоком УЗО
1	203 68	Для DPX 160 с блоком УЗО
1	203 69	Для DPX 250 ER с блоком УЗО


(1) Заглушки для лицевой панели заказываются отдельно

XL³ 400


монтаж аппаратов в кабельных секциях

■ Монтаж аппаратуры


Фиксация на рейке Кат. № 202 03

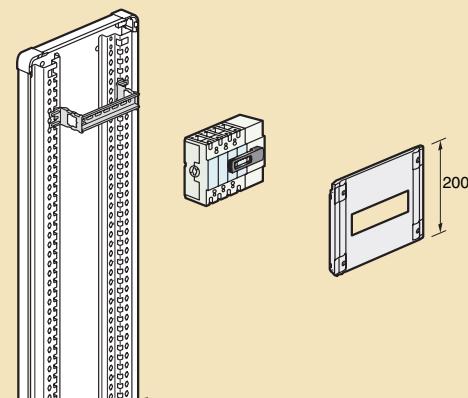

Сцепление и фиксация пластины непосредственно на монтажных стойках

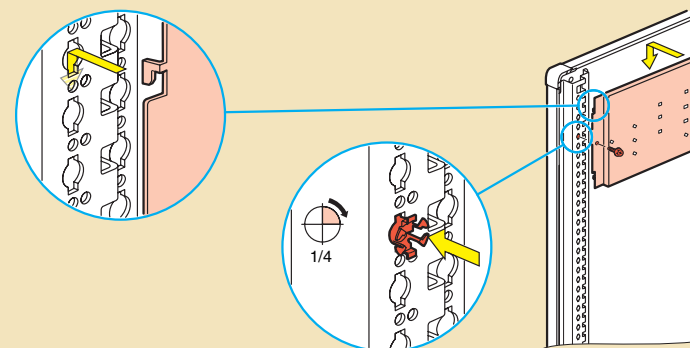


Фиксация на пластине Кат. № 202 28

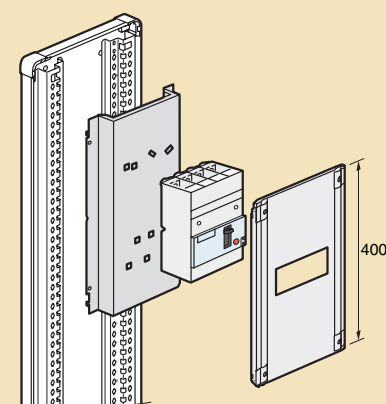

XL³ 400

аксессуары и сплошные лицевые панели



202 41



201 60



200 92



203 91



203 99



201 45



201 48

Упак.	Кат. №	Универсальные перфорированные пластины
1	202 41	Закрепляются непосредственно на монтажных стойках
1	202 42	Высота 200 мм, для шкафов и щитов
1	202 43	Высота 300 мм, для шкафов и щитов
100	364 40	Высота 300 мм, для кабельных секций
100	364 41	Клипсы для перфорированных пластин
		Для винта M4
		Для винта M5
1	201 60	Адаптер для DLP
		Для стыковки кабель-каналов и шкафов XL ³ 400. RAL 7035

Упак.	Кат. №	Универсальная рейка
1	202 04	Крепится на монтажных стойках
		Ширина 515 мм
1	202 02	Регулируемое универсальное устройство для фиксации
		Включает рейку и 2 уголка для регулируемой фиксации
		Крепится на монтажных стойках
		Для шкафов и щитов XL ³ 400

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	200 90	Изолирующие суппорты
		Комплект из 2 суппортов
		Монтируется непосредственно на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400
		Позволяет осуществлять изолированное заземление на медной шине 12 x 4 мм Кат. № 373 49 или плоской колодке 12 x 2 мм Кат. № 048 19, а также клеммника IP 2x
		Размещает также универсальную рейку Кат. № 202 04
1	200 92	Клипсы
		Монтаж на монтажных стойках
1	200 91	Пакет с 20 клипсами для винта M6
		Пакет с 50 для винтов M6
1	200 98	Баллон с краской
		RAL 7035
1	203 89	Светильник
		Монтируется на лицевую панель, поставляется в комплекте
1	202 40	Уплотнительная прокладка
		Длина 20 м

Упак.	Кат. №	Лицевые панели с замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования
		Сплошные лицевые панели
		Высота (мм)
1	203 40	50
1	203 41	100
1	203 42	150
1	203 43	200
1	203 44	300

Упак.	Кат. №	Лицевые панели с замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования для кабельных секций
		Сплошные лицевые панели
		Высота (мм)
1	201 41	50
1	201 42	100
1	201 40	200
1		300
1		400
1	201 43	550
1	201 44	700
1	201 45	850
1	201 46	1 000
1	201 47	1 150
1	201 48	1 450
1	201 49	1 750

Упак.	Кат. №	Аксессуары
20	200 51	Заглушки
10	016 65	RAL 7035
		Для металлической или изолирующей лицевой панели
		24 модуля, разрезаемая
		18 модулей, разрезаемая
10	203 99	Держатель этикетки
		Для монтажа на лицевой панели

XL³ 400

аксессуары для подключения и распределения



201 70



201 93



373 00



2 x 393 99 + 1 x 373 01

Упак.	Кат. №	Организация кабелей
1	201 70	Суппорт для лотка Lina 25™ Для фиксации и регулировки по высоте лотка Lina 25 - по вертикали: 40 x 60 или 40 x 80 - по горизонтали: 40 x 60 Поставляется с изолирующими заклепками Комплект из 2 суппортов Монтируется непосредственно на монтажных стойках, интегрированных в шкафы и щиты XL ³ 400
50	367 74	Винт изолирующий M6 x 10
100	366 46	Заклепка изолирующая Для фиксации лотка на суппорте Кат. № 201 70
10	200 94	Направляющая рейка Для горизонтальных кабелей Крепится на П-образной рейке Кат. № 202 01 Для монтажа шины Кат. № 373 00 и шины 12 x 4 Для скоб Кат. № 373 02
10	201 93	Для монтажа кабелей вертикально Крепится непосредственно на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400

Упак.	Кат. №	Подсоединение провода заземления
10	048 19	Плоская шина 12 x 2 для XL³ 400 Длина 1 метр. Для клеммников IP 2x Крепится на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400 или на изолирующих суппортах Кат. № 200 90
1	373 01	Клеммники заземления Длина 440 мм (24 модуля) • 36 отверстий диаметром 5,3 мм (от 1,5 до 10 мм ²) • 2 отверстия диаметром 9 мм (35 мм ²) Крепятся на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400, или на П-образной рейке с перекладиной Кат. № 200 94
1	373 02	Плоская медная шина 12 x 4 с зажимами Поставляется с соединителями для скоб (40 от 1,5 до 4 мм ² , 4 от 6 до 16 мм ² , 1 по 35 мм ²) Крепится на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400 или на зажимах для Кат. № 200 94


Упак.	Кат. №	Подсоединение провода заземления
1	373 85	(продолжение) Проводник эквипотенциального соединения сечение 6 мм ² , обеспечивает эквипотенциальное соединение двери (Указанное напряжение > 50 В)
10	373 49	Медная шина без отверстий Сечение (мм) I допустимый (А) Длина (мм) 12 x 4 180 991,5
100	373 60	Соединители для кабеля заземления 1,5 мм ²
10	373 61	от 6 до 16 мм ²
10	373 62	от 10 до 35 мм ² (поставляются с винтами M6 CHC 5 мм)
10	373 89	Медная шина с нарезанными отверстиями Сечение (мм) I допуст. (А) Нарезанные отверстия (мм) Шаг (мм) Длина (мм) 12 x 4 180 M5 18 991,5
100	373 65	Соединители для шин 12 x 4 мм с нарезанными отверстиями 2 x 10 мм ² (поставляются с винтами Ø 5)
10	393 99	Суппорт Для П-образной рейки, глубина 15 мм Для перфорированных шин, Кат. № 373 01, Кат. № 373 02, медных шин Кат. № 373 89, плоских шин 12 x 2 Кат. № 048 19
1	373 00	Дополнительная латунная колодка Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф

XL³ 400 шкаф с металлическим корпусом


характеристики

■ Принцип монтажа


Съемные боковые панели

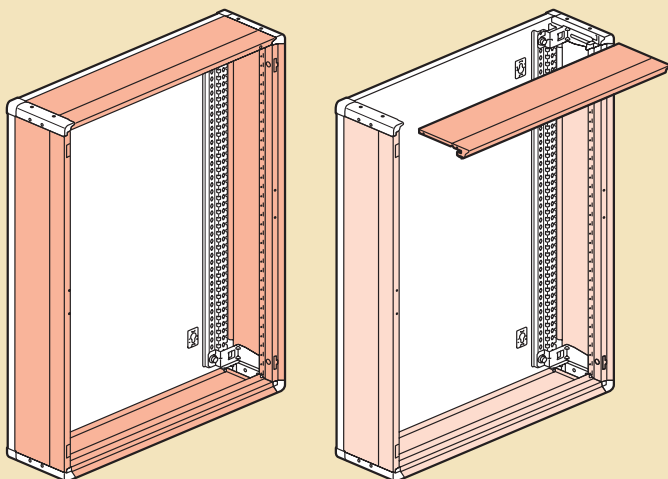


Свободный доступ

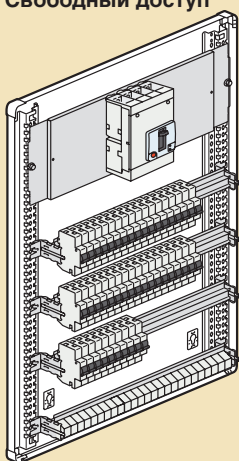


Горизонтальное и вертикальное соединение без аксессуаров

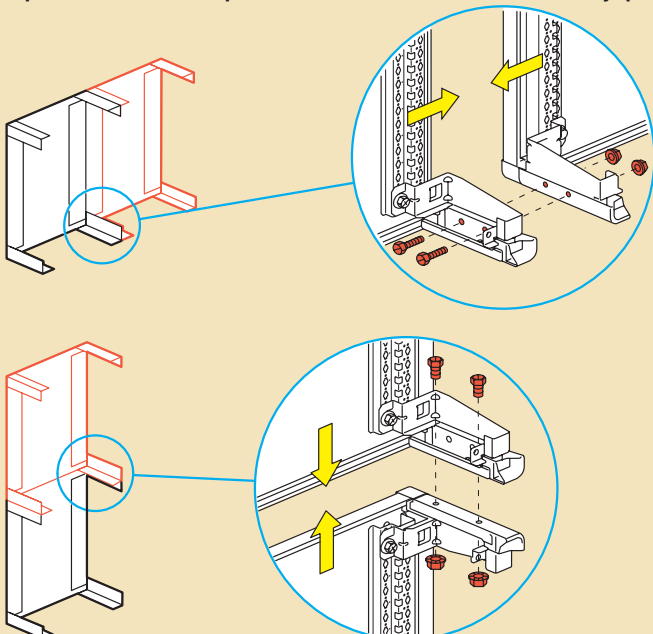

■ Габаритные размеры

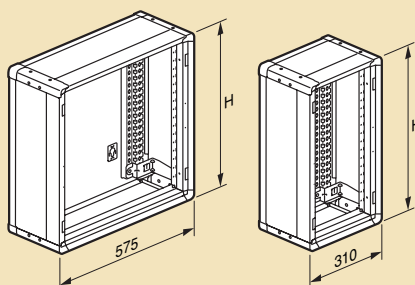


Шкафы	Секции	Высота (мм)
Кат. №	Кат. №	
201 03	201 23	600
201 04	201 24	750
201 05	201 25	900
201 06	201 26	1050
201 07	201 27	1200
201 08	201 28	1500

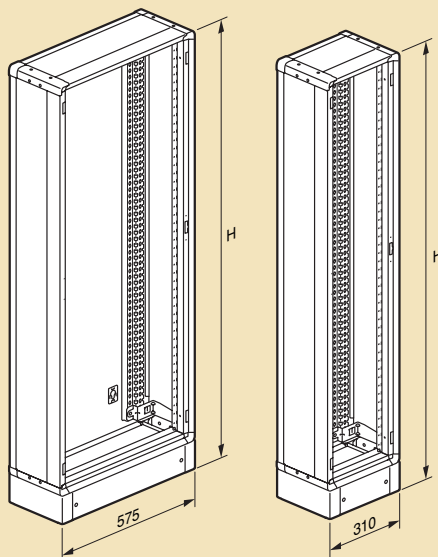


Щиты	Секции	Высота (мм)
Кат. №	Кат. №	
201 18	201 38	1600
201 19	201 39	1900

С плоской дверью

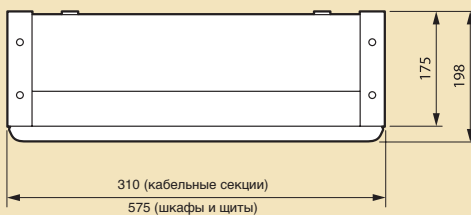

С выгнутой дверью

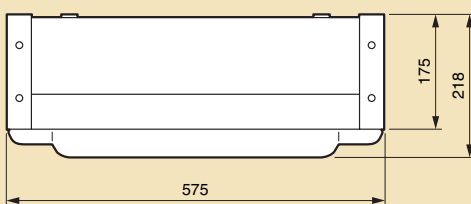


XL³ 400 шкаф с изолирующим корпусом


характеристики

■ Принцип монтажа


Съемные боковые панели

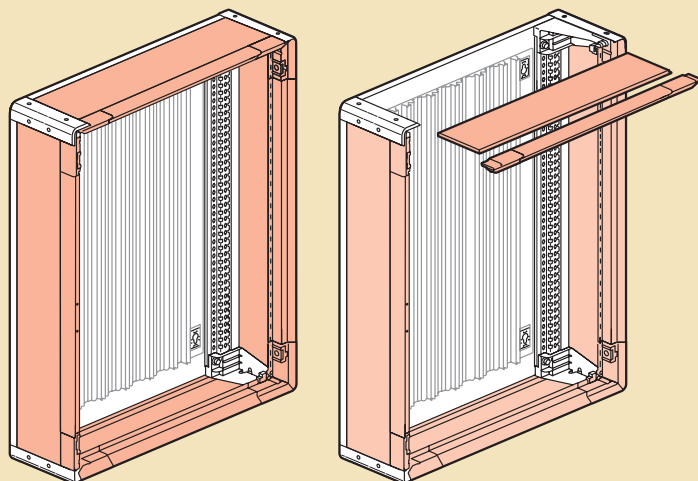

Свободный доступ

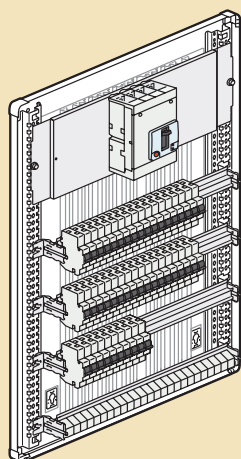


Горизонтальное и вертикальное соединение без аксессуаров

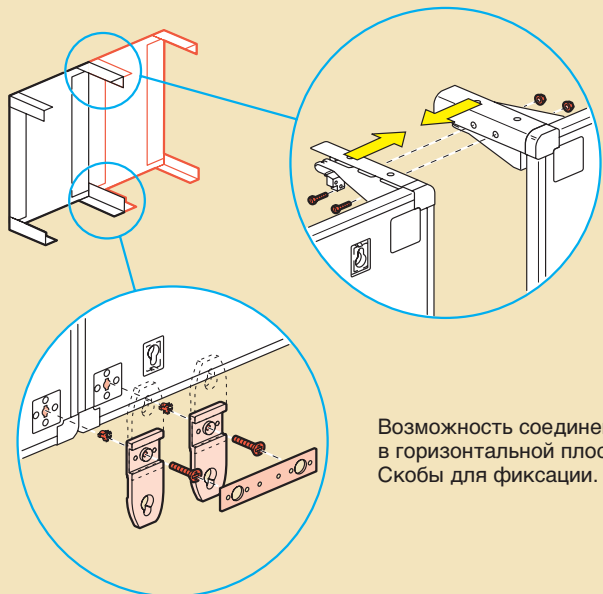


Возможность соединения
в горизонтальной плоскости.
Скобы для фиксации.

■ Габаритные размеры

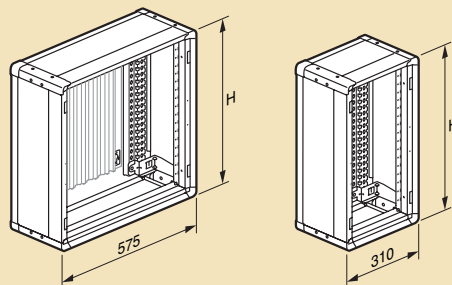


Шафы	Секции	Высота (мм)
Кат. №	Кат. №	
201 53	201 73	600
201 54	201 74	750
201 55	201 75	900
201 56	201 76	1050
201 57	201 77	1200

С плоской дверью

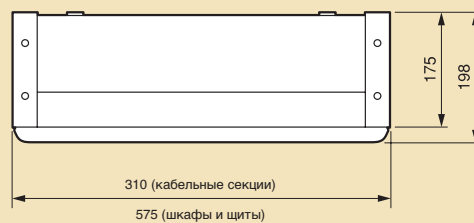

С выгнутой дверью

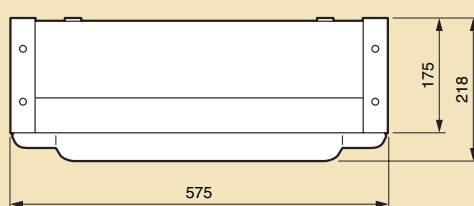

Шкафы и щиты XL³ 800

Серия XL³ 800 предлагает решения до 800 А. Она обеспечивает высокую надежность распределительных систем.

Состав серии


ШКАФЫ И ЩИТЫ

Высотой от 1050 до 1950 мм


- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ И ЩИТЫ
 - IP 43 до 800 А
 - IP 55 до 630 А
- СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТЫ
 - IP 43 до 800 А.
 - Возможен монтаж двух дверей на один шкаф

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА


Конструируется при помощи: гребенок, клеммников, распределительных блоков и комплектов шин

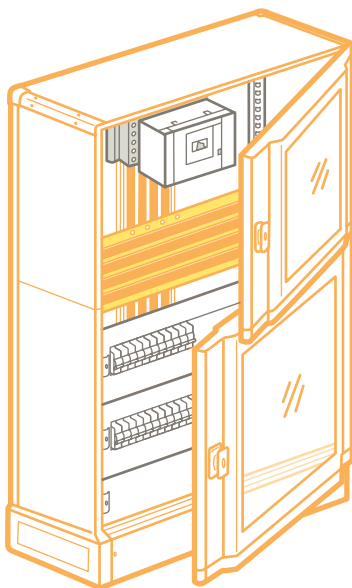


ОБОРУДОВАНИЕ



РЕЙКИ
2-позиционные




ПЛАСТИНЫ
установка на монтажные стойки




ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ



ДВЕРИ
цельнометаллические или остекленные

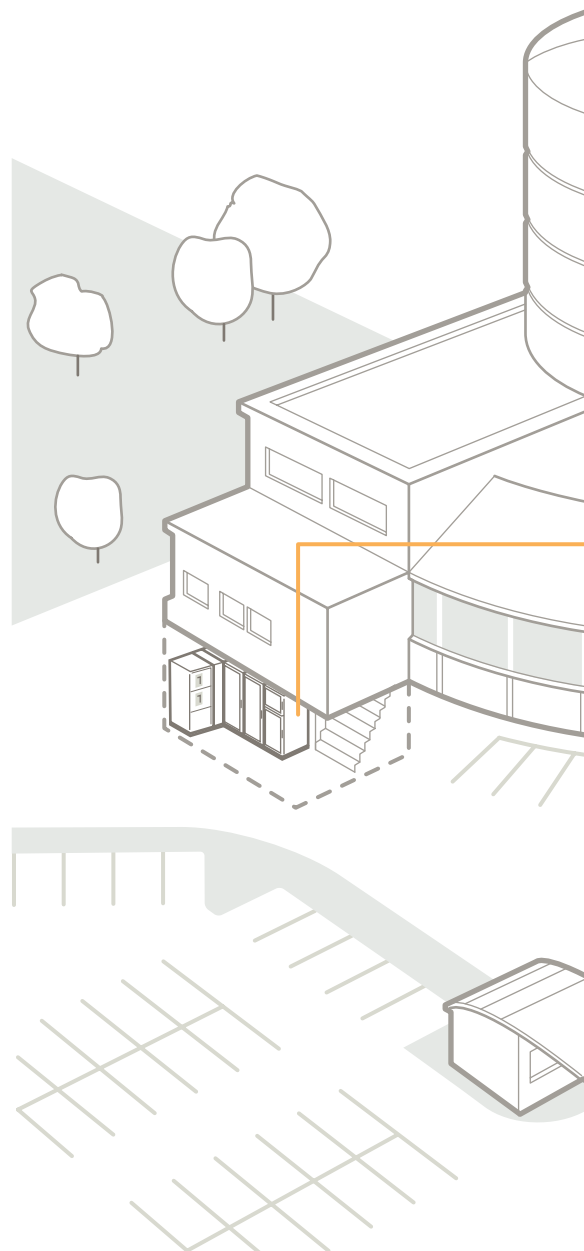

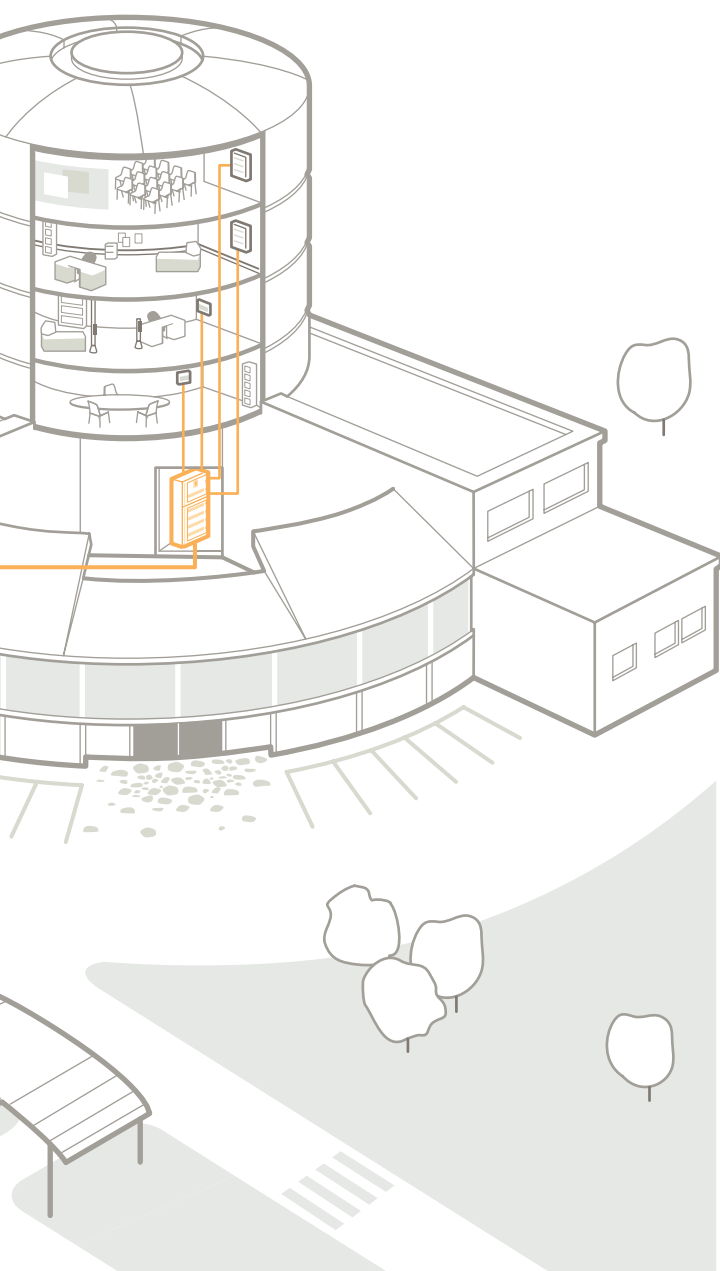

Преимущества системы

■ Металлические шкафы и щиты IP 43 для монтажа аппаратов до 800 А

2 ширины

- 660 мм 24 модуля на рейку
- 910 мм 36 или 24 модуля на рейку⁽¹⁾
- поставляются с монтажными стойками и пластинами для ввода кабелей

■ Металлические шкафы и щиты IP 55 для монтажа аппаратов до 630 А

2 ширины

- 700 мм 24 модуля на рейку
- 950 мм 36 или 24 модуля на рейку (в случае исп. внутренних кабельных секций)
- поставляются с монтажными стойками без боковых панелей
- горизонтальное соединение

■ Сборные металлические щиты IP 43 для монтажа аппаратов до 800 А

Оснащены:

- монтажными стойками, 1 крышей, 1 основанием, 4 уголками, 1 цоколем
- ёмкость 24 модуля на рейку
- ширина 660 мм
- поставляются без боковых панелей

ПРЕИМУЩЕСТВА LEGRAND

1	Универсальные монтажные стойки	2	Лицевые панели	3	Простое соединение шкафов
---	--------------------------------	---	----------------	---	---------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководство по монтажу



Электронный каталог



Информация об обучении
www.legrand.ru

(1) В случае исп. внутренних кабельных секций

XL³ 800: таблица выбора комплектующих

Аппарат	Монтаж	Позиция	Конфигурация	
	XL ³ 800 - 24 модуля			
МОНТАЖ НА МОДУЛЬНОЙ РЕЙКЕ				
Модульное оборудование < 63 А	Шкаф или щит	вертикальная		
Модульное оборудование > 63 А	Шкаф или щит	вертикальная		
Vistop от 63 до 160 А	Шкаф или щит	вертикальная		
DPX 125	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX 160	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX 250 ER	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX-IS 250	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
МОНТАЖ НА ПЛАСТИНЕ				
DPX 125 (Возможно сочетание с DPX 160 и DPX 250 ER)	Шкаф или щит	вертикальная	без блока УЗО	
			с блоком УЗО	
DPX 160 (Возможно сочетание с DPX 125 и DPX 250 ER)	Шкаф или щит	горизонтальная	с блоком УЗО или без него	
		вертикальная	без блока УЗО	
DPX 250 ER (Возможно сочетание с DPX 125 и DPX 160)	Шкаф или щит		с блоком УЗО	
		горизонтальная	с блоком УЗО или без него	
DPX-IS 250	Шкаф или щит	вертикальная	без блока УЗО	
			с блоком УЗО	
DPX 250	Шкаф или щит	горизонтальная	с блоком УЗО или без него	
		вертикальная	один аппарат по центру	
DPX 630	Шкаф или щит		1 или 2 аппарата	
		вертикальная	без блока УЗО	
DPX 250	Шкаф или щит		с блоком УЗО	
		горизонтальная	с блоком УЗО	
DPX 630	Кабельная секция	вертикальная	с блоком УЗО или без него	
			один аппарат	
DPX-IS 630	Шкаф или щит	вертикальная	с блоком УЗО	
			с блоком УЗО	
Vistop 800	Шкаф или щит	горизонтальная	с блоком УЗО или без него	
		вертикальная	один аппарат	
DPX 1600	Шкаф или щит	вертикальная	один аппарат	
		горизонтальная	один аппарат	
XL ³ 800 - 36 модулей				
МОНТАЖ НА МОДУЛЬНОЙ РЕЙКЕ				
Модульное оборудование < 63 А	Шкаф или щит	вертикальная		
Модульное оборудование > 63 А	Шкаф или щит	вертикальная		
Vistop 63 до 160 А	Шкаф или щит	вертикальная		
DPX 125	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX 160	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX 250 ER	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
DPX-IS 250	Шкаф или щит	вертикальная	с модульными аппаратами	
МОНТАЖ НА ПЛАСТИНЕ				
DPX 125 (Возможно сочетание с DPX 160 и DPX 250 ER)	Шкаф или щит	вертикальная	без блока УЗО	
			с блоком УЗО	
DPX 160 (Возможно сочетание с DPX 125 и DPX 250 ER)	Шкаф или щит	вертикальная	без блока УЗО	
			с блоком УЗО	
DPX 250 ER (Возможно сочетание с DPX 125 и DPX 160)	Шкаф или щит	вертикальная	без блока УЗО	
			с блоком УЗО	
DPX-IS 250	Шкаф или щит	вертикальная	1 или 2 аппарата	
DPX 250	Шкаф или щит	вертикальная	без блока УЗО	
			с блоком УЗО	
DPX 630	Кабельная секция	вертикальная	один аппарат	
			с блоком УЗО	
DPX 630	Шкаф или щит	вертикальная	без блока УЗО	
			с блоком УЗО	
DPX-IS 630	Шкаф или щит	вертикальная	один аппарат	
			с блоком УЗО	
DPX 1600	Шкаф или щит	вертикальная	один аппарат	
		горизонтальная	один аппарат	

	Устройство фиксации	Пластина	Лицевая панель для аппарата		
			Высота (мм)	Замок на 1/4 оборота	Винт
XL ³ 800 - 24 модуля					
	206 00	-	150	208 00	209 00
	206 00	-	200	208 01	209 01
	206 00	-	200	208 01	209 01
	206 00	262 08	200	208 01	209 01
	206 00	262 09	300	208 10	209 10
	206 00	262 09	300	208 10	209 10
	206 00	262 39	300	208 10	209 10
	-	206 10	300	208 10	209 10
	-	206 12	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾
	-	206 14	200	208 14	209 14 ⁽¹⁾
	-	206 10	300	208 10	209 10
	-	206 12	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾
	-	206 14	200	208 15	209 15 ⁽¹⁾
	-	206 10	300	208 10	209 10
	-	206 12	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾
	-	206 16	200	208 16	209 16 ⁽¹⁾
	-	206 05	300	208 10	209 10
	-	206 05	300	208 06	209 06
	-	206 20	400	208 20	209 20
	-	206 22	600	208 22	209 22
	-	206 24	200	208 24	209 24
	-	206 28 ⁽²⁾	-	-	-
	-	206 29 ⁽²⁾	-	-	-
	-	206 20	400	208 20	209 20
	-	206 22	600	208 22	209 22
	-	206 25	300	208 25	209 25
	-	206 28 ⁽²⁾	-	-	-
	-	206 29 ⁽²⁾	-	-	-
	-	206 07	300	208 07	209 07
	-	206 09	300	-	209 09
	-	206 30	400	208 30	209 30
	-	206 30	400	208 34	209 34
XL ³ 800 - 36 модулей					
	206 50	-	150	-	209 50
	206 50	-	200	-	209 51
	206 50	-	200	-	209 51
	206 50	262 08	200	-	209 51
	206 50	262 09	300	-	209 60
	206 50	262 09	300	-	209 60
	206 50	262 39	300	-	209 60
	-	206 60	300	-	209 60
	-	206 62	400	-	209 62 ⁽¹⁾
	-	206 60	300	-	209 60
	-	206 62	400	-	209 62 ⁽¹⁾
	-	206 60	300	-	209 60
	-	206 62	400	-	209 62 ⁽¹⁾
	-	206 55	300	-	209 60
	-	206 70	400	-	209 70
	-	206 72	600	-	209 72
	-	206 78 ⁽³⁾	-	-	-
	-	206 79 ⁽³⁾	-	-	-
	-	206 70	400	-	209 70
	-	206 72	600	-	209 72
	-	206 78 ⁽³⁾	-	-	-
	-	206 79 ⁽³⁾	-	-	-
	-	206 57	300	-	209 57
	-	206 80	400	-	209 80
	-	206 80	400	-	209 84

(1) С заглушкой для лицевой панели заказываются отдельно: Кат. № 203 67 заглушка для DPX 125 с блоком УЗО, Кат. № 203 68: заглушка для DPX 160 с блоком УЗО, Кат. № 203 69: заглушка для DPX 250 EB с блоком УЗО - (2) Внешнее устройство для кабельной секции - (3) Внутреннее устройство для кабельной секции

(1) С заглушкой для лицевой панели заказываются отдельно: Кат. № 203 67 заглушка для DPX 125 с блоком УЗО, Кат. № 203 68: заглушка для DPX 160 с блоком УЗО, Кат. № 203 69: заглушка для DPX 250 ER с блоком УЗО - (2) Внешнее устройство для кабельной секции - (3) Внутреннее устройство для кабельной секции

XL³ 800

распределительные шкафы и кабельные секции, двери



204 01



204 06



212 51



212 61

IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью

IP 40 - IK 08 с дверью

IP 30 - IK 07 без дверей

Металлические щиты

Для монтажа аппаратов до 800 А

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Емкость 24 и 36 модулей на рейку

RAL 7035

Поставляются в конфигурации с монтажными стойками, закрепленными на дне, пластиной ввода кабеля и аксессуарами для соединения (горизонтального и вертикального)

Упак.	Кат. №	Шкафы				
		Шириной 660 мм				
		24 модуля на рейку				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)
				Внешняя (мм)	Полезная (мм)	
1	204 01	1 050	1 000	660	600	230
1	204 02	1 250	1 200	660	600	230
		Шириной 910 мм				
		Интегрируются с кабельными секциями 36 или 24 модуля (с кабельной секцией)				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)
				Внешняя (мм)	Полезная (мм)	
1	204 06	1 050	1 000	910	850	230
1	204 07	1 250	1 200	910	850	230

		Внутренние кабельные секции
		Наборы для шкафов шириной 910 мм
		Комплекты содержат: стойку и монтажные аксессуары
		Позволяют реализовать кабельные секции полезной шириной 250 мм для шкафов шириной 910 мм
1	204 26	Для шкафа высотой 1050 мм
1	204 27	Для шкафа высотой 1250 мм
		Сплошные лицевые панели с шарнирами и замком
1	204 46	Для кабельной секции высотой 1050 мм
1	204 47	Для кабельной секции высотой 1250 мм

Упак.	Кат. №	Двери для шкафов
		Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно (стр. 184)
		Ширина 660 мм
		Двери металлические
1	212 51	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 52	Для шкафа высотой 1250 мм
		Двери остекленные
1	212 61	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 62	Для шкафа высотой 1250 мм
		Ширина 910 мм
		Двери металлические
1	212 56	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 57	Для шкафа высотой 1250 мм
		Двери остекленные
1	212 66	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 67	Для шкафа высотой 1250 мм

Упак.	Кат. №	Набор IP 43				
1	201 30	Для шкафов шириной 660 или 910 мм				

Аксессуары (стр. 190-196)

Распределение (стр. 128)

XL³ 800

распределительные щиты, кабельные секции, двери



204 04



204 09



204 09 + 204 29



204 29



204 24

IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью

IP 40 - IK 08 с дверью

IP 30 - IK 07 без дверей

Металлические шкафы

Для аппаратов до 800 А

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Емкость 24 и 36 модулей на рейку

RAL 7035

Поставляются в конфигурации с монтажными стойками, пластиной ввода кабеля и аксессуарами для соединения (горизонтального и вертикального)

Упак.	Кат. №	Щиты				
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм				
		Шириной 660 мм				
		24 модуля на рейку				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	204 03	1 550	1 400	660	600	230
1	204 04	1 950	1 800	660	600	230
		Шириной 910 мм				
		Кабельная секция 36 или 24 модуля				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	204 08	1 550	1 400	910	850	230
1	204 09	1 950	1 800	910	850	230

Внутренние кабельные секции						
		Наборы для щитов шириной 910 мм				
		Комплекты содержат: стойку и монтажные аксессуары				
		Для внутренней кабельной секции с полезной шириной 250 мм внутри шкафов шириной 910 мм				
1	204 28	Для шкафа высотой 1550 мм				
1	204 29	Для шкафа высотой 1950 мм				
		Аксессуары для монтажа				
1	206 78	Для DPX 250 и 630, вертикальное расположение				
1	206 79	Для DPX 250 и 630 с блоком УЗО, вертикальное расположение				
		Лицевые панели с шарнирами и замком				
		Разделяемые, для DPX 250 или 630, с блоком УЗО или без него				
1	204 48	Высота 1400 мм				
1	204 49	Высота 1800 мм				

Упак.	Кат. №	Двери для щитов	
		Поставляются с ручками	
		Шириной 660 мм	
		Двери металлические	
1	212 53	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	212 54	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Двери остекленные	
1	212 63	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	212 64	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Шириной 910 мм	
		Двери металлические	
1	212 58	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	212 59	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Двери остекленные	
1	212 68	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	212 69	Для шкафа высотой 1950 мм	

Внешние кабельные секции						
		Кабельные секции				
		Присоединяются справа или слева				
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм				
		и аксессуарами для соединения				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	204 23	1 550	1 400	460	400	230
1	204 24	1 950	1 800	460	400	230
		Монтажный узел				
1	206 28	Для DPX 250 и 630, вертикальное расположение				
1	206 29	Для DPX 250 и 630 с блоком УЗО, вертикальное расположение				
		Лицевые панели с шарнирами и замком				
		Разделяемые, для DPX 250 или 630, с блоком УЗО или без него				
1	204 43	Высота 1400 мм				
1	204 44	Высота 1800 мм				
		Двери				
1	204 33	Для кабельной секции высотой 1550 мм				
1	204 34	Для кабельной секции высотой 1950 мм				
		Набор IP 43				
1	201 30	Для щитов и кабельных секций				

Комплектующие для распределительных систем (стр. 190-195)

Аксессуары для монтажа (стр. 196)

Распределение (стр. 128)

XL³ 800

распределительные шкафы IP 55, двери и аксессуары



204 51



204 56



212 71



212 76

IP 55 с дверью IK 08

Металлические шкафы
Для аппаратов до 630 А
Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1-750°C / 5 с
Для установки в общественных зданиях
Емкость 24 и 36 модулей на рейку
RAL 7035
Горизонтальное соединение

Упак.	Кат. №	Шкафы				
		Поставляются без боковых панелей				
		Шириной 700 мм				
		24 модуля на рейку				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина Внешняя (мм)	Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	204 51	1 095	1 000	700	600	225
1	204 52	1 295	1 200	700	600	225
		Шириной 950 мм				
		Кабельная секция 36 или 24 модуля				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина Внешняя (мм)	Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	204 56	1 095	1 000	950	850	225
1	204 57	1 295	1 200	950	850	225
		Боковые панели				
		Комплект из 2 боковых панелей				
1	204 66	Для шкафа высотой 1050 мм				
1	204 67	Для шкафа высотой 1250 мм				

Упак.	Кат. №	Внутренние кабельные секции
		Наборы для шкафов шириной 950 мм
		Комплекты содержат: стойку и монтажные аксессуары
		Для внутренней кабельной секции с полезной шириной 250 мм внутри шкафов шириной 910 мм
1	204 26	Для шкафа высотой 1050 мм Кат. № 204 56
1	204 27	Для шкафа высотой 1250 мм Кат. № 204 57
		Лицевые панели
1	204 46	Высота 1050 мм
1	204 47	Высота 1250 мм

Упак.	Кат. №	Двери для шкафов
		Поставляются с ручками
		Шириной 700 мм
		Двери металлические
1	212 71	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 72	Для шкафа высотой 1250 мм
		Двери остекленные
1	212 81	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 82	Для шкафа высотой 1250 мм
		Шириной 950 мм
		Двери металлические
1	212 76	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 77	Для шкафа высотой 1250 мм
		Двери остекленные
1	212 86	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 87	Для шкафа высотой 1250 мм

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	205 85	Набор уплотнителей для соединения
1	204 86	Набор для соединения
1	204 82	Подъемные кольца
		Комплект из 2 шт.

Комплектующие для распределительных систем
(стр. 190-195)

Аксессуары (стр. 196)

Распределение (стр. 128)

XL³ 800

распределительные щиты IP 55, двери, кабельные секции и аксессуары



204 54



204 59



204 74

IP 55 с дверью IK 08

Металлические щиты и шкафы

Для аппаратов до 630 А

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Емкость 24 и 36 модулей на рейку

RAL 7035

Горизонтальное соединение

Упак.	Кат. №	Щиты																										
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм Поставляются без боковых панелей																										
		Шириной 700 мм																										
		24 модуля на рейку																										
		<table><tr><th></th><th>Высота (мм)</th><th>Высота лицевых панелей (мм)</th><th colspan="2">Ширина</th><th>Глубина (мм)</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>Внешняя (мм)</th><th>Полезная (мм)</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>204 53</td><td>1 550</td><td>1 400</td><td>700</td><td>600</td><td>225</td></tr><tr><td>1</td><td>204 54</td><td>1 995</td><td>1 800</td><td>700</td><td>600</td><td>225</td></tr></table>		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)				Внешняя (мм)	Полезная (мм)		1	204 53	1 550	1 400	700	600	225	1	204 54	1 995	1 800	700	600	225
	Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)																							
			Внешняя (мм)	Полезная (мм)																								
1	204 53	1 550	1 400	700	600	225																						
1	204 54	1 995	1 800	700	600	225																						
		Шириной 950 мм																										
		Кабельная секция 36 или 24 модуля																										
		<table><tr><th></th><th>Высота (мм)</th><th>Высота лицевых панелей (мм)</th><th colspan="2">Ширина</th><th>Глубина (мм)</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>Внешняя (мм)</th><th>Полезная (мм)</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>204 58</td><td>1 550</td><td>1 400</td><td>950</td><td>850</td><td>225</td></tr><tr><td>1</td><td>204 59</td><td>1 950</td><td>1 800</td><td>950</td><td>850</td><td>225</td></tr></table>		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)				Внешняя (мм)	Полезная (мм)		1	204 58	1 550	1 400	950	850	225	1	204 59	1 950	1 800	950	850	225
	Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)																							
			Внешняя (мм)	Полезная (мм)																								
1	204 58	1 550	1 400	950	850	225																						
1	204 59	1 950	1 800	950	850	225																						
		Боковые панели																										
		Комплект из 2 боковых панелей																										
1	204 68	высота 1550 мм																										
1	204 69	высота 1950 мм																										

Упак.	Кат. №	Внутренние кабельные секции
		Наборы для щитов шириной 950 мм
		Комплекты включают: перегородку, стойку и монтажные аксессуары
		Кабельная секция с полезной шириной 250 мм для щитов шириной 950 мм (см. напротив)
1	204 28	высота секции 1 550 мм, Кат. № 204 58
1	204 29	высота секции 1 950 мм, Кат. № 204 59
		Устройства для фиксации
1	206 78	Для DPX 250 и 630, вертикальное размещение
1	206 79	Для DPX 250 и 630 с блоками УЗО, вертикальное размещение
		Лицевые панели с шарнирами и замком
		Разделяемые для DPX 250 или 630, с блоком УЗО или без него
1	204 48	Высота 1400 мм
1	204 49	Высота 1800 мм

Упак.	Кат. №	Двери для щитов IP 55
		Поставляются с ручками
		Шириной 700 мм
		Двери металлические
1	212 73	высота 1550 мм
1	212 74	высота 1950 мм
		Двери остекленные
1	212 83	высота 1550 мм
1	212 84	высота 1950 мм
		Шириной 950 мм
		Двери металлические
1	212 78	высота 1550 мм
1	212 79	высота 1950 мм
		Двери остекленные
1	212 88	высота 1550 мм
1	212 89	высота 1950 мм

		Внешние кабельные секции для щитов IP 55				
		Кабельные секции				
		Размещаются справа или слева				
		Поставляются без боковых панелей с цоколем высотой 100 мм				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)
				Внешняя (мм)	Полезная (мм)	
1	204 73	1 550	1 400	500	400	225
1	204 74	1 950	1 800	500	400	225
		Аксессуары для монтажа				
1	206 28	Для DPX 250 и 630, вертикальное размещение				
1	206 29	Для DPX 250 и 630 с блоком УЗО, вертикальное размещение				
		Лицевые панели с шарнирами и замком				
		Разделяемые, для DPX 250 или 630, с блоком УЗО или без него				
1	204 43	высота: 1400 мм				
1	204 44	высота: 1800 мм				
		Двери				
1	204 83	высота: 1400 мм				
1	204 84	высота: 1800 мм				

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	205 85	Набор уплотнителей для соединения
1	204 86	Набор для соединения
1	204 82	Подъемные кольца
		Комплект из 2 шт.

XL³ 800

сборные распределительные щиты



204 14



204 19

IP 43 - IK 08 с набором IP 43 и дверью

IP 40 - IK 08 с дверью

IP 30 - IK 07 без дверей

Металлические

Для аппаратов до 800 А

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Емкость 24 модуля на рейку

RAL 7035

Горизонтальное соединение со шкафами и кабельными секциями

XL³ 800 - IP 43

Упак. Кат. № Сборные щиты

Упак.	Кат. №	Комплектуются: металлической задней стенкой, монтажными стойками, 4 уголками, крышей и цоколем				
		Поставляются без боковых панелей				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина Внешняя (мм)	Ширина Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	204 13	1550	1400	660	600	230
1	204 14	1950	1800	660	600	230

Боковые панели

Комплект из 2 боковых панелей

Высота (мм)

1	204 15	600
1	204 16	800
1	204 17	1000
1	204 18	1200

Суппорты для боковых панелей

Для сборки отдельных секций

Комплект из 2 суппортов

1	204 19
---	--------

Двери

Поставляются с ручками

Сменные дверные замки заказываются отдельно (см. напротив)

Металлические

Высота (мм)

1	212 49	600
1	212 50	800
1	212 51	1000
1	212 52	1200

Остекленные

Высота (мм)

1	212 39	600
1	212 60	800
1	212 61	1000
1	212 62	1200

XL³ 800

фиксация кабелей, цоколи, разделяющие перегородки и аксессуары



204 36



201 95

Упак. Кат. № Суппорты для фиксации кабелей

1	204 35	Для шкафов шириной 660 мм
1	204 36	Для шкафов шириной 910 мм
1	204 37	Для внешней кабельной секции

Цоколи

Для шкафов и щитов IP 43

Ширина: 660 мм

Ширина: 910 мм

Для кабельной секции шириной 460 мм

Для шкафов и щитов IP 55

Ширина: 700 мм

Ширина: 950 мм

Для кабельной секции шириной 500 мм

Упак. Кат. № Перегородки для горизонтального разделения с интервалом 50 мм

2	204 90	Для шкафов и щитов, полезной шириной 600 мм
2	204 91	Для шкафов и щитов, полезной шириной 850 мм

Аксессуары

Скобы для настенной фиксации

Комплект из 4 металлических скоб для шкафов и щитов IP 43

Универсальные суппорты для внешних кабельных секций

Для монтажа клеммников, шин заземления и др. Комплект из 3 металлических суппортов

1	201 95
---	--------

Пластина для ввода кабелей

Пластина разрезаемая дополнительная для XL³ 800 IP 43

1	204 20
---	--------

Суппорт для внутренней кабельной секции

Для внутренней кабельной секции

1	201 96
---	--------

Замки дверные сменные

Поставляются с 1 комплектом из 2 ключей

тип 405

тип 455

тип 1242E

тип 2433A

тип 2433A


с двусторонним ключом

1	202 91
1	202 92
1	202 93
1	202 94
1	202 96

XL³ 800

сборные распределительные щиты

■ Принцип монтажа

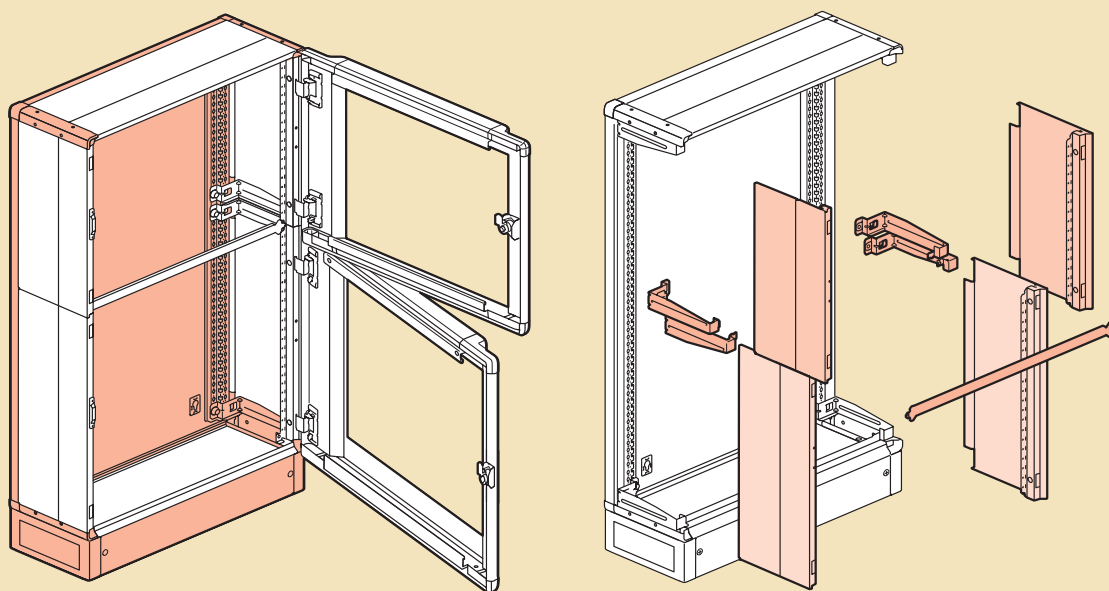

■ Возможные конфигурации

 1550 660 600 800	204 19	204 15 204 16	212 49 212 50	212 39 212 60
 1950 660 600 600 600 800 1000 600 1200	204 19 x2	204 15 x3 204 16 204 17	212 49 x3 212 50 212 51	212 39 x3 212 60 212 61
	204 19	204 15 204 18	212 49 212 52	212 39 212 62

XL³ 800


комплектующие для распределительных систем и аппаратов на П-образной рейке: DPX-IS 250, Vistop до 160 A, DPX 125, DPX 160 и DPX 250 ER



206 00



208 10

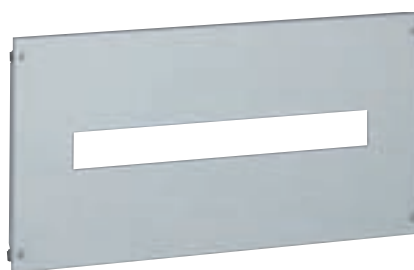

209 10

Упак.	Кат. №
	Кол-во модулей 24 36
1	206 00 206 50
1	262 08
1	262 09
1	262 39
1	262 99

Рейки П для модульных аппаратов, Vistop до 160 A, DPX-IS 250, DPX 125, DPX 160 и DPX 250 ER

Включают профильную алюминиевую рейку и 2 уголка для фиксации в 2 позициях. Закрепляются на монтажных стойках. Для монтажа DPX при помощи указанных ниже пластин.

Пластины для монтажа

Для монтажа DPX на рейках Кат. № 206 00 и 206 50

Для DPX 125

Для DPX 160 и DPX 250 ER

Для DPX-IS 250

Подъем рейки


Предназначен для совместного размещения модульных аппаратов и DPX 125, DPX 160, DPX 250 ER и DPX-IS 250, установленных на устройстве Кат. № 206 00 или Кат. № 206 50 при помощи указанных выше пластин. Для 20 модулей.

	Кол-во модулей 24 36
1	208 00 209 50
1	209 00 209 50
1	208 01 209 51
1	209 01 209 51
1	208 10 209 60
1	209 10 209 60

Металлические лицевые панели


Высота 150 мм

Для модульных аппаратов с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Высота 200 мм

Для модульных аппаратов и DPX 125 с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Высота 300 мм

Для DPX 125, 160 и 250 ER с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾




(1) Для монтажа и опломбирования.
(2) Шарниры Кат. № 209 59 (факультативно).

XL³ 800


монтаж аппаратов на П-образной рейке

■ Принцип использования П-образной алюминиевой рейки Кат. № 206 00/50


Регулируемое устройство для модульных аппаратов и для DPX

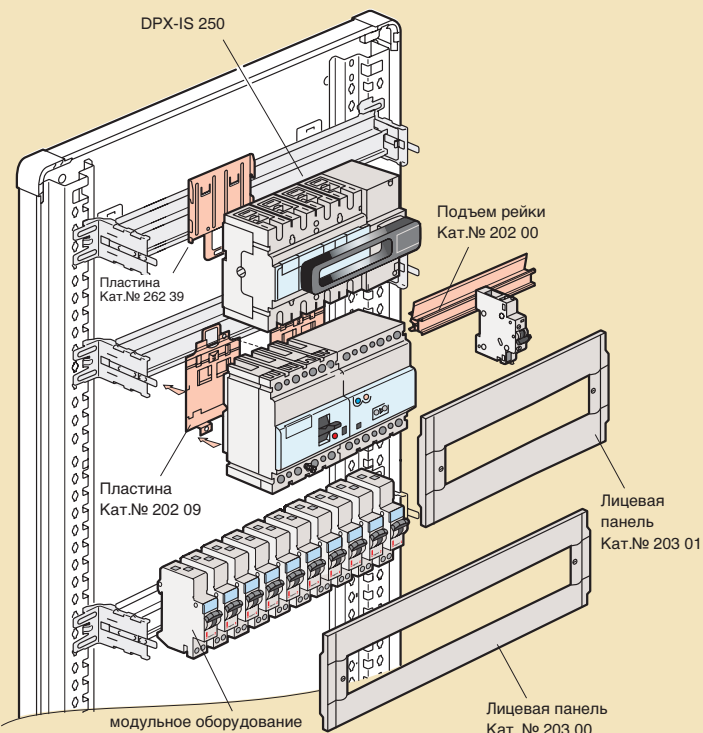

Нижняя позиция




Только DPX



Только DPX + подъем для модульных аппаратов


Верхняя позиция




Для модульных аппаратов

■ Металлические лицевые панели

С замком на 1/4 оборота, с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования

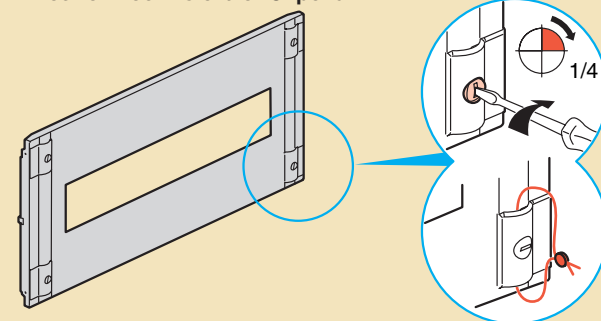

На нетеряемых винтах



XL³ 800

комплектующие для распределительных систем и аппаратов DPX-IS 250, DPX-IS 630 и Vistop 800 A



206 05




208 10

209 10

Упак.	Кат. №	Пластины для абонентских комплектов ⁽¹⁾
1	Кол-во модулей 24 206 33	Для вертикального монтажа Для совместного монтажа DPX 630 ⁽¹⁾ и DPX-IS 630 ⁽¹⁾
1	206 36	Для шкафов или щитов Для 1 DPX 630 ⁽¹⁾ с блоком УЗО или без него
1	206 37⁽²⁾	Для шкафов или щитов Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него Для кабельных секций выс. 1500 и 1950 мм

Упак.	Кат. №	Пластины монтажные
1	Кол-во модулей 24 206 05	Монтаж на монтажных стойках DPX-IS Для 1 или 2 DPX-IS 250
1	206 07	Для 1 или 2 DPX-IS 630
1	206 09	Для выключателей Vistop Для 1 Vistop 800

Упак.	Кат. №	Металлические лицевые панели
1	Кол-во модулей 24 208 10	Для DPX-IS Для 1 DPX-IS 250
1	209 10	с замком на 1/4 оборота с нетеряемыми винтами ⁽³⁾
1	208 06	Для 2 DPX-IS 250
1	209 06	с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽³⁾
1	208 07	Для DPX-IS 630
1	209 07	с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽³⁾
1	209 09	Для Vistop 800
1	209 08	с нетеряемыми винтами ⁽³⁾
1	209 23	Для 1 DPX-IS 1 600
1		с нетеряемыми винтами ⁽³⁾
1		Для 1 горизонтального DPX 630
1		Для DPX-IS 630




(1) До 400 А
(2) Применять с лицевыми панелями Кат. № 504 48 и 204 49
(3) Для монтажа и опломбирования

XL³ 800


монтаж DPX-IS 250, DPX-IS 630 и DPX-IS 800 A и выключателей 1 250, 1 600 A

■ Принцип монтажа

Монтаж пластины непосредственно на монтажных стойках

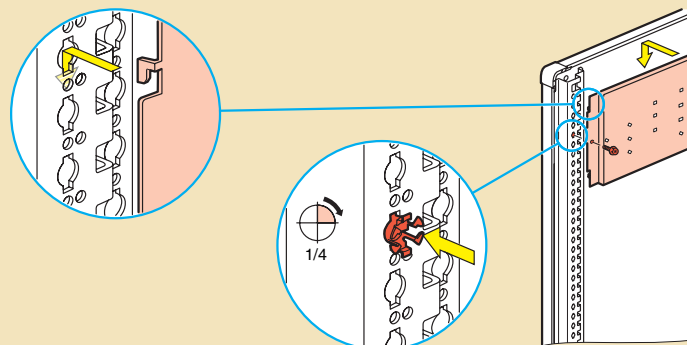

Монтаж DPX-IS 250

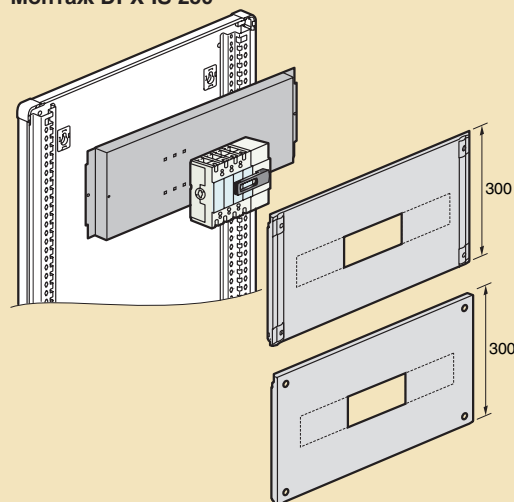

■ Выбор лицевых панелей и пластин для DPX-IS

Ширина шкафов и щитов	Пластины	DPX-IS	Лицевые панели		Высота лицевых панелей (мм)	
			С замком на 1/4 оборота	На винтах		
660 мм	206 05	DPX-IS 250	x 1	208 10	209 10	300
	206 05	DPX-IS 250	x 2	208 06	209 06	300
	206 07	DPX-IS 630	x 1	208 07	209 07	300
910 мм	206 55	DPX-IS 250	x 1	-	209 60	300
	206 55	DPX-IS 250	x 2	-	209 60	300
	206 57	DPX-IS 630	x 1	-	209 57	300

XL³ 800

комплектующие для распределительных систем и лицевые панели для аппаратов на пластине DPX 125, 160 и 250 ER



206 10

206 16



208 14

Упак.	Кат. №		Пластины для аппаратов с подключением спереди
	Кол-во модулей		
	24	36	Монтаж на монтажных стойках Аппараты в вертикальной позиции Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER с блоком УЗО, подключенным снизу
1	206 10	206 60	
1	206 12	206 62	Аппараты в горизонтальной позиции Для 1 DPX 125 или DPX 160 с блоком УЗО или без него Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него
1	206 14		
1	206 16		

		Пластины для АВР*
	24 модуля	Аппараты в вертикальной позиции с ручным управлением
1	206 64	Для 2 DPX 160
1	206 66	Для 2 DPX 250 ER

			Металлические лицевые панели	
			Аппараты в вертикальной позиции	
Кол-во модулей			Только для комплекта от 1 до 3 DPX с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
24			36	
1	208 10			300
1	209 10	209 60		
			Для комплекта от 1 до 3 DPX с блоком УЗО подключенным снизу с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
1	208 12			400
1	209 12	209 62		
			Аппараты в горизонтальной позиции	
			Для 1 DPX 125 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
1	208 14			200
1	209 14			
			Для 1 DPX 160 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
1	208 15			200
1	209 15			
			Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
1	208 16			200
1	209 16			
			Для УВР, расположенного вертикально	
			Для 2 DPX 160 или 2 DPX 250 ER на винтах ⁽²⁾	
1	208 10			300

		Адаптеры окон
1	203 67	Для DPX 125 с блоком УЗО или без него
1	203 68	Для DPX 160 с блоком УЗО или без него
1	203 69	Для DPX 250 ER с блоком УЗО или без него


(1) Для монтажа и опломбирования
 (2) Шарниры Кат. № 209 59 (факультативно)
 * Устройство ввода резервного питания

XL³ 800


монтаж аппаратов DPX 125, 160 и 250 ER фиксированной версии, с передним подключением

■ Принцип монтажа


Монтаж пластины непосредственно на монтажных стойках

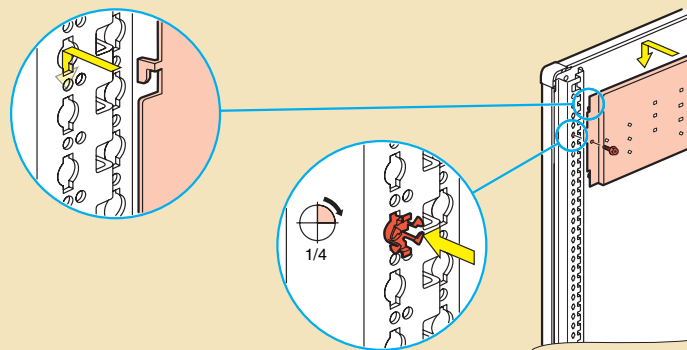

Аппарат в вертикальной позиции

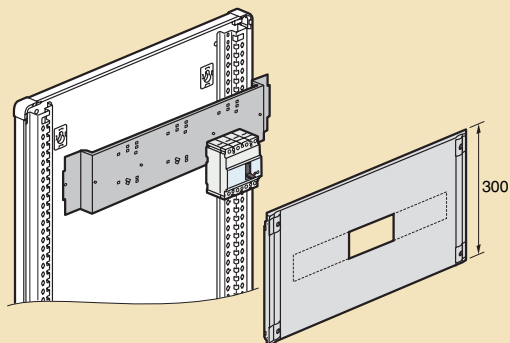


Аппарат в горизонтальной позиции

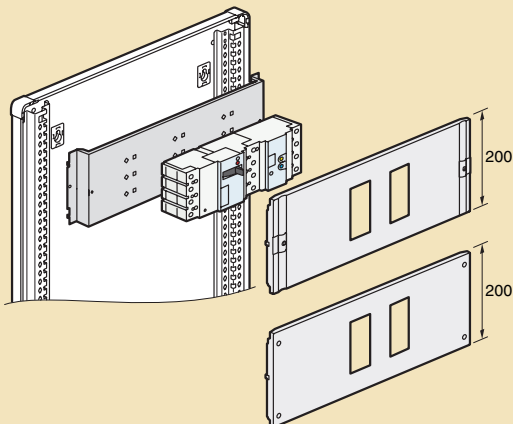

XL³ 800

комплектующие для распределительных систем для DPX 250, 630 и 1 600 с подключением спереди

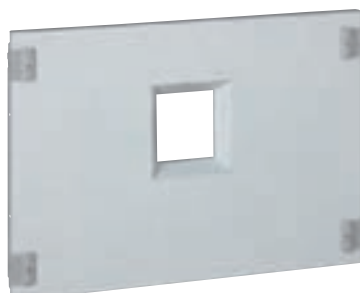

208 34

Упак.	Кат. №	
	Кол-во модулей	
	24	36
1	206 20	206 70
1	206 22	206 72
1	206 30	206 80
1	206 24	
1	206 23	
1	206 25	
1	206 30	206 80

Пластины для аппаратов фиксированной версии с подключением спереди

Монтаж на монтажных стойках

Аппараты в вертикальной позиции
Для комплектов от 1 до 3 DPX 250 или DPX 630

Для комплектов от 1 до 3 DPX 250 или DPX 630 с блоком УЗО

Для 1 DPX 1 600

Аппараты в горизонтальной позиции

Для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него

Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него

Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него

Для 1 DPX 1 600

Металлические лицевые панели


Аппараты в вертикальной позиции

Только для комплектов от 1 до 3 DPX 250 или 630 с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾




Для комплектов от 1 до 3 DPX 250 и 630 с блоком УЗО установленным снизу

с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Для 1 DPX 1600


с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Аппараты в горизонтальной позиции


Для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него

с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него

с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾




Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него

с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Для 1 DPX 1 600

с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



(1) Для монтажа и опломбирования
(2) Шарниры, Кат. № 209 59, факультативно


Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

XL³ 800


монтаж DPX 250, 630 и 1 600 фиксированной версии, с подключением спереди

■ Принцип монтажа


Монтаж пластины непосредственно на монтажных стойках

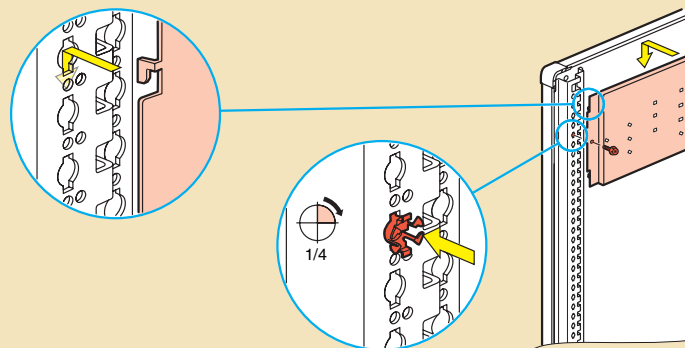

Аппарат в вертикальной позиции

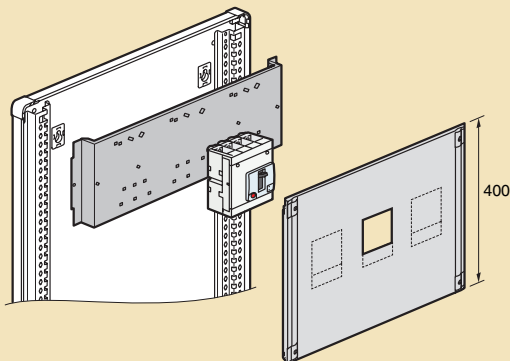


Аппарат в горизонтальной позиции

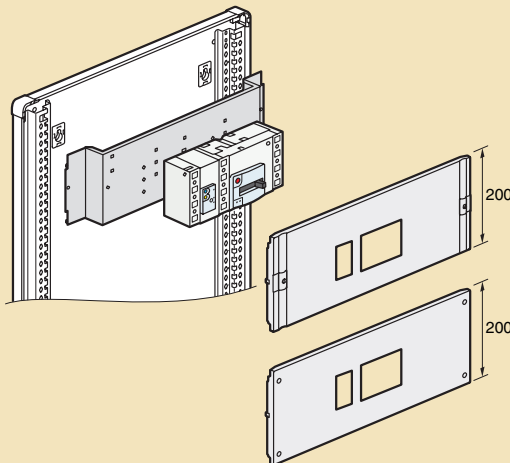

XL³ 800

распределительные комплектующие и аксессуары

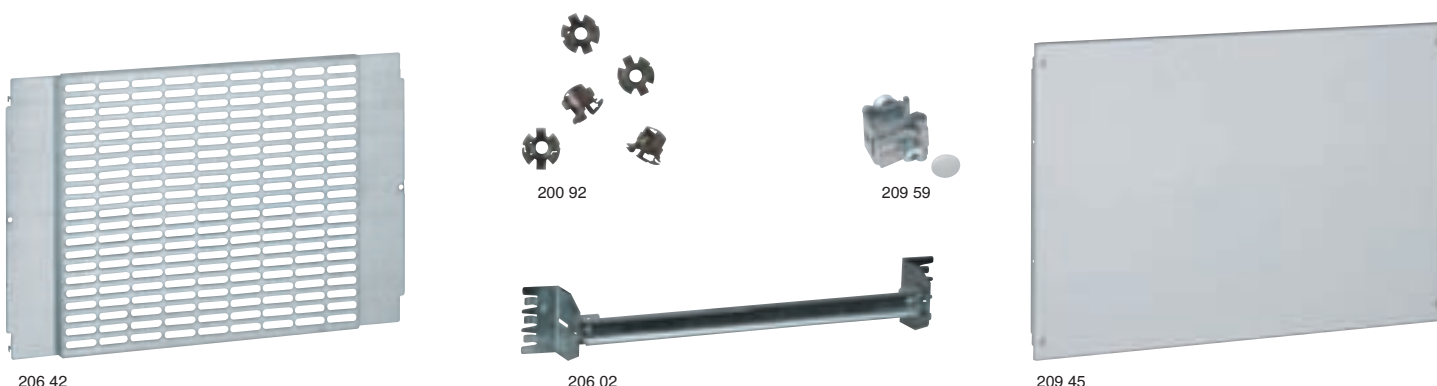

Упак.	Кат. №	Универсальные пластины
1	206 41	Крепятся на монтажных стойках
1	206 42	Пластины перфорированные, ширина 600 мм Высота 200 мм
1	206 43	Высота 400 мм
1	206 44	Пластины неперфорированные, ширина 600 мм Высота 200 мм
1	206 45	Высота 400 мм
1	206 46	Высота 600 мм
1	206 46	Пластины неперфорированные, ширина 850 мм Высота 400 мм

Упак.	Кат. №	Универсальные рейки
1	206 04	Монтаж на монтажных стойках
1	206 54	Ширина 600 мм
1	206 54	Ширина 850 мм

Упак.	Кат. №	Комплект для монтажа с регулировкой по глубине
1	206 02	Включают рейку и 2 уголка
1	206 52	Монтаж на монтажных стойках
1	206 52	Для шкафов и щитов 24 модуля
1	206 52	Для шкафов и щитов 36 модулей

Упак.	Кат. №	Кабельные лотки
1	204 70	Суппорты для монтажа лотка Lina 25 Для горизонтального и вертикального монтажа лотков Lina 25 и их регулировку по высоте
1	205 70	Поставляются с изолирующими заклепками
1	205 70	Комплект из 2 шт.
1	205 70	Монтируются непосредственно на монтажных стойках
1	205 70	Для шкафов и щитов XL ³ 800, 36 модулей
1	205 70	Комплект из 2 шт.
1	205 70	Для шкафов и щитов XL ³ 800, 24 модуля
100	366 46	Изолирующая заклепка Для фиксации лотка на суппортах
100	366 46	Кат. № 204 70 и 205 70

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	200 92	Клипсы Монтаж на монтажных стойках
1	200 91	Пакет с 20 клипсами M6
1	200 91	Пакет с 50 винтами M6
1	200 98	Баллон с краской RAL 7035
100	200 80	Фиксатор пластиковый Для монтажа кабельных лотков

Упак.	Кат. №	Цельнометаллические лицевые панели
1	208 40	С замком на 1/4 оборота Для монтажа и опломбирования
1	208 41	Высота (мм)
1	208 42	50
1	208 43	100
1	208 44	150
1	208 45	200
1	208 46	300
1	208 46	400
1	208 46	600

Упак.	Кат. №	На винтах
1	209 40	Нетеряемые винты
1	209 41	Шарниры Кат. № 209 59 факультативно
1	209 42	Высота (мм)
1	209 43	50
1	209 44	100
1	209 45	150
1	209 46	200
1	209 46	300
1	209 46	400
1	209 46	600

Упак.	Кат. №	Вентиляционные лицевые панели
1	209 49	Облегчают естественную вентиляцию
1	209 99	На винтах
1	209 99	Высота 200 мм

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	209 59	Шарниры Комплект из 2 шарниров
1	209 59	Закрепляются на лицевых панелях с помощью винтов
1	209 59	Заглушки Для металлической или изолирующей лицевой панели
1	209 59	24 модуля, разрезаемые
1	209 59	18 модулей, разделяемые
1	209 59	Зажимный крепеж для фиксации двери Поставляется с держателем этикетки
1	209 89	Светильник Монтаж с лицевой панелью, поставляется в комплекте


XL³ 800

принцип монтажа шкафов IP 30-43, IP 55


■ Монтаж шкафов IP 43

Съемные боковые панели

Полная доступность

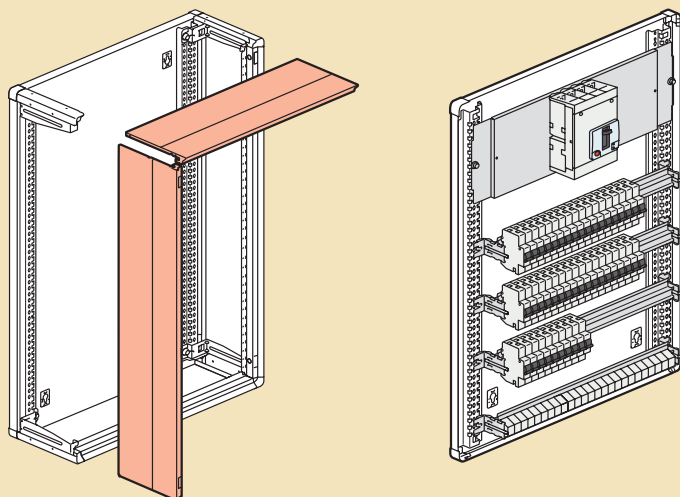


Горизонтальное и вертикальное соединение

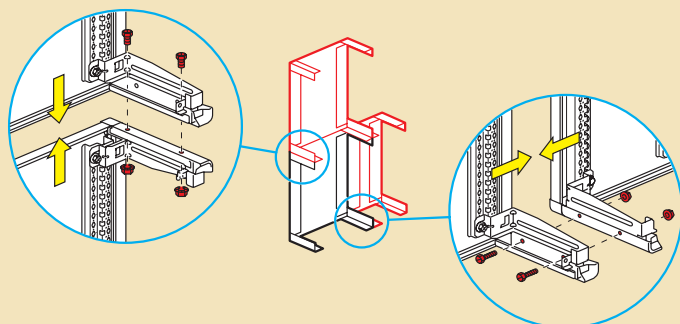


■ Монтаж шкафов IP 55

Горизонтальное соединение

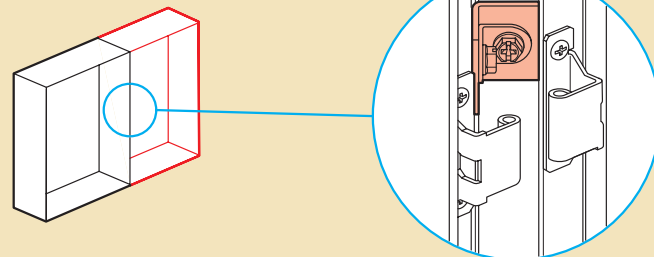


■ Габаритные размеры IP 43 и IP 55


Шкафы




Шкафы с внутренними кабельными секциями



Щиты с внешними кабельными секциями



Щиты с внутренними кабельными секциями




IP 43

Кат. №	Габариты (мм)		
	Ширина	Высота	Глубина
Шкафы			
204 01	660	1050	230
204 02	660	1250	230
204 06	910	1050	230
204 07	910	1250	230
Щиты			
204 03	660	1550	230
204 04	660	1950	230
204 08	910	1550	230
204 09	910	1950	230
Внешние кабельные секции			
204 23	460	1550	230
204 24	460	1950	230


IP 55

Кат. №	Габариты (мм)		
	Ширина	Высота	Глубина
Шкафы			
204 51	700	1095	225
204 52	700	1295	225
204 56	950	1095	225
204 57	950	1295	225
Щиты			
204 53	700	1550	225
204 54	700	1950	225
204 58	950	1550	225
204 59	950	1950	225
Внешние кабельные секции			
204 73	500	1550	225
204 74	500	1950	225

IP 43 с выгнутой дверью



IP 55 с плоской дверью

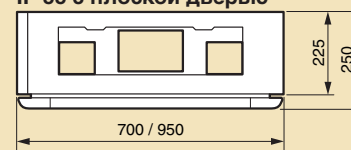

(1) Ширина, закрываемая лицевой панелью

Шкафы и щиты XL³ 4000

Шкафы XL³ 4000 представляют собой сборные шкафы на токи до 4000 А.

Состав серии

ШКАФЫ И ЩИТЫ

XL³ 4000 реализуется при помощи каркасных стоек, монтажных стоек и панелей, что позволяет создавать все возможные конфигурации:

Шкафы высотой 2 м


3 ширины: 475, 725 или 925 мм

3 глубины: 475, 725 или 925 мм


2 индекса защиты: IP 30 или IP 55 (с дверью и набором уплотнителей)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА


Создается при помощи гребенок, клеммников, распределительных блоков и комплектов плоских шин

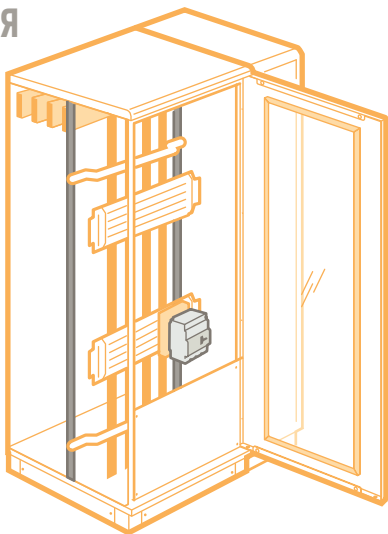


ОБОРУДОВАНИЕ



РЕЙКИ
2-позицион-
ные




ПЛАСТИНЫ
монтажные




ЛИЦЕВЫЕ
ПАНЕЛИ




ДВЕРИ
цельнометал-
лические или
остекленные

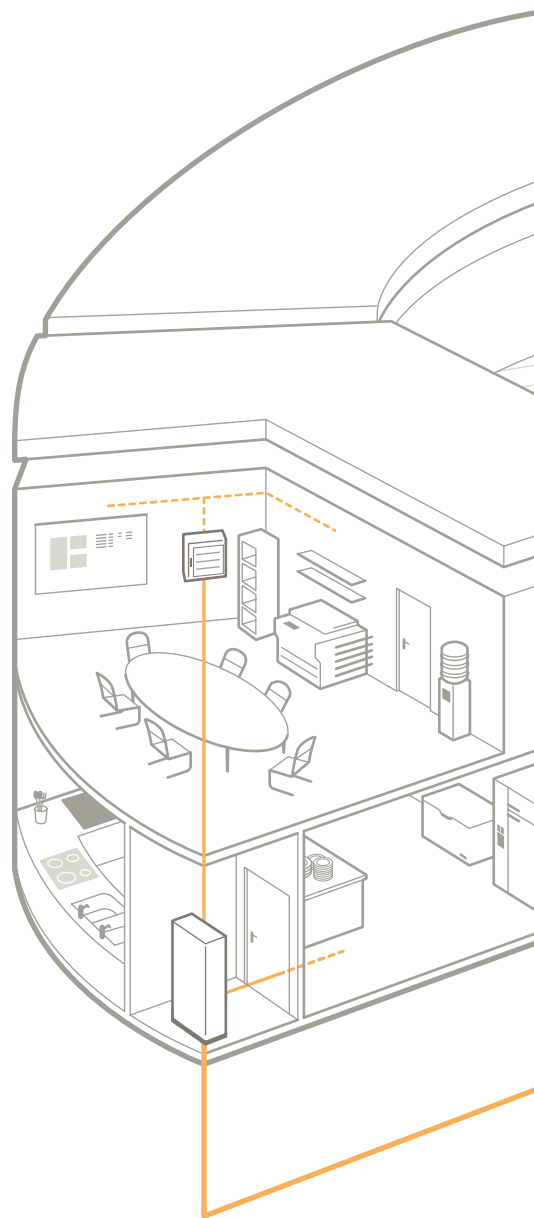

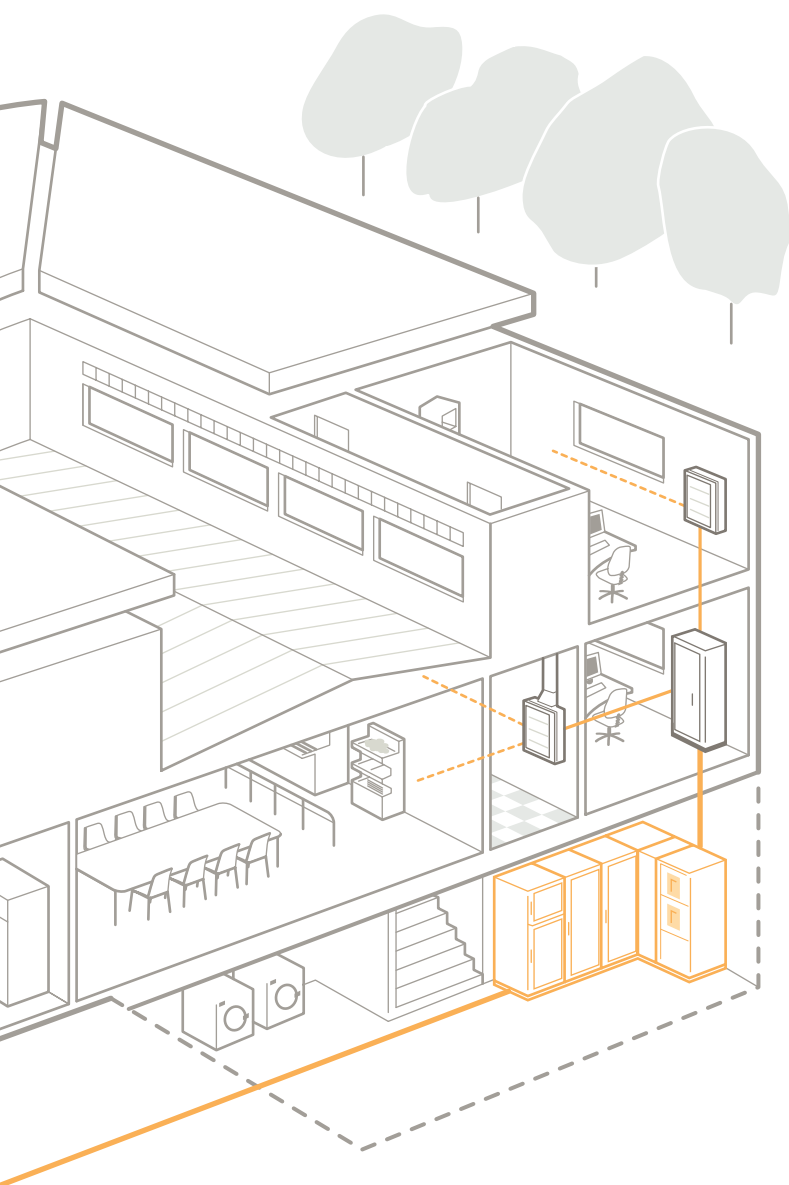

Преимущества системы

- Свободная комплектация: щиты XL³ 4000 могут соединяться между собой
- Двери и лицевые панели
- Выбор способа распределения: классическое или оптимизированное
- Секционирование: формы от 2а до 4b

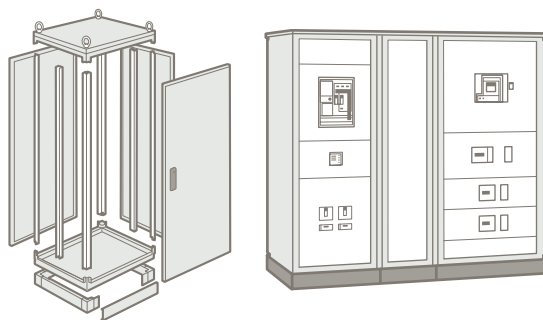

ПРЕИМУЩЕСТВА LEGRAND

- 1 Свобода комплектации: щиты могут соединяться между собой, как боковой, так и задней частью
- 2 Монтажные стойки для монтажа оборудования или с суппортами лицевых панелей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководство по монтажу



Электронный каталог



Информация об обучении
www.legrand.ru

XL³ 4000

таблица выбора комплектующих

Аппарат	Версия	Позиция	Конфигурация	Подключение	Моторные приводы	
МОНТАЖ НА МОДУЛЬНОЙ РЕЙКЕ						
Модульное < 63 А		вертикальная				
Модульное > 63 А		вертикальная			-	
Vistop 63 и 160 А	модульное оборуд-ие	вертикальная			-	
DPX 125	фиксированная	вертикальная	с модульными аппаратами	спереди или сзади	-	
DPX 160	фиксированная	вертикальная	с модульными аппаратами	спереди или сзади	-	
DPX 250 ER	фиксированная	вертикальная	с модульными аппаратами	спереди или сзади	-	
DPX-IS 250	фиксированная	вертикальная	с модульными аппаратами	спереди или сзади	-	
МОНТАЖ НА ПЛАСТИНЕ						
DPX 125 (Возможно сочетание с DPX 160 и DPX 250 ER)	фиксированная	вертикальная	без блока УЗО	спереди	-	
			без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без	
			без блока УЗО	спереди	рукоятка управления	
			с блоком УЗО снизу	спереди	-	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с приводом или без	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	рукоятка управления	
	съемная	горизонтальная	с или без УЗО	спереди	-	
			с или без УЗО	спереди или сзади	с приводом или без	
			с или без УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
		вертикальная	без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без	
			без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с приводом или без	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	рукоятка управления	
DPX 160 (Возможно сочетание с DPX 125 и DPX 250 ER)	фиксированная	вертикальная	с или без УЗО	спереди или сзади	с приводом или без	
			с или без УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с блоком УЗО снизу	спереди	-	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с приводом или без	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	рукоятка управления	
		горизонтальная	с или без УЗО	спереди	-	
			с или без УЗО	спереди или сзади	с приводом или без	
			с или без УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
	съемная	вертикальная	инвертор источника	спереди	-	
			инвертор источника	спереди	с приводом или без	
		вертикальная	без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без	
			без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с приводом или без	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	рукоятка управления	
		горизонтальная	с или без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
DPX 250 ER (Возможно сочетание с DPX 125 и DPX 160)	фиксированная	вертикальная	инвертор источника	спереди	с приводом или без	
			без блока УЗО	спереди	-	
			без блока УЗО	спереди или сзади	-	
			без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с блоком УЗО снизу	спереди	-	
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	-	
		горизонтальная	с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без блока УЗО	спереди	-	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	-	
	съемная	вертикальная	с или без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
		горизонтальная	инвертор источника	спереди	-	
			инвертор источника	спереди	-	
			без блока УЗО	спереди или сзади	-	
			без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
DPX-IS 250	фиксированная	вертикальная	с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без блока УЗО	спереди	-	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	-	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	рукоятка управления	

(1) Заказываются отдельно следующие Кат. №:
 203 67: заглушка для DPX 125, с блоком УЗО
 203 68: заглушка для DPX 160, с блоком УЗО
 203 69: заглушка для DPX 250 ER, с блоком УЗО
 (2) Вырез для монтажа

Примечание: все блоки УЗО монтируются снизу

XL ³ 4000 - 24 модуля								XL ³ 4000 - 36 модулей				
Подкладка	Устройство фиксации	Пластина	Металлическая лицевая панель				Устройство фиксации	Пластина	Металлическая лицевая панель			
			Высота (мм)	На 1/4 оборота	На винтах	Замок			Высота (мм)	На 1/4 оборота	Замок	
		206 00	-	150	208 00	209 00	-	206 50	-	150	209 50	-
		206 00	-	200	208 01	209 01	-	206 50	-	200	209 51	-
		206 00	-	200	208 01	209 01	-	206 50	-	200	209 51	-
		206 00	262 08	200	208 01	209 01	-	206 50	262 08	200	209 51	-
		206 00	262 09	300	208 10	209 10	-	206 50	262 09	300	209 60	-
		206 00	262 09	300	208 10	209 10	-	206 50	262 09	300	209 60	-
		206 00	262 39	300	208 10	209 10	-	206 50	262 39	300	209 60	-
		-	206 10	300	208 10	209 10	-	-	206 60	300	209 60	-
	207 50	207 10	207 45	300	208 10	209 10	-	207 60	207 45	300	209 60	-
	207 50	207 10	207 45	300	208 11	-	-	207 60	207 45	200	209 93 ⁽²⁾	-
		-	206 12	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾	-	-	206 62	400	209 62 ⁽¹⁾	-
	207 50	207 12	207 46	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾	-	207 62	207 46	400	209 62 ⁽¹⁾	-
	207 50	207 12	207 46	400	208 45 ⁽²⁾	209 45 ⁽²⁾	-	207 62	207 46	400	209 95 ⁽²⁾	-
		-	206 14	200	208 14	209 14	-	-	-	-	-	-
		-	207 14	200	208 14	209 14	-	-	-	-	-	-
		-	207 14	200	208 43 ⁽²⁾	209 43 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
	207 50	207 11	207 47	300	-	-	212 10	-	-	-	-	-
		207 11	207 47	200	-	209 43 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
	207 50	207 13	207 48	400	-	-	212 12 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
		207 13	207 48	400	-	209 45 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		-	207 17	200	-	-	212 14	-	-	-	-	-
		-	207 17	200	-	209 43 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		-	206 10	300	208 10	209 10	-	-	206 60	300	209 60	-
	207 50	207 10	207 55	300	208 10	209 10	-	207 60	207 55	300	209 60	-
	207 50	207 10	207 55	300	208 11	-	-	207 60	207 55	200	209 93 ⁽²⁾	-
		-	206 12	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾	-	-	206 62	400	209 62 ⁽¹⁾	-
	207 50	207 12	207 56	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾	-	207 62	207 56	400	209 62 ⁽¹⁾	-
	207 50	207 12	207 56	400	208 45 ⁽²⁾	209 45 ⁽²⁾	-	207 62	207 56	400	209 95 ⁽²⁾	-
		-	206 14	200	208 15	209 15	-	-	-	-	-	-
		-	207 15	200	208 15	209 15	-	-	-	-	-	-
		-	207 15	200	208 43 ⁽²⁾	209 43 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		-	206 64	300	208 10	209 10	-	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 65	300	208 10	209 10	-	-	-	-	-	-
	207 50	207 11	207 57	300	-	-	212 10	-	-	-	-	-
		207 11	207 57	200	-	209 43 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		207 13	207 58	400	-	-	212 12 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
		207 13	207 58	400	-	209 45 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		-	207 18	200	-	-	212 15	-	-	-	-	-
		-	207 18	200	-	209 43 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 65	300	-	209 10	212 10	-	-	-	-	-
		-	206 10	300	208 10	209 10	-	-	206 60	300	209 60	-
	207 50	207 10	207 65	300	208 10	209 10	-	207 60	207 65	300	209 60	-
	207 50	207 10	207 65	300	208 11	-	-	207 60	207 65	300	209 94 ⁽²⁾	-
		-	206 12	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾	-	-	206 62	400	209 62 ⁽¹⁾	-
	207 50	207 12	207 66	400	208 12 ⁽¹⁾	209 12 ⁽¹⁾	-	207 62	207 66	400	209 62 ⁽¹⁾	-
	207 50	207 12	207 66	400	208 45 ⁽²⁾	209 45 ⁽²⁾	-	207 62	207 66	400	209 95 ⁽²⁾	-
		-	206 16	200	208 16	209 16	-	-	-	-	-	-
		-	207 16	200	208 16	209 16	-	-	-	-	-	-
		-	207 16	200	208 43 ⁽²⁾	209 43 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		-	206 66	300	208 10	209 10	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207 11	207 67	300	-	-	212 10	-	-	-	-	-
		207 11	207 67	300	-	209 44 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		207 13	207 68	400	-	-	212 12 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
		207 13	207 68	400	-	209 45 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		-	207 19	200	-	-	212 16	-	-	-	-	-
		-	207 19	200	-	209 43 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
		-	206 67	300	-	209 10	212 10	-	-	-	-	-
		-	206 05	300	208 10	209 10	-	-	206 55	300	209 60	-
		-	206 05	300	208 06	209 06	-	-	206 55	300	209 60	-

XL³ 4000

таблица выбора

Аппарат	Версия	Позиция	Конфигурация	Подключение	Моторные приводы		
			без блока УЗО	спереди	-		
DPX 250	фиксированная	вертикальная	без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без него		
			с блоком УЗО снизу	спереди	-		
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с приводом или без него		
		горизонтальная	с или без блока УЗО	спереди	-		
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без него		
			инвертор источника	спереди или сзади	с приводом или без него		
	съемная	вертикальная	без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без него		
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с приводом или без него		
		горизонтальная	с или без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без него		
	выкатная	вертикальная	без блока УЗО	спереди или сзади	с рукояткой управления или без		
			без блока УЗО	спереди или сзади	моторизованное управление		
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с рукояткой управления или без		
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	моторизованное управление		
		горизонтальная	с или без блока УЗО	спереди или сзади	с рукояткой управления или без		
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	моторизованное управление		
			инвертор источника	спереди или сзади	-		
			инвертор источника	спереди или сзади	моторизованное управление		
DPX 630	фиксированная	вертикальная	без блока УЗО	спереди	-		
			без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без него		
			с блоком УЗО снизу	спереди	-		
		горизонтальная	с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с приводом или без него		
			с или без блока УЗО	спереди	-		
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без него		
	съемная	вертикальная	инвертор источника	спереди или сзади	с приводом или без него		
			без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без него		
		горизонтальная	с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с приводом или без него		
	выкатная	вертикальная	с или без блока УЗО	спереди или сзади	с приводом или без него		
			без блока УЗО	спереди или сзади	с рукояткой управления или без		
			без блока УЗО	спереди или сзади	моторизованное управление		
			с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	с рукояткой управления или без		
		горизонтальная	с блоком УЗО снизу	спереди или сзади	моторизованное управление		
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	с рукояткой управления или без		
			с или без блока УЗО	спереди или сзади	моторизованное управление		
			инвертор источника	спереди или сзади	-		
			инвертор источника	спереди или сзади	моторизованное управление		
DPX-IS 630	фиксированная	вертикальная	один аппарат	подключение спереди	-		
Vistop 800	фиксированная	вертикальная	один аппарат	подключение спереди	-		
DPX-IS 1 600 A	фиксированная	вертикальная	один аппарат	подключение спереди	-		
DPX 1 600	фиксированная	вертикальная	без блока УЗО	подключение спереди	-		
			без блока УЗО	подключение спереди	рукоятка или привод		
			без блока УЗО	подключение сзади	-		
			без блока УЗО	подключение сзади	рукоятка или привод		
		горизонтальная	без блока УЗО	подключение спереди	-		
			без блока УЗО	подключение спереди	рукоятка или привод		
			без блока УЗО	подключение сзади	-		
			без блока УЗО	подключение сзади	рукоятка или привод		
	горизонтальная	инвертор источника	спереди или сзади	-			
		инвертор источника	спереди или сзади	с моторным приводом			
		выкатная	вертикальная	без блока УЗО	подключение спереди	-	
				без блока УЗО	подключение спереди	рукоятка или привод	
горизонтальная	без блока УЗО		подключение спереди	-			
	без блока УЗО		подключение спереди	рукоятка или привод			
	инвертор источника		спереди или сзади	-			
			инвертор источника	спереди или сзади	с моторным приводом		
DMX 2500	фиксированная	вертикальная	один аппарат	-	-		
	съемная	вертикальная	один аппарат	-	-		
DMX-L 2500	фиксированная	вертикальная	один аппарат	-	-		
	съемная	вертикальная	один аппарат	-	-		
DMX 4000	фиксированная	вертикальная	один аппарат	-	-		
	съемная	вертикальная	один аппарат	-	-		
DMX-L 4000	фиксированная	вертикальная	один аппарат	-	-		
	съемная	вертикальная	один аппарат	-	-		

Примечание: все блоки УЗО монтируются снизу

	XL ³ 4000 - 24 модуля							XL ³ 4000 - 36 модулей				
	Подкладка	Устройство фиксации	Пластина	Металлическая лицевая панель				Устройство фиксации	Пластина	Металлическая лицевая панель		
				Высота (мм)	На 1/4 оборота	На винтах	Замок			Высота (мм)	На 1/4 оборота	Замок
		-	206 20	400	208 20	209 20	-	-	206 70	400	209 70	-
		207 20	207 75	400	208 20	209 20	-	207 70	207 75	400	209 70	-
	207 50	-	206 22	600	208 22	209 22	-	-	206 72	600	209 72	-
		207 22	207 76	600	208 22	209 22	-	207 72	207 76	600	209 72	-
	207 50	-	206 24	200	208 24	-	-	-	-	-	-	-
		-	207 24	200	208 24	209 24	-	-	-	-	-	-
		-	206 74	400	-	209 74	-	-	-	-	-	-
	207 50 ⁽¹⁾	207 21	207 77	400	-	-	212 20	-	-	-	-	-
		207 23	207 78	600	-	-	212 22	-	-	-	-	-
		-	207 27	200	-	-	212 24	-	-	-	-	-
		207 21	207 77	400	-	-	212 21	-	-	-	-	-
	207 50	207 21	207 77	400	-	-	212 02	-	-	-	-	-
	207 50	207 23	207 78	600	-	-	212 23	-	-	-	-	-
	207 50	207 23	207 78	600	-	-	212 03	-	-	-	-	-
		-	207 26	300	-	-	212 26	-	-	-	-	-
		-	207 26	300	-	-	212 27	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 74	400	-	-	212 90	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 74	400	-	-	212 91	-	-	-	-	-
		-	206 20	400	208 20	209 20	-	-	206 70	400	209 70	-
	207 50	207 20	207 85	400	208 20	209 20	-	207 70	207 85	400	209 70	-
		-	206 22	600	208 22	209 22	-	-	206 72	600	209 72	-
	207 50	207 22	207 86	600	208 22	209 22	-	207 72	207 86	600	209 72	-
		-	206 23	300	208 23	209 23	-	-	-	-	-	-
		-	207 93	300	208 23	209 23	-	-	-	-	-	-
	207 50 ⁽¹⁾	-	206 76	400	-	209 76	-	-	-	-	-	-
		207 21	207 87	400	-	-	212 20	-	-	-	-	-
		207 23	207 88	600	-	-	212 22	-	-	-	-	-
		-	207 98	300	-	-	212 17	-	-	-	-	-
	207 50	207 21	207 87	400	-	-	212 21	-	-	-	-	-
	207 50	207 21	207 87	400	-	-	212 04	-	-	-	-	-
	207 50	207 23	207 88	600	-	-	212 23	-	-	-	-	-
	207 50	207 23	207 88	600	-	-	212 05	-	-	-	-	-
		-	207 98	300	-	-	212 18	-	-	-	-	-
		-	207 98	300	-	-	212 19	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 76	400	-	-	212 94	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 76	400	-	-	212 95	-	-	-	-	-
		-	206 07	300	208 07	209 07	-	-	206 57	300	209 57	-
		-	206 09	300	-	209 09	-	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 31	400	-	209 31	-	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 30	400	208 30	209 30	-	-	206 80	400	209 80	-
	207 50	-	207 30	400	-	209 32	-	-	-	-	-	-
	207 50	-	207 32	400	208 30	209 30	-	-	207 82	400	209 80	-
		-	207 32	400	-	209 32	-	-	-	-	-	-
		-	206 30	400	208 34	209 34	-	-	206 80	400	209 84	-
		-	207 34	400	-	209 35	-	-	-	-	-	-
	207 50 ⁽¹⁾	-	207 36	400	208 34	209 34	-	-	-	-	-	-
	207 50	-	207 36	400	-	209 35	-	-	-	-	-	-
	207 50	-	206 86	800	-	209 86	-	-	-	-	-	-
		-	206 86	800	-	209 87	-	-	-	-	-	-
		-	207 31	400	-	-	212 31	-	-	-	-	-
		-	207 31	400	-	-	212 32	-	-	-	-	-
		-	207 35	400	-	-	212 34	-	-	-	-	-
		-	207 35	400	-	-	212 35	-	-	-	-	-
		-	206 87	800	-	-	212 36	-	-	-	-	-
		-	206 87	800	-	-	212 37	-	-	-	-	-
		207 40	-	600	-	-	212 40	207 41	-	-	-	212 41
		207 42	-	600	-	-	212 42	207 43	-	-	-	212 43
		-	-	-	-	-	-	207 41	-	-	-	212 41
		-	-	-	-	-	-	207 43	-	-	-	212 43
		-	-	-	-	-	-	207 41	-	-	-	212 41
		-	-	-	-	-	-	207 43	-	-	-	212 43
		-	-	-	-	-	-	207 41	-	-	-	212 41
		-	-	-	-	-	-	207 43	-	-	-	212 43

XL³ 4000

распределительные шкафы и кабельные секции, комплектующие и аксессуары



Шкафы состоят из:
 - каркасные стойки, Кат. № 205 00
 - монтажный комплект, Кат. № 205 03/06/09
 - цоколя, Кат. № 205 17/18/19
 - монтажных стоек, Кат. № 205 24/27

IP 30 - IK 07

IP 55 - с дверью и набором уплотнителей

Шкаф собирается из:
 монтажного комплекта: крыша и основание шкафа; каркасные и монтажные стойки; задние и боковые панели RAL 7035 (высота 2000 мм). Емкость 24 модуля (шкафы шириной 725 или шириной 975 с внутренней кабельной секцией), 36 модулей (шкафы шириной 975)*

Упак	Кат. №	Сборные металлические шкафы и кабельные секции		Упак	Кат. №	Сборные металлические шкафы и кабельные секции (продолжение)	
1	205 00	Каркасные стойки		1	205 11	Цоколи совмещенные, высота 100 мм	
		Закрепляются на монтажном комплекте (см. выше)		1	205 14	475 x 475 мм	
		Комплект из 4 стоек (снабженный винтами), на который монтируются боковые и задние панели		1	205 15	725 x 475 мм	
				1	205 17	725 x 725 мм	
				1	205 18	975 x 475 мм	
1	205 20	Внутренняя монтажная стойка		1	205 19	975 x 725 мм	
		Крепится на каркас шкафа					
		Монтажный набор					
		Включает в себя крышу, основание и пластину для ввода кабеля					
						Комплектующие	
						Монтажные стойки	
						Комплект из 2 стоек для монтажа оборудования и 2 стоек для монтажа лицевых панелей	
						Для шкафа без внутренней кабельной секции	
						Для шкафа с внутренней кабельной секцией	
						Подкладка	
						Для монтажа DPX на устройствах фиксации или регулируемых пластинах	
						Монтажные стойки с суппортами лицевых панелей	
						Набор из 2 стоек	
						Полезная высота 1700 мм	
						Для шкафов без внутренней кабельной секции	
						Для шкафов с кабельной секцией	
						Траверсы	
						Монтируются на каркасных стойках	
						Для монтажа внутренней кабельной секции	
						Регулируемые траверсы служат для монтажа суппортов для медных шин	

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

XL³ 4000

распределительные шкафы





205 77



205 82



205 45








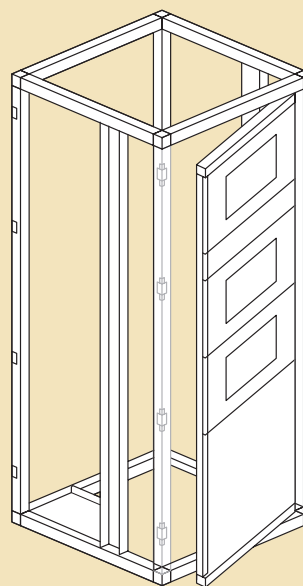
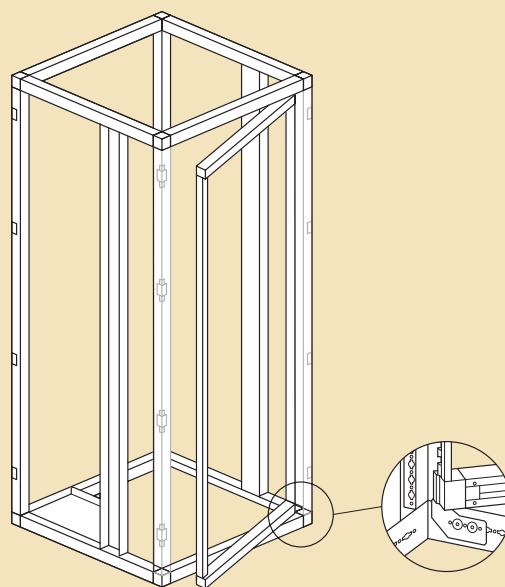


Упак	Кат. №		Реверсивные двери
	Металлич.	Остекл.	Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно Могут монтироваться спереди, сзади и сбоку
1	205 54	205 64	Выгнутая, шириной 725 мм
1	205 57	205 67	Выгнутая, шириной 975 мм
1	205 71		Плоская, шириной 475 мм
1	205 74	205 84	Плоская, шириной 725 мм
1	205 77	205 87	Плоская, шириной 975 мм

Аксессуары		
Аксессуары для сборки		
1	205 86	Набор винтов
1	205 88	Комплект из 2 Г-образных пластин
1	205 89	Комплект из 2 пластин
1	205 85	Набор уплотнителей IP 55
1	205 10	Набор для соединения цоколя
Подъемные кольца		
1	205 82	Комплект из 4 колец
Вентиляция		
1	205 44	Вентиляционные панели для цоколя шириной 725
1	205 45	Вентиляционные панели для цоколя шириной 975
1	205 46	Втулка для приподнимания крыши


XL³ 4000

сборные распределительные шкафы и кабельные секции

Шкафы Высота: 2000 Ширина x Глубина	Комплект монтажный: «крыша-основание»	Каркасные стойки	Цоколи	Монтажные стойки				Внутренние траверсы кабельной секции	Наружные панели кабельной секции	Задние панели	Боковые панели	Двери			
				для 24 модулей	для 36 модулей	для 24 модулей	для 36 модулей					Выгнутые Металлические	Остекленные	Металлические	Плоские Остекленные
 725 x 475	205 04	205 00	205 14	205 24	-	205 25	-	-	-	205 42	205 41	205 54	205 64	205 74	205 84
 725 x 725	205 05	205 00	205 15	205 24	-	205 25	-	-	-	205 42	205 42	205 54	205 64	205 74	205 84
 725 x 975	205 06	205 00	205 18	205 24	-	205 25	-	-	-	205 42	205 43	205 54	205 64	205 74	205 84
 975 x 475	205 07	205 00	205 17	205 27	205 24	205 26	205 25	205 21	205 47	205 43	205 41	205 57	205 67	205 77	205 87
 975 x 725	205 08	205 00	205 18	205 27	205 24	205 26	205 25	205 22	205 47	205 43	205 42	205 57	205 67	205 77	205 87
 975 x 975	205 09	205 00	205 19	205 27	205 24	205 26	205 25	205 23	205 47	205 43	205 43	205 57	205 67	205 77	205 87
Кабельные секции Высота: 2000 Ширина x Глубина	Комплект монтажный: «крыша-основание»	Каркасные стойки	Цоколи					Наружные панели	Задние панели		Боковые панели	Двери			
 475 x 475	205 01	205 00	205 11					205 48	205 41		205 41	205 71			
 475 x 725	205 02	205 00	205 14					205 48	205 41		205 42	205 71			
 475 x 975	205 03	205 00	205 17					205 48	205 41		205 43	205 71			

XL³ 4000

комплектующие для монтажа DPX-IS 250, 630, Vistop 800 A, лицевые панели для аппаратов на П-образной рейке и выключателей 1 250, 1 600 А

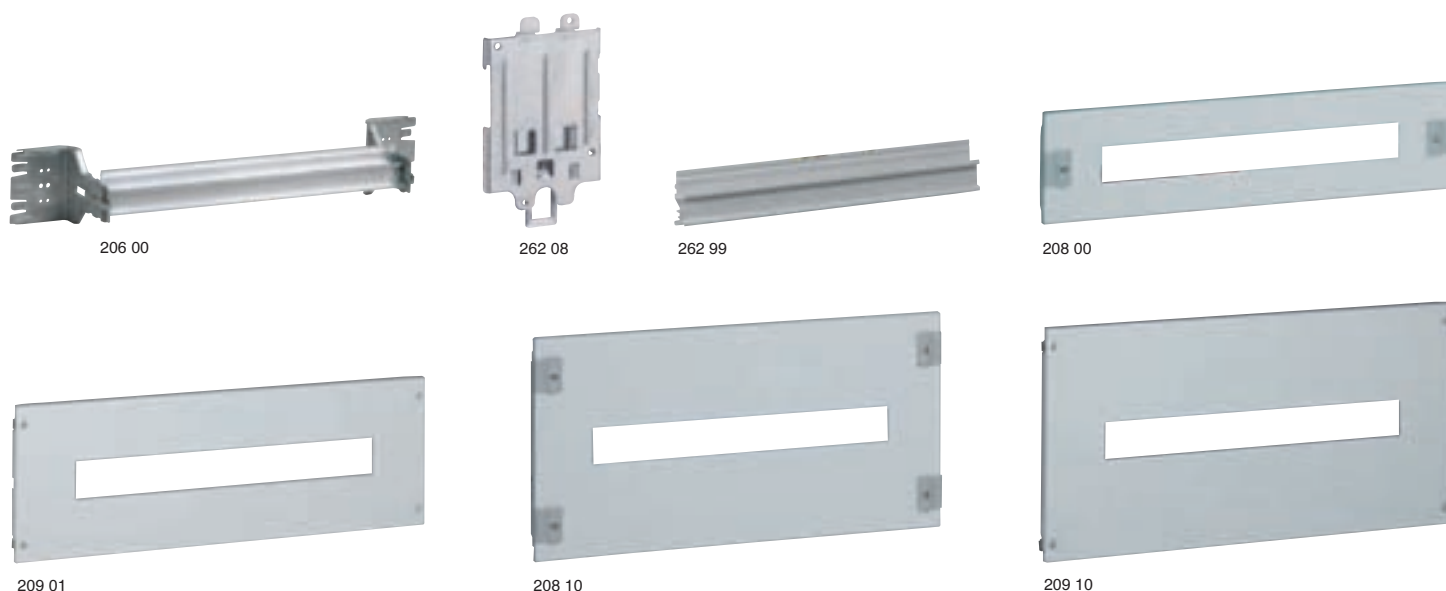

Упак.	Кат. №	П-рейка для модульных аппаратов, Vistop до 160 А, DPX-IS 250, DPX 125, DPX 160 и DPX 250 ER
1	Число модулей 24 36 206 00 206 50	Включают профильную алюминиевую рейку и 2 уголка для фиксации. Для монтажа DPX при помощи указанной ниже пластины. Монтаж на монтажных стойках.
1	262 08	Пластины для монтажа на П-рейке Для монтажа DPX на рейках Кат. № 206 00 и 206 50
1	262 09	Для DPX 125
1	262 39	Для DPX 160 и DPX 250 ER
1	262 99	Для DPX-IS 250
1	262 99	Подъем рейки Предназначен для совместного размещения модульных аппаратов и DPX 125, DPX 160, DPX 250 ER и DPX-IS 250, установленных на рейке Кат. № 206 00 или Кат. № 206 50 при помощи указанной ниже пластины. Для 20 модулей

Упак.	Кат. №	Металлические лицевые панели
1	Число модулей 24 36 208 00 209 50	Высота 150 мм Для модульных аппаратов с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
1	208 01	Высота 200 мм Для модульных аппаратов и DPX 125 1с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
1	209 01	209 51
1	208 10	Высота 300 мм Для DPX 125, 160 и 250 ER с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
1	209 10	209 60

Упак.	Кат. №	Пластины
1	Число модулей 24 36 206 05 206 55	Для монтажа на монтажных стойках
1	206 07 206 57	DPX-IS Для 1 или 2 DPX-IS 250 Для 1 DPX-IS 630
1	206 09	Vistop Для Vistop 800 А
1	206 31	Vistop 1 250 или 1 600 А
Упак.	Кат. №	Металлические лицевые панели
1	Число модулей 24 36 208 10 209 60	Для 1 DPX-IS 250 с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
1	209 10	209 60
1	208 06	Для 2 DPX-IS 250 с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
1	209 06	209 60
1	208 07	Для DPX-IS 630 с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
1	209 07	209 57
1	209 09	Для Vistop 800 с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
1	209 31	Для Vistop 1250 или 1 600 А с нетеряемыми винтами ⁽²⁾


Монтаж аппаратов (стр. 212)

(1) Монтаж и пломбирование
(2) Шарниры, Кат. № 209 59, факультативно




(1) Монтаж и пломбирование
(2) Шарниры, Кат. № 209 59, факультативно

XL³ 4000

комплектующие для распределительных систем и аппаратов на пластинах DPX 125, 160, 250 ER, 250, 630 и 1 600 фиксированной версии, с передним подключением

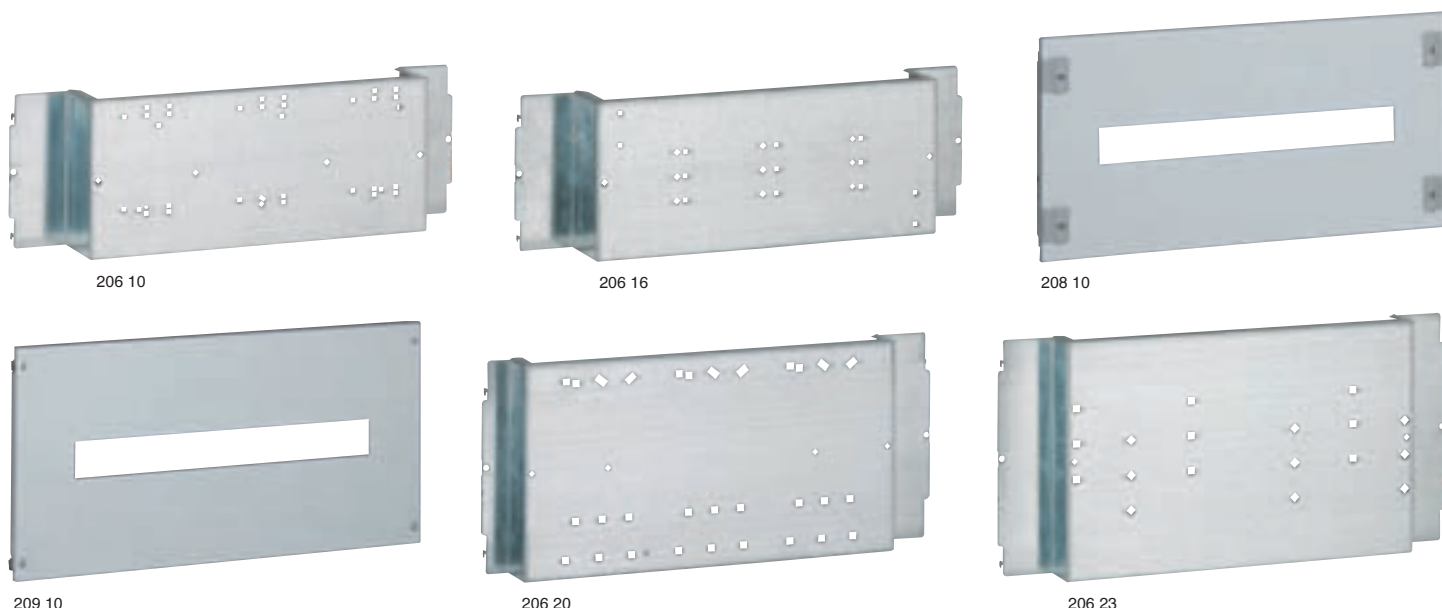

Упак	Кат. №		Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением
	Число модулей		
	24	36	Монтаж на монтажных стойках
1	206 10	206 60	Аппараты в вертикальной позиции Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER
1	206 12	206 62	Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER с блоком УЗО
1	206 14		Аппараты в горизонтальной позиции Для 1 DPX 125 или DPX 160 с блоком УЗО или без него
1	206 16		Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него

			Металлические лицевые панели	
			Число модулей	
			24	36
1	208 10		Аппараты в вертикальной позиции Только для комплектов от 1 до 3 DPX 125, 160, и 250 ER с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾ 	
1	209 10	209 60		
			Аппараты в вертикальной позиции Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, 160, и 250 ER с УЗО с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾ 	
1	208 12			
1	209 12	209 62		
			Аппараты в горизонтальной позиции Для 1 DPX 125 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾ 	
1	208 14		Аппараты в горизонтальной позиции Для 1 DPX 160 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾ 	
1	209 14			
1	208 15		Аппараты в горизонтальной позиции Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾ 	
1	209 15			
1	208 16			
1	209 16			
			Заглушки Для DPX 125 с блоком УЗО или без него Для DPX 160 с блоком УЗО или без него Для DPX 250 ER с блоком УЗО или без него	
1	203 67			
1	203 68			
1	203 69			

Упак	Кат. №		Пластины для аппаратов фиксированной версии со сцеплением спереди
	Число модулей		
	24	36	Монтаж на монтажных стойках
1	206 20	206 70	Аппараты в вертикальной позиции Для комплектов от 1 до 3 DPX 250 или DPX 630
1	206 22	206 72	Для комплектов от 1 до 3 DPX 250 или DPX 630 с блоком УЗО
1	206 30	206 80	Для 1 DPX 1 600 (24 модуля) или 2 DPX 1 600 (36 модулей)
1	206 24		Аппараты в горизонтальной позиции Для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него
1	206 23		Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него
1	206 30	206 80	Для 1 DPX 1 600

			Металлические лицевые панели	
			Аппараты в вертикальной позиции	
			Только для комплектов от 1 до 3 DPX 250 и 630 с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
			Для комплектов от 1 до 3 DPX 250 и 630 с блоком УЗО с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
			Для 1 DPX 1 600 с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
			Аппараты в горизонтальной позиции	
			Для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
			Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
			Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	
			Для 1 DPX 1 600 с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами ⁽²⁾	

Монтаж аппаратов (стр. 212)

(1) Монтаж и пломбирование
(2) Шарниры Кат. № 209 59, факультативно

(1) Монтаж и пломбирование
(2) Шарниры Кат. № 209 59, факультативно

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

XL³ 4000

комплектующие для распределительных систем
и для DPX 125, 160 и 250 ER



Упак.	Кат. №
	Число модулей
	24 36
1	207 10 207 60
1	207 12 207 62
1	207 45
1	207 46
1	207 55
1	207 56
1	207 65
1	207 66
	24 модуля
1	207 14
1	207 15
1	207 16

Монтаж аппаратов фиксированной версии подключение спереди или сзади

Для монтажа аппаратов, оснащенных или не оснащенных моторным или ручным приводом

Аппараты в вертикальной позиции

- Монтажный узел
Монтаж аппаратов при пом. промежуточ. детали на указ. ниже отдельной пластине
Для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER
- Монтажные пластины
DPX 125
DPX 125 с блоком УЗО
DPX 160
DPX 160 с блоком УЗО
DPX 250 ER
DPX 250 ER с блоком УЗО

Аппараты в горизонтальной позиции

- Регулируемые пластины
Для 1 DPX 125 с блоком УЗО или без него
Для 1 DPX 160 с блоком УЗО или без него
Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него

Металлические лицевые панели

Для DPX с моторным приводом или без него

Аппараты в вертикальной позиции

- Только для комплектов из от 1 до 3 DPX или моторизованных аппаратов DPX с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾
- Для комплектов из от 1 до 3 DPX с блоком УЗО с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾

Аппараты в горизонтальной позиции

- Для 1 DPX 125 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾
- Для 1 DPX 160 с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾
- Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾

Для DPX с рукояткой управления

- Для 1 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER

Заглушки

- Для DPX 125 с блоком УЗО или без него
- Для DPX 125 с блоком УЗО или без него
- Для DPX 250 ER с блоком УЗО или без него

(1) Монтаж и пломбирование
(2) Шарниры, Кат. № 209 59, факультативно


XL³ 4000

монтаж DPX 125, 160 и 250 ER фиксированной версии


■ Принципы монтажа

Устройства для монтажа или монтажные пластины для DPX

Аппараты в вертикальной позиции

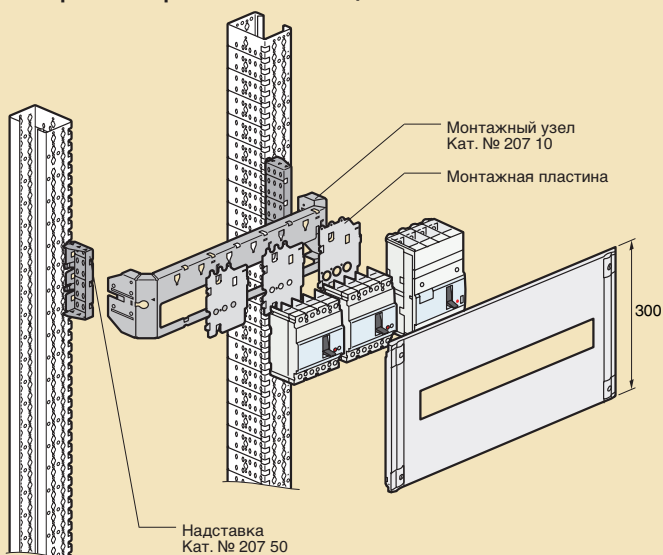


Аппараты в горизонтальной позиции

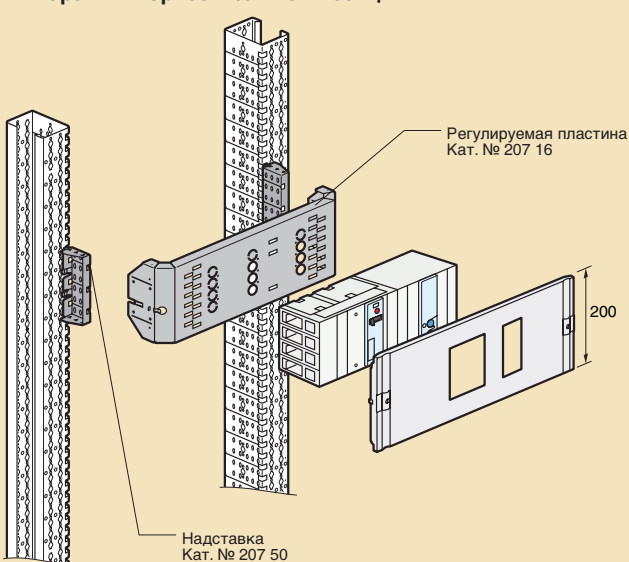

XL³ 4000

**комплектующие для распределительных систем,
для DPX 125, 160 и 250 ER съемной версии и UBP**

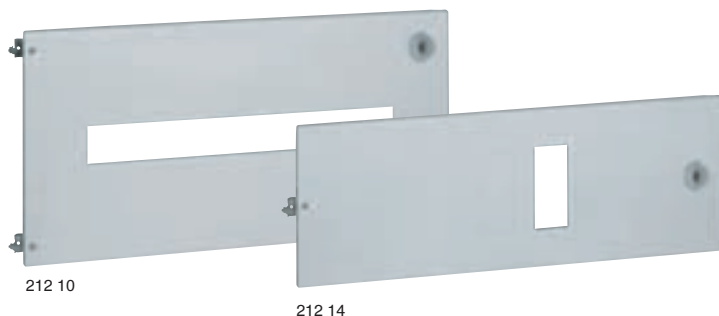

Упак	Кат. №	
		Монтаж съемных аппаратов подключения спереди или сзади Для монтажа аппаратов, оснащенных или неоснащенных рукояткой управления или моторным приводом Аппараты в вертикальной позиции • Монтажный узел Монтаж аппаратов при помощи указанной ниже отдельной пластины
1	207 11	Для комплектов из от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER
1	207 13	Для комплектов из от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER с блоком УЗО
		• Монтажные пластины
1	207 47	только DPX 125
1	207 48	DPX 125 с блоком УЗО
1	207 57	только DPX 160
1	207 58	DPX 160 с блоком УЗО
1	207 67	только DPX 250 ER
1	207 68	DPX 250 ER с блоком УЗО
		Аппараты в горизонтальной позиции • Монтажные пластины
1	207 17	Для 1 DPX 125 с блоком УЗО или без него
1	207 18	Для 1 DPX 160 с блоком УЗО или без него
1	207 19	Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него

Металлические лицевые панели

Для DPX с моторным приводом или без него

Аппараты в вертикальной позиции

Лицевая панель с шарнирами и замком

1	212 10	Только для комплектов от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER		300
1	212 12	Для комплектов из от 1 до 3 DPX 125, DPX 160 или DPX 250 ER с блоком УЗО нижней части, монтируемых при помощи: Кат. № 206 67 для DPX 125 Кат. № 206 68 для DPX 160 Кат. № 206 69 для DPX 250 ER		400
Аппараты в горизонтальной позиции Лицевая панель с шарнирами и замком				
1	212 14	Для 1 DPX 125 с блоком УЗО или без него		200
1	212 15	Для 1 DPX 160 с блоком УЗО или без него		200
1	212 16	Для 1 DPX 250 ER с блоком УЗО или без него		200

Монтаж УВР⁽²⁾

Монтажная пластина для аппаратов, управляемых вручную

Для 2 DPX 160

Для 2 DPX 250 ER


Монтажная пластина для аппаратов с моторными приводами

Для 2 DPX 160

Для 2 DPX 250 ER

Металлические лицевые панели для УВР⁽²⁾

Для 2 DPX 160 или 2 DPX 250 ER
с нетеряемыми винтами
с шарнирами и замком




XL³ 4000

монтаж съемных DPX 125, 160 и 250 ER и УВР⁽²⁾


■ Принцип монтажа

Монтажные стойки имеют разметку для облегчения процесса монтажа.

Аппараты в вертикальной позиции

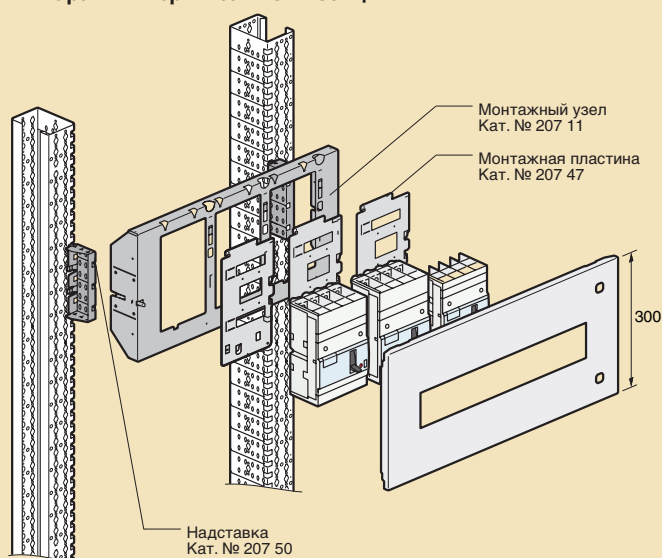

Аппараты в горизонтальной позиции

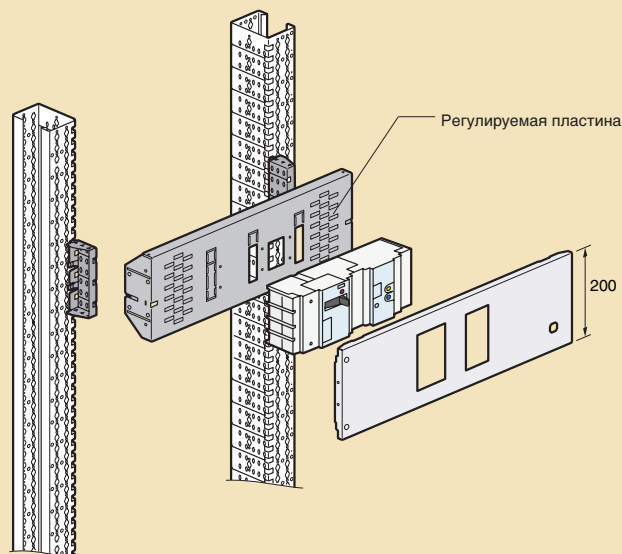

(1) Шарниры, Кат. № 209 59, факультативно


(2) УВР – устройство ввода резервного питания

XL³ 4000

комплектующие для распределительных систем
и для DPX 250 и 630



208 20

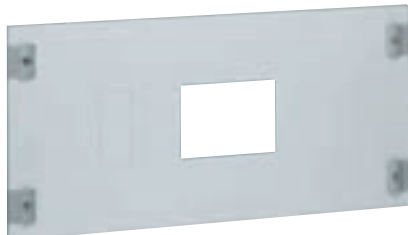

208 23

Упак.	Кат. №	Монтаж аппаратов фиксированной версии с подключением спереди или сзади
		Для монтажа аппаратов, оснащенных или не оснащенных приводом управления
		Аппараты в вертикальной позиции
		• Монтажный узел с регулировкой по глубине
		Монтаж аппаратов при помощи промежуточного элемента и монтажной пластины
		Для 1 - 3 DPX 250 или DPX 630
1	207 20	207 70
1	207 22	207 72
		Для 1 - 3 DPX 250 или DPX 630 с блоком УЗО
		• Монтажные пластины
1	207 75	DPX 250
1	207 76	DPX 250 с блоком УЗО
1	207 85	DPX 630
1	207 86	DPX 630 с блоком УЗО
		Аппараты в горизонтальной позиции
		• Регулируемые пластины
1	24 модуля	207 24
1	207 24	207 93
1	207 93	Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него

		Металлические лицевые панели
		Для DPX с наличием или отсутствием моторизованного или ротационного управления
		Аппарат в вертикальной позиции
		Только для 1 - 3 DPX 250 и 630
1	208 20	с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾
1	209 20	с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
		Для 1 - 3 DPX 250 и 630 с блоком УЗО снизу
1	208 22	с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾
1	209 22	с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
		Аппарат в горизонтальной позиции
		Для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него
1	208 24	с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾
1	209 24	с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
		Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него
1	208 23	с замком на 1/4 оборота ⁽¹⁾
1	209 23	с нетеряемыми винтами ⁽²⁾
1	209 21	Для 1 DPX 630 с моторным приводом


(1) Монтаж и пломбирование
(2) Шарниры, Кат. № 209 59, факультативно

XL³ 4000


монтаж DPX 250 и 630 фиксированной версии

■ Принцип монтажа

Аппараты в вертикальной позиции

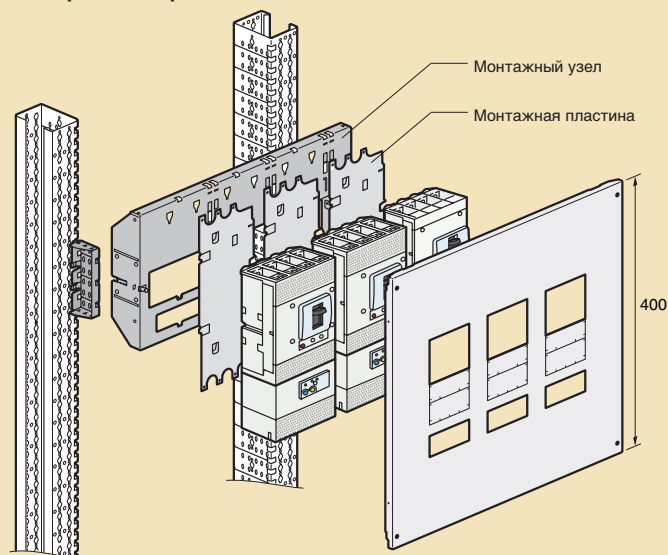

Аппараты в горизонтальной позиции

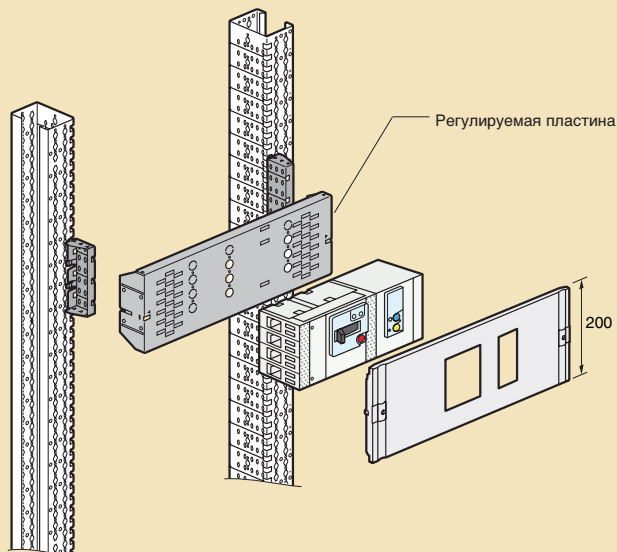

XL³ 4000

комплектующие для монтажа DPX 250 и 630 в фиксированной, выкатной и съемной версиях, а также в версии АВР



207 21



207 77

Монтаж аппаратов с подключением спереди или сзади

Упак	Кат. №		
1	207 21		Аппараты в вертикальной позиции
1	207 23		• Монтажные узлы и пластины
			Монтаж аппаратов при помощи промежуточного элемента и монтажной пластины
			Для 1 DPX 250 и 1 DPX 630
			Для 1 DPX 250 или 630 с блоком УЗО
			DPX 250 DPX 630
1	DPX 250	DPX 630	• Монтажные пластины
1	207 77	207 87	Для одного аппарата
1	207 78	207 88	Для аппарата с блоком УЗО
1	207 27	207 98	Аппараты в горизонтальной позиции
			• Регулируемые пластины
			съемная, для аппарата с блоком УЗО
			или без него
1	207 26	207 98	съемная, для аппарата с блоком УЗО
			или без него

Металлические лицевые панели для съемных DPX			
			Для DPX с приводом управления или без него
			Лицевые панели с шарнирами и замком
1	212 20		Аппараты в вертикальной позиции
1	212 22		Для 1-3 DPX 250 или 1-3 630
			Для 1 DPX 250 или 630 с блоком УЗО
1	DPX 250	DPX 630	Аппараты в горизонтальной позиции
1	212 24	212 17	Для аппарата с блоком УЗО или без него

Металлические лицевые панели для съемных аппаратов			
			Лицевые панели с шарнирами и замком
1	DPX 250	DPX 630	Аппараты в вертикальной позиции
1	212 21	212 21	Для 1 аппарата с ручным приводом
1	212 02	212 04	Для 1 аппарата с моторным приводом
1	212 23	212 23	Для 1 аппарата с ручным приводом
1	212 03	212 05	Для 1 аппарата с моторным приводом
1	212 26	212 18	Аппараты в горизонтальной позиции
			Для 1 аппарата с блоком УЗО или без него,
			с ручным приводом или без него
1	212 27	212 19	Для 1 аппарата с блоком УЗО или без него,
			с моторным приводом или без него

Монтаж устройств ввода резервного питания			
			Для монтаж аппаратов фиксированной или съемной версии с ручным или моторизованным управлением
1	DPX 250	DPX 630	Устройства для аппаратов в вертикальной позиции
	206 74	206 76	Для 2 аппаратов

Металлические лицевые панели для АВР			
1	DPX 250	DPX 630	С нетеряемыми винтами ⁽¹⁾ для DPX фиксированной версии
	209 74	209 76	Для 2 аппаратов с наличием или отсутствием моторного привода
1	212 90	212 94	С шарнирами и замком для съемного DPX
1	212 91	212 95	Для 2 аппаратов
			Для 2 аппаратов с моторными приводами


(1) Шарниры Кат. № 209 59 в факультативно

XL³ 4000


монтаж DPX 250 и 630 съемной, выкатной версий или версии АВР

■ Принцип монтажа

Аппараты в вертикальной позиции

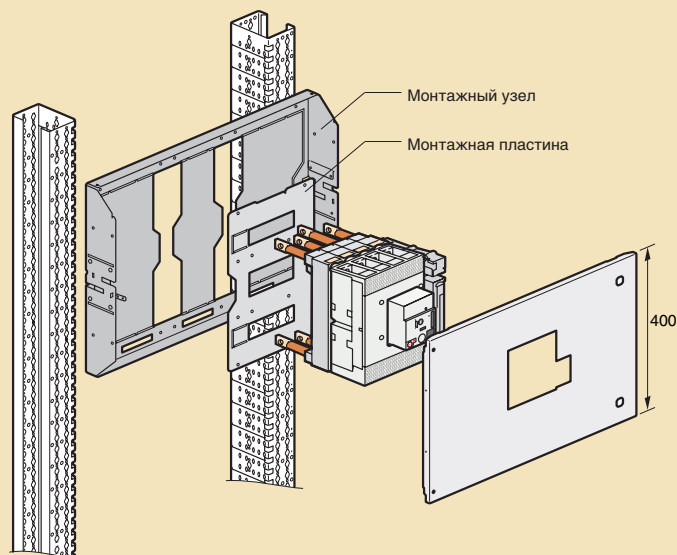


Аппараты в горизонтальной позиции

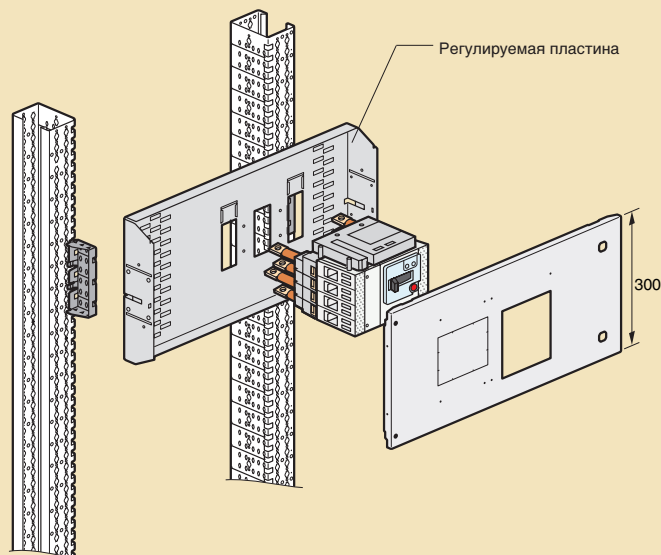


XL³ 4000

комплектующие для монтажа DPX 1600
фиксированной версии

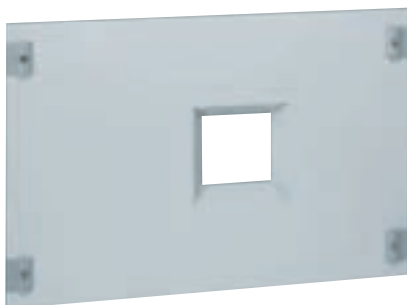

208 30

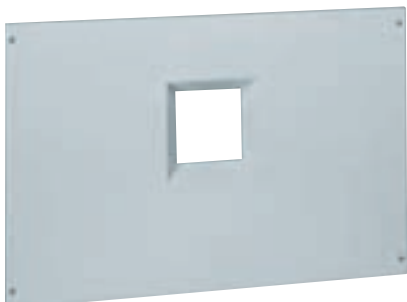

209 34

Упак.	Кат. №	
	Число модулей	
	24	36
1	207 30	
1	207 32	207 82
1	207 34	
1	207 36	

Монтаж аппаратов фиксированной версии

Для монтажа аппаратов, оснащенных или неоснащенных приводами управления

Аппараты в вертикальной позиции

- Регулируемые пластины
- Для 1 DPX 1 600 фиксированных с подключением спереди
- Для 1 DPX 1 600 с подключением сзади

Аппараты в горизонтальной позиции

- Регулируемые пластины
- Для 1 DPX 1 600 фиксированных с подключением спереди
- Для 1 DPX 1 600 с подключением сзади

Металлические лицевые панели

Аппараты в вертикальной позиции

- только для DPX 1 600 с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾




- для 1 DPX 1 600 с приводом управления с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Аппараты в горизонтальной позиции

- только для 1 DPX 1 600 с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



- для 1 DPX 1 600 с ротационным или моторизованным управлением с нетеряемыми винтами⁽²⁾




(1) Монтаж и пломбирование
(2) Шарниры, Кат. № 209 59, факультативно

XL³ 4000


монтаж DPX 1600 фиксированной версии

■ Принцип монтажа

Аппараты в вертикальной позиции

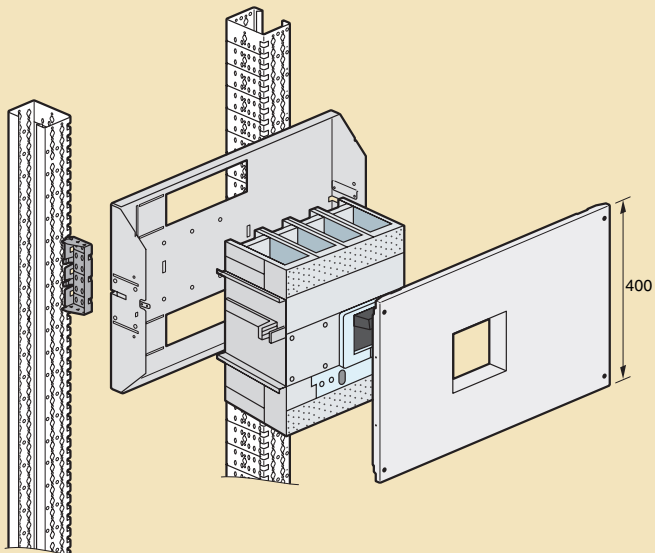


Аппараты в горизонтальной позиции

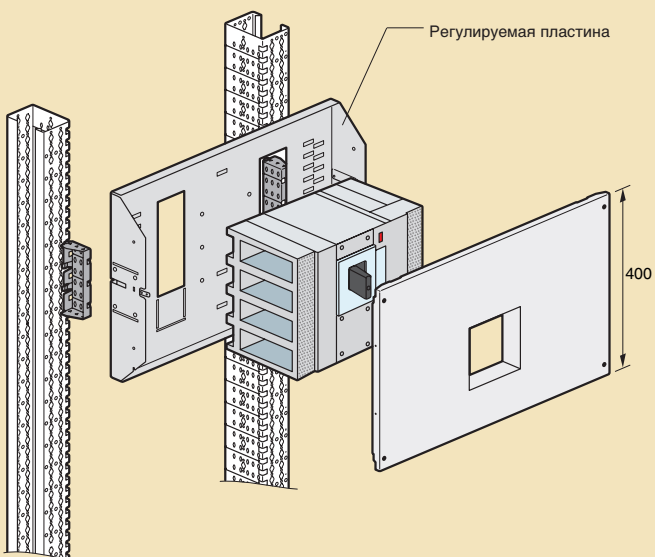

XL³ 4000

комплектующие для монтажа DPX 1600 выкатной версии и версии АВР

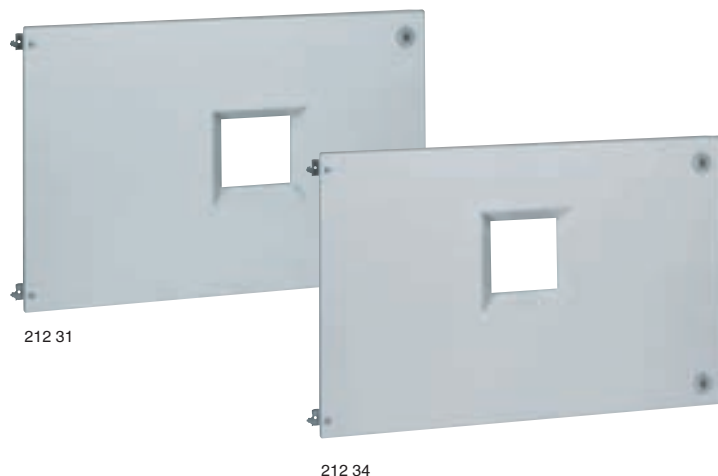

Упак.	Кат. №	Фиксация выкатных аппаратов с подключением спереди или сзади
1	207 31	Для монтажа аппаратов, оснащенных или неоснащенных приводом управления Аппараты в вертикальной позиции • Регулируемые пластины Для 1 DPX 1 600
1	207 35	Аппараты в горизонтальной позиции • Регулируемые пластины Для 1 DPX 1 600

		Металлические лицевые панели
1	212 31	Лицевые панели с шарнирами и замком Аппараты в вертикальной позиции Для 1 DPX 1 600
1	212 32	Для 1 DPX 1 600 с моторным или ручным приводом управления
1	212 34	Аппараты в горизонтальной позиции Для 1 DPX 1 600
1	212 35	Для 1 DPX 1 600 с моторным или ручным приводом управления

		Фиксация аппаратов версии АВР
1	206 86	Для монтажа аппаратов, оснащенных или неоснащенных приводом управления Устройства для монтажа аппаратов в горизонтальной позиции Для 2 фиксированных 2 DPX 1 600
1	206 87	Для 1 съемного DPX 1 600

		Металлические лицевые панели для АВР
1	209 86	С нетеряемыми винтами ⁽¹⁾ для DPX фиксированной версии Для 2 DPX 1600
1	209 87	Для 2 DPX 1600 с моторным приводом
1	212 36	С шарнирами и замком для съемного DPX Для 2 DPX 1 600
1	212 37	Для 2 DPX 1 600 с моторным приводом


(1) Шарниры, Кат. № 209 59, факультативно

XL³ 4000


монтаж DPX 1 600 съемной версии и версии АВР

■ Принцип монтажа

Аппараты в вертикальной позиции

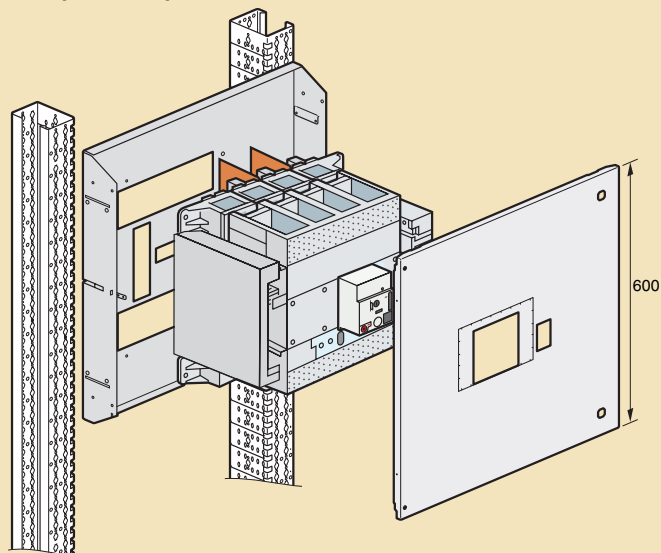

Аппараты в горизонтальной позиции

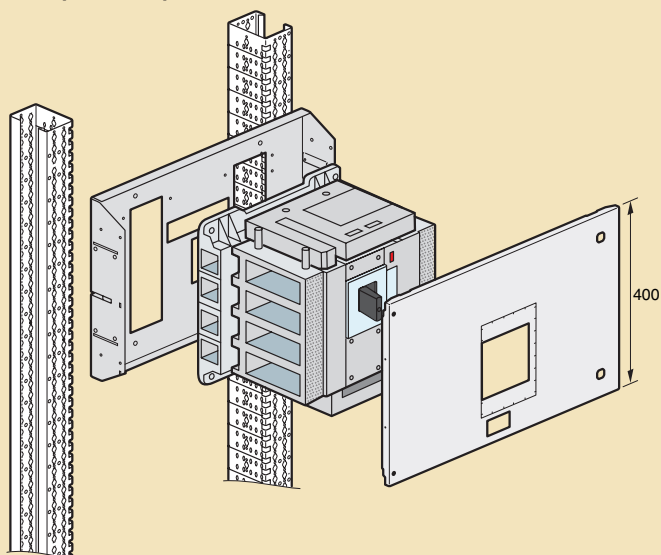

XL³ 4000

устройства для монтажа и лицевые панели
для DMX 2500/4000 фиксированных и выкатных




207 42



212 42

Упак.	Кат. №		Монтаж DMX
	Число модулей		
	24	36	
1	207 40	207 41	Устройства для монтажа DMX фиксированной версии
1		207 41	для 1 DMX 2 500 для 1 DMX 4 000 или 1 DMX-L 2 500/4 000
	Число модулей		
	24	36	
1	207 42	207 43	Устройства для монтажа DMX выкатной версии
1		207 43	для 1 DMX 2 500, ширина 600 мм для 1 DMX 4 000 или 1 DMX-L 2 500/4 000, ширина 850 мм

Металлические лицевые панели			
Лицевые панели с шарнирами и замком			
	Число модулей		
	24	36	
1	212 40	212 41	DMX фиксированной версии
			для 1 DMX 2 500
1		212 41	для 1 DMX 4 000 или 1 DMX-L 2 500/4 000, ширина 850 мм
	Число модулей		
	24	36	
1	212 42	212 43	DMX съемная версия
			для 1 DMX 2 500
1		212 43	для 1 DMX 4 000 или 1 DMX-L 2 500/4 000




XL³ 4000

монтаж DMX 2 500/4000


■ Принцип монтажа


Пластины монтируются на монтажных стойках

Для DMX фиксированной версии

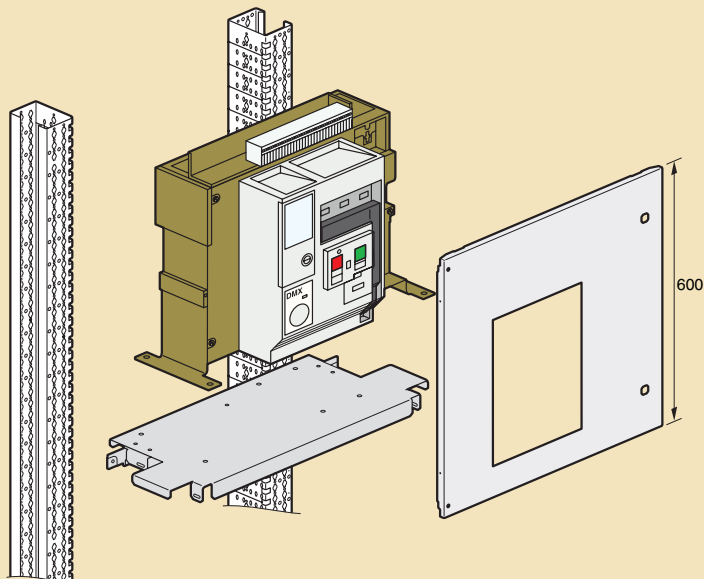

Для DMX съемной версии

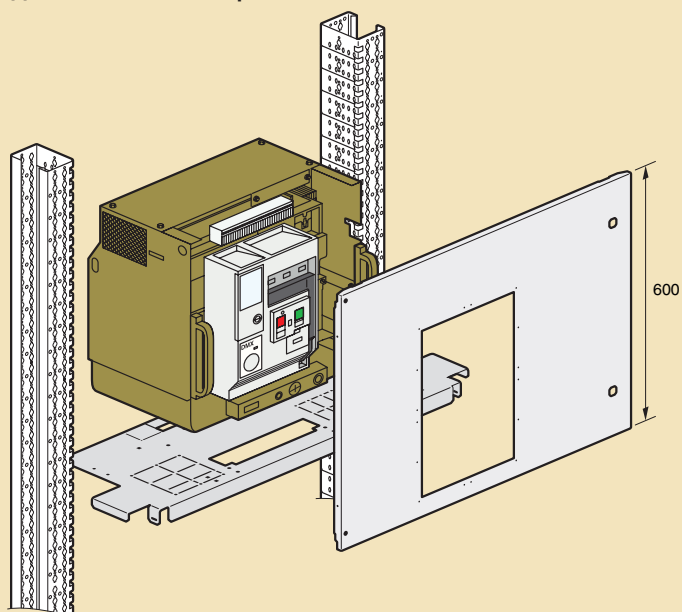

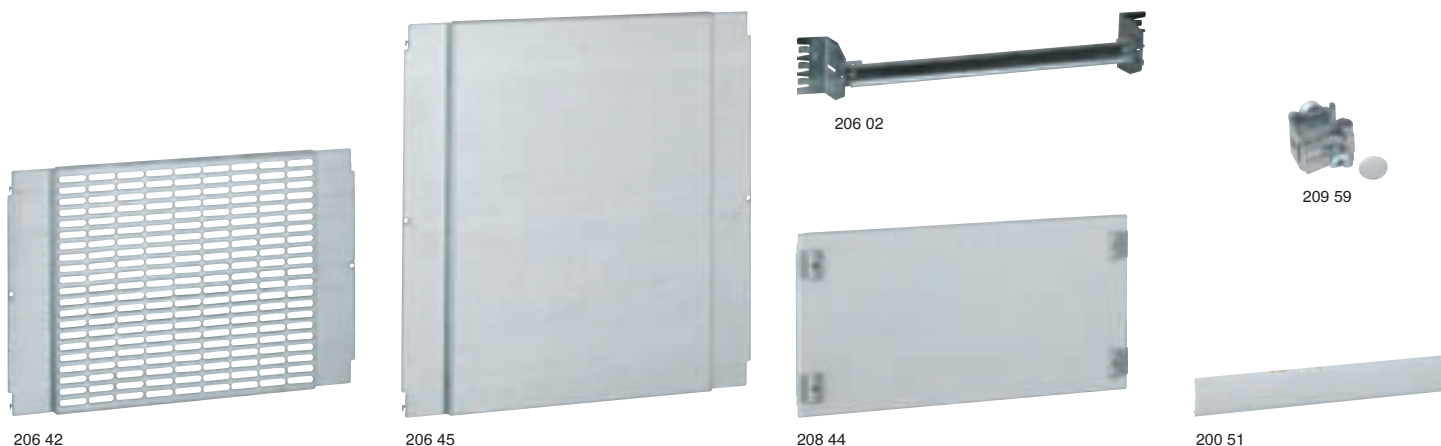



Упак.	Кат. №	Универсальные пластины
1	206 41	Монтируются на монтажных стойках
1	206 42	Пластины перфорированные, ширина 600 мм Высота 200 мм
1	206 43	Пластины сплошные, ширина 600 мм Высота 200 мм
1	206 44	Высота 400 мм
1	206 45	Высота 600 мм
1	206 46	Пластины сплошные, ширина 850 мм Высота 400 мм
1	206 40	Высота 100 мм, ширина 600 мм
1	206 47	Пластины сплошные, регулируемые Высота 200 мм, ширина 600 мм
1	206 48	Высота 400 мм, ширина 600 мм
1	206 49	Высота 200 мм, ширина 850 мм
Сплошная пластина		
1	205 40	Поставляется со устройством для регулировки по глубине Высота 1 800 мм, ширина 600 мм
Универсальные L-рейки		
1	206 04	Монтаж на монтажных стойках Ширина 600 мм (24 модуля)
1	206 54	Ширина 850 мм (36 модуля)
Универсальные регулируемые устройства для монтажа		
1	206 02	Включают П-образную рейку и 2 уголка Монтаж на монтажных стойках
1	206 52	Для шкафов и щитов на 24 модуля Для шкафов и щитов на 36 модулей
Направление проводки		
1	204 70	Суппорты для монтажа лотка Lina 25 Для горизонтального и вертикального монтажа лотков Lina 25 и их регулировку по высоте
1	205 70	Монтируются на монтажных стойках Комплект из 2 шт. для щитов XL3 4000 на 36 модулей
100	366 46	Комплект из 2 шт. для щитов XL3 4000 на 24 модуля
Изолирующая заклепка		
100	366 46	Для фиксации лотка на суппортах Кат. № 204 70 и 205 70
Светильник		
1	209 89	Монтаж за лицевой панелью
Монтажный аксессуар		
100	200 80	Для монтажа лотков

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	201 95	Суппорт универсальный для кабельных секций Для монтажа клеммников, заземляющих клемм Комплект из 3 металлических суппортов
1	200 92	Клипсы Монтаж на монтажных стойках, поворотом на 1/4 оборота
1	200 91	Пакет с 20 клипсами для винтов M6
1	200 98	Пакет с 50 винтами M6
Лицевые панели цельнометаллические с замком на 1/4 оборота		
Монтаж и пломбирование		
Высота (мм)		
1	208 40	50
1	208 41	100
1	208 42	150
1	208 43	200
1	208 44	300
1	208 45	400
1	208 46	600
С нетеряемыми винтами или шарнирами		
Шарниры Кат. № 209 59 факультативно		
Высота (мм)		
1	209 40	50
1	209 41	100
1	209 42	150
1	209 43	200
1	209 44	300
1	209 45	400
1	209 46	600
1	212 45	100 с шарнирами
1	212 47	200 с шарнирами
1	212 48	300 с шарнирами
Лицевые панели перфорированные		
1	209 49	Облегчают естественную вентиляцию Высота 200 мм
Суппорты для фиксации кабелей		
1	204 35	Для щитов на 24 модуля
1	204 36	Для щитов на 36 модулей
Аксессуары для лицевой панели		
1	209 59	Шарниры Комплект из 2 шарниров Закрепляются винтами на лицевых панелях
Заглушки		
Для металлической или изолирующей лицевой панели		
34	200 51	24 модуля
10	016 65	18 модулей
Маркировка для двери		
10	203 99	Поставляется с держателем этикетки

XL³ 4000

габаритные размеры

■ Принцип монтажа

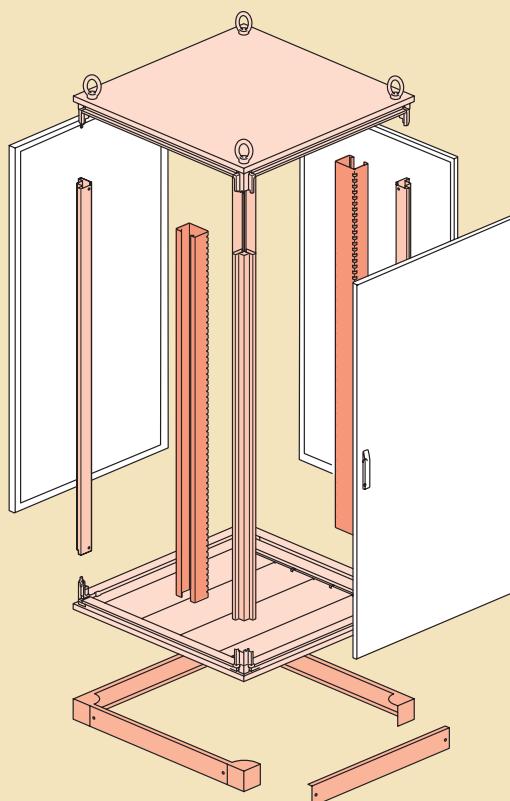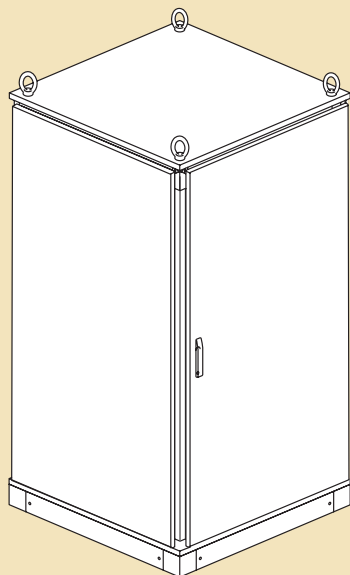

■ Габаритные размеры

Габаритные размеры (мм)

