Перейти к продукции

87045 LIMOGES Cedex
Телефон: (+33) 05 55 06 87 87 – Факс: (+33) 05 55 06 88 88

Batibox™

Кат. №(№): 819 41/42

Коробки для заливки в бетон



819 41

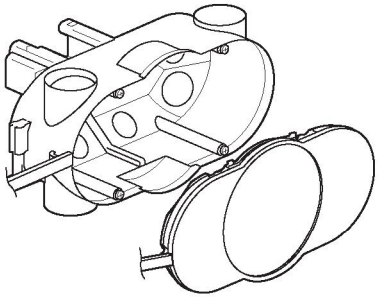

819 42

СОДЕРЖАНИЕ Стр.

1. Серия 1
2. Габаритные размеры 1
3. Монтаж ..... 1 - 2
4. Основные характеристики ..... 2 - 3
5. Аксессуары 4

1. СЕРИЯ

	Наименование	Кат. №	Масса	Характеристики
	Монтажная коробка 1-местная	819 41	47 гр	1-местная - 2 модуля Глубина: 58 мм Ø 64 мм
	2-местные коробки поставляются с установочной крышкой и 4 крепежными винтами	819 42	91 гр	2-местная - 4/5 модулей Глубина: 58 мм 2 x Ø 84 мм

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

819 41

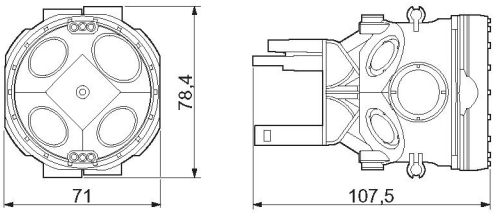

819 42

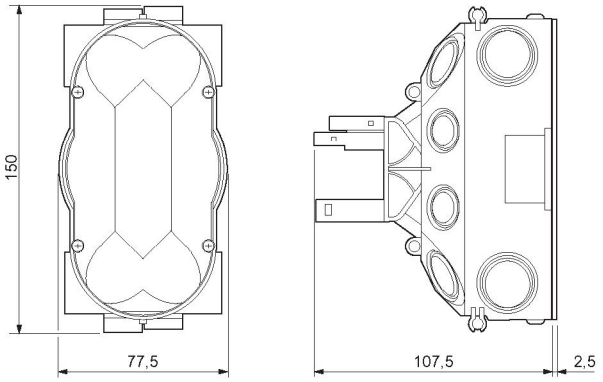

3. МОНТАЖ

- 3 варианта монтажа коробок для заливки в бетон.

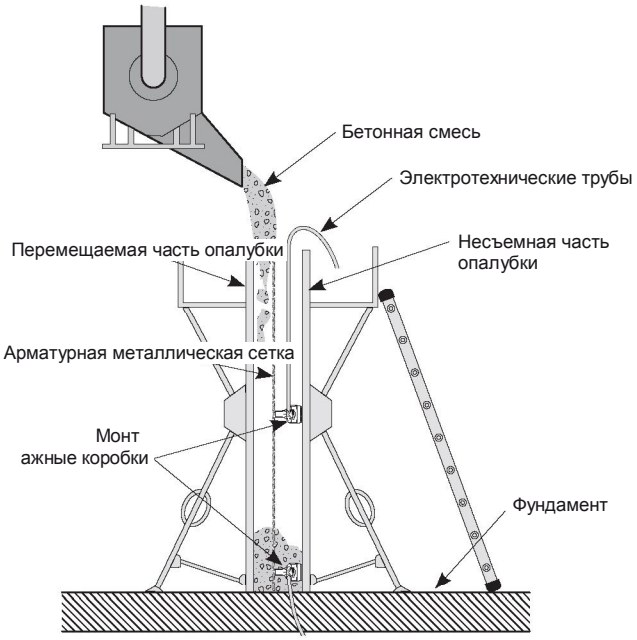

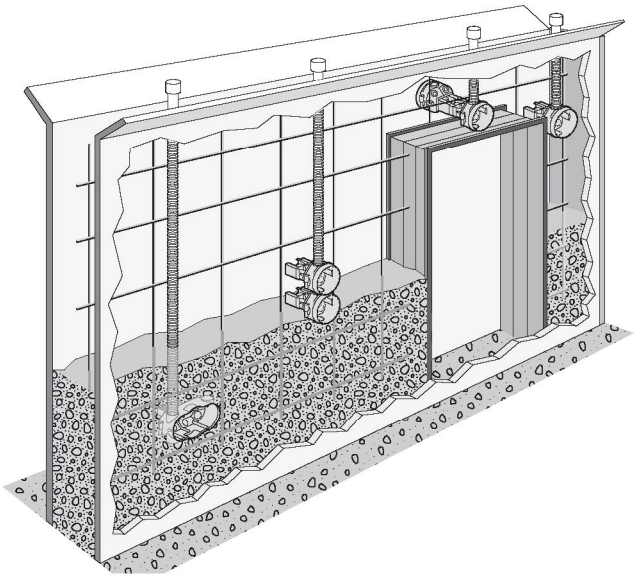

Коробки для заливки в бетон

3. МОНТАЖ *(продолжение)*

- Принцип монтажа коробок в опалубке

Крепление к армированной сетке: одна коробка

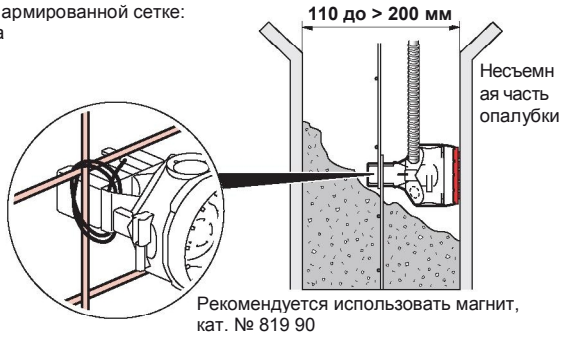

Монтаж подклиниванием коробок: две коробки

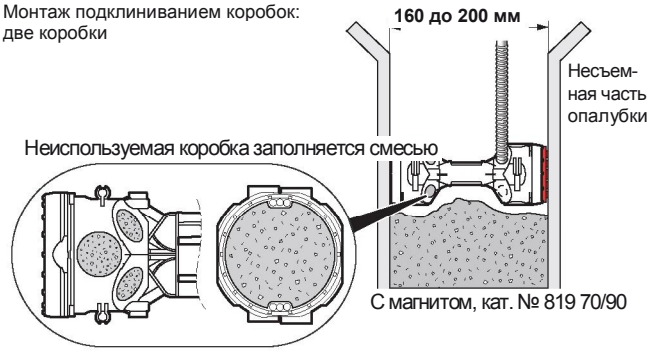

Монтаж тыльными сторонами: две коробки



На одной из коробок устанавливается магнит, кат. № 819 70/90, на другой - заглушка, кат. № 819 72

Монтаж тыльными сторонами: 2 диапазона ширины стен:

- от 180 до 200 мм



- до 160 мм



- Вертикальный и горизонтальный монтаж многоместных коробок.

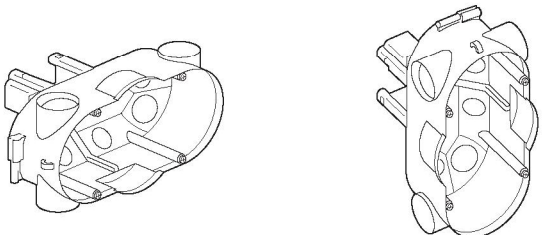

- Несколько входных отверстий, вырезаются с применением инструмента: (входные отверстия протыкаются трубами ICTA, IRL, расположены под углом 45°)

	1-местная	2-местная
		
Ø 20 мм	3 под 45°	6 под 45°
Ø 25 мм	2 + 1 под 45°	4 + 2 под 45°

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробки для заливки в бетон предназначены для монтажа механизмов на винтах.

4.1 Одноместный монтаж

- с кольцом, кат. № 819 60 (поставляется с 2 крепежными винтами)

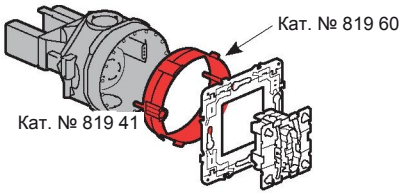

- Регулировка по уровню возможна при использовании специального кольца, кат. № 819 60
- с удлиненными винтами, кат. №: 801 97

Кат. № 819 60

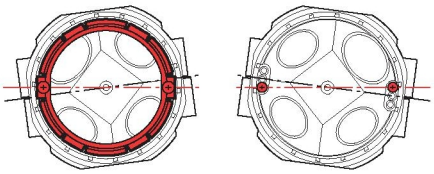

Механизмы крепятся на коробку удлиненными винтами.



Коробки для заливки в бетон

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *(продолжение)*

4.1 Одноместный монтаж *(продолжение)*

- Для монтажа механизмов (межосевое расстояние от 86 мм до 100 мм) в коробки кат. № 819 41, соединенные боковой стороной, используется фиксирующая крышка, кат. № 819 71.

  С помощью отвертки извлеките одну из двух пластинок и потяните крышку рукой.

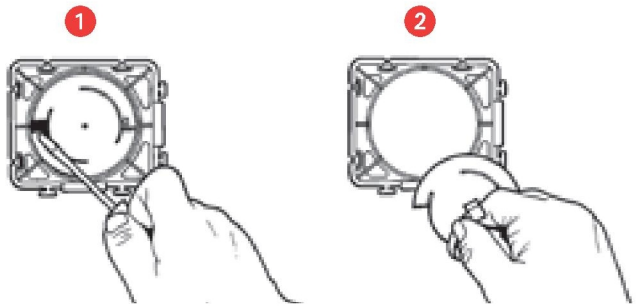

Расположение фиксирующей крышки, кат. № 819 71, зависит от типа устанавливаемых механизмов:

По горизонтали



По вертикали



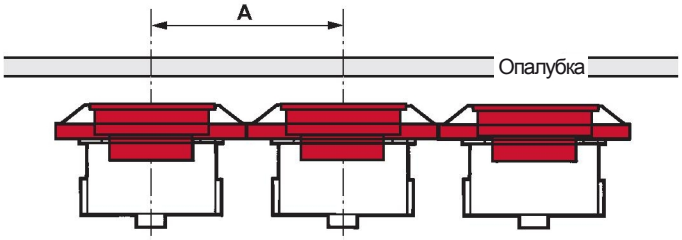

		Программа Céliane		Программа Mosaic	Программа Plexo	Neptune
	A	Вертикально	Горизон-тально			
	85 мм					
	100 мм	*	*			

*Только для рамок из дерева и кожи (межосевое расстояние 100 мм)

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *(продолжение)*

4.2 Многоместный монтаж

Коробки приспособлены для монтажа многоместных механизмов (розетки с заводским монтажом, программируемый термостат и т.п.)

- Крепление механизмов непосредственно на коробке, кат. № 819 42 (поставляется в комплекте с установочной крышкой и винтами)

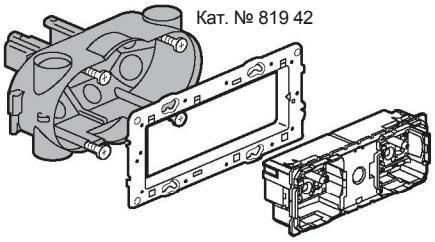

- С кольцом, кат. №: 819 60 (поставляется с 2 крепежными винтами, с помощью которых, при необходимости, можно отрегулировать уровень)

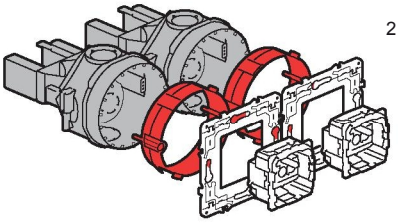

- **4.4 Технические характеристики**
- Коробка с кабельными вводами, серая
- Огнестойкость: до 650 °C/30 с
- Винты для 819 42: закаленная сталь с никель-цинковым покрытием серого цвета, шлиц Philips n°1), длина стержня 40 мм
- IP 20
- IK 04
- Диапазон температур:
  хранения = от минус 5 °C до плюс 60 °C
  эксплуатации = от минус 5 °C до плюс 40 °C

Коробки для заливки в бетон

5. АКСЕССУАРЫ

5.1 Установочные аксессуары

Магниты: 819 70 600 N, зеленый
819 90 1200 N, красный

Приспособление для извлечения магнита 819 97



Фиксирующие крышки 819 71
(монтаж боковыми сторонами, межосевое расстояние 86 или 100 мм)

Установочная крышка (заглушка) 819 72

5.2 Монтажные аксессуары

Кольцо 819 60 (поставляется с 2 крепежными винтами)

Винты удлиненные Ø 3 мм, длина 40 мм, 801 97

Муфта-переходник 895 28 (поставляется с винтами и установочной крышкой)



Крышка круглая Ø 80 мм 801 80

Крышка квадратная 80 x 80 мм 892 81

Крышка 155 x 85 мм 801 82

Изготовитель: Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.
Фирма «Легран СНС», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва,
ул. М. Семеновская, д.11а, стр.3.
Телефоны: (495) 660-75-50/60