

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ellipse B





Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ellipse B имеет степень защиты IP65 и может быть использован в помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли. Светильник FL-LED SOLO-Ellipse B повторяет форму и размеры классических светильников НПБ и при этом обладает противоударными свойствами, т.к. выполнен из высокопрочного пластика. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Светильник FL-LED SOLO-Ellipse B имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



СЕРИЯ

FL-LED SOLO-Ellipse B

МОЩНОСТЬ	8Вт / 12Вт / 18Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	720Лм / 1080Лм / 1620Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$Ra \geq 80$
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°C ДО + 45°C

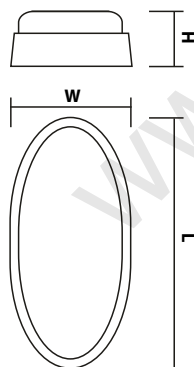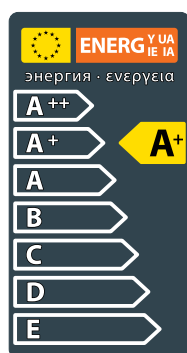

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED SOLO-Ellipse B 8W	8	720	198	99	39	160°	4200	220-240	4657352606860	300	20
FL-LED SOLO-Ellipse B 12W	12	1080	198	99	39	160°	4200	220-240	4657352606877	300	20
FL-LED SOLO-Ellipse B+S 12W	12	1080	198	99	39	160°	4200	220-240	4657352608178	300	20
FL-LED SOLO-Ellipse B 18W	18	1620	229	104	41	160°	4200	220-240	4657352606884	350	20