



G13

TL-D STANDARD



Описание

- Газоразрядные ртутные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 26 мм

Особенности

- Стандартные цветовые характеристики, нормальная цветопередача
- Выпускаются с различными цветовыми температурами

Преимущества

- Возможность создать разную атмосферу: от теплого белого до холодного дневного света

Области применения

- Широкий диапазон светильников, в которых можно использовать люминесцентные лампы TL-D. Часто используются в осветительных системах, где цветопередача не является важным фактором

www.shop220.ru



TL-D STANDARD



≤2



Цветовая температура
4000 / 6500



Цоколь
G13



Срок службы
13 000 ч.





Штук в упаковке
25

Мощность / цветовой код	Цоколь	Колба	Световой поток	Макс. содержание ртути	Размеры	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
			лм	мг	№				
18Вт/33-640	G13	T8	1200	8	1	SLV/25	872790081576400	928048003351	8727900815764
18Вт/54-765	G13	T8	1080	8	1	SLV/25	872790081578800	928047305451	8727900815788
30Вт/33-640	G13	T8	2100	8	3	SLV/25	871869648772300	928025403351	8718696487723
30Вт/54-765	G13	T8	1825	8	3	SLV/25	871869648774700	928025405451	8718696487747
36Вт/33-640	G13	T8	2850	8	2	SLV/25	872790081582500	928048503351	8727900815825
36Вт/54-765	G13	T8	2500	8	2	SLV/25	872790081584900	928048505451	8727900815849
58Вт/33-640	G13	T8	4600	8	4	SLV/25	872790081588700	928049003351	8727900815887
58Вт/54-765	G13	T8	4000	8	4	SLV/25	872790081590000	928049005451	8727900815900

Размеры ламп

Размеры	№	A, мм	B, мм		C, мм	D, мм
		Max	Min	Max	Max	Max
	1	589,8	594,5	596,9	604	28
	2	1199,4	1204,1	1206,5	1213,6	28
	3	894,6	899,3	901,7	908,8	28
	4	1500	1504,7	1507,1	1514,2	28

Спектр распределения

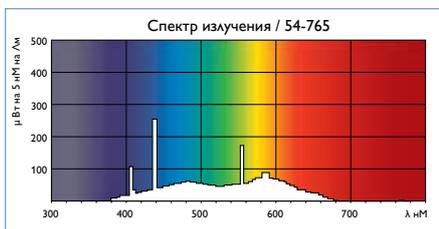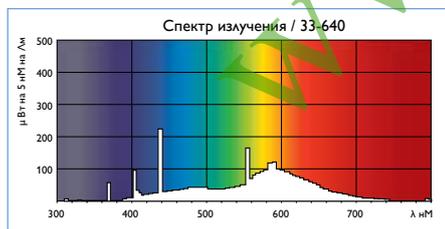

Снижение светового потока

