


Корпус светильника

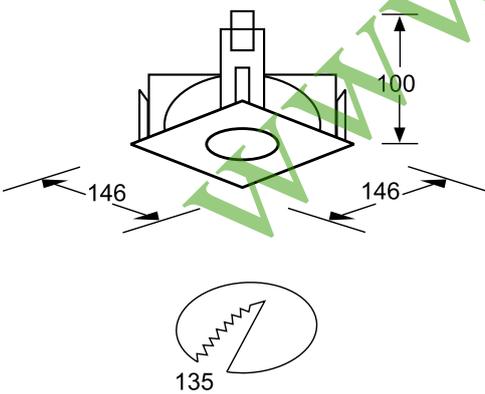

Область применения **Конструкция**

- ▶ Холлы, приемные.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Декоративное кольцо белого цвета.
- ▶ Оптическая часть – зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Рассеиватель – декоративное матовое стекло.
- ▶ Комплекуются только ЭПРА ($\cos \varphi \geq 0,95$), поэтому значительно уменьшена механическая нагрузка на потолок.

Установка

Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки из гипсокартона.

Коды для заказа светильников

| Модель | Мощность, Вт | Цоколь | Стандарт |
|----------|--------------|--------|----------------|
| | | | ЭПРА EEL=A2 |
| TL30H-01 | 1x70 | RX7s | 11840 |

Характеристики моделей

| Модель | Мощность, Вт | Масса, кг | Кол-во в упаковке, шт | Размеры упаковки, мм | Объем, м ³ |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TL30H-01 | 1x70 | 0,8 | 1 | 240x210x170 | 0,009 |