

Конструкция

- ▶ Декоративное кольцо белого цвета.
- ▶ Оптическая часть — зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Рассеиватель — утопленное декоративное матовое стекло. Зеркальная крестообразная решетка.
- ▶ Комплекуются только ЭПРА ($\cos \varphi \geq 0,95$), поэтому значительно уменьшена механическая нагрузка на потолок.

Область применения


- ▶ Торговые залы.
- ▶ Автомобильные салоны.
- ▶ Вокзалы, аэропорты.
- ▶ Холлы, приемные.

Установка


Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки из гипсокартона.

Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	Цоколь	Стандарт
			ЭПРА ЕЕI=A2
TL08H-01	1x70	RX7s	15725
TL08H-01	1x150	RX7s	15732

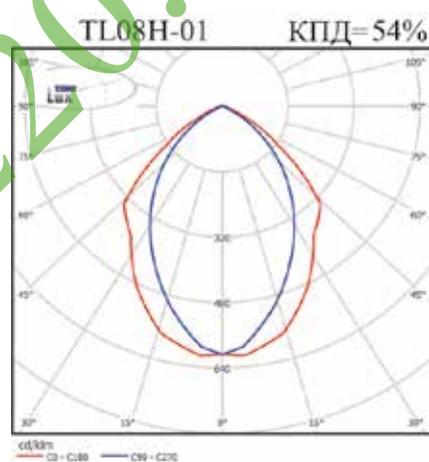

Корпус светильника

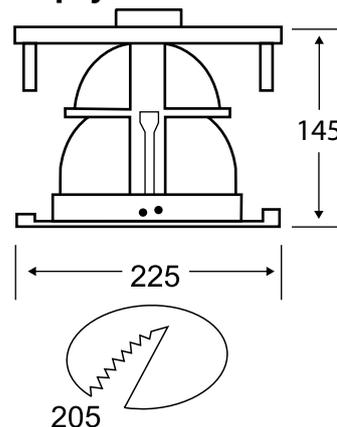

Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
TL08H-01	1x70	1,55	1	260x245x205	0,013
TL08H-01	1x150	1,55	1	260x245x205	0,013