Перейти к продукции

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
# FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK SENSOR

## LEDVANCE FLOODLIGHT LED SENSOR | Светодиодные светильники заливающего света

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Очень ровный свет
- 3 года гарантии

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Микропризматическая оптика
- Датчик движения и датчик освещенности
- Тип защиты: IP65
- Ударопрочность: IK07
- Черный корпус из поликарбоната, закаленное стекло
- Диапазон рабочих температур: -20...+50 °C


© 2018, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

## TECHNICAL DATA

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| **Режим эксплуатации** | Electronic control gear (ECG) |
| **Номинальная мощность** | 50,00 Вт |
| **Номинальный напряжение** | 220...240 В |
| **Коэффициент мощности λ** | >0,95 |
| **Частота сети** | 50/60 Hz |

### Фотометрические данные

| | |
|---|---|
| **Цветовая температура** | 4000 K |
| **Световой поток** | 4750 лм |
| **Световая отдача** | 95 лм/Вт |
| **Стандартное отклонение эллипса соотв.** | ≤5 sdcm |
| **Цветность света (обозначение)** | Cool White |
| **Индекс цветопередачи Ra** | >80 |

### Светотехнические параметры

| | |
|---|---|
| **Угол излучения** | 100,00 ° |

### Luminaire sensor data

| | |
|---|---|
| **Тип сенсора** | Движение / Daylight |
| **Sensor technology** | PIR |
| **Sensor detection angle** | 110 ° |
| **Detection range of motion sensor** | 3...12 m |
| **Detection range of daylight sensor** | 4...1000 лк |
| **Sensor controlled switching time** | 5 s...12 min |
| **Sensor IP rating** | IP65 |

### Размеры и вес

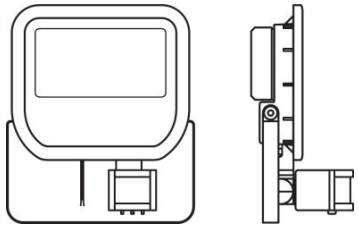


© 2018, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

| | |
|---|---|
| **Длина** | 216,0 mm |
| **Ширина** | 251,0 mm |
| **Высота** | 62,0 mm |
| **Вес продукта** | 1360,00 g |

## Цвета и материалы

| | |
|---|---|
| **Материал корпуса** | Polycarbonate (PC) |
| **Housing color** | Black |
| **Цвет продукта** | Black |
| **Материал покрытия (колбы)** | Glass |

## Температуры и условия управления

| | |
|---|---|
| **Диапазон температур в процессе раб [PIM]** | -20...50 °C |
| **Диапазон температуры окружающей среды** | -20...50 °C |

## Срок службы

| | |
|---|---|
| **Срок службы L70 @ 25 °C** | 50000 h |
| **Срок службы L80 @ 25 °C** | 30000 h |
| **Срок службы L90 @ 25 °C** | 15000 h |
| **Количество циклов переключения** | 30000 |

## Дополнительные данные

| | |
|---|---|
| **Место установки** | Wall / Floor |

## Возможности / мощности

| | |
|---|---|
| **С регулировкой яркости** | Нет |
| **Тип соединения** | Cable, 3-pole |
| **Сменный светодиодный модуль** | Незаменяемый |

## Сертификаты и Стандарты

| | |
|---|---|
| **Класс защиты IK (уровень ударопрочности)** | IK07 |
| **Photobiological safety group** | RG 0 |
| **Класс защиты** | I |
| **Тип защиты** | IP65 |
| **Стандарты** | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |


© 2018, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

## Распределение силы света

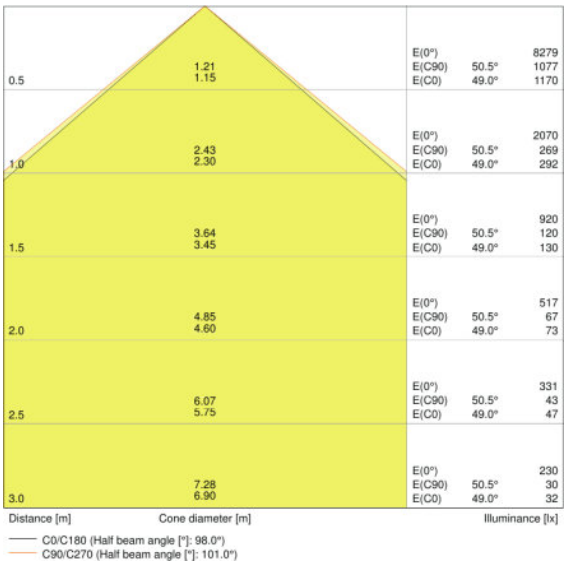


LDC typ cone

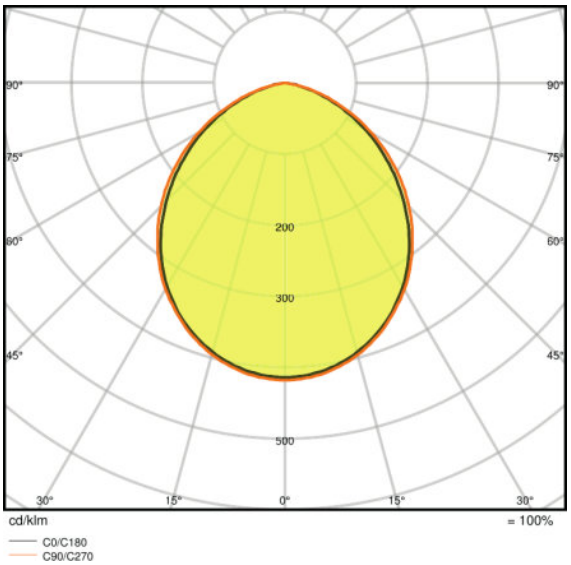


LDC typ polar

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075814738 | FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK SENSOR | Shipping carton box 10 | 488 mm x 342 mm x 286 mm | 47.73 дм³ | 16376.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

- www.ledvance.com.ru/guarantee

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.


© 2018, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.