Перейти к продукции

Новая версия специализированного светорегулятора для светодиодных ламп 6523 UR-103-500

Мы рады Вам сообщить о старте продаж новой версии поворотного светорегулятора, **оптимизированного** для управления светодиодными лампами

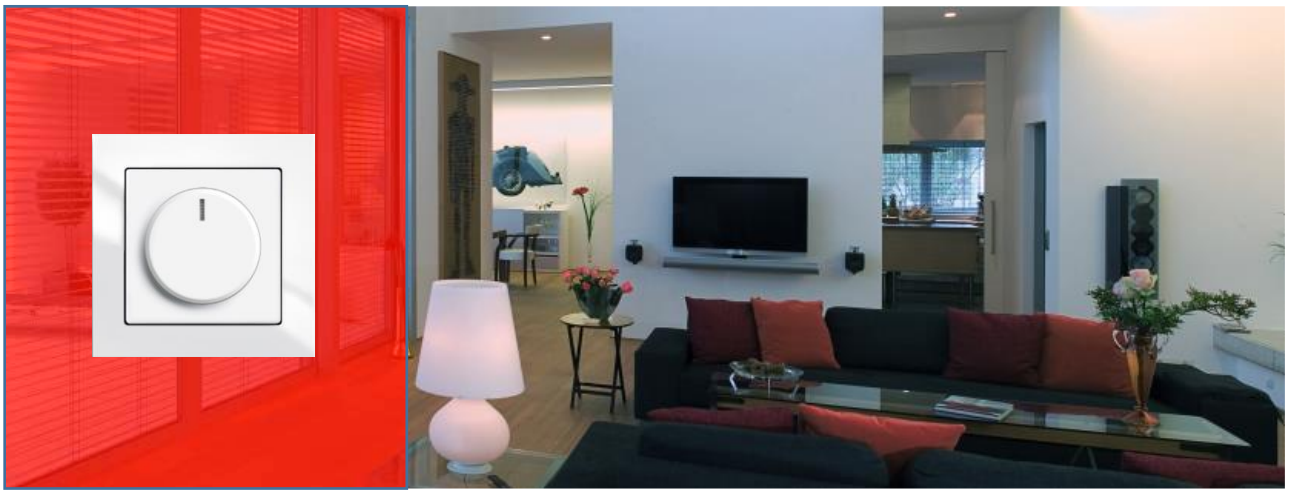

Новый светорегулятор **6523 UR-103-500** имеет уменьшенную монтажную глубину **20мм** и не оснащен монтажными лапками. Позволяет регулировать **минимальное** и **максимальное** значение яркости подключенных ламп, а так же самостоятельно выбирать по какому фронту синусоиды (**передний/задний**) будет осуществляться управление подключенной нагрузкой. Новая версия светорегулятора также отличается **расширенным диапазон мощностей** нагрузок управляемых по заднему фронту (до **400 Вт**) и не требует подключения нейтрального проводника.

Новая версия светорегулятора для светодиодных ламп доступна во всех стандартных сериях завода ABB Busch Jaeger Electro (Династия, Carat, Solo/Future, Pure сталь, Busch – Axcent, Impuls, Reflex SI, Busch-Duro 2000, а также в серии **basic55**), в серии Impressivo завода ABB Oy и в серии SKY завода ABB Niessen.

Технические характеристики светорегулятора 6523 UR-103-500:

Номинальное напряжение	230 В~ ± 10%
Номинальная частота:	50/60 Гц +4% -6%
Соединительные клеммы:	4 x (1.0 мм² to 2x2.5 мм²)
Подключаемые нагрузки:	
Номинальная мощность (без LEDi)	400 Вт/ВА
Номинальная мощность (LEDi; передний / задний фронт)	100/400 Вт/ВА
Минимальная мошность	10 Вт/Ва
Минимальная мощность для LED-ламп	2 Вт/Ва
Потери для электронных трансформаторов (% of lamp load)	5%
Потери для индуктивных трасформаторов (% of lamp load)	20%

Особенности светорегулятора 6523 UR-103-500

1. Уменьшенная монтажная глубина и отсутствие монтажных лапок	
2. Возможность настройки минимального и максимального уровня яркости	Максимальное и минимальное значение яркости

3. Самостоятельный выбор по какому фронту будет осуществляться управление подключенной нагрузкой

Настройка потенциометра и типы подключаемых нагрузок (передний фронт)

L	LEDi 230 V~	2 W/VA, 100 W/VA
1 LC	LED	10 W/VA, 100 W/VA
L	LED	10 W/VA, 400 W/VA

Настройка потенциометра и типы подключаемых нагрузок (задний фронт)

C	LEDi 230 V~	2 W/VA, 400 W/VA
C	LED	10 W/VA, 400 W/VA
	230 V~	10 W, 400 W
	230 V~	10 W, 400 W