



Перейти к продукции

MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40

Керамическая металлогалогенидная лампа с цилиндрической колбой, применяется вне помещений для приятного белого освещения

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	E40
Колба	T46 [Т 46мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Срок службы при 5% отказов	15000 hr
Срок службы при 10% отказов	18000 hr
Срок службы при 20% отказов	21000 hr
Срок службы при 50% отказов	27000 hr
LSF EM 2000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated, 12h cycle	98 %
LSF EM 16000h Rated, 12h cycle	94 %
LSF EM 20000h Rated, 12h cycle	84 %

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	828 [Цветовая температура 2800K]
Индекс цветопередачи	87 Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	2800 K

Цветовая температура	2800 K
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	16500 Lm
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 C	110 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	95 %
LLMF EM 4000h Rated	92 %
LLMF EM 6000h Rated	90 %
LLMF EM 8000h Rated	88 %
LLMF EM 12000h Rated	85 %
LLMF EM 16000h Rated	82 %
LLMF EM 20000h Rated	80 %
Координата цветности X	445 -
Координата цветности Y	395 -

• Электрические характеристики

Мощность лампы	150 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	150 W
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 C	148 W
Напряжение лампы	98 V
Ток на лампе с ЭМПРА	1.8 A
Время зажигания	30 (max) s

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER CityWhite CDO-TT

Время разгорания 90%	3 (max) min
Диммирование	Да
Время перезажи- гания	900 (max) s
Ratio scotopic/ photopic lumens	1.30 -

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	15.8 mg
-----------------------	---------

• УФ - характеристики

Допустимое демо время	8 (min) h500lx
-----------------------	----------------

• Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	250 (max) C
Температура колбы	450 (max) C

• Габариты

Общая длина C	211 (max) mm
---------------	--------------

Диаметр D	47 (max) mm
Длина центра луча L	132 mm
Длина арки O	10 mm

• Информация о продукте


Код заказа	120346 00
Код изделия	871829112034600
Название изделия	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40
Название изделия для заказа	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8718291120346
Штрихкод на коробке (EAN3)	8718291120353
Логистический код (12NC)	928082219231
Код ILCOS	MT-150/28/1B-H-E40
Вес нетто 1 штуки	0.135 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

- Лампы рассчитаны на использование электронных или электромагнитных ПРА
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)


Чертеж размеров

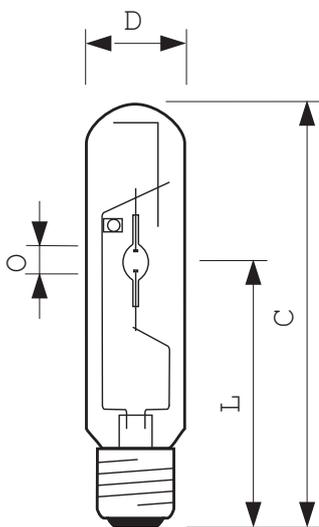

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40


Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 150W/828 E40	211	47	132	10

Чертеж размеров



E40

Фотометрические данные

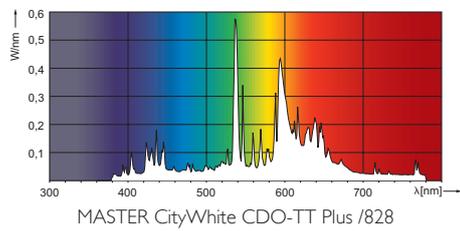

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2012, Декабрь 28
Данные для изменения