Перейти к продукции

MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT

Миниатюрная металлогалогенная лампа с керамической горелкой и простым цоколем Винтовой цоколь GU6.5, согласно международному стандарту МЭК

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	GU6.5 [GU6.5]
Колба	T-4
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Срок службы при 5% отказов	9000 hr
Срок службы при 10% отказов	10000 hr
Срок службы при 20% отказов	12000 hr
Срок службы при 50% отказов	15000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	81 (min), 84 (nom) Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	3000 K
Световой поток лампы с ЭПРА	1800 Lm
Световая отдача лампы с ЭПРА	90 Lm/W
Световой поток через 1000 ч	91 %
Световой поток через 2000ч	87 %
Световой поток через 4000 ч	84 %
Св.поток через 5000 ч	83 %
Световой поток через 8000 ч	80 %
Световой поток через 10000ч	78 %
Световой поток через 12000 ч	77 %
Световой поток через 15000ч	75 %
Design Mean Lumens EL	1400 Lm
Координата цветности X	0.436 -
Координата цветности Y	0.396 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	23.5 W
Мощность лампы	20 W
Мощность лампы с ЭПРА	20 W
Напряжение лампы	94 V
Ток на лампе с ЭПРА	0.215 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	3.5 mg

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5

- УФ - характеристики

Степень вредного воздействия	0.46 -
Допустимое демо время	8 (min) h500lx

- Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	250 (max) C
Температура колбы	380 (max) C

- Габариты

Общая длина C	56.7 (max) mm
Диаметр D	13.3 (max) mm
Длина центра луча L	29.7 (min), 30 (nom), 30.3 (max) mm
Длина арки O	3.5 mm
Длина центра луча L [дюйм]	1.18 in
Общая длина C [дюйм]	2.25 (max) in
Диаметр D (дюймы)	0.5 in

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

Чертеж размеров

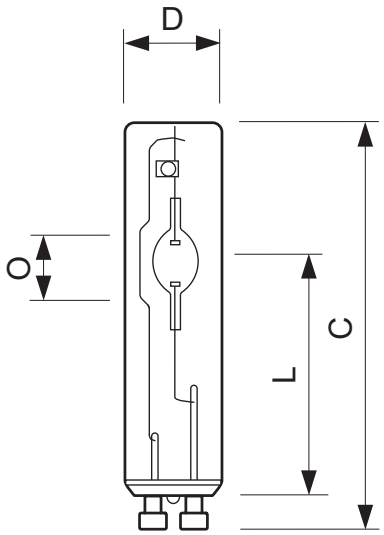

MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 20W/830 GU6.5	56.7	13.3	29.7	30	30.3	-	3.5	-

- Информация о продукте

Код заказа	890839 00
Код изделия	872790089083900
Название изделия	MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT/12
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8727900890839
Штрихкод на коробке (EAN3)	8727900890846
Логистический код (12NC)	928183505130
Код ILCOS	MC-20/30/1B-H-GU6.5
Вес нетто 1 штуки	0.007 kg

- Используется только с ЭПРА
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)

Чертеж размеров

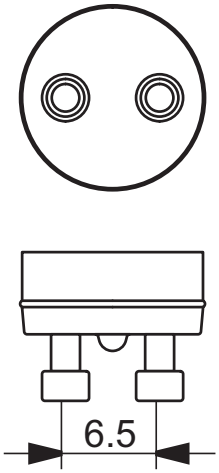

GU6.5

Фотометрические данные

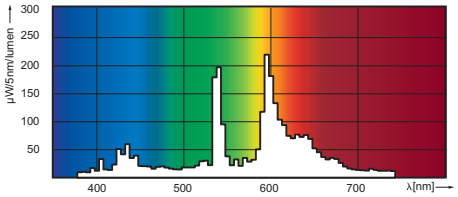

MASTERColour CDM-Tm 20W /830 GU6.5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Март 16
Данные для изменения