Перейти к продукции

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Миниатюрная одноцокольная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет с высоким индексом цветопередачи

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	GU6.5 [GU6.5]
Колба	T13.3
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Срок службы при 5% отказов	9000 hr
Срок службы при 10% отказов	10000 hr
Срок службы при 20% отказов	12000 hr
Срок службы при 50% отказов	15000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	930 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	87 (min), 90 (nom) Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	3000 K
Световой поток лампы с ЭПРА	3900 Lm
Световая отдача лампы с ЭПРА	100 Lm/W
Световой поток через 1000 ч	97 %
Световой поток через 2000ч	91 %
Световой поток через 4000 ч	86 %
Световой поток через 8000 ч	83 %
Световой поток через 12000 ч	80 %
Световой поток через 15000ч	75 %
Design Mean Lumens EL	3300 Lm
Координата цветности X	0.438 -
Координата цветности Y	0.398 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	43 W
Мощность лампы	35 W
Мощность лампы с ЭПРА	39 W
Напряжение лампы	87 V
Ток на лампе с ЭПРА	0.44 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	4.7 mg

• УФ - характеристики

Степень вредного воздействия	0.30 -

PHILIPS

sense and simplicity

Допустимое демо время	8 (min) h500lx

- Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	250 (max) C
Температура колбы	450 (max) C

- Габариты

Общая длина C	56.7 (max) mm
Диаметр D	13.3 (max) mm
Длина центра луча L	29.7 (min), 30 (nom), 30.3 (max) mm
Длина арки O	4.8 mm
Длина центра луча L [дюйм]	1.18 in
Общая длина C [дюйм]	2.05 (max) in
Диаметр D (дюймы)	0.5 in

- Информация о продукте

Код заказа	153825 00
Код изделия	871829115382500
Название изделия	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Название изделия для заказа	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8718291153825
Штрихкод на коробке (EAN3)	8718291153832
Логистический код (12NC)	928187405130
Вес нетто 1 штуки	0.008 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва
- Используется только с ЭПРА
- Лампы 50 Вт используются только с ЭПРА производства Philips
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)

Чертеж размеров

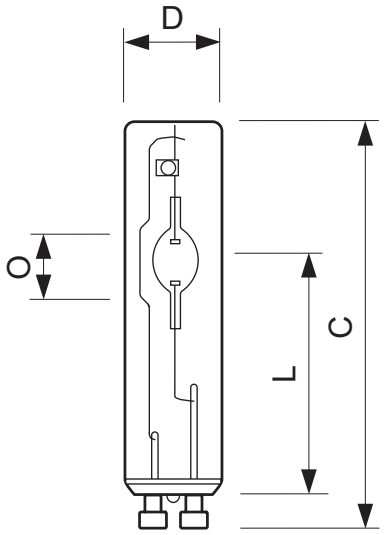

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 35W/930 GU6.5	56.7	13.3	29.7	30	30.3	-	4.8	-

Чертеж размеров

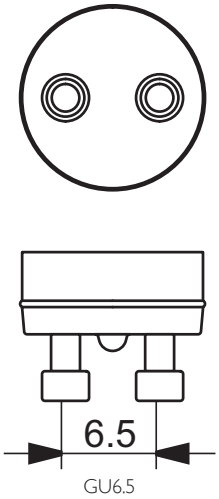

Фотометрические данные

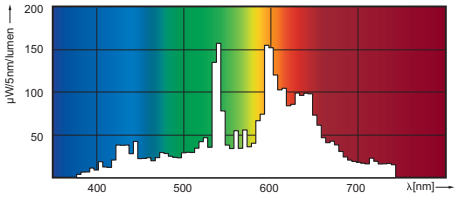

MASTERColour CDM-Tm Mini 35W /930 GU6.5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Март 16
Данные для изменения