



07.02.2007

GER**Bedienungsanleitung**
Sorgfältig lesen und aufbewahren**POL****Instrukcja obsługi**
Proszę dokładnie przeczytać i zachować**RUS****Инструкция по эксплуатации**
Внимательно ознакомиться и сохранить**Указания по безопасности**

Работа с сетями 230 В может осуществляться только квалифицированными электриками, имеющими соответствующий допуск. Перед монтажом и демонтажом отключить напряжение! При несоблюдении указаний по монтажу и эксплуатации может возникнуть опасность пожара и другие опасности!

Технические параметры

Номинальное напряжение:	230 V ~ ± 10%, 50/60 Hz
	230 V ~ ±10%, 50/60 Гц
Номинальная мощность:	500 W/VА; 500 Вт / ВА
Полупроводник, переключающий контакт:	Öffnungskontakt = 0 mm Styk rozwierny = 0 mm размыкающий контакт = 0 мм
Минимальная нагрузка:	20 VA; 20 ВА
Защита от перегрузки:	Temperaturbegrenzer Ogranicznik temperatury ограничитель нагрева
Защита от радиопомех:	EN 55014
Защита от коротких замыканий:	T3, 15H
Диапазон температуры окружающей среды:	0 — +35 °C (Fig. 3); 0 — +35 °C (рис. 3):

Обслуживание главного и параллельно подключенных приборов

Освещение включается и выключается коротким нажатием на клавишу управления (управляющий элемент 6543). При длительном нажатии на клавишу изменяется значение яркости освещения. Процесс останавливается при достижении мин./макс. значения яркости. После отключения освещения данное значение сохраняется до следующего включения.

Подключение

Рис. 1

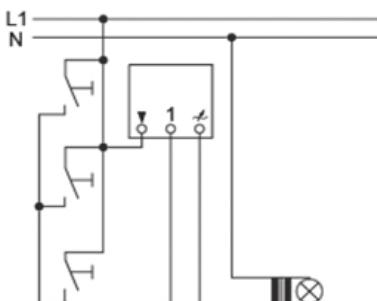


Рис. 2


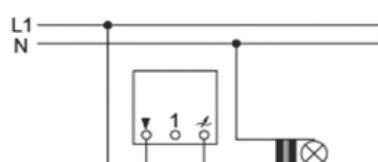
**Температурная характеристика падения мощности**

Fig. 3; Rys. 3; Рис. 3

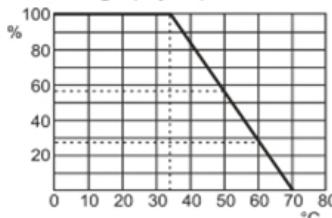

% = Nennleistung;
Мос nominalna;
номинальная мощность

°C = Umgebungstemperatur;
Temperatura otoczenia;
температура окружающей среды

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH, Service-Center, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid

Fon: 0180-5 66 99 00