

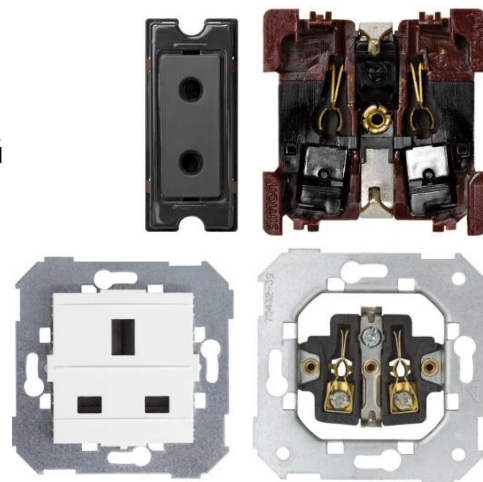
**Благодарим Вас за выбор продукции компании «Simon»**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Изделие, предназначено для бытового и аналогичного назначения при внутренней установке в жилых, общественных, промышленных помещениях в школах и офисах.

### **1. Технические данные**

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код продукта               | 82у-х, где у – обозначающий тип изделия (см. рис. 1)<br>где х – не более 2 символов, обозначающие цвет или модуль изделия |
| Код цвета:                 | 39/039 – механизм; 61 – сл. кость; 60 – белый;<br>68 – графит                                                             |
| Наименование               | Розетка силовая                                                                                                           |
| Серия                      | Simon 82                                                                                                                  |
| Тип соединения             | винтовой/безвинтовой                                                                                                      |
| Рабочее напряжение/частота | 220 В ± 10% / 50 Гц                                                                                                       |
| Ток нагрузки               | 10А/16А                                                                                                                   |
| Степень защиты             | IP20                                                                                                                      |
| Защитные шторки            | есть/нет                                                                                                                  |
| Внешний вид                |                                                                                                                           |
| Габаритные размеры, мм     | см. рисунок 1                                                                                                             |
| Работа при температуре     | с -5 до +40°C                                                                                                             |



### **2. Указания по технике безопасности**

- Все работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Перед монтажом электрического соединителя место установки следует проверить на соответствие его размеров, пространственного расположения и условий окружающей среды соответствующим нормам и требованиям.
- Монтаж необходимо производить только при обесточенной электросети.
- **!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ ИЛИ КРЫШКИ РОЗЕТКИ.**
- В случаях попадания воды внутрь изделия, обнаружения видимых повреждений или появления специфического запаха при эксплуатации, немедленно отключите его от электрической сети и не используйте до проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

### **3. Установка (монтаж)**

- 3.1 Установка и подключение в соответствии проекта.
- 3.2 Отключить электричество, проверить его отсутствие, с помощью индикатора напряжения (отвертка-указатель напряжение со световым оповещением).
- 3.3 Перед монтажом необходимо:
  - 3.3.1 снять изоляцию с проводников (8-15 мм), подсоединить в соответствующий контактный зажим (см. схему) и затянуть с приложением крутящего момента 0,4 Нм (при подключении винтового типа соединения);

3.3.3 проверить на невозможность ослабления контактного зажима, а также излома проводников;

3.3.4 установить подключенный механизм в монтажную коробку (суппорт или подрозетник). Проверить на надежность крепления в подрозетнике;

3.3.5 установить крышку и декоративную рамку.

#### **4. Условия транспортирования и хранения**

4.1 Изделия в транспортной таре и без нее могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в герметизированных отсеках на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

4.2 Условия транспортирования и хранения изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216 при соблюдении условий хранения соответственно 3 и 2 по ГОСТ 15150 (блоки хранятся в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%).

4.3 В помещениях, где хранятся изделия не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

#### **5. Гарантии изготовителя**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения изделий - 2 года со дня изготовления.

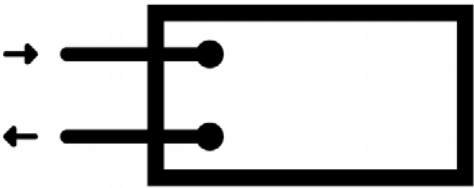
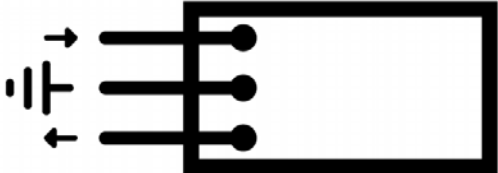
5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев с момента ввода в работу, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

5.4 Дата изготовления и/или упаковывания указана на индивидуальной упаковке (число/месяц/год и наименование товара).

Рисунок 1. РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

| Артикул                                                                               | Наименование                                                              | Размеры, мм |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
|                                                                                       |                                                                           | Ширина*     | Длинна  | Глубина |
| 7500422-039                                                                           | Британская розетка с выключателем, BS 1363 и SASO 2203                    | 75          | 75      | 45      |
| 75423-39                                                                              | Британская розетка, BS 1363                                               | 75          | 75      | 45      |
| 75431-х                                                                               | Розетка двухполюсная без заземления                                       | 75 (22)     | 75 (45) | 45 (40) |
| 75432-х                                                                               | Розетка двухполюсная с заземлением                                        | 75 (43)     | 75 (48) | 45 (30) |
| 75462-39                                                                              | Розетка двухполюсная 2Р+Е с заземлением, с уменьшенной глубиной установки | 75          | 75      | 35      |
| 75464-х                                                                               | Розетка двухполюсная с заземлением Schuko                                 | 75 (43)     | 75 (48) | 45 (30) |
| * в скобках указан размер узкого модуля                                               |                                                                           |             |         |         |
| ** внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных в руководстве |                                                                           |             |         |         |

Рисунок 1. РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ\_СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| Наименование                        | Схема подключения                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Розетка двухполюсная без заземления |  |
| Розетка двухполюсная с заземлением  |  |

**EAC CE**

ТУ 3464-001-77313241-08;

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» - № TC RU C-ES.АЯ46.В.84654 от 29.03.2018г.

По вопросам качества Вы можете обратиться по адресу: [quality@simonelectric.ru](mailto:quality@simonelectric.ru)