

# Трехполюсные контакторы AF190...AF370 от 90 до 200 кВт Катушка AC/DC с 1 Н.О. + 1 Н.З. вспомогательными контактами



1SFC1019W0001

AF205-30-11



1SFC1019W0001

AF370-30-11

## Описание


Контакторы AF190...AF370 используются преимущественно для управления трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 1000 В AC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 основными полюсами:

- катушка управления: AC/DC с электронным управлением, допускающим широкий диапазон напряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20-500 В DC;
- надежная работа при просадках напряжения управления;
- пониженное энергопотребление;
- точное срабатывание;
- могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соответствии с SEMI F47);
- встроенный ограничитель перенапряжения;
- дополнительные вспомогательные контакты для бокового монтажа и широкий выбор других аксессуаров.

## Информация для заказа

МЭК	Номинальная рабочая мощность 400 В	Номинальный рабочий ток $\theta \leq 40^\circ\text{C}$	Номинальный рабочий ток $\theta \leq 40^\circ\text{C}$	Номинальное напряжение катушки управления Uc мин....Uc макс.	Встроенные вспомога-тельные контакты	Тип	Код заказа	Вес (1 шт.)	
AC-3	AC-3	AC-3	AC-1						
кВт	A	A		В 50/60 Гц; В DC				кг	
90				24-60	20-60	1 1	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	3,000
				48-130	48-130	1 1	AF190-30-11-12	1SFL487002R1211	3,000
				100-250	100-250	1 1	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	3,000
				250-500	250-500	1 1	AF190-30-11-14	1SFL487002R1411	3,000
110				24-60	20-60	1 1	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	3,000
				48-130	48-130	1 1	AF205-30-11-12	1SFL527002R1211	3,000
				100-250	100-250	1 1	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	3,000
				250-500	250-500	1 1	AF205-30-11-14	1SFL527002R1411	3,000
140				24-60	20-60	1 1	AF265-30-11-11	1SFL547002R1111	4,640
				48-130	48-130	1 1	AF265-30-11-12	1SFL547002R1211	4,640
				100-250	100-250	1 1	AF265-30-11-13	1SFL547002R1311	4,640
				250-500	250-500	1 1	AF265-30-11-14	1SFL547002R1411	4,640
160				24-60	20-60	1 1	AF305-30-11-11	1SFL587002R1111	4,640
				48-130	48-130	1 1	AF305-30-11-12	1SFL587002R1211	4,640
				100-250	100-250	1 1	AF305-30-11-13	1SFL587002R1311	4,640
				250-500	250-500	1 1	AF305-30-11-14	1SFL587002R1411	4,640
200				24-60	20-60	1 1	AF370-30-11-11	1SFL607002R1111	4,640
				48-130	48-130	1 1	AF370-30-11-12	1SFL607002R1211	4,640
				100-250	100-250	1 1	AF370-30-11-13	1SFL607002R1311	4,640
				250-500	250-500	1 1	AF370-30-11-14	1SFL607002R1411	4,640

## Основные габаритные размеры в мм и дюймах

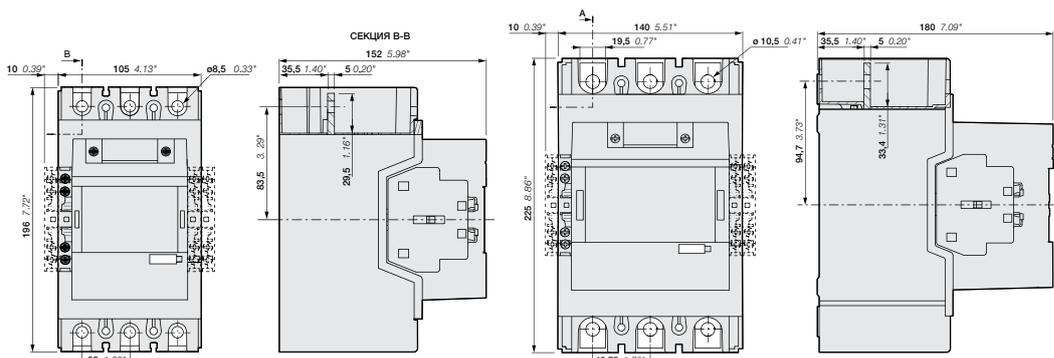

AF190, AF205

AF265, AF305, AF370