Перейти к продукции

# Контроллер для светодиодных лент Controller RGB RF20B

foton lighting

**Контроллер для светодиодных лент Controller RGB RF20B применяется для создания статических и динамических сцен при использовании многоцветных светодиодных лент. Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управление по радиоканалу. Подключение светодиодов осуществляется по общему "плюсу" и трем разным "минусам" - R, G, B. Controller RGB RF20B работает при постоянном входном напряжении от 12В до 24В. Номинальный ток нагрузки составляет 4А на каждый из 3-х каналов. При подключении светодиодной ленты на 12В максимальная мощность составляет 144Вт и 288Вт при использовании ленты на 24В.**

LED

30 лет*

| СЕРИЯ | Controller RGB RF20B |
|---|---|
| МАКС. МОЩНОСТЬ | 144Вт / 288Вт |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 12В / 24В |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ОБЩИЙ АНОД |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ | 4А x 3 КАНАЛА |
| КОЛ-ВО ПРОГРАММ | 8 СТАТИЧЕСКИХ И 6 ДИНАМИЧЕСКИХ |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | АЛЮМИНИЙ |
| УПРАВЛЕНИЕ | С ПОМОЩЬЮ 20-ТИ КНОПОЧНОГО РАДИО ПУЛЬТА: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ, РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ, РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ СМЕНЫ ЦВЕТОВ |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°С ДО +40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |

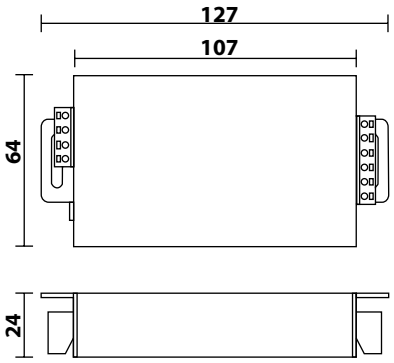


| МОДЕЛЬ | МАКС. МОЩНОСТЬ (Вт) | ВХОД. НАПРЯЖ. (VDC) | ВЫХ. СИЛА ТОКА (А) | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller RGB RF20B | 144 / 288 | 12 - 24 | 12 | 127 | 64 | 24 | 7807332602635 | 200 | 50 |