



СТАМ25.14.1500Р.

Штыри заземления резьбовые

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Штыри заземления резьбовые (далее – штыри) предназначены для создания выносного заземления для любых типов зданий (частный дом, складское помещение, административное здание, и т. п.) с напряжением сети до 1 кВ на грунте типов са-

довая земля, торф, чернозем, глина, песок, супесок.

1.2. Штыри не предназначены для использования в скальных, гравийных и других типах грунтов.

2. Структура условного обозначения

Штырь заземления резьбовой СТАМ25.14.1500Р

СТАМ – сталь омедненная

25 – толщина слоя меди: 0,25 мм

14 – диаметр штыря

1500 – длина штыря в мм

Р – резьбовой

3. Основные характеристики

3.1. Штырь представляет собой стальной электрод с электрохимическим медным покрытием, чистотой не менее 99,5%, выполненным методом электролиза. Штырь имеет резьбу с обеих сторон. Штырь в сборе допускается погружать на глубину до 12 метров.

3.2. Основные характеристики штырей представлены в таблице 1.





Таблица 1. Основные характеристики


| Артикул | Наименование | Толщина медного покрытия, мм | Диаметр, мм | Длина, м | Резьба, дюйм |
|-------------|---|------------------------------|-------------|----------|--------------|
| SQ2401-0003 | Штырь заземления стальной омедненный 0,25мм с резьбой, D=14, L=1500 СТАМ10.25.1500Р TDM | 0,25 | 14 | 1,5 | 5/8" |

4. Схемы внешнего заземления

4.1. Схемы внешнего заземления представлены в таблице 2.

Таблица 2. Схемы внешнего заземления
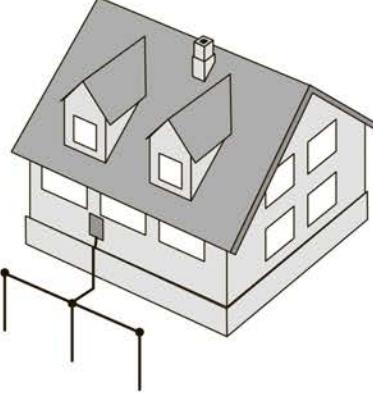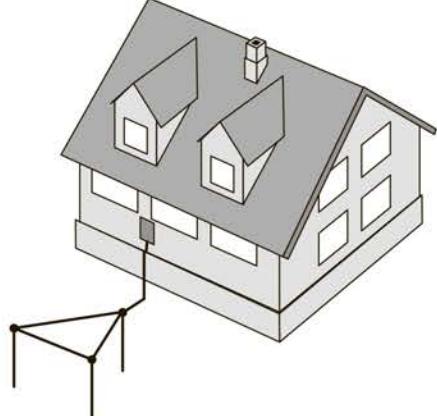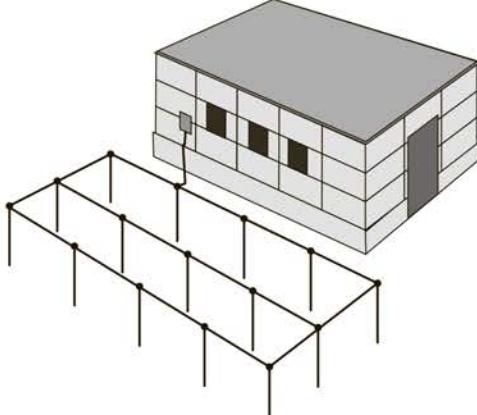
| Наименование системы | Описание | Схема |
|---|---|--|
| Модульно-штыревая | Применяется для зданий площадью по земле не более 250 м ² с напряжением сети до 0,25 кВ. Является наиболее дешевым и простым в монтаже решении, однако по надежности уступает многоочаговым конструкциям. |  |
| Линейная штыревая | Применяется для зданий площадью по земле не более 250 м ² с напряжением сети до 1 кВ. Достаточно проста в монтаже, по надежности превышает показатели модульно-штыревой системы, однако уступает системам с замкнутым контуром заземления. |  |
| Треугольная (четырехугольная) с замкнутым контуром заземления | Применяется для зданий площадью по земле не более 250 м ² с напряжением сети до 1 кВ. Является высоконадежной схемой, однако отличается от более сложным и дорогим монтажом по сравнению с линейными системами. |  |
| Многорядный комбинированный заземлитель | Применяется для специальных строений, таких как объекты связи, склады ГСМ, склады с опасными веществами, а также часто используются вместе с отдельно стоящими молниеприемниками. |  |
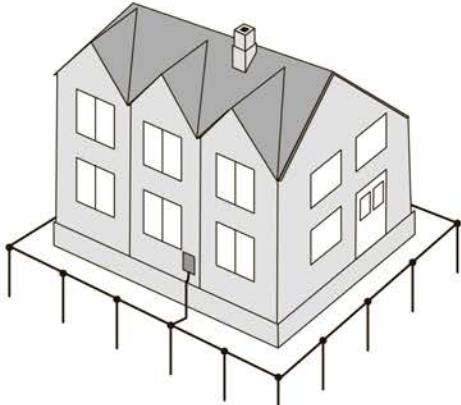
| Наименование системы | Описание | Схема |
|----------------------|---|--|
| Контурная | Применяется для зданий площадью по земле более 250 м ² с напряжением сети до 1 кВ. |  |


5. Аксессуары для монтажа внешнего заземления

5.1. Исходя из схемы заземления, для создания внешнего контура помимо штырей заземления необходимы некоторые ак-

сессуары (приобретаются отдельно).

5.2. Ассортимент аксессуаров представлен в таблице 3.

Таблица 3. Ассортимент аксессуаров

| Изображение | Наименование | Артикул | Материал | Назначение |
|---|--|-------------|----------------------------|--|
|  | Соединительная муфта МЛ14Р TDM | SQ2401-0009 | латунь | Для соединения соединения штырей диаметром 14 мм, а также для соединения штыря и ударной головки. Имеет внутреннюю резьбу. |
|  | Наконечник НС14Р TDM | SQ2401-0013 | сталь | Для передачи ударной нагрузки непосредственно на слой грунта. Имеет внутреннюю резьбу. |
|  | Ударная головка ГС14Р TDM | SQ2401-0011 | | Для защиты от ударной нагрузки элементов штыря заземления при монтаже. Имеет резьбу. |
|  | Зажим крестовой латунный ЗКЛ50 стержень – провод 25-50 мм ² / полоса 3x25 мм TDM | SQ2401-0015 | латунь | Для соединения штыря диаметром 14 мм с проводником круглого сечения 25–50 мм ² или проводником плоского сечения от 2x20 до 3x25 мм. |
| | Зажим крестовой латунный ЗКЛ70 стержень – провод 50-70 мм ² / полоса 3x25 мм TDM | SQ2401-0016 | латунь | Для соединения штыря диаметром 14 мм с проводником круглого сечения 50–70 мм ² или проводником плоского сечения от 2x20 до 3x25 мм. |
| | Зажим крестовой латунный ЗКЛ95 стержень – провод 70-95 мм ² / полоса 3x25 мм TDM | SQ2401-0017 | латунь | Для соединения штыря диаметром 14 мм с проводником круглого сечения 70–95 мм ² или проводником плоского сечения от 2x20 до 3x25 мм. |
|  | Зажим крестовой стальной с латунным покрытием ЗКСЛ25 стержень - провод 25-95 мм ² / полоса 3x25мм TDM | SQ2401-0022 | сталь с латунным покрытием | Для соединения штыря диаметром 14 мм с проводником круглого сечения 25–95 мм ² или проводником плоского сечения от 2x20 до 3x25 мм. |
|  | Зажим овальный латунный 1-болтовой ЗОЛ14 стержень D14 – провод 16-70 мм ² TDM | SQ2401-0018 | латунь | Для соединения штыря диаметром 14 мм с проводником круглого сечения 16–70 мм ² . |

| Изображение | Наименование | Артикул | Материал | Назначение |
|-------------|--|-------------|--|---|
| | Зажим овальный алюминиевый медное покрытие 1-болтовой ЗОАЛ14 стержень D14 – провод 16–70 мм ² TDM | SQ2401-0024 | алюминий с медным покрытием | Для соединения штыря диаметром 14 мм с проводником круглого сечения 16–70 мм ² . |
| | Зажим диагональный латунный 2-болтовой ЗДЛ14 стержень D14 – полоса 40x4/пруток 25–95 мм ² TDM | SQ2401-0020 | латунь | Для соединения штыря диаметром 14 мм с проводником круглого сечения 25–95 мм ² или проводником плоского сечения 4x40 мм. |
| | Зажим диагональный 2-болтовой стальной ЗДСЛ5 стержень D14 – полоса 4x40/пруток 25–95 мм ² TDM | SQ2401-0023 | сталь с латунным покрытием | |
| | Герметик ПГХ-П3 44x1,7 мм (лента), 3 метра TDM | SQ0547-0002 | основа – синтетика, изолирующий слой – мастика | Для защиты от коррозии места соединения проводника и стержня в зажиме. |
| | Паста контактная проводящая КПП-1 "КОННЕКТ" | SQ1023-0101 | – | Для замедления коррозии и создания токопроводящего слоя. |

5.3. Для монтажа системы заземления также необходим проводник, соединяющий через зажим штырь заземления и главную за-

земляющую шину, находящуюся на объекте внешнего выносного заземления.

6. Указания по сборке заземления

6.1 Конфигурация, глубина, место залегания очагов заземления должны соответствовать проекту при последующей проверке сопротивления заземления на соответствие ПУЭ 1.7.101 (7-е изд.) (ПУЭ – правила устройства электроустановок).

6.2. Собранная система внешнего выносного заземления должна соответствовать ПУЭ, инструкции СО 153-34.21.122-2003, инструкции РД.34.21.122-87 или новым правилам, введенным взамен указанным.

6.3. Для монтажа системы заземления необходимо вырыть яму глубиной не менее 0,8 м, в которой следует предусмотреть место для соединения штырей заземления с проводником (см. рисунок 1).

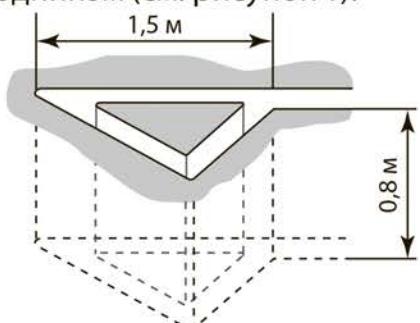


Рисунок 1. Схема создания технологических углублений для монтажа внешнего выносного заземления

6.4. Перед соединением всех резьбовых деталей на резьбу необходимо нанести токопроводящую пасту (см. рисунок 2).




Рисунок 2. Нанесение пасты

6.5. На штырь накрутить наконечник, муфту и головку. Смазывание ударной головки необходимо для возможности ее последующего откручивания (см. рисунок 3).



Рисунок 3. Сборка первого стержня

6.6. Вбить первый элемент стержня заземления. Затем открутить ударную головку, повторно смазать муфту и накрутить следующий элемент стержня. Далее накрутить муфту, смазать ее пастой и накрутить ударную головку. Вбить второй элемент стержня заземления таким образом, чтобы верхняя часть штыря осталась ниже уровня дна ямы на 10-20 см (см. рисунок 4). Головку и муфту открутить. Собранный таким образом элемент заземления является отдельным очагом заземления.

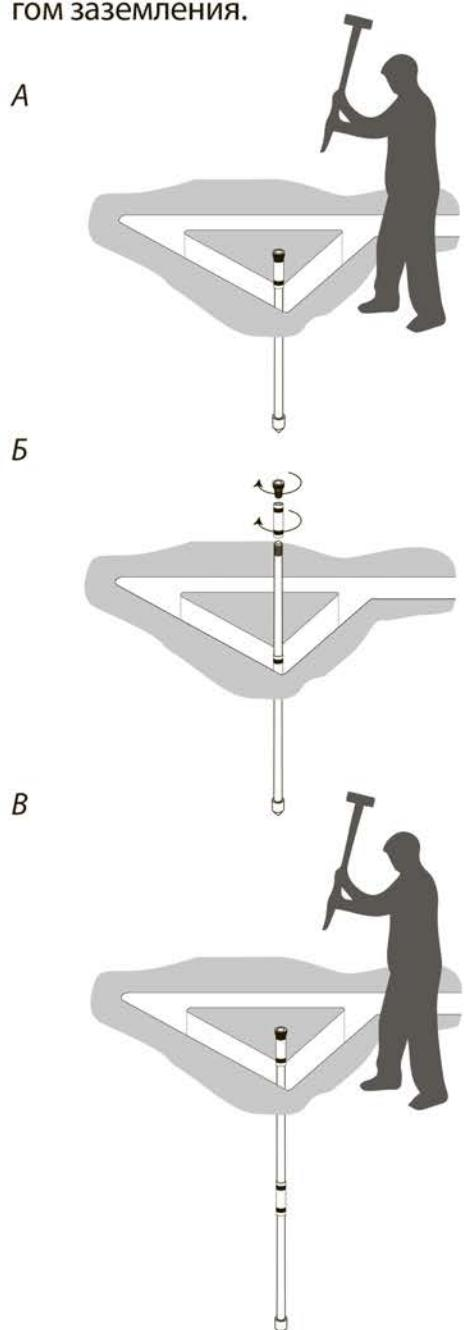


Рисунок 4. Этапы монтажа очага заземления

6.7. В случае, если забить стержень ниже уровня земли не представляется возмож-

ным, необходимо спилить излишне выступающую часть, а место спила обработать пастой и обмотать гидроизоляционной лентой.

6.8. Соединить штырь с медным проводником или медной пластиной посредством крестового зажима, предварительно обработав место соединения тонким слоем пасты (см. рисунок 5). Для повышения надежности электрического соединения очаги заземления рекомендуется располагать в форме треугольника, но допускаются и другие схемы соединения.




Рисунок 5. Соединение штыря с проводником

6.9. Крестовые зажимы, соединенные со штырями и проводником, необходимо обмотать гидроизоляционной лентой (см. рисунок 6).

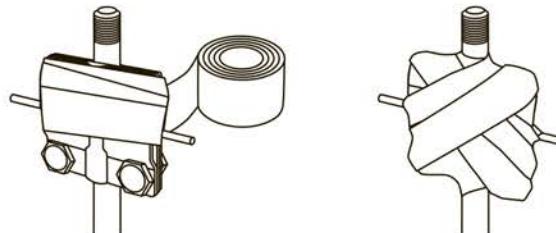


Рисунок 6. Гидроизоляция крестового соединителя

6.10. Протянуть проводник от внешнего заземления до шины ГЗШ (главная заземляющая шина), к которой присоединяются все металлические элементы в доме (трубы, арматура здания, всё сантехническое оборудование). В небольших домах такая шина обычно находится внутри вводного электрического щита (см. рисунок 7).

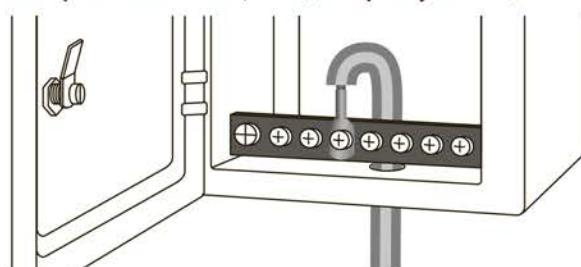


Рисунок 7. Соединение проводника заземления с шиной ГЗШ

7. Срок службы

7.1. Срок службы штырей заземления, муфт и крестовых латунных зажимов зависит от типа грунта и возможных повреждений при монтаже и составляет:

в некислых грунтах 30–50 лет, в кислых и сильнокислых грунтах (торф) (рН 3,5–5,0) 20-30 лет.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попада-

ния влаги.

8.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +50 °C.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на штыри резьбовые в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирова-

ния, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения

правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

11. Гарантийный талон

Штырь заземления резьбовой СТАМ_____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годными к эксплуатации.

Гарантийный срок 5 лет со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» 20____г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. А1501

RU Паспорт

11. Наименование продукции, тип (серия), модель: штыри заземления резьбовые СТАМ; соединительные муфты МЛ; ударные головки ГС; наконечники НС; зажимы крестовые ЗКЛ, ЗКСЛ; зажимы овальные ЗОЛ, ЗОАМ; зажимы диагональные ЗДЛ, ЗДСЛ.

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
УХЛ1, от -45 до +50 °C, h 14-22, w 14-70, l 40-1500 (мм).

4. Правила и условия монтажа: В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» 20____г.

Срок службы не менее 20 лет.

Гарантийный срок 5 лет.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:

Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приёме:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.