

Продукция ЗАО «Рувинил» —
Ваш правильный выбор.

Перейти к продукции



Коробки и щитки «Тусо» для монтажа безопасной проводки



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ТУСО»:



- Большой ассортимент
- Современный дизайн
- Механическая прочность
- Простота монтажа
- Надежность
- Оптимальное сочетание
цены и качества
- Безопасность
при эксплуатации



Вся продукция ЗАО «РУВИНИЛ» сертифицирована

65005/65005К/65005-38М/65005-08М/
65005-27М



Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 40х16. Размеры 80х80х25 мм
Количество в упаковке, шт. 70
Примечание: IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

65015/65015К/65015-38М/65015-08М/
65015-27М



Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 40х25. Размеры 85х85х42 мм
Количество в упаковке, шт. 120
Примечание: IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

65019/65019К



Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 60х40. Размеры 100х100х55 мм
Количество в упаковке, шт. Примечание: IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

Примечание: в коробках для миниканалов с артикулами 65005, 65015, 65019 предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

Щитки под автоматические выключатели

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения и счетчиков (арт. 68021) в электрических сетях с открытой и скрытой проводкой. Щитки на 6 и более автоматов укомплектованы дин-рейкой и заземляющей шиной. В комплектацию к щитку квартирному (арт. 68021) входят 3 болта с гайками для установки счетчика, а также 4 винта с пластиковыми дюбелями для крепления корпуса щитка к стене.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, АБС-пластик, армлен

ЦВЕТ: серый/белый/коричневый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 30, IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА: для скрытой проводки: от –5°C до +60°C для открытой проводки: от –25°C до +60°C




68021/68021К/68021У/68021УК




Корпус щитка квартирного для открытой проводки 261х154х131 мм
Примечание дин-рейки, IP30, (68021К – коричневая)
Количество в упаковке, шт. 18

68001 / 68001К / 68022 / 68022К



Щиток для открытой проводки на 1 модуль 130х35х65 мм Щиток для открытой проводки на 2 модуля 130х50х65 мм
Примечание без з/шины, IP30, (68001К, 68022К – коричн.)
Количество в упаковке, шт. 90

68024 / 68024К




Щиток для открытой проводки на 4 модуля 130х90х65 мм
Примечание без з/шины, IP30, (68024К – коричневая)
Количество в упаковке, шт. 56

68302 / 68302К




Щиток для открытой проводки на 2 модуля с дверцей 140х55х85 мм
Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 54

68026 / 68026Б / 68026К




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей 160х132х93 мм
Примечание з/шина, IP40, (68026Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

68012 / 68012Б / 68012К



Щиток для открытой проводки на 12 модулей с дверцей 280х190х93 мм
Примечание з/шина, IP40, (68012Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68126 / 68126Б / 68026К




Щиток для скрытой проводки на 6 модулей с дверцей 160х132х90 мм
Примечание з/шина, IP40м, (68126Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

68304 / 68304К




Щиток для открытой проводки на 4 модуля с дверцей 140х90х85 мм
Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 33

68029 / 68029Б / 68029К




Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей 222х160х93 мм
Примечание з/шина, IP40, (68029Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 10

68018 / 68018Б / 68018К



Щиток для о/п на 18 модулей с двумя дверцами 222х277х93 мм
Примечание 2 з/шины, IP40, (68018Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68129 / 68129Б / 68129К




Щиток для скрытой проводки на 9 модулей с дверцей 222х160х90 мм
Примечание з/шина, IP40, (68129Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 11

68306 / 6830К




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей 140х125х85 мм
Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 24

68112 / 68112Б / 68112К

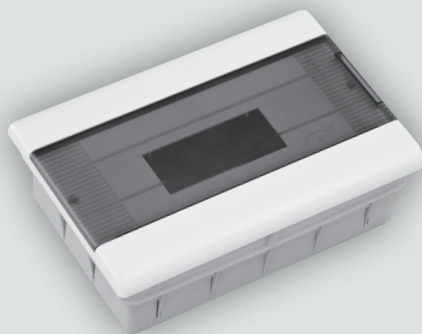

Щиток для скрытой проводки на 12 модулей
с дверцей 280×190×90 мм
Примечание з/шина, IP40,
(68112Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68224 / 68224Б

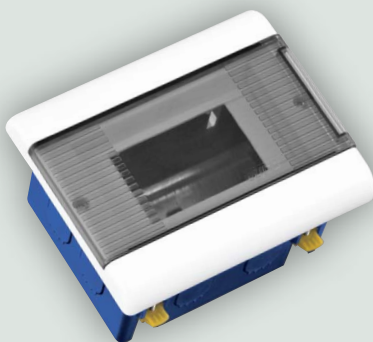

Щиток для скрытой проводки ГСК на 4 модуля
с дверцей 140×112×70 мм
Примечание з/шина, пластиковая лапка, IP40, (68224Б –
с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

69000



Корпус монтажный свободной компоновки
для о/п 370×275×135 мм
Примечание монтажная пластина, IP55
Количество в упаковке, шт. 1

69024 / 69024П



Щиток для открытой проводки на 24 модуля
с дверцей 370×275×135 мм
Примечание з/шина, IP55, (69024П – прозрачная крышка)
Количество в упаковке, шт. 1

69124



Рамка накладная для арт. 67075, 69024, 69031
Примечание для скрытой проводки
Количество в упаковке, шт. 1

69031 / 69031П



Корпус щитка квартирного для о/п на 12 модулей
с дверцей 370×275×135 мм
Примечание з/шина, IP55, (69031П – прозрачная крышка)
Количество в упаковке, шт. 1

69003



Щиток для открытой проводки на 3 модуля
с дверцей 120×160×92 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 20

69005




Щиток для открытой проводки на 5 модулей
с дверцей 150×200×98 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 10

69011




Щиток для открытой проводки на 11 модулей
с дверцей 250×200×107 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 6

ШЗН–24

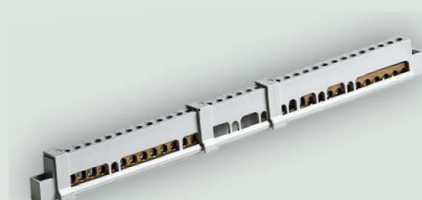


Клеммный держатель для нулевых шин
Подходит для комплектации щитков артикула
68324, 68036, 68124, 68136

ШЗН–07/09/12

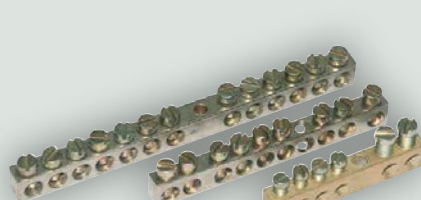

Шина «земля–ноль» 7/9/12 отверстий
Примечание для провода сечением до 6 мм²
(материал – латунь)
Количество в упаковке, шт. 10

К–4/6/10/16

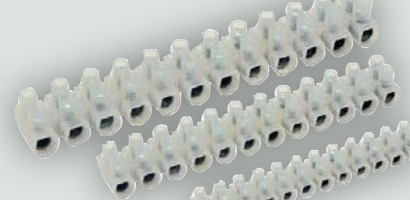

Клеммная колодка 4/6/10/16 кв.мм
Примечание на 12 пар
Количество в упаковке, шт. 10