


Щитки Practibox³

Кат. №(№): 4 017 06/07/08/09/16/17/18/19/56/57/ 4 017 58/59/66/67/68/69

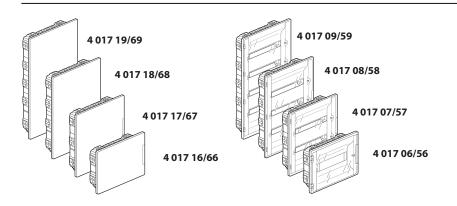

C	ОДЕРЖАНИЕ Ст)
 3. 4. 6. 	Описание, назначение	1 . 1 . 2 . 2

1. ОПИСАНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Настенные щитки скрытого монтажа размером от 1х18 до 4х18 модулей поставляются в комплекте с монтажной коробкой и дверью. Предназначены для использования в жилых и небольших административных зданиях.

Устанавливаются в кирпичные, каменные и гипсокартонные стены.


- Шасси с рейками, межосевое расстояние 150 мм
- В щитках высотой 2 ряда и более устанавливается съемная лицевая панель с отверстиями под рейки
- В щитках высотой 2 ряда и более возможна установка перфорированной платы и сплошной лицевой панели для монтажа немодульных устройств
- Дверь с замком заказывается отдельно.

2. ТИПОРАЗМЕРЫ

Кат. №	Кол-во рядов	Кол-во модулей/ hzl	Дверь	Клеммы
4 017 06	1	18	Тонированная	Т
4 017 07	2	18	Тонированная	Т
4 017 08	3	18	Тонированная	Т
4 017 09	4	18	Тонированная	Т
4 017 16	1	18	Белая	Т
4 017 17	2	18	Белая	Т
4 017 18	3	18	Белая	Т
4 017 19	4	18	Белая	Т
4 017 56	1	18	Тонированная	T + N
4 017 57	2	18	Тонированная	T + N
4 017 58	3	18	Тонированная	T + N
4 017 59	4	18	Тонированная	T + N
4 017 66	1	18	Белая	T + N
4 017 67	2	18	Белая	T + N
4 017 68	3	18	Белая	T + N
4 017 69	4	18	Белая	T + N

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

■ 3.1 Щитки настенные





Кат. №	А (мм)	В (мм)	С (мм)	D (мм)
4 017 06	493	288	20	105
4 017 07	493	496	20	105
4 017 08	493	650	20	111
4 017 09	493	800	20	111
4 017 16	493	288	20	105
4 017 17	493	496	20	105
4 017 18	493	650	20	111
4 017 19	493	800	20	111
4 017 56	493	288	20	105
4 017 57	493	496	20	105
4 017 58	493	650	20	111
4 017 59	493	800	20	111
4 017 66	493	288	20	105
4 017 67	493	496	20	105
4 017 68	493	650	20	111
4 017 69	493	800	20	111


Паспорт : F01895RU-03 Внесены изменения : 27/10/2015 Создан : 27/02/2015

СОДЕРЖАНИЕ 1/3

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

■ 3.2 Монтажные коробки

Поставляются с защитной картонной вставкой



Кат. №	А (мм)	В (мм)	С (мм)
4 017 06/16/56/66	436	248	85
4 017 07/17/57/67	436	456	85
4 017 08/18/58/68	436	606	91
4 017 09/19/59/69	436	756	91

■ 3.3 Размеры отверстия под монтажную коробку

	Dry partition wall		Brick/mas	onry wall
Кат. №	А (мм)	В (мм)	А (мм)	В (мм)
4 017 06	437	249	> 437	> 249
4 017 07	437	457	> 437	> 457
4 017 08	437	607	> 437	> 607
4 017 09	437	757	> 437	> 757
4 017 16	437	249	> 437	> 249
4 017 17	437	457	> 437	> 457
4 017 18	437	607	> 437	> 607
4 017 19	437	757	> 437	> 757
4 017 56	437	249	> 437	> 249
4 017 57	437	457	> 437	> 457
4 017 58	437	607	> 437	> 607
4 017 59	437	757	> 437	> 757
4 017 66	437	249	> 437	> 249
4 017 67	437	457	> 437	> 457
4 017 68	437	607	> 437	> 607
4 017 69	437	757	> 437	> 757

СОДЕРЖАНИЕ

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 4.1 Технические характеристики

- Цвет корпусов и непрозрачных дверей: белый RAL 9003
- Цвет монтажных коробок: зеленый RAL 6011
- Степень защиты:
 - IP30 IK05 без двери
 - IP40 IK07 с дверью
- Огнестойкость:
 - Монтажная коробка для гипсокартонных стен: 850 °C
 - Шасси, корпус и лицевая панель: 850°C
 - Дверь: 750°C
- Класс изоляции II
- Номинальное рабочее напряжение: 400 В перем. тока 50/60 Гц
- Номинальное напряжение изоляции: 400 В перем. тока 50/60 Гц
- Ток короткого замыкания: 10 кА
- Температура хранения: от минус 20 °C до плюс 70 °C
- Диапазон рабочих температур : от минус 10 °C до плюс 60 °C
- Температура монтажа: от минус 25 °C до плюс 60 °C
- Макс. допустимый ток:

1x18M (4 017 06/16/56/66): 90 A

2x18M (4 017 07/17/57/67): 90 A

3x18M (4 017 08/18/58/68): 125 A

4x18M (4 017 09/19/59/69): 125 A

- Рассеиваемая мощность:

1x18M (4 017 06/16/56/66): 41 BT 2x18M (4 017 07/17/57/67): 62 Bt

3x18M (4 017 08/18/58/68): 70 Вт

4x18M (4 017 09/19/59/69): 78 BT

- Монтажные коробки оснащаются пробивными отверстиями для ввода кабелей и труб
- Клеммники устанавливаются в монтажную коробку или на рейку 12х2 мм

■ 4.2 Материалы

- Монтажная коробка, крышка, лицевая панель, суппорты реек: полистирол HI
- Дверь, винты ¼ оборота: поликарбонат
- Шарниры: полиамид 6.6
- Рейки: оцинкованная сталь

5. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют стандарту МЭК 60670-24

Соответствуют требованиям директив ROHS и REACH

Собранные и укомплектованные щитки соответствуют МЭК 61439-3

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

■ 6.1 Винтовые клеммные блоки IP2X

Кат. №	Земля ІР2Х	Нейтраль IP2X
4 017 06/16	1x25 ² + 12x16 ²	нет
4 017 07/17	1x25 ² + 16x16 ²	нет
4 017 08/18	1x25 ² + 21x16 ²	нет
4 017 09/19	2x25 ² + 33x16 ²	нет
4 017 56/66	1x25 ² + 12x16 ²	1x25 ² + 12x16 ²
4 017 57/67	1x25 ² + 16x16 ²	2 x (8x16 ²)
4 017 58/68	1x25 ² + 21x16 ²	3 x (8x16²)
4 017 59/69	2x25 ² + 33x16 ²	4 x (8x16²)

Паспорт: F01895RU-03 Внесены изменения: 27/10/2015

2/3

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

■ 6.2 Заглушки

Цвет: белый RAL 9003

Кат. №	Количество заглушек
4 017 07/17/57/67 4 017 08/18/58/68 4 017 09/19/59/69	2 x 5M

7. АКСЕССУАРЫ

■ 7.1 Комплект для объединения щитков, кат. № 4 017 23


Комплект из 2 шт.

Позволяет выполнять вертикальное и горизонтальное соединение щитков

IP40


Полистирол R746 Огнестойкость: 850°C






7.2 Комплект крепежных скоб для гипсокартонных стен,кат.№. 4 017 24

Используются для крепления щитков в гипсокартонных стенах.






■ 7.3 Вертикальная разделительная перегородка, кат. №. 4 017 22

Устанавливается в щитки на 18 модулей высотой 2, 3 и 4 ряда Материал: полистирол, цвет серый R746 Огнестойкость: 850° С





7. АКСЕССУАРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ

■ 7.4 Перфорированная плата, кат. № 4 017 26

Используется взамен DIN-рейки для монтажа немодульных устройств.

Устанавливается в щитки высотой 2, 3 и 4 ряда шириной 18 модулей Высота 150 мм


Материал: оцинкованная сталь




■ 7.5 Сплошная лицевая панель, кат. № 4 017 25

Позволяет устанавливать немодульное оборудование Устанавливается в 2, 3 и 4-х рядные щитки шириной 18 модулей

Материал: полистирол, цвет белый RAL 9003 Огнестойкость: 850°C






■ 7.6 Плоская рейка для клеммников, кат. № 4 017 27

Используется для монтажа клеммников IP 2X

Длина: 366 мм

Крепится к шасси щитка высотой 2,3 и 4 ряда на 18 модулей

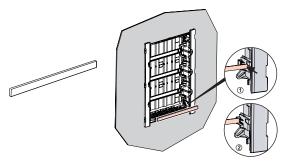

■ 7.7 Замок с ключом, кат. № 0 019 66



■ 7.8 Заглушки

Разделяются на части шириной один или ½ модуля Цвет: белый RAL 9003

Огнестойкость: 850°C

Кат. № 0 016 60 : 5 модулей **Кат. № 0 016 62 :** 13 модулей **Кат.№ 0 016 64 :** 18 модулей



Паспорт : F01895RU-03 Внесены изменения : 27/10/2015 Создан : 27/02/2015 **Ц legrand**

СОДЕРЖАНИЕ 3/3