

Перейти к продукции

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT

Семейство двухцокольных высокоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	RX7s
Колба	T22 [T 22мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)]
Срок службы при 5% отказов	9000 hr
Срок службы при 10% отказов	13000 hr
Срок службы при 20% отказов	15000 hr
Срок службы при 50% отказов	16000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	82 Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	2990 K
Световой поток лампы с ЭМПРА	6000 Lm
Световая отдача лампы с ЭМ ПРА	85 Lm/W
Светоотдача системы с ЭПРА	78 Lm/W
Световой поток через 2000ч	87 %
Св.поток через 5000 ч	80 %
Световой поток через 10000ч	70 %
Координата цветности X	0.443 -
Координата цветности Y	0.401 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭМПРА	88 W
Мощность системы с ЭПРА	83 W
Мощность лампы	70 W
Мощность лампы с ЭМ ПРА	71.0 W
Напряжение лампы	92 V
Ток на лампе с ЭМ ПРА	0.95 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	3.7 mg

• УФ - характеристики

Допустимое демо время	41 h.klx
Степень вредного воздействия	0.23 -

PHILIPS

sense and simplicity

- Требования к конструкции ламп

Температура ножки	280 (max) C
Температура колбы	500 (max) C

- Габариты

Справочная длина A	114.2 mm
Длина вставки B	117.6 (max) mm
Общая длина C	119.63 (max) mm
Диаметр D	22 (max) mm
Длина центра луча L	57.1 mm
Длина арки O	8 mm
Длина центра луча L [дюйм]	2.25 in
Общая длина C [дюйм]	4.6875 (max) in
Диаметр D (дюймы)	0.75 in

- Информация о продукте

Код заказа	197825 15
Код изделия	871150019782515
Название изделия	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500197825
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500197832
Логистический код (12NC)	928082205125
Код ILCOS	MD-70/30/1B-H-RX7s
Вес нетто 1 штуки	0.021 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва
- Лампы рассчитаны на использование электронных или электромагнитных ПРА
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)

Чертеж размеров

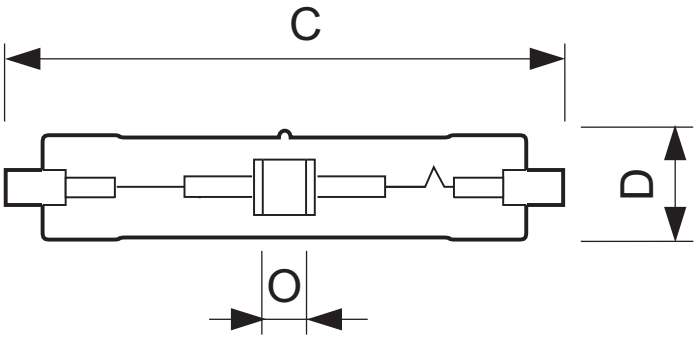



RX7s

MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 70W/830 RX7s	119.63	22	-	8	-

Фотометрические данные

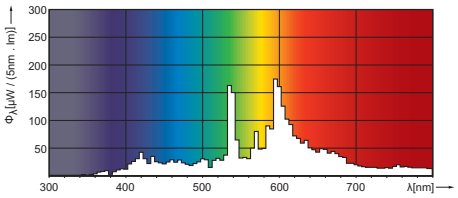

MASTERColour CDM-TD /830

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Январь 22
Данные для изменения