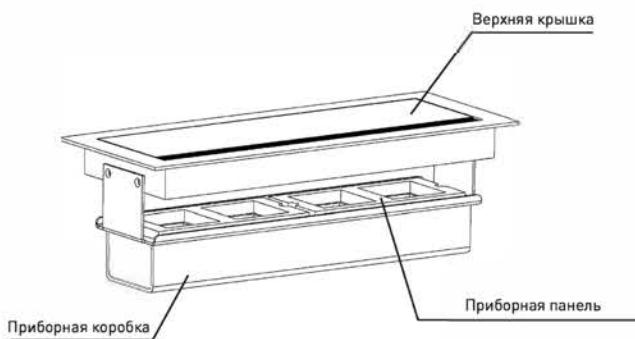
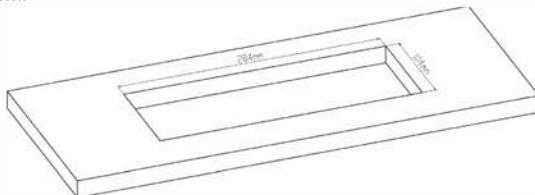
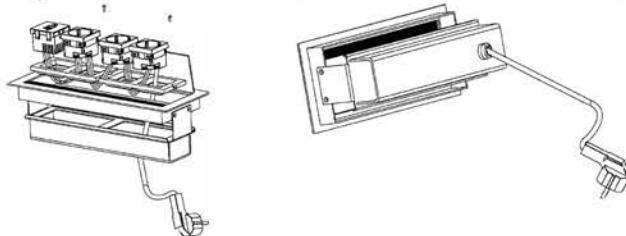


СХЕМА ИЗДЕЛИЯ**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ****1. Вырезка отверстия**

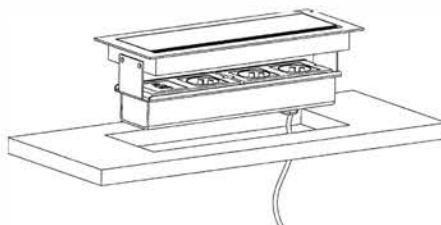
Произведите вырезку прямоугольного отверстия [Размер: 284x104 мм] на выбранной поверхности.

**2. Подключение проводки и модульных ЭУИ**

- Извлеките приборную панель, открутив три крепежных винта.
- Пропустите защищенный участок силового кабеля через отверстие в приборной коробке. Подключите силовой кабель к соответствующим клеммам ЭУИ. После завершения подключения проводки установите модули ЭУИ в приборную рамку. Установите и закрепите приборные рамки к приборной коробке с помощью крепежных винтов.
- Установите втулку для снятия напряжения на силовой кабель и зафиксируйте в отверстии для прокладки кабеля.

**3. Установка лючка**

Протяните силовой кабель через отверстие в столе на полную длину. Установите лючок в отверстие и убедитесь, что оно выровнено по поверхности стола.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Только для использования в помещении.
- Установка производится профессиональным монтажником.
- Не вставляйте посторонние предметы в розетку.
- Избегайте попадания жидкости в розетку.
- Если изделие неисправно, требуется немедленное профессиональное техническое обслуживание.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

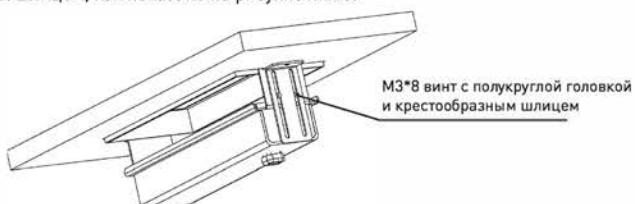
- Электроустановочные изделия стандарта 45x45 приобретаются отдельно. Возможность самостоятельного подбора индивидуальной комбинации силовых, информационных и мультимедийных розеток.
- Быстрый и удобный монтаж.
- Оснащен щеточным кабельным вводом, позволяющим кабелям выходить при закрытом положении лючка.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

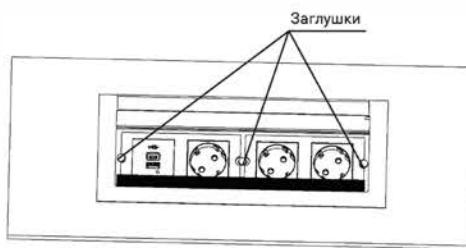
- Электропила.
- Крестообразная отвертка.

4. Фиксация лючка

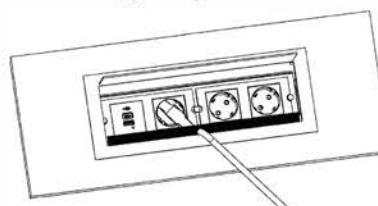
Отрегулируйте высоту монтажных кронштейнов. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с нижней поверхностью стола. После регулировки зафиксируйте кронштейны с обеих сторон с помощью винтов M3*8 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, как показано на рисунке ниже.

**5. Установка заглушек для крепежных отверстий**

Укройте крепежные винты приборных рамок с помощью заглушек.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****1. Откройте верхнюю крышку**

Подключите силовой кабель к модульной розетке.

**2. Закройте верхнюю крышку**

Аккуратно нажмите на крышку, чтобы закрыть лючок.

