

Тепловые реле перегрузки MRE



Структура референса




Типоразмер	Диапазон уставок (А)	Номинальный ток предохранителей Используемых с реле	Совместимая модель контактора	Артикул
25	0.1~0.16	4	-09~38	MRE25P16
	0.16~0.25	4	-09~38	MRE25P25
	0.25~0.4	4	-09~38	MRE25P4
	0.4~0.63	4	-09~38	MRE25P63
	0.63~1	4	-09~38	MRE251
	1~1.6	4	-09~38	MRE251P6
	1.6~2.5	6	-09~38	MRE252P5
	2.5~4	10	-09~38	MRE254
	4~6	16	-09~38	MRE256
	5.5~8	20	-09~38	MRE258
	7~10	20	-09~38	MRE2510
	9~13	25	-12~38	MRE2513
	12~18	35	-18~38	MRE2518
38	17~25	50	-25~38	MRE2525
	23~32	63	-25~38	MRE3832
	30~40	80	-32~38	MRE3840
93	7~10	20	-40~95	MRE9310
	9~13	25	-40~95	MRE9313
	12~18	35	-40~95	MRE9318
	17~25	50	-40~95	MRE9325
	23~32	63	-40~95	MRE9332
	30~40	80	-40~95	MRE9340
	37~50	100	-50~95	MRE9350
	48~65	100	-50~95	MRE9365
	55~70	125	-65~95	MRE9370
	63~80	125	-80~95	MRE9380
	80~93	160	-95	MRE9393

Трехполюсные контакторы MC1E09...95A и тепловые реле MRE


Размеры

Контакторы MC1E

MC1E 09~38A

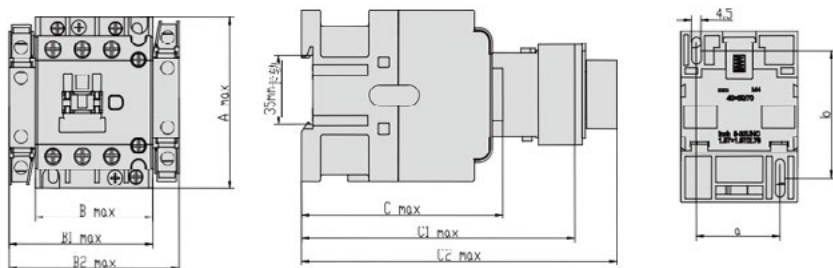

MC1E 40~95A

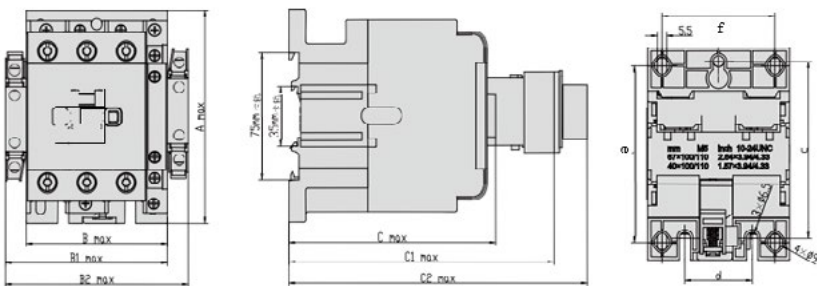

Габаритные размеры контакторов MC1E 09~95A

Модель контактора	Вспомогательные контакты	Amax	Bmax	B1max	B2max	Cmax	C1max	C2max
MC1E-09, 12, 18	11	74.5	45.5	58	71	85.5	117.5	142.5
MC1E-25, 32	11	83	56.5	69	82	97	129	154
MC1E-40, 50, 65	11	127.5	74.5	88	101	117	148.5	173.5
MC1E-80, 95	11	127.5	85.5	99	112	125.5	157	182


B1max — контактор + FC6 B2max — контактор + 2 шт. FC6 C1max — контактор + FD6 C2max — контактор + FT6

Установочные размеры контакторов MC1E 09~95A


Модель контактора	Вспомогательные контакты	a	b	c	d	e	f
MC1E-09, 12, 18	11	35	50/60	-	-	-	-
MC1E-25, 32	11	40	50/60	-	-	-	-
MC1E-40, 50, 65	11	-	-	105	40	100/110	59
MC1E-80, 95	11	-	-	105	40	100/110	67

Тепловые реле MRE

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-25

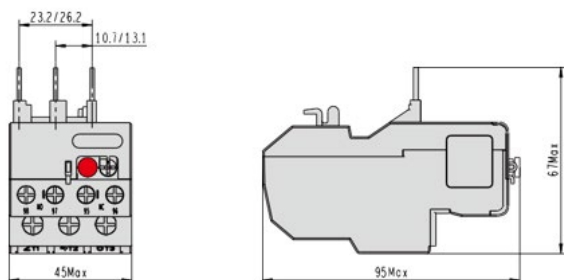

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-38

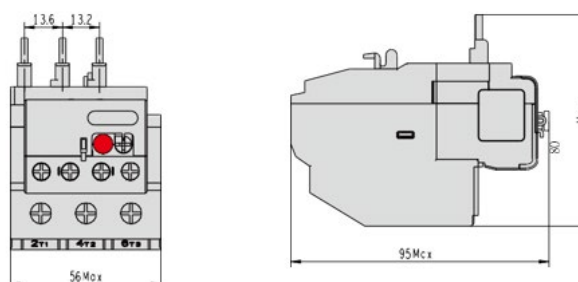

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-93

