


ВДТ - ТХ³ - устройства, управляемые
дифференциальным током, на токи от 25 до 63 А - тип АС

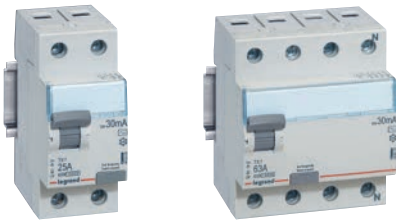

4 030 00 4 030 10


Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1
• Тип АС : реагирует на дифференциальный переменный ток

Упак.	Кат. №	Устройства, управляемые дифференциальным током - тип АС	
		Двухполюсные - 30 мА	
		Номинальный ток I _n , А	Число модулей
1	4 030 00	25	2
1	4 030 01	40	2
1	4 030 02	63	2
		Двухполюсные - 300 мА	
1	4 030 38	25	2
1	4 030 39	40	2
1	4 030 40	63	2
		Четырехполюсные - 30 мА	
1	4 030 08	25	4
1	4 030 09	40	4
1	4 030 10	63	4
		Четырехполюсные - 300 мА	
1	4 030 42	25	4
1	4 030 43	40	4
1	4 030 44	63	4


[Перейти к продукции](#)

ТХ³
автоматические выключатели

■ Время-токовые характеристики автоматических выключателей ТХ³ - тип В

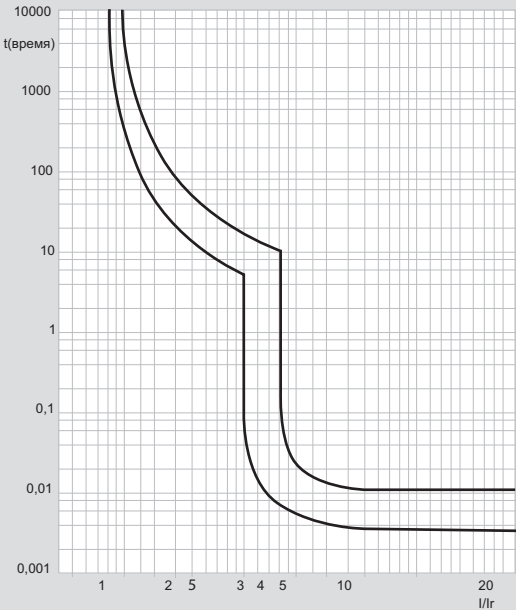

■ Время-токовые характеристики автоматических выключателей ТХ³ - тип С

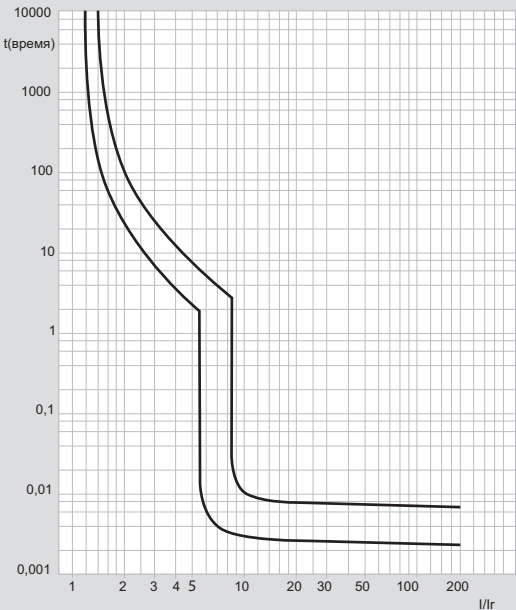

■ Сечение подсоединяемых проводников, мм²

	Аппарат	Медный проводник	
		Без наконечника	С наконечником
Жесткий	ТХ ³ [6000] - 6 кА, I _n ≤ 25 А	1 x 1.5 мм ² до 25 мм ²	-
	ТХ ³ [6000] - 6 кА, I _n ≤ 63 А	1 x 1.5 мм ² до 35 мм ²	-
	ТХ ³ [6000] - 10 кА	1 x 1.5 мм ² до 35 мм ²	-
Гибкий	ТХ ³ [6000] - 6 кА, I _n ≤ 25 А	1 x 1.5 мм ² до 16 мм ²	1 x 1.5 мм ² до 16 мм ²
	ТХ ³ [6000] - 6 кА, I _n ≤ 63 А	1 x 1.5 мм ² до 25 мм ²	1 x 1.5 мм ² до 25 мм ²
	ТХ ³ [6000] - 10 кА	1 x 1.5 мм ² до 25 мм ²	1 x 1.5 мм ² до 25 мм ²