legrand

Перейти к продукции

Мини-плинтусы 75 x 20 DLPlus

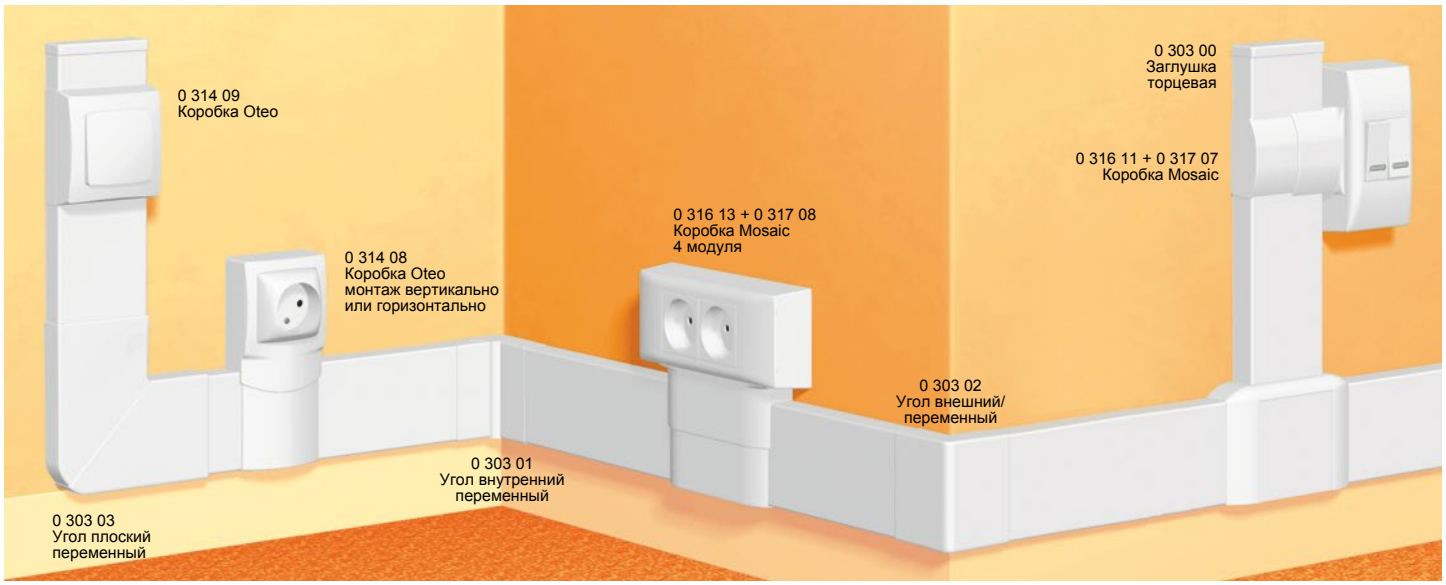

Мини-плинтусы

Упак.	Кат. №	
		Длина 2,10 м Система с охватывающей крышкой Соответствуют НПБ – 246-97
20[1]	0 300 33	Три отделения для разделения сильных и слабых токов



Аксессуары

Упак.	Кат. № (Белый)	
10	0 303 00	Заглушка торцевая
10	0 303 01	Угол внутренний переменный
10	0 303 02	Угол внешний переменный
10	0 303 03	Угол плоский переменный
10	0 302 26	Ответвление Т-образное с перегородкой
1	0 328 05	Ответвление к напольному кабель-каналу
20	0 336 09	Накладка на стык
30	0 303 05	Держатель кабеля нутри мини-плинтуса
10	0 302 18	Ответвление Т-образное

Коробки накладного монтажа Oteo

Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой

Упак.	Кат. № (Белый)	
		Для монтажа вдоль плинтуса
10	0 314 08	1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 18	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
		Для монтажа на плинтус
10	0 314 09	1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа

Коробки накладного монтажа Mosaic

Упак.	Кат. № (Белый)	
		Для монтажа на профиль мини-плинтусов
10	0 303 78	2 модуля[1]
		Для монтажа на мини-плинтусы Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально
10	0 316 11	2 модуля
10	0 316 12	3 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2 x 4 модуля
10	0 316 22	3 x 4 модуля
10	0 316 48	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 07	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
5	0 317 08	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21 21
5	0 317 09	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)

Для монтажа вдоль плинтуса
Поставляются с разделительной перегородкой

Упак.	Кат. № (Белый)	
5	0 316 94	1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 пост, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 пост, горизонтальная установка

[1] Метров в упаковке

[1] Кроме Кат. № 0 742 03 / 0 744 16

legrand

DLPlus

емкость кабель-каналов

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

1 Сечения кабелей в мм²

Сечение кабелей (мм²)	Полезное сечение изолированных проводников (мм²)	макс. d (мм)
1,5	9,7	3,5
2,5	13,9	4,2
4	18,1	4,8
6	31,2	6,3

2 Емкость мини-плинтусов

		Макс. сечение (мм²)	макс. d (мм)
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 07		2 x 70	2 x 6,5
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 08 и 0 333 01		160	10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 14/78 и 0 333 10		2 x 120	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 15 и 0 333 11		285	2 x 10
Мини-плинтус 40 x 12,5 0 300 20		2 x 150	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 16 0 308 04		360	13
Мини-плинтус 40 x 16 0 300 21/81		2 x 190	2 x 14
Мини-плинтус 32 x 20 0 300 17		450	17
Мини-плинтус 40 x 20 0 300 27		580	17
① ② ③			
Мини-плинтус 60 x 20 0 301 14	③ или ①	200	12,5
	②	320	17
Мини-плинтус 75 x 20 0 300 33/85	③ или ①	290	17
	②	445	2 x 12

Пример

A. Описание проводников
• 3 x 1,5² • 3 x 2,5²

B. Расчет общего сечения проводников
Табл. 1

	Расчетное сечение (мм²)	Фактич. сечение (мм)
3 x 1,5²	3 x 9,7 будет 29,10	
3 x 2,5²	3 x 13,9 будет 41,70	
ИТОГО	70,80	92,04*

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм²

C. Выбор мини-плинтуса:
Табл. 2

Монтаж розеток Mosaic для DLP

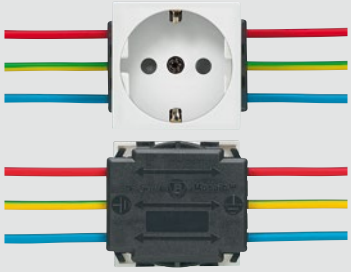

DLPlus принцип монтажа рамок

для электроустановочного оборудования

1 Коробки накладного монтажа Mosaic

С адаптерами для монтажа на торце мини-плинтуса



Поставляется в сборе



Крепежная пластина с регулировкой уровня

Крепление мини-плинтуса

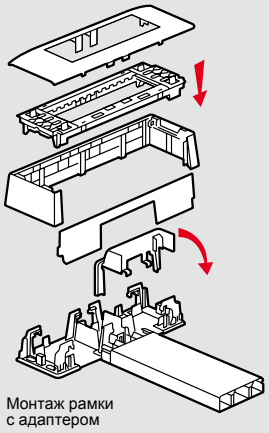

Монтаж рамки с адаптером



Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

С держателями для монтажа вдоль мини-плинтуса



Поставляется в сборе



Монтаж вдоль мини-плинтуса



Поворотный суппорт для подключения розеток RJ45



Монтаж



Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

2 Коробки накладного монтажа Oteo

Для установки вдоль кабель-канала

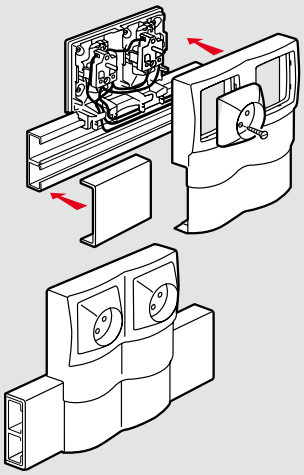

Для установки на кабель-канал