


# Кабельная система Legrand LCS<sup>3</sup> Кат. 5е

кабели и шнуры



0 328 50

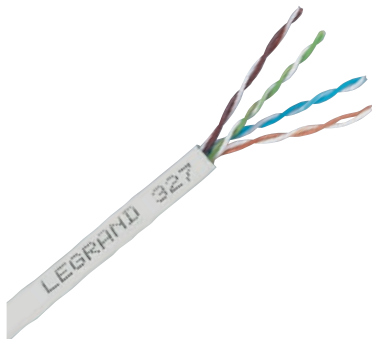

0 516 40

| Упак.            | Кат. №   |  |     |
|------------------|--|--|-----|
|                  | LSZH<br>ГОСТ Р<br>МЭК<br>60332-3<br>(групповая<br>прокладка) | LSZH<br>МЭК<br>60332-1<br>(одиночная<br>прокладка) | PVC |
| 305 <sup>1</sup> | 0 328 64   | 0 327 50   |     |
| 305 <sup>1</sup> |  | 0 327 51   |     |
| 305 <sup>1</sup> | 0 328 65   | 0 327 52   |     |
| 500 <sup>1</sup> |  | 0 328 50   |     |
| 305 <sup>1</sup> |  | 0 327 53   |     |

**Кабели Кат. 5е для локальной сети**  
 4 витых пары 100 Ом  
 Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов)  
 Серый цвет RAL 7035  
 Цветовой код TIA/EIA  
**U/UTP – 4 пары**  
 Длина 305 м  
 В картонной коробке. Масса 10 кг  
 Длина 305 м  
 В картонной коробке. Масса 9 кг  
**F/UTP – 4 пары**  
 Длина 305 м  
 В картонной коробке. Масса 12 кг  
 Длина 500 м  
 На катушке. Масса 21 кг  
 Длина 305 м  
 В картонной коробке. Масса 21 кг

| Упак.            | Кат. №   |  |  |
|------------------|--|--|--|
|                  | LTx<br>PVCLS<br>МЭК 60332-3<br>(групповая прокладка) |  |  |
|                  | ДОСТУПНО с 2019 г.                                   |  |  |
| 305 <sup>1</sup> | 0 328 24   |  |  |

**Кабели Кат. 5е для локальной сети**  
 Кабели: 4 пары, 100 Ом  
 Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения)  
 Серый цвет RAL 7035  
 Цветовой код TIA/EIA  
 Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0 EN 50173-1 и TIA/EIA 568C  
**U/UTP LTx – 4 пары**  
 Длина 305 м  
 В картонной коробке. Масса 10,4 кг

1: в метрах

| Упак. | Кат. №   |  |  |
|-------|----------|--|--|
|       | PVC      |  |  |
| 1     | 0 518 17 |  |  |
| 1     | 0 516 36 |  |  |
| 1     | 0 516 37 |  |  |
| 1     | 0 516 38 |  |  |
| 1     | 0 516 39 |  |  |
|       | PVC      |  |  |
| 1     | 0 518 14 |  |  |
| 1     | 0 516 40 |  |  |
| 1     | 0 516 41 |  |  |
| 1     | 0 516 42 |  |  |
| 1     | 0 516 43 |  |  |

**Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 5е**  
 RJ 45 – RJ 45  
**U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом**  
 Серый  
 Длина 0.5 м  
 Длина 1 м  
 Длина 2 м  
 Длина 3 м  
 Длина 5 м  
**F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом**  
 Серый  
 Длина 0.5 м  
 Длина 1 м  
 Длина 2 м  
 Длина 3 м  
 Длина 5 м