

[Перейти к продукции](#)



**СЧЁТЧИК
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИЙ ОДНОФАЗНЫЙ**

«Меркурий 206»

**Руководство по эксплуатации
АВЛГ.411152.032 РЭ**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) содержит сведения о счётчике электрической энергии статическом однофазном «Меркурий 206» (далее счётчик), необходимые для обеспечения полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту счётчика должны проводить специалисты, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право технического обслуживания и ремонта счётчика.

1 Требования безопасности

1.1 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на счётчик.

1.2 К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счётчика допускаются лица, пропедевшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

1.3 Все работы, связанные с монтажом счётчика, должны производиться при отключенной сети.

1.4 При проведении работ по монтажу и обслуживанию счётчика должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Главгосэнергонадзором.

1.5 Счётчик соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ Р 51350-99, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

2 Описание счётчика и принципа его работы

2.1 Назначение счётчика

2.1.1 Структура условного обозначения счётчиков, на которые распространяется данное руководство по эксплуатации: «Меркурий 206 PR(C)LSNOFn», где

Меркурий - торговая марка счётчика;

206 - серия счётчика;

P – профиль мощности, журнал событий;

R – интерфейс RS-485;

C – интерфейс CAN;

L – PLC-модем;

S – внутреннее питание интерфейса;

N – электронная пломба;

O – встроенное реле.

FN – встроенный радиомодем (N – разновидность радиомодема).

Примечание:

- Отсутствие буквы в условном обозначении означает отсутствие соответствующей функции.

- Оптопорт присутствует во всех модификациях счётчика.

- Переключение тарифов в счётчиках осуществляется с помощью внутреннего тарификатора.

2.1.2 Пример записи счётчиков при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены: «Счётчик электрической энергии статический однофазный «Меркурий 206 PCLSN», 230В,10(100)А, АВЛГ.411152.032 ТУ».

2.1.3 Счётчик предназначен для учёта активной и реактивной электрической энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц.

2.1.4 Счётчик сохраняет в энергонезависимой памяти, с возможностью последующего просмотра на индикаторе, значение учтённой активной и реактивной энергии по всем тарифам с момента ввода счётчика в эксплуатацию и значение учтённой активной и реактивной энергии с начала эксплуатации на первое число каждого из предыдущих 12 месяцев по каждому действующему тарифу.

2.1.5 Счётчик имеет встроенные интерфейсы или PLC-модем и может эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии.

2.1.6. Сведения о сертификации счётчика приведены в формуляре АВЛГ.411152.032 ФО.

2.2 Условия окружающей среды

2.2.1 Предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений: может быть использован только в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлен в помещении, в шкафу, в щитке). По условиям эксплуатации относится к ГОСТ 22261-94 с интервалом температур от минус 45 до плюс 70 °C.

При эксплуатации счётчиков от минус 20 до минус 45 °C допускается частичная потеря работоспособности жидкокристаллического индикатора.

2.3 Состав комплекта счётчика

2.3.1 Состав комплекта счётчика приведён в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
	Счётчик активной энергии статический однофазный «Меркурий 206» в индивидуальной упаковке.	1
АВЛГ.411152.032 ПС	Паспорт	1
АВЛГ.411152.032 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
АВЛГ.621.00.00*	Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221» для программирования счётчиков и считывания информации по интерфейсу RS-485 и CAN	1
АВЛГ.781.00.00*	Оптоадаптер	1
АВЛГ.468152.018*	Технологическое приспособление «RS-232 - PLC» для программирования сетевого адреса счетчика по силовой сети	1
АВЛГ.468741.001*	Концентратор «Меркурий 225» для считывания информации со счетчиков по силовой сети	1
АВЛГ.411152.032 РЭ1*	Методика поверки с тестовым программным обеспечением «Конфигуратор счётчиков Меркурий» и «BMonitorFEC»	1
АВЛГ.411152.032 РС**	Руководство по среднему ремонту	1

* Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку и эксплуатацию счётчиков.

** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим послегарантийный ремонт.

2.4 Технические характеристики

2.4.1 Базовый/максимальный ток (I_b/I_{max}) – 5/60 А или 5/80 А или 10/100 А (обозначается на пикале счётчика). Для счётчика с индексом «О» в названии счётчика базовое/максимальное значение тока только 5/60 А.

2.4.2 Номинальное напряжение ($U_{ном}$) - 230 В.

2.4.2.1 Диапазоны напряжения соответствуют приведённым в таблице 2.

Таблица 2

Диапазон напряжения	Значение диапазона
Установленный рабочий диапазон	от 0,9 до 1,1 $U_{ном}$
Расширенный рабочий диапазон	от 0,8 до 1,15 $U_{ном}$
Предельный рабочий диапазон	от 0 до 1,15 $U_{ном}$

2.4.3 Номинальная частота 50 Гц.

2.4.4 Счетчики соответствуют классу точности 1, согласно ГОСТ Р 52322, при измерении активной энергии и классу точности 2, согласно ГОСТ Р 52425, при измерении реактивной энергии.

2.4.5 В счётчике функционирует импульсный выход основного передающего устройства. При переключении счётчика в режим поверки тот же выход функционирует как поверочный. Переключение телеметрия/поверка осуществляется по команде от интерфейса.

2.4.5.1 Постоянная счётчика (передаточное число):

- в режиме телеметрии 5000 имп/кВт·ч, [имп/(квар·ч)];
- в режиме поверки 10000 имп/кВт·ч, [имп/(квар·ч)];

2.4.5.2 Сопротивление импульсного выхода в состоянии «замкнуто» не более 200 Ом, в состоянии «разомкнуто» - не менее 50 кОм.

Предельная сила тока через импульсный выход (в состоянии замкнуто) не должна превышать 30 мА.

Предельное допустимое напряжение на контактах импульсного выхода, в состоянии «разомкнуто», не должно превышать 24 В.

2.4.6 Начальный запуск счётчика.

Счётчик начинает нормально функционировать не позднее 5 с после приложения номинального напряжения.

2.4.7 Самоход.

При отсутствии тока в последовательной цепи и значении напряжения 1,15 $U_{ном}$ (264,5 В), испытательный выход счётчика не создаёт более одного импульса в течение времени, равного:

- 2,6 мин для счётчиков с максимальным током 100 А;
- 3,3 мин для счётчиков с максимальным током 80 А;

- 4,4 мин для счётчиков с максимальным током 60 А;

2.4.8 Стартовый ток (чувствительность)

Счётчик начинает регистрировать показания при значении тока 10 мА, для счётчика с $I_b = 5$ А, и 20 мА - для счётчика с $I_b = 10$ А, при коэффициенте мощности, равном 1.

2.4.9 Активная и полная мощность потребляемая цепью напряжения счётчиков, при номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной частоте не превышают:

- для счётчиков с внешним питанием 1,2 Вт и 8 В·А соответственно;

- для счётчиков с внутренним питанием 2,5 Вт и 7 В·А соответственно;

- для счётчиков с индексом «L» в названии 1,5 Вт и 24 В·А соответственно;

2.4.10 Полная мощность, потребляемая последовательной цепью счётчика, при базовым токе и номинальной частоте не превышает 0,5 В·А.

2.4.11 Время установления рабочего режима не превышает 10 мин.

2.4.12 Для отображения информации в счётчике используется жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), представляющий собой восьмиразрядный семисегментный цифровой индикатор с фиксированной запятой перед двумя младшими разрядами, осуществляющий индикацию:

- номера текущего тарифа (до 4-х тарифов);

- значения потребляемой электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу и сумму по всем тарифам в кВт·ч при измерении активной энергии и в кварт-ч при измерении реактивной энергии;

- *текущего значения активной и реактивной мощности в нагрузке в кВт или кварт;

- *напряжения в сети;

- *потребляемого тока;

- частоты сети;

- текущего времени;

- текущей даты - числа, месяца, года;

- времени переключения тарифных зон (тарифное расписание на текущий день);

- времени наработки счётачика с момента ввода в эксплуатацию;

- времени наработки батареи с момента ввода в эксплуатацию;

Примечание: - * и их максимумов.

2.4.13 Счётик обеспечивает обмен информацией с компьютером через интерфейс.

Оптопорт присутствует во всех модификациях счётиков. Присутствие в счётике других интерфейсов определяется наличием индексов в условном обозначении счётика.

2.4.13.1 Счётик обеспечивает программирование от внешнего компьютера через интерфейс следующих параметров:

- индивидуального адреса;

- группового адреса;

- тарифного расписания по 4-м тарифам (до 16 тарифных зон в сутки) и расписания праздничных дней (до 16 дней);

- текущего времени (часы, минуты, секунды);

- даты (числа, месяца, года);

- флага разрешения перехода с «летнего» времени на «зимнее» и обратно;

- функции выходного оптранса;

- скорости обмена;

- числа действующих тарифов;

- режима функционирования реле;

- лимита мощности;

- лимита энергии по каждому тарифу;

- параметров циклической индикации и её длительности;

2.4.13.2 Счётик обеспечивает считывание внешним компьютером через интерфейс следующих параметров и данных:

- группового адреса;

- тарифного расписания по 4-м тарифам (до 16 тарифных зон в сутки) и расписания праздничных дней (до 16 дней);

- времени (часы, минуты, секунды);

- даты (числа, месяца, года);

- флага разрешения перехода с «летнего» времени на «зимнее» и обратно;

- значения учтённой активной и реактивной электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу;

- значения учтённой активной электроэнергии на начало месяца по каждому тарифу за период 4 года;

- значения учтённой реактивной электроэнергии на начало месяца по каждому тарифу для 12-ти предыдущих месяцев;

- функции импульсного выхода;

- скорости обмена;

- параметров циклической индикации и длительности параметров;

- числа действующих тарифов;

- текущего тарифа;
 - серийного номера счётчика;
 - получасовых значений профиля мощности активной энергии за 6 месяцев;
 - суточных срезов активной энергии за 6 месяцев;
 - максимумов мощности, напряжения, тока;
 - лимита мощности;
 - лимита энергии по каждому тарифу;
 - времени наработки счётчика и батареи;
 - режима функционирования реле;
 - напряжения на литиевой батарейке;
 - *текущего значения активной мощности в нагрузке в кВт;
 - *напряжения в сети;
 - *потребляемого тока;
 - частоты сети;
 - даты изготовления;
- журнала событий (состоящего из трёх буферов по 64 события):
- времени и даты включения/выключения счётчика;
 - времени и даты вскрытия/закрытия терминалной крышки счётчика;
 - даты параметризации счётчика;
- журнала ПКЭ;

Всего значений журнала 8:

- НДЗ и ПДЗ напряжения (4 значения);
- НДЗ и ПДЗ частоты сети (4 значения).

Журнал фиксирует время выхода/возврата по каждому значению журнала до 256 записей.

Примечание: - * и их максимумов.

2.4.14 Счётчик с индексом «L» имеет PLC-модем для связи по силовой сети.

2.4.14.1 Счётчик с PLC-модемом передаёт следующую информацию о потреблённой электроэнергии нарастающим итогом:

- с момента ввода счётчика в эксплуатацию по сумме тарифов, при условии, что счётчик запрограммирован в однотарифный режим;

- с момента ввода счётчика в эксплуатацию по текущему тарифу в момент опроса, при условии, что счётчик запрограммирован в многотарифный режим;

2.4.14.2 Счётчик с PLC-модемом принимает следующую информацию:

- команду временного перехода в режим передачи дополнительной информации;
- текущее время и дата;

Начиная с версии ПО от 03.12.12 г. дополнительно вводятся функции:

- программирование и считывание сетевого адреса по интерфейсу или оптопорту;
- запись крипто ключа модема через интерфейс или оптопорт и индикация отпечатка ключа на ЖКИ.

2.4.15 Управление нагрузкой в счётчике осуществляется одним из способов:

- импульсным выходом;
- реле (для счётчика с индексом «О» в условном обозначении);

2.4.16 Точность хода часов при нормальной температуре ($20\pm5^{\circ}\text{C}$) не хуже $\pm 0,5$ с/сут. Точность хода часов при отключном питании и в рабочем диапазоне температур не хуже ± 5 с/сут.

2.4.18 Счётчик выдерживает кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0 % до минус 10 %, в течение одного полупериода, при номинальной частоте. При этом изменение потребности счетчика при токе равном I_b и коэффициенте мощности, равном единице, не превышает $\pm 1,5$ %.

2.4.19 Изоляция счётчика выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока частотой 50 Гц величиной 4,0 кВ - между всеми соединёнными цепями тока и напряжения, соединенными вместе и вспомогательными цепями, соединёнными вместе с «землей».

Примечание: - «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счётчик.

2.4.20 Счётчик устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.

2.4.21 Счётчик обеспечивает продолжительность непрерывной работы в течение срока службы.

2.4.22 Средняя наработка на отказ не менее 220000 ч.

Установленная безотказная наработка счётчика не менее 7000 ч.

Средний срок службы до первого капитального ремонта не менее 30 лет.

2.4.23 Габаритные размеры счётчика не более 154*105*72 мм.

2.4.24 Масса счётчика не более 0,6 кг. Масса счётчика в индивидуальной упаковке не более 0,8 кг.

2.5 Устройство и работа счётчика

2.5.1 Конструктивно счётчик состоит из следующих узлов:

- корпуса (основания корпуса, крышки корпуса, клеммной и интерфейсной крышки)
- клеммной колодки;
- печатного узла;

Печатный узел представляет собой плату с электронными компонентами, которая устанавливается в основании корпуса. Печатная плата подключается к клеммной колодке с помощью проводов.

Крышка корпуса крепится к основанию двумя винтами и имеет окно для считывания показаний с ЖКИ и для наблюдения за светодиодным индикатором функционирования.

Клеммная колодка состоит из четырёх клемм для подключения электросети и нагрузки.

На печатном узле находятся:

- блок питания;
- оптрон импульсного выхода;
- микропроцессор (МП);
- энергонезависимое запоминающее устройство;
- оптопорт с функцией электронной кнопки;
- ЖКИ;

2.5.2 Счетчики построены по принципу цифровой обработки входных аналоговых сигналов.

2.5.2.1 Датчики тока и напряжения

В качестве датчика тока в счётчике используется шунт, сигналы с которого поступают на вход микроконтроллера (МК).

В качестве датчика напряжения в счётчике используется резистивный делитель, сигналы с которого поступают на вход МК.

2.5.2.2 МК по выборкам мгновенных значений напряжения и тока, поступающих с датчика напряжения и датчика тока, производит вычисление усредненных значений активной и реактивной мощности, среднеквадратических значений напряжения и тока. МК периодически определяет текущую тарифную зону, формирует импульсы телеметрии, ведет учёт энергии и времени, обрабатывает поступившие команды по интерфейсу или модему и, при необходимости, формирует ответ. Кроме данных об учтённой электроэнергии в ОЗУ МК хранятся калибровочные коэффициенты, тарифное расписание, серийный номер, версия программного обеспечения счётчика т.д. Калибровочные коэффициенты заносятся в память на предприятии – изготовителе и защищаются удалением перемычки разрешения записи. Без вскрытия счётчика и установки перемычки нельзя изменить калибровочные коэффициенты на стадии эксплуатации счётчика.

При отсутствии напряжения питания МК переводится в режим пониженного потребления с питанием от литиевой батареи. Каждую секунду МК переходит в нормальный режим для непрерывного подсчёта времени.

МК синхронизирован внешним кварцевым резонатором, работающим на частоте 32,768 кГц. Установка и коррекция точности хода часов производится программным способом.

МК управляет работой ЖКИ.

2.5.2.3 Энергонезависимое запоминающее устройство

Микросхема предназначена для периодического сохранения данных МК. В случае возникновения аварийного режима («зависание» МК или падение напряжения литиевой батареи) МК восстанавливает данные из EEPROM.

2.5.2.4 Оптрон выполняет функцию импульсного выхода счётчика.

3 Подготовка к работе

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Напряжение, подводимое к параллельной цепи счётчика, не должно превышать значения 264,5 В.

3.1.2 Ток в последовательной цепи счётчика не должен превышать значения 60 А или 80А или 100 А (в зависимости от модификации).

3.2 Порядок установки

ВНИМАНИЕ!

Если предполагается использовать счётчик в составе АСКУЭ, перед установкой на объект необходимо изменить адрес и пароль счётчика, установленный на предприятии-изготовителе, с целью предотвращения несанкционированного доступа к программируемым параметрам через интерфейс.

3.2.1 К работам по монтажу счётчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

3.2.2 Извлечь счётчик из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр.

3.2.3 Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса и защитной крышки контактной колодки, наличии и сохранности пломб.

3.2.4 Установить счётчик на место эксплуатации, снять защитную крышку контактной колодки и подключить цепи напряжения и тока в соответствии со схемой, приведенной на защитной крышке или указанной в приложении Б настоящего РЭ.

ВНИМАНИЕ!

Подключения цепей напряжений и тока производить при обесточенной сети!

3.2.5 Установить защитную крышку контактной колодки, зафиксировать двумя винтами и опломбировать.

3.2.6 Включить сетевое напряжение и убедиться, что счётчик включился: на индикаторе отображается значение учтённой энергии по текущей тарифной зоне.

4 Средства измерений, инструменты и принадлежности

4.1 Средства измерений, инструменты и принадлежности, необходимые для проведения регулировки, ремонта и технического обслуживания приведены в таблице 3.

5 Порядок работы

Значения учтённой энергии по тарифам могут быть считаны как с индикатора счётчика так и через интерфейс.

В счётчике используется два режима индикации:

- режим автоматической смены информации по циклу (режим циклической индикации);
- с помощью электронной кнопки, для переключения которой нужно поднести палец или другой предмет к оптопорту электросчёта;

На ЖКИ с помощью электронной кнопки выводится информация, приведённая в таблице 4.

Таблица 3

Рекомендуемое оборудование	Требования к оборудованию	Кол
Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная УАПС-1М	Ном.ток:(0,01 – 100) А; Ном напряжение: 230 В; Погрешность измерения: - активной энергии $\pm 0,15\%$, - реактивной энергии $\pm 0,3\%$	1
Прибор для испытания электрической прочности УПУ-10	Испыт. напряжение до 10 кВ, погрешность установки напряжения не более 5 %	1
Источник питания постоянного тока Б5-30	Постоянное напряжение (5 – 24) В, ток не менее 50 мА	1
Оscиллограф С1-65А	Диапазон измеряемых напряжений (0,05 – 30) В	1
Вольтметр цифровой универсальный В7-27	Диапазон измеряемых: - токов (1 – 100) мА, пг. $\pm 0,4\%$; - напряжений (0 – 30) В, пг. $\pm (0,25-0,35)\%$	1
Частотомер электронно-счетный ЧЗ-64	Погрешность измерения 2·10-9.	1
Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221»		1
Оптоадаптер		1
Концентратор «Меркурий 225»		1
Технологическое приспособление «RS-232 - PLC»		1
Персональный компьютер с операционной системой Windows	Наличие последовательного порта RS-232. Программное обеспечение «Конфигуратор счётчиков Меркурий» Программное обеспечение «BMonitorFEC»	1

Примечание: Допускается использовать другое оборудование, аналогичное по своим техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающее заданные режимы.

Таблица 4

Длительное нажатие электронной кнопки	Кратковременное нажатие электронной кнопки											
	Накопленная активная энергия		по тарифу 1		по тарифу 2		по тарифу 3		по тарифу 4		по сумме тарифов	
Накопленная реактивная энергия	по тарифу 1		по тарифу 2		по тарифу 3		по тарифу 4		по сумме тарифов			
Мощность, напряжение, токи их максимумы, частота	P	Max. P	Q	Max.Q	U	Max. U	I	Max. I	F			
Время, дата	время				дата							
Тарифное расписание текущего дня	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T16		
Лимит	мощности		энергии тарифа 1		энергии тарифа 2		энергии тарифа 3		энергии тарифа 4			
Наработка	счётчика						батареи					
Активная энергия на начало предыдущего месяца по тарифу 1	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Активная энергия на начало предыдущего месяца по тарифу 2	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Активная энергия на начало предыдущего месяца по тарифу 3	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Активная энергия на начало предыдущего месяца по тарифу 4	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12

Продолжение таблицы 4

Длительное нажатие электронной кнопки	Кратковременное нажатие электронной кнопки											
	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Активная энергия на начало предыдущего месяца по сумме тарифов	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Реактивная энергия на начало предыдущего месяца по тарифу 1	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Реактивная энергия на начало предыдущего месяца по тарифу 2	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Реактивная энергия на начало предыдущего месяца по тарифу 3	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Реактивная энергия на начало предыдущего месяца по тарифу 4	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12
Реактивная энергия на начало предыдущего месяца по сумме тарифов	ме-сяц 1	ме-сяц 2	ме-сяц 3	ме-сяц 4	ме-сяц 5	ме-сяц 6	ме-сяц 7	ме-сяц 8	ме-сяц 9	ме-сяц 10	ме-сяц 11	ме-сяц 12

Примечание - индикация по тарифам ограничена количеством действующих тарифов

5.1 На ЖКИ в режиме циклической индикации может быть выведена информация в следующей последовательности:

- значение потребляемой активной электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу с указанием номера тарифа и сумма по всем тарифам в кВт·ч;
 - значение потребляемой реактивной электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу с указанием номера тарифа и сумма по всем тарифам в квадратных единицах;
 - текущее значение активной мощности в нагрузке в кВт;
 - текущее значение реактивной мощности в нагрузке в квадратных единицах;
 - действующее значение мощности, напряжения, тока, частоты;
 - максимумы мощности, напряжения, тока;
 - текущее время – часы, минуты, секунды;
 - текущая дата - число, месяц, год;
 - тарифное расписание;
 - лимит мощности;
 - лимит энергии по каждому тарифу;
 - время наработки счётчика;
 - время наработки батареи.

Любая информация из указанных выше может быть включена в цикл индикации или убрана с помощью программного обеспечения «Конфигуратор» через интерфейс.

Управление длительностью индикации информации производится также с помощью программного обеспечения «Конфигуратор» через интерфейс.

Если циклическая индикация запрещена, будет отображаться энергия по текущему тарифу.

5.1.1 Функционирование ЖКИ

Работающее ЖКИ приведено на рис. 1.

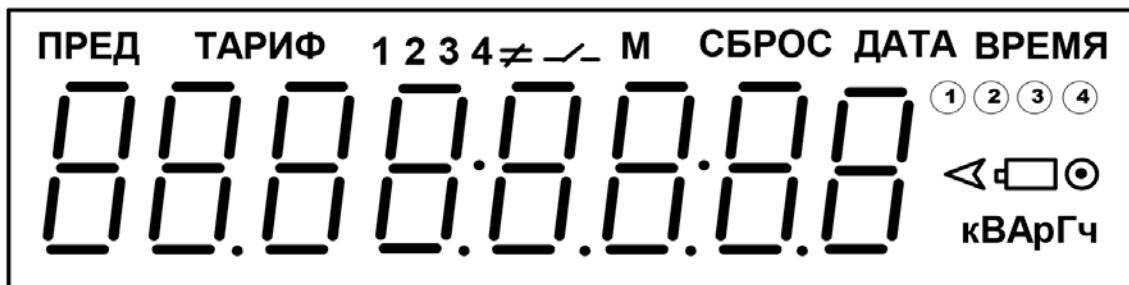


Рис. 1

Примечание: Символ « \ » означает, что реле в счётчике отключено.

5.1.2 Индикация потребляемой энергии по каждому тарифу.

При выводе на ЖКИ учтённой активной и реактивной энергии по каждому тарифу формат отображения информации должен соответствовать приведенным на рис. 2 и 3 соответственно. Энергия индицируется в кВт·ч при измерении активной энергии и квА·ч при измерении реактивной энергии, с дискретностью 0,01 (два знака после запятой).

Номер тарифа индицируется вверху «ТАРИФ 1, 2, 3, 4». Справа индицируется текущий тариф.

На всех последующих рисунках текущий тариф 2. На ЖКИ это символ «❷».

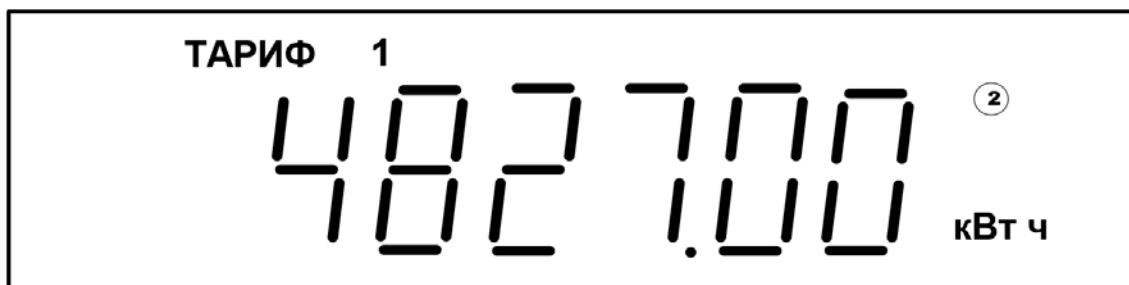


Рис. 2

ТАРИФ 1

1235.00 ②
кВАр ч

Рис. 3

На рис. 2 приведён пример индикации активной энергии « 4827 кВт·ч » по тарифу 1.

На рис. 3 приведён пример индикации реактивной энергии « 1235 квАр·ч » по тарифу 1.

5.1.3 Индикация суммы потребляемой энергии по всем тарифам.

Формат отображения индикации суммы потребляемой энергии по всем тарифам должен соответствовать рис. 4.

На рис. 4 приведён пример индикации суммы активной энергии « 9831 кВт·ч ».

ТАРИФ 1 2 3 4

983 100 ②
кВт ч

Рис. 4

5.1.4 Индикация действующего значения мощности

При выводе на индикатор действующего значения мощности формат отображения информации должен соответствовать рис. 5.

27700 ②
кВт

Рис. 5

5.1.5 Индикация действующего значения напряжения

При выводе на индикатор действующего значения напряжения формат отображения информации должен соответствовать рис. 6.

2270 ②
В

Рис. 6

5.1.5 Индикация действующего значения тока

При выводе на индикатор действующего значения тока формат отображения информации должен соответствовать рис. 7.

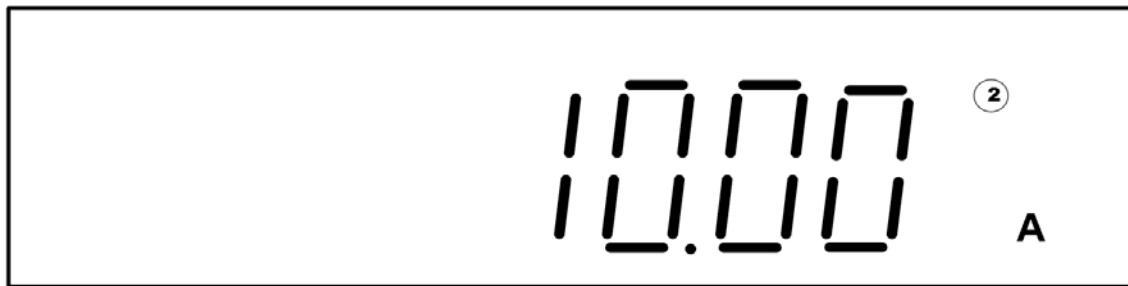


Рис. 7

5.1.6 Индикация частоты сети

При выводе на индикатор частоты сети формат отображения информации должен соответствовать рис. 8.



Рис. 8

5.1.7 Индикация максимумов мощности, напряжения и тока

При выводе на индикатор максимумов мощности, напряжения и тока форматы отображения информации должны соответствовать приведённым на рис. 9-11.

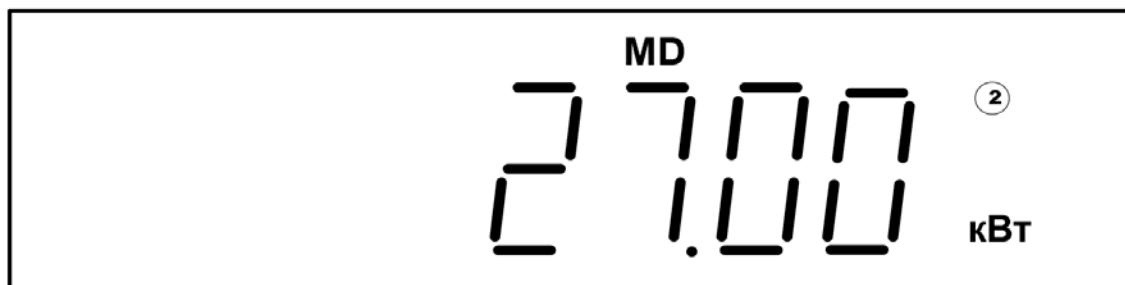


Рис. 9

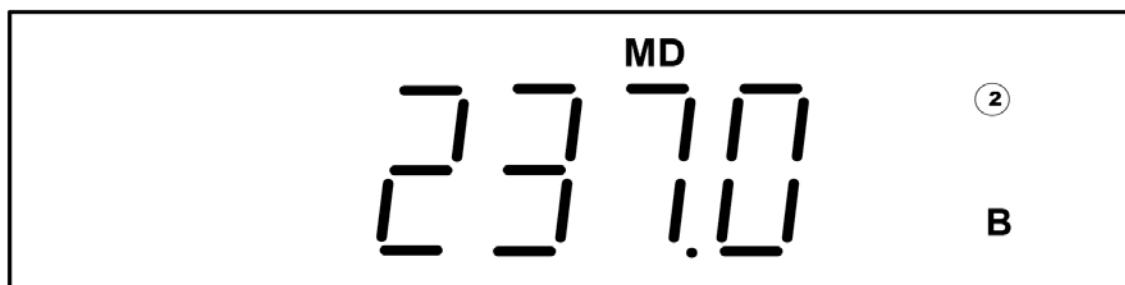


Рис. 10

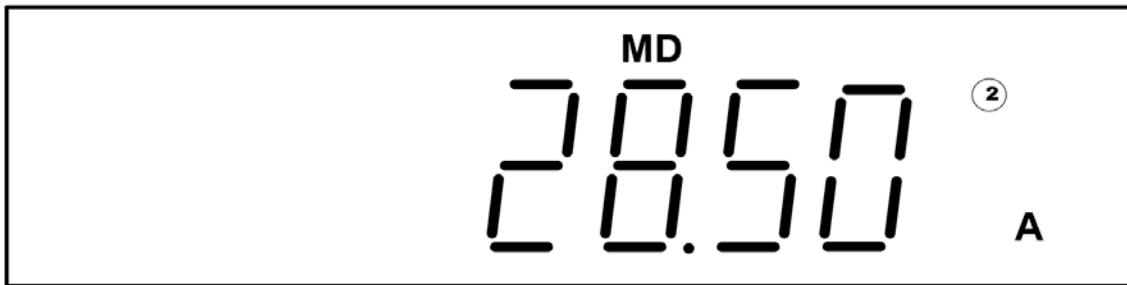


Рис. 11

5.1.8 Индикация текущего времени.

При выводе на индикатор значения времени формат отображения информации «часы-минуты-секунды» должен соответствовать рис. 12.

На рис. 12 приведён пример индикации текущего времени «05 ч 50 мин 27 с».

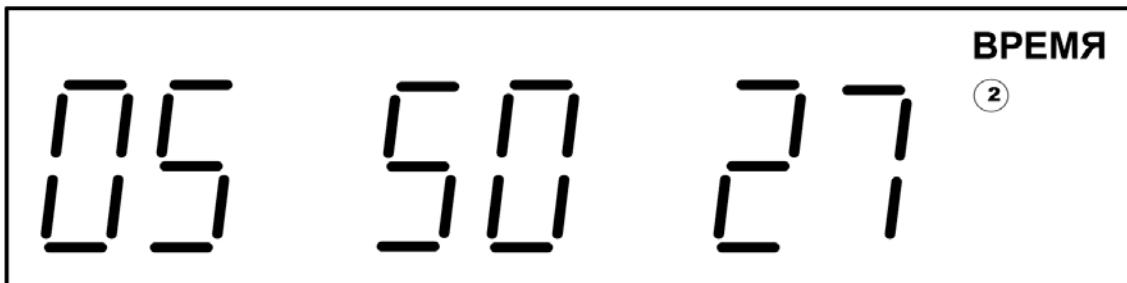


Рис. 12

5.1.9 Индикация текущей даты.

При выводе на индикатор значения текущей даты формат отображения информации должен соответствовать рис. 13.

При этом индицируется текущая дата в формате «дата месяц год».

На рис. 13 приведён пример индикации текущей даты «17 декабря 2010 г.».

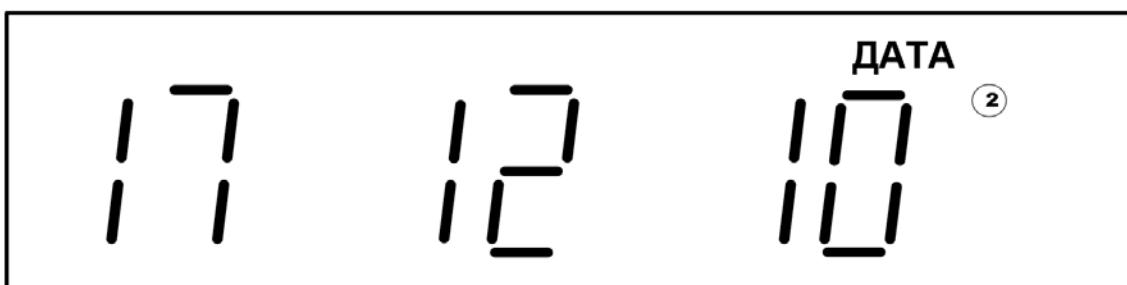


Рис. 13

5.1.10 Индикация тарифного расписания.

При выводе на индикатор тарифного расписания формат отображения должен соответствовать рис. 14 и 15. На рисунках приведён пример индикации тарифного расписания тарифа 1 и тарифа 2.

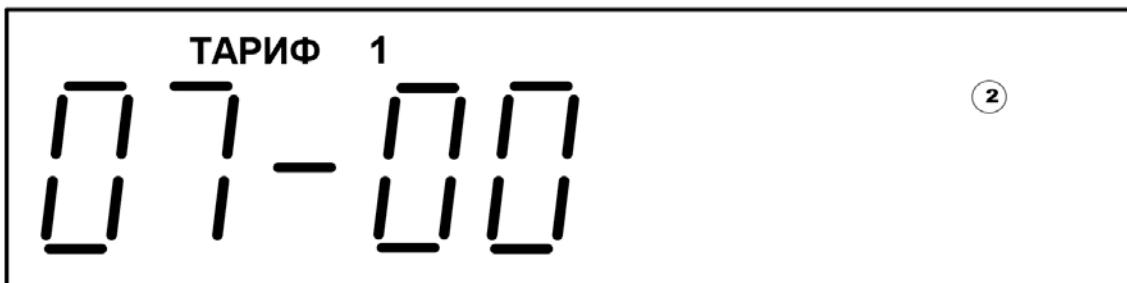


Рис. 14

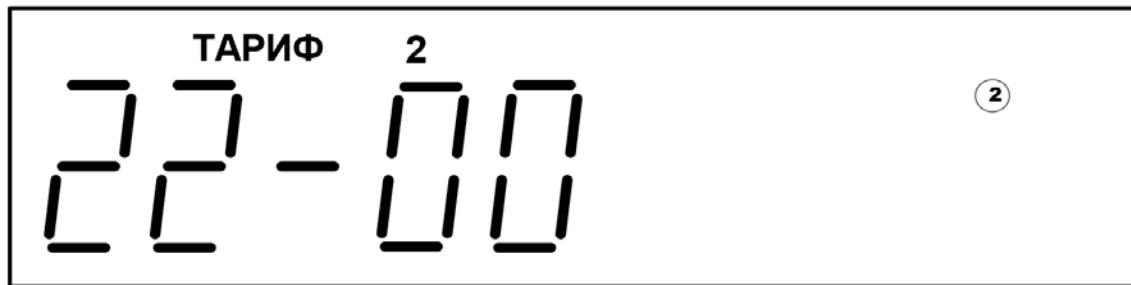


Рис. 15

5.1.11 Индикация лимита мощности

Может быть два вида формата отображения вывода лимита мощности:

- « OFF-HO » - режим лимита мощности превышен;
- « Оп- -10.00 » – лимит мощности не превышен;

На рис. 16 пример приведён для случая, когда лимит мощности превышен.

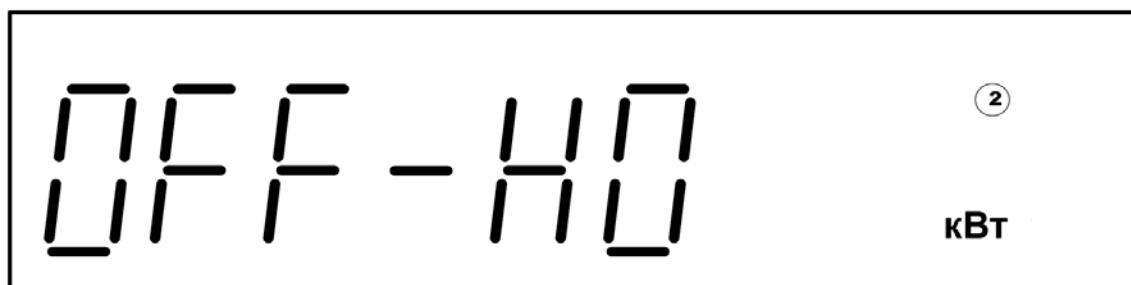


Рис. 16

5.1.12 Индикация лимита энергии по тарифам

Может быть три вида вывода лимита энергии по тарифам:

- « On » далее шестизначное число – режим контроля лимита энергии;
- « OF » далее шестизначное число – режим контроля лимита энергии выключен;
- « - » далее шестизначное число – превышение лимита энергии (цифры показывают на какую величину лимит энергии превышен).

На рис. 17 приведён пример, когда включен режим контроля лимита энергии по тарифу 1.

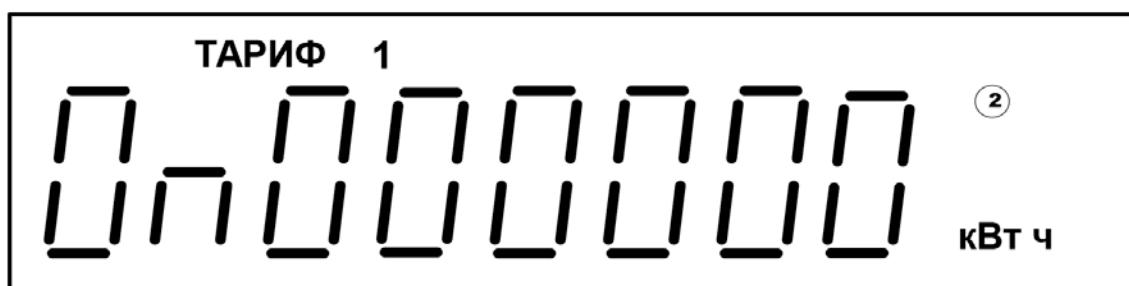


Рис. 17

5.1.13 Индикация наработки счётчика с момента его выпуска

При выводе на индикатор времени наработки включения счётчика формат отображения информации должен соответствовать приведённому на рис. 18.

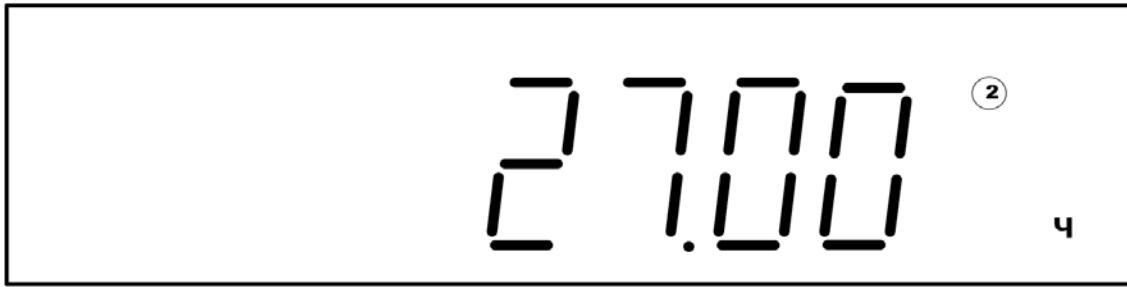


Рис. 18

5.1.14 Индикация времени наработки батареи

При выводе на индикатор времени наработки батареи формат отображения информации должен соответствовать приведённому на рис. 19.

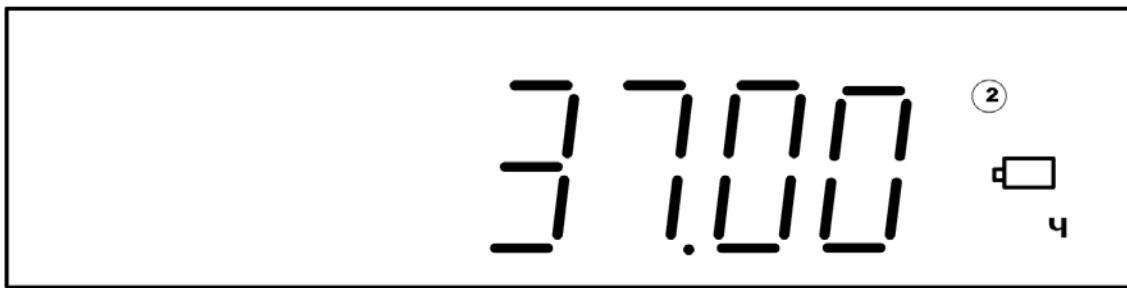


Рис. 19

5.1.15 Индикация энергии на начало предыдущего месяца.

Формат отображения информации должен соответствовать приведённому на рис. 20. Вверху индицируется тариф, месяц указывается после двоеточия.

На приведённом рисунке индицируется мощность « 547 кВт·ч » на начало десятого месяца по тарифу 1.

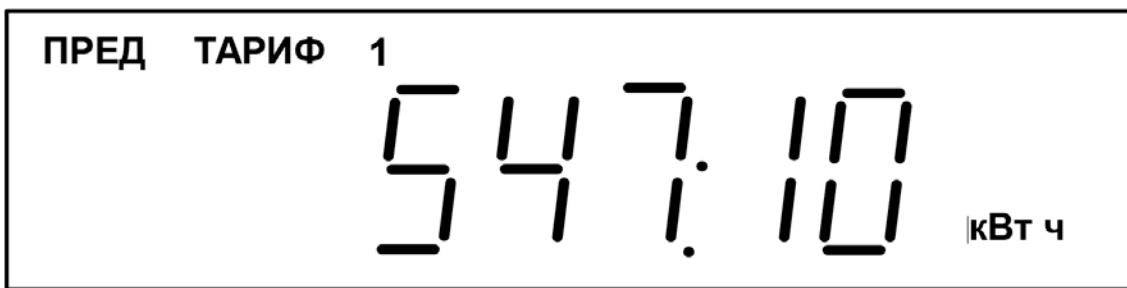


Рис. 20

5.2 Работа с интерфейсом

5.2.1 Для программирования и считывания через интерфейс необходимо выполнить следующее:

- подсоедините к порту USB персонального компьютера преобразователь сигналов «Меркурий 221»;
- включите счётчик и компьютер;
- запустите программу «Конфигуратор счётчиков Меркурий»;

5.2.2 Открыть вкладку «Параметры связи». На экране должно появиться окно, изображённое на рис. 21, где нужно выбрать тип счётчика «Меркурий 206», сетевой адрес, тип интерфейса, скорость обмена, номер порта. После чего нажать кнопку «Соединить».

5.2.3 Используя вкладки «Время» (рис. 22), «Индикация» (рис. 23), «Энергия» (рис. 24), «Тарифы» и т.д. и кнопки «Прочитать», «Записать» можно программировать и считывать другую информацию.

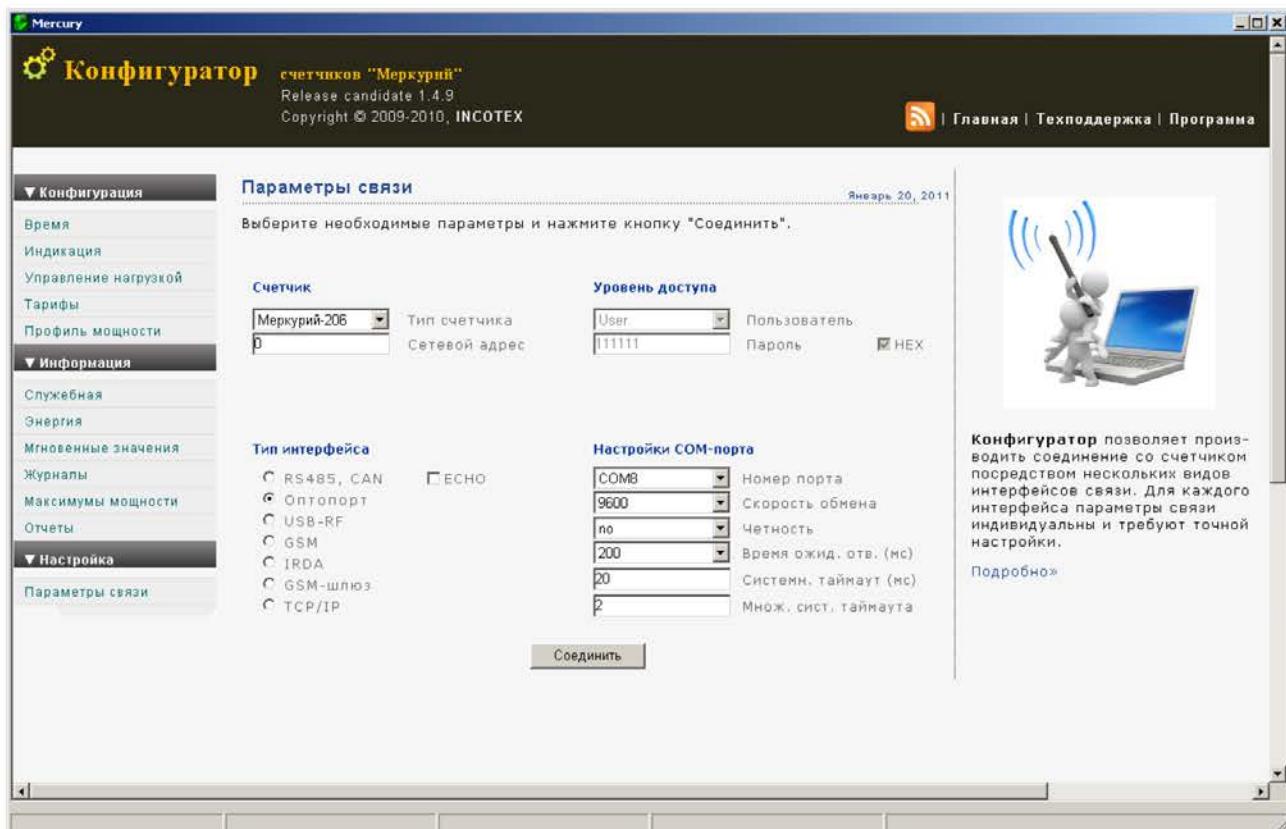


Рис. 21

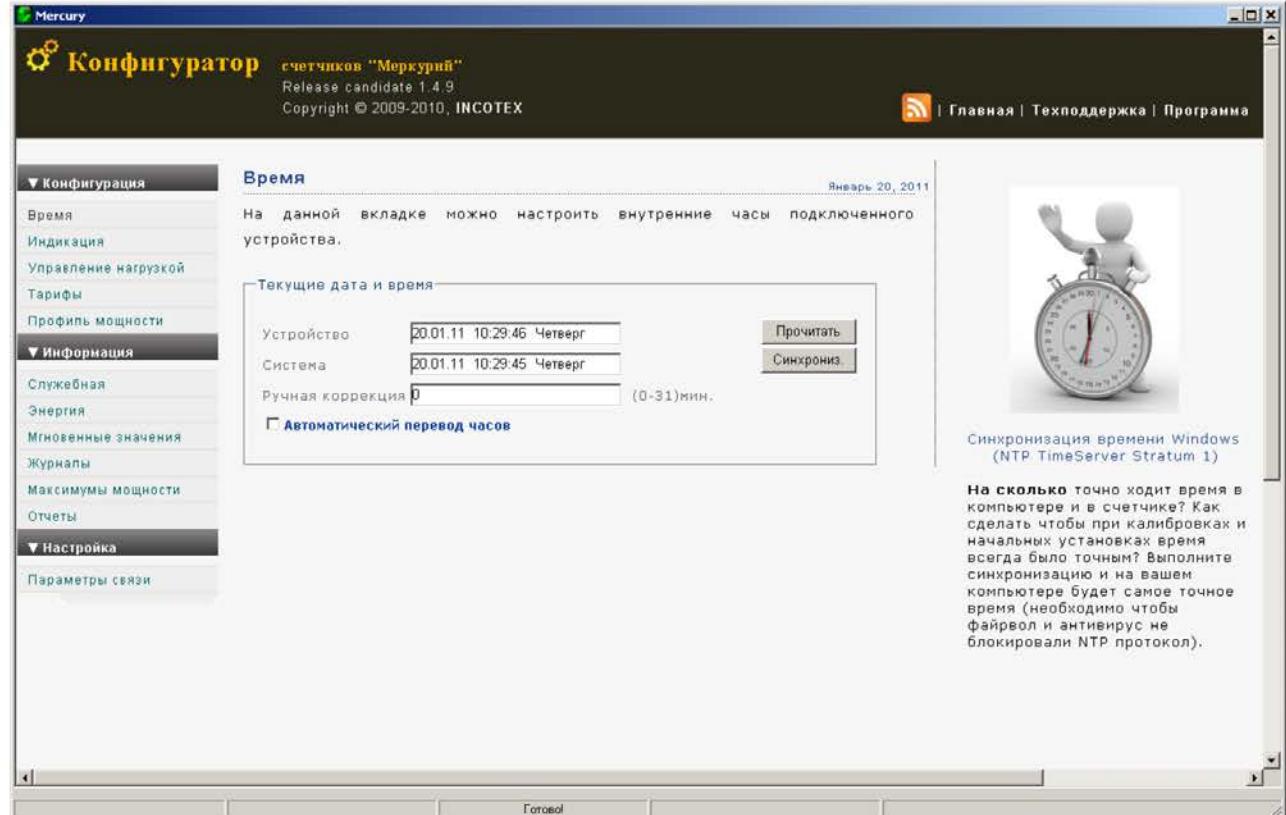


Рис. 22

Mercury

Конфигуратор счетчиков "Меркурий"
Release candidate 1.4.9
Copyright © 2009-2010, INCOTEX

| Главная | Техподдержка | Программа

Индикация

На данной вкладке можно произвести настройку режима индикации счетчика.

Январь 20, 2011

Индикация по тарифам

Авт. режим

- Тариф1
- Тариф2
- Тариф3
- Тариф4
- Сумма

Интервалы индикации	Параметр	Значение
16	Нетекущий тариф	16
60	Текущий тариф	60
16	Мощность, время, дата	16
30	Дополнительные параметры	30
0	Задержка обновления	0

Дополнительные параметры

Мощность Дата Лим. мощн. Нараб. счет. Максимумы
 Напр., ток, част. Время Лим. энерг. Нараб. бат. Т. распис.

Прочитать Записать

Служебная

Энергия

Мгновенные значения

Журналы

Максимумы мощности

Отчеты

Настройка

Параметры связи

Все выпускаемые у нас счетчики обладают настраиваемым набором индицируемых параметров. С помощью конфигуратора легко можно адаптировать систему индикации для персонального использования.



Готово!

Рис. 23

Mercury

Конфигуратор счетчиков "Меркурий"
Release candidate 1.4.9
Copyright © 2009-2010, INCOTEX

| Главная | Техподдержка | Программа

Энергия

На данной вкладке можно посмотреть архивы накопленной энергии.

Январь 20, 2011

Энергия, кВт*ч	Тариф1	Тариф2	Тариф3	Тариф4	Сумма
Отброса	13.000	25.000	0.000	0.310	38.310
Начало Января	13.000	25.000	0.000	0.310	38.310
Начало Февраля	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Марта	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Апреля	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Мая	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Июня	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Июля	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Августа	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Сентября	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Октября	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Ноября	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Начало Декабря	13.000	25.000	0.000	0.310	38.310

Активная Реактивная Прочитать

Служебная

Энергия

Мгновенные значения

Журналы

Максимумы мощности

Отчеты

Настройка

Параметры связи

Энергия является самым главным параметром, за что пользователь платит свои деньги. Мы постарались предоставить максимальную полную информацию о величинах потребленной энергии за разные промежутки времени.



Готово!

Рис. 24

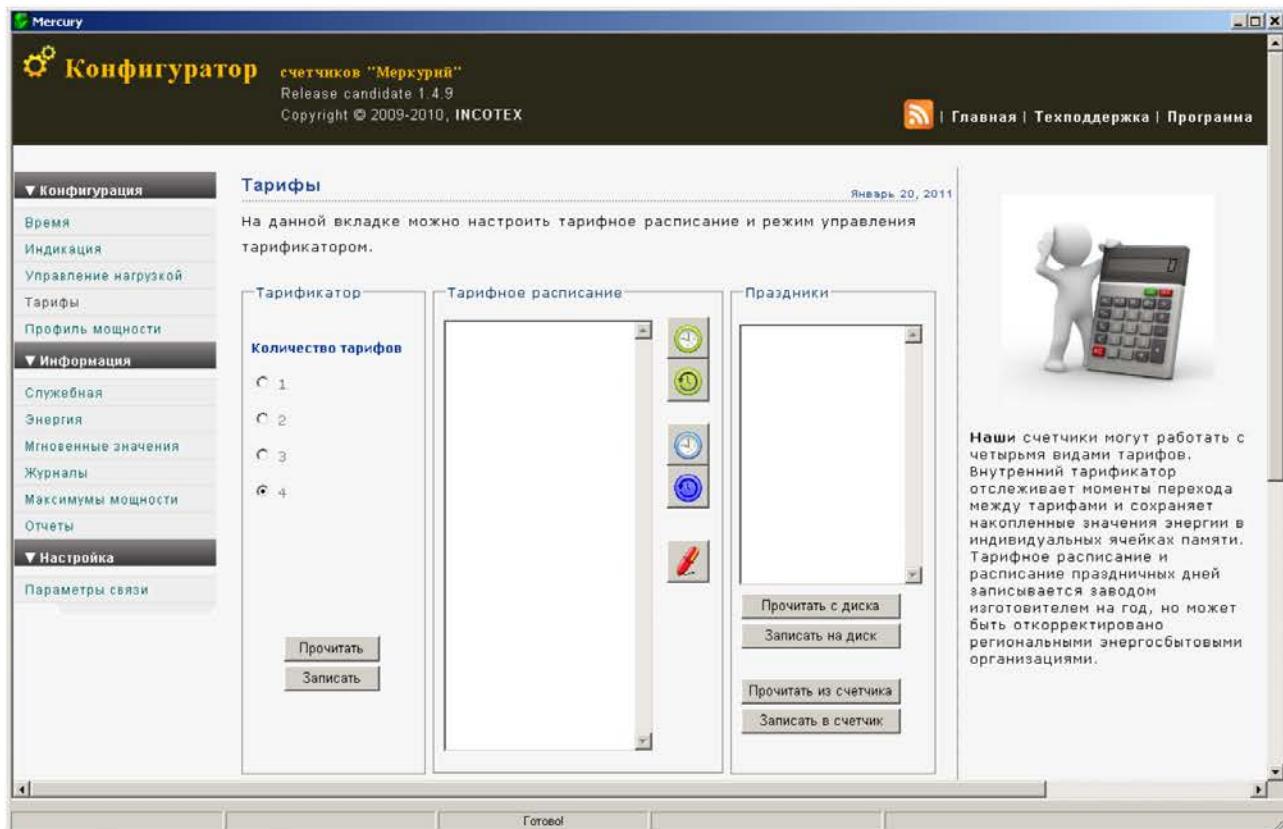


Рис. 25

5.3 Работа с PLC-модемом

5.3.1 Соберите схему в соответствии с приложением В. Убедитесь, что адрес PLC-модема установлен верно, запустите программу «BMonitor». Включите технологическое приспособление (концентратор «Меркурий-225») и счётчик. Сконфигурируйте концентратор.

5.3.2 Через время не более 5 мин на экране монитора персонального компьютера (ПК) в соответствующем разделе (окне) программы «BMonitor» появится значение накопленной энергии в кВт·ч в соответствии с текущим режимом работы счётчика.

Если сравнить эти показания с показаниями на ЖКИ счётчика, то они должны совпасть.

5.4 Работа счётчика в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии

5.4.1 Счётчик в составе системы всегда является ведомым, т.е. не может передавать информацию в канал без запроса ведущего, в качестве которого выступает управляющий компьютер или другое устройство, совместимое по системе команд.

5.4.2 Управляющий компьютер или другое устройство, совместимое по системе команд, посыпает адресные запросы к счётчикам в виде последовательности двоичных байт, на что адресованный счётчик посылает ответ в виде последовательности двоичных байт. Число байт запроса и ответа не является постоянной величиной и зависит от характера запроса.

5.4.3 Включение счётчика в систему, методика его настройки и программирование приводится в соответствующей документации на систему.

6 Проверка счётчика

6.1 Счётчик подлежит государственному метрологическому контролю и надзору.

6.2 Первоначальная проверка счётчика при выпуске из производства осуществляется органами Государственной метрологической службы.

6.3 Проверка счётчика производится в соответствии с ГОСТ8.584-2004 «Методика поверки» и методикой поверки АВЛГ.411152.032 РЭ1, которая высылается поциальному заказу.

6.4 Межповерочный интервал 16 лет.

7 Техническое обслуживание

7.1 К работам по техническому обслуживанию счётчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

7.2 Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность технического обслуживание приведены в таблице 5.

Таблица 5

Перечень работ по техническому обслуживанию	Периодичность
Удаление пыли с корпуса и лицевой панели счётчика.	*
Проверка надёжности подключения силовых и интерфейсных цепей счётчика.	*
Проверка исправности батареи резервного питания и отсутствия ошибок работы счётчика.	1 раз в 6 лет

* в соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации.

7.2.1 Удаление пыли с поверхности счётчика производится чистой, мягкой обтирочной ветошью.

7.2.2 Для проверки надёжности подключения силовых и интерфейсных цепей счётчика необходимо:

- снять пломбу защитной крышки контактной колодки и снять защитную крышку;
- удалить пыль с контактной колодки с помощью кисточки;
- подтянуть винты контактной колодки крепления проводов силовых и интерфейсных цепей;
- установить защитную крышку контактной колодки, зафиксировать защелками и опломбировать.

ВНИМАНИЕ! Работы проводить при обесточенной сети!

7.2.3 Проверка функционирования производится на месте эксплуатации счётчика: силовые цепи нагружают реальной нагрузкой – счётчик должен вести учёт электроэнергии.

8 Текущий ремонт

8.1 Текущий ремонт осуществляется предприятием-изготовителем или юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта счётчика.

8.2 Ремонт проводится в соответствии с руководством по среднему ремонту АВЛГ.411152.032 РС.

8.2 После проведения ремонта счётчик подлежит поверке.

9 Хранение

9.1 Счётчик должен храниться в упаковке в складских помещениях потребителя (поставщика) по ГОСТ 22261-94:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 75 °C;
- относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30 °C.

10 Транспортирование

10.1 Условия транспортирования счётчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должно соответствовать ГОСТ 22261-94:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 75 °C;
- относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30 °C.

10.2 Счётчики должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами:

- «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные министерством автомобильного транспорта;
- «Правила перевозок грузов», утвержденные министерством путей сообщения;
- «Технические условия погрузки и крепления грузов», М. «Транспорт»;
- «Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утвержденное министерством гражданской авиации.

10.3 При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке счётчика.

11 Тара и упаковка

11.1 Счётчик упаковывается по документации предприятия-изготовителя.

12 Маркирование и пломбирование

12.1 Верхняя крышка счётчика пломбируется в соответствии с рис. 26 службой, осуществляющей поверку счётчика.

12.2 Защитная крышка контактной колодки пломбируется пломбой организации, обслуживающей счётчик.


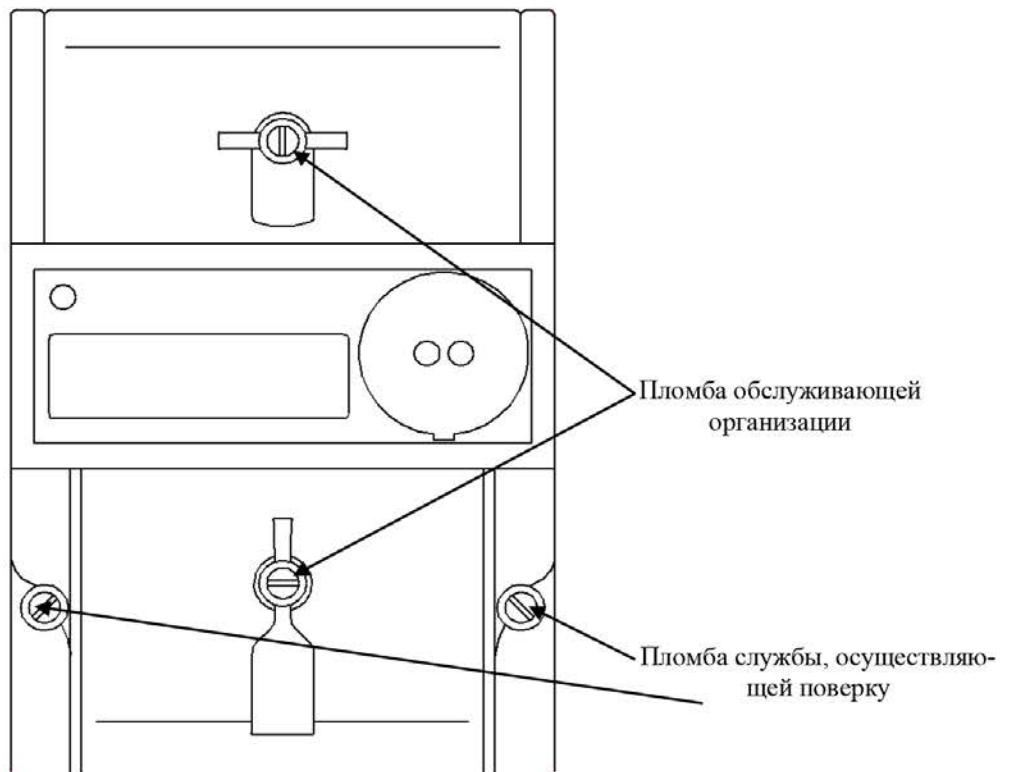



Рис. 26

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Габаритный чертеж счётчика

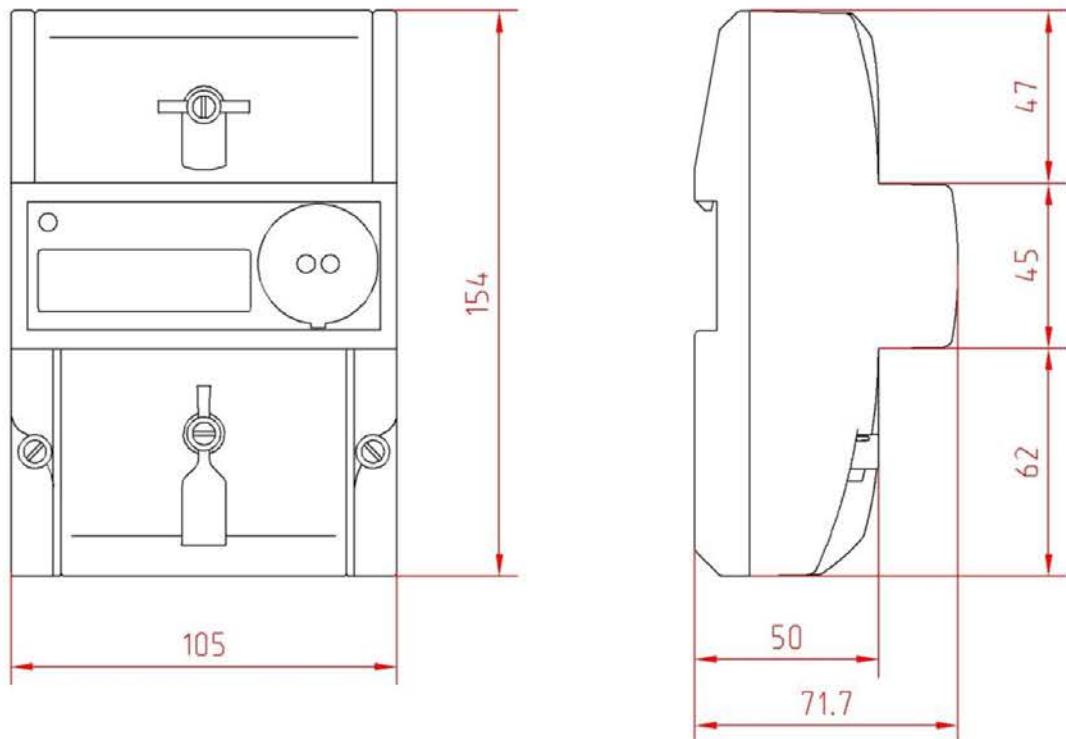

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

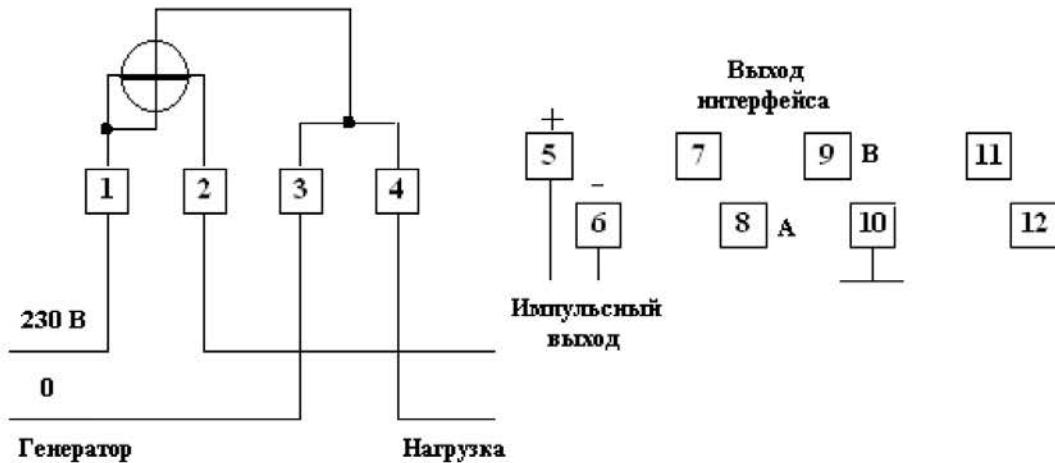

Примечание: Предельное напряжение, подаваемое на импульсный выход - 24 В, предельный ток - 30 мА. Внешнее питание интерфейса (контакты 7-«+» питания, 10-«-» питания) от 6 до 12 В.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

