

РОЗЕТКИ РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ



Артикул	НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ
☐ N4141 ☐ NT4141 ☐ L4141	Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками.
☐ N4141PW ☐ NT4141PW ☐ L4141PW	Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками – с защитной крышкой.
Артикул	НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛЕММЫ)
☐ N4141AN ☐ NT4141AN ☐ L4141AN	Розетка 2К+3, 16 А – с боковыми заземляющими контактами – автоматические клеммы – 2 модуля.
☐ N4141MAP ☐ NT4141MAP ☐ L4141MAP	Розетка 2К+3, 16 А – с боковыми заземляющими контактами – автоматические клеммы – 2 модуля – моноблок – суппорт оснащен съемными захватами.
Артикул	РОЗЕТКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
☐ L4141R	Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками – цвет красный.
☐ L4141V	См. выше – цвет зеленый.
Артикул	ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ
☐ N4142 ☐ NT4142 ☐ L4142	Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами.
☐ N4142R	Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами – с автоматическими клеммами – цвет красный.
☐ N4145 ☐ NT4145 ☐ L4145	Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами – с защитной крышкой.
Артикул	ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ
☐ N4180 ☐ NT4180 ☐ L4180	Розетка 2К+3, 250 В~, для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 10/16 А – с экранированными контактами.

Артикул	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (НЕМЕЦКИЙ / ИТАЛЬЯНСКИЙ)
☐ N4140 ☐ NT4140 ☐ L4140	Розетка 2К+3, 10/16 А, с центральными и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа P30, – расстояние между центрами отверстий 19 мм, – с защитными шторками, 2 модуля.
☐ N4140/16F* ☐ NT4140/16F* ☐ L4140/16F*	Розетка 2К+3 16 А 250 В универсальная (немецкого/итальянского стандарта) с плоской лицевой панелью. Сдвоенные контактные отверстия с расстоянием 19 и 26 мм между центрами контактов. Со шторками. Подходит для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 10/16 А и немецкого стандарта 2К+3 16 А. Лицевая панель розеток расположена на одном уровне с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, утапливается при подключении электроприборов и возвращается в исходное положение при отключении.
Артикул	ДЛЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ЛИНИЙ
☐ L4180R	Розетка 2К+3, 16 А 250 В~ – расстояние между центрами отверстий 19 и 26 мм – для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 16 А – с экранированными контактами – цвет красный
☐ L4140R	Розетка 2К+3, 10/16 А с центральными и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа P30 – расстояние между центрами отверстий 19 мм – с защитными шторками – цвет красный.
Артикул	ЕВРО-АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
☐ N4125S ☐ NT4125S ☐ L4125S	Розетка 2К, 16 А, 127/250 В~, – без защитных шторок – 1 модуль.
☐ N4125 ☐ NT4125 ☐ L4125	Розетка 2К, 16 А, 127/250 В~, с защитными шторками – диам. отверстий 5 мм – 1 модуль
☐ N4126S ☐ NT4126S ☐ L4126S	Универсальная розетка 2К+3, 16 А, 127/250 В~ – без защитных шторок – диам. отверстий 5 мм – 2 модуля.
☐ N4126 ☐ NT4126 ☐ L4126	Универсальная розетка 2К+3, 16 А, 127/250 В~ – без защитных шторок – диам. отверстий 5 мм – 3 модуля.
Артикул	МУЛЬТИСТАНДАРТ
☐ N4139* ☐ NT4139* ☐ L4139*	Универсальная розетка 2К+3, 5/6/10/13 А, 127/250 В~ – 2 модуля.

*ПРИМЕЧАНИЕ: уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

РОЗЕТКИ TV, R, SAT



Артикул	РОЗЕТКИ TV
○ LN4202D*	Розетка TV для схемы «звезда». Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. 1 модуль. Поставляется в комплекте с лицевыми панелями цветов «Белый», «Алюминий», «Антрацит».
○ LN4202M2D*	Розетка TV для схемы «звезда». Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. 2 модуля. Поставляется в комплекте с лицевыми панелями цветов «Белый», «Алюминий», «Антрацит».
○ LN4202P14*	Розетка проходная TV для схемы «шлейф». Затухание на отвод сигнала – 14 дБ. Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. 1 модуль. Поставляется в комплекте с лицевыми панелями цветов «Белый», «Алюминий», «Антрацит».
○ LN4202P10*	Розетка оконечная TV для схемы «шлейф». Затухание – 10 дБ. Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. 1 модуль. Поставляется в комплекте с лицевыми панелями цветов «Белый», «Алюминий», «Антрацит».
РОЗЕТКИ TV-SAT, TV-R-SAT	
○ LN4214D*	Розетка TV-SAT для схемы «звезда». Экранированная. 1 модуль. Поставляется в комплекте с лицевыми панелями цветов «Белый», «Алюминий», «Антрацит».
○ LN4210M2D*	Розетка TV-R-SAT для схемы «звезда». Экранированная. 2 модуля. Поставляется в комплекте с лицевыми панелями цветов «Белый», «Алюминий», «Антрацит».
○ LN4214M2D*	 Розетка TV-SAT для схемы «звезда». Экранированная. 2 модуля. Поставляется в комплекте с лицевыми панелями цветов «Белый», «Алюминий», «Антрацит».
○ LN4202F*	Розетка SAT с разъемом типа F. Резьбовое соединение. 1 модуль.

*ПРИМЕЧАНИЕ: доступны к заказу с января 2017 г.

○ 75RTN	 Оконечное сопротивление 75 Ом для подключения к последней проходной розетке при каскадном соединении.
---------	---

РАЗЪЕМЫ RJ



Артикул	РАЗЪЕМЫ RJ45																								
	Разъемы RJ45 для передачи данных/подключения телефонов. Широко используются для компьютерных сетей на основе 4-парного кабеля.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория</th><th>Тип коннектора</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5E UTP</td><td>Безынструмент. IDC</td></tr> <tr> <td>5 FTP</td><td>Безынструмент. IDC</td></tr> <tr> <td>6 UTP</td><td>Безынструмент. IDC</td></tr> <tr> <td>6 FTP</td><td>Безынструмент. IDC</td></tr> <tr> <td>6 STP</td><td>Безынструмент. IDC</td></tr> <tr> <td>6A STP</td><td>Безынструмент. IDC</td></tr> <tr> <td>5E UTP</td><td>110 IDC</td></tr> <tr> <td>6 UTP</td><td>110 IDC</td></tr> <tr> <td>6 STP</td><td>110 IDC</td></tr> <tr> <td>5E UTP</td><td>110 IDC</td></tr> <tr> <td>6 UTP</td><td>110 IDC</td></tr> </tbody> </table>	Категория	Тип коннектора	5E UTP	Безынструмент. IDC	5 FTP	Безынструмент. IDC	6 UTP	Безынструмент. IDC	6 FTP	Безынструмент. IDC	6 STP	Безынструмент. IDC	6A STP	Безынструмент. IDC	5E UTP	110 IDC	6 UTP	110 IDC	6 STP	110 IDC	5E UTP	110 IDC	6 UTP	110 IDC
Категория	Тип коннектора																								
5E UTP	Безынструмент. IDC																								
5 FTP	Безынструмент. IDC																								
6 UTP	Безынструмент. IDC																								
6 FTP	Безынструмент. IDC																								
6 STP	Безынструмент. IDC																								
6A STP	Безынструмент. IDC																								
5E UTP	110 IDC																								
6 UTP	110 IDC																								
6 STP	110 IDC																								
5E UTP	110 IDC																								
6 UTP	110 IDC																								
☐ N4279C5E ☒ NT4279C5E ☒ L4279C5E																									
☐ N4279C5F ☒ NT4279C5F ☒ L4279C5F																									
☐ N4279C6 ☒ NT4279C6 ☒ L4279C6																									
☐ N4279C6F ☒ NT4279C6F ☒ L4279C6F																									
☐ N4279C6S ☒ NT4279C6S ☒ L4279C6S																									
☐ N4279C6A ☒ NT4279C6A ☒ L4279C6A																									
☐ N4262C5E ☒ NT4262C5E ☒ L4262C5E																									
☐ N4262C6 ☒ NT4262C6 ☒ L4262C6																									
☐ N4262C6S ☒ NT4262C6S ☒ L4262C6S																									
☐ N4261AT5 ☒ NT4261AT5 ☒ L4261AT5																									
☐ N4261AT6 ☒ NT4261AT6 ☒ L4261AT6																									

ПРИМЕЧАНИЕ:

☐ Белый

☒ Алюминий

☒ Антрацит

☐ Без клавиши

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗЪЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ



N4258/11D



N4294



NT4268ST



NT4268LC



NT4285



L4269R



L4284

Артикул

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗЪЕМЫ RJ11 - RJ12

Телефонные разъемы RJ11 и RJ12 предназначены специально для установки телефонной связи.		
	Тип разъема	Тип коннектора
☐ N4258/11D ☐ NT4258/11D ☐ L4258/11D	RJ11	K10 2 модуля
☐ N4258/11N ☐ NT4258/11N ☐ L4258/11N	RJ11	K10
☐ N4258/12D ☐ NT4258/12D ☐ L4258/12D	RJ12	K10 2 модуля

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

☐ N4268ST ☐ NT4268ST ☐ L4268ST	Двойной разъем для оптоволоконной линии, кабельный разъем ST – дуплекс.
☐ N4268SC ☐ NT4268SC ☐ L4268SC	Двойной разъем для оптоволоконной линии, кабельный разъем SC – дуплекс.
☐ N4268LC ☐ NT4268LC ☐ L4268LC	Разъем для оптоволоконной линии, кабельный разъем LC – дуплекс.

АУДИО ВИДЕО РАЗЪЕМЫ

☐ N4269R ☐ NT4269R ☐ L4269R	Двойной разъем RCA под зажим, разъемы двух цветов: красного и желтого, выход под пайку.
☐ N4294 ☐ NT4294 ☐ L4294	Разъем для подключения акустических систем (динамиков, домашнего кинотеатра и пр.).
☐ N4280 ☐ NT4280 ☐ L4280	Аудио разъем jack 3.5.
☐ N4281 ☐ NT4281 ☐ L4281	Аудио разъем RCA x 2.
☐ N4282 ☐ NT4282 ☐ L4282	Видеоразъем HD15.
☐ N4283 ☐ NT4283 ☐ L4283	Разъем RCA x 3.
☐ N4284 ☐ NT4284 ☐ L4284	Разъем HDMI.
☐ N4285 ☐ NT4285 ☐ L4285	Разъем USB.

РОЗЕТКИ USB

☐ N4285C ☐ NT4285C ☐ L4285C	USB розетка 5В= 750 мА для зарядки электронных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.). Питание 230 В~.
☐ N4582C2* ☐ NT4582C2* ☐ L4582C2*	USB-розетка 5В 2400 мА для зарядки электронных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) Возможна одновременная зарядка двух устройств с зарядным током до 1200 мА или одного с зарядным током до 2400 мА. Питание 230 В~.

*ПРИМЕЧАНИЕ: уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

АКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



L4371V



N4371R

Артикул		ЗВОНКИ
☐ N4351/230		 Звонок, 230 В~, 8 ВА, 80 дБ, 50/60 Гц 1 модуль.
☐ NT4351/230		
☒ L4351/230		
		ЗУММЕРЫ
☐ N4356/230		 Зуммер, 230 В~ - 8 ВА - 75 дБ - 50 И 60 Гц.
☐ NT4356/230		
☒ L4356/230		
		СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
☐ N4371T		 Патрон с прозрачным рассеивателем для ламп LED арт. LN4742V12T и LN4742V230T.
☐ NT4371T		
☒ L4371T		
☐ N4371R		 Патрон с красным рассеивателем для ламп LED арт. LN4742V12T и LN4742V230T.
☐ NT4371R		
☒ L4371R		
☐ N4371V		 Патрон с зеленым рассеивателем для ламп LED арт. LN4742V12T и LN4742V230T.
☐ NT4371V		
☒ L4371V		
☐ N4372AV		 Патрон с 2-мя рассеивателями: 1 оранжевый + 1 зеленый для ламп LED арт. LN4742V12T и LN4742V230T.
☐ NT4372AV		
☒ L4372AV		

ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПРОЧИЕ СВЕТОВЫЕ УСТРОЙСТВА



L4385/..



L4382/230

Артикул		ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ЛАМПЫ
		ПРИМЕЧАНИЕ: для всех моделей рекомендуемая высота установки от уровня пола от 160 до 205 см. Установленное устройство выступает от стены на 52 мм.
☒ L4385/12R		 Световой индикатор, 12 В~, красный (R), зеленый (V), белый (B).
☒ L4385/12V		
☒ L4385/12B		
☒ L4385/24R		 Световой индикатор, 24 В~, красный (R), зеленый (V), белый (B).
☒ L4385/24V		
☒ L4385/24B		
☒ L4385/230R		 Световой индикатор, 230 В~, красный (R), зеленый (V), белый (B).
☒ L4385/230V		
☒ L4385/230B		
☐ L4745/12		 Дополнительная лампа E10 12 В= – 5 Вт.
☐ L4745/24		 Дополнительная лампа E10 24 В= – 5 Вт.
☐ L4745/230		 Дополнительная лампа E10 230 В= – 5 Вт.
		СТАЦИОНАРНАЯ АВАРИЙНАЯ ЛАМПА
☐ L4374/230		 Аварийная лампа со светодиодом LED белого цвета, с высокой осветительной способностью, 230 В~
		КОРИДОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
☐ L4382/230		 Коридорный светильник, светодиод белого цвета – 230 В~.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЗАГЛУШКИ



LN4380N



NT4362



LN4361



N4950



NT4955/20



L4951

Артикул

СЪЕМНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

○ LN4380N*	 Автоматически включается при нарушении электроснабжения. Система «нажать-вытащить» позволяет легко извлечь лампу из монтажного основания и использовать ее в качестве переносного фонарика. Время автономной работы: 2 ч. Энергопотребление в режиме ожидания: 0,4 Вт. Рабочее напряжение: 230В AC. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.
○ 4380NB*	 Запасной аккумулятор для съемной лампы аварийного освещения.


ПОВОРОТНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

○ LN4360*	 Устанавливается сверху, например, над письменным столом или рабочей зоной (кухня, комната и т.д.). Регулируется в диапазоне 360°, обеспечивая направленное освещение любой необходимой зоны. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью. Потребляемая мощность: 2,8 Вт. Световой поток: 70 лм. Срок службы: 50 000 ч. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.
-----------	---

ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ

○ LN4361*	 Используется в качестве источника направленного или декоративного освещения. Рекомендуемая высота установки: 30 см над уровнем пола. Устанавливается в монтажную коробку глубиной не менее 40 мм. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью. Потребляемая мощность 2,2 Вт. Световой поток 70 лм. Срок службы 50 000 ч. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.
-----------	---

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЧТЕНИЯ

□ N4362* ■ NT4362* ■ L4362*	 Устанавливается у изголовья кровати. Обеспечивает направленное освещение. Оснащен гибким держателем, позволяющим устанавливать лампу в любом удобном положении. Встроенный выключатель. Потребляемая мощность: 3,3 Вт. Световой поток: 110 лм. Срок службы: 40 000 ч. Размер: 1 модуль. Поставляется с лицевой панелью.
-----------------------------------	--

*ПРИМЕЧАНИЕ: уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

Артикул

ЗАГЛУШКИ

□ N4950 ■ NT4950 ■ L4950	 Заглушка – 1 модуль.
□ N4951 ■ NT4951 ■ L4951	 Заглушка с выламываемой вставкой – 2 модуля.
□ N4952 ■ NT4952 ■ L4952	 Заглушка с клеммами – 1 модуль.
□ N4953 ■ NT4953 ■ L4953	 Заглушка с отверстием для вывода кабеля диам. 9 мм – 1 модуль.
□ N4954 ■ NT4954 ■ L4954	 Заглушка с отверстием для вывода кабеля диам. 9 мм – 2 модуля.

ВЫВОД КАБЕЛЯ

Items conform to BS 5733

□ N4955/20 ■ NT4955/20	 Вывод кабеля 20А, с термостойкой лицевой панелью.
□ N4955/45 ■ NT4955/45	 Вывод кабеля 45А, с термостойкой лицевой панелью.

СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ



LN4742V230



LN4743V230

Артикул	СВЕТОДИОДЫ LED	
○ LN4742V230		Светодиод для подсветки клавишных устройств – 230 В~ – цвет янтарный.
○ LN4742V230V		Светодиод для подсветки клавишных устройств – 230 В~ – цвет зеленый.
○ LN4742V230T		Светодиод для подсветки сигнальных ламп – 230 В~.
○ LN4743V230*		Светодиод для подсветки аксиальных устройств предыдущего поколения – 230 В~ – цвет янтарный.
○ LN4743V230V*		Светодиод для подсветки аксиальных устройств предыдущего поколения – 230 В~ – цвет зеленый.
○ LN4743/230A**		Светодиод для подсветки аксиальных устройств нового поколения – 230 В~ – цвет янтарный.
○ LN4743/230V**		Светодиод для подсветки аксиальных устройств нового поколения – 230 В~ – цвет зеленый.

*Доступны к заказу до июня 2017 года.

**Доступны к заказу с июня 2017 года.


УСТРОЙСТВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ LED

Устройство	Светодиод для подсветки	
Традиционные выключатели		
Винтовые клеммы		
1 модуль	2 модуля	LN4742V230 (230 В~)
L4001/0		
L4003/0		
LN4004		
L4005/0		
N/NT/L4001N	N/NT/L4001M2N	
N/NT/L4003N	N/NT/L4003M2N	
N/NT/L4004N	N/NT/L4004M2N	
N/NT/L4005N	N/NT/L4005M2N	
N/NT/L4002N	N/NT/L4002M2N	
N/NT/L4044N	N/NT/L4044M2N	
Автоматические клеммы		
1 модуль	2 модуля	LN4743V230... (230 В~)
LN4001A		
LN4003A		
LN4005A		
N/NT/L4001A	N/NT/L4001M2A	
N/NT/L4003A	N/NT/L4003M2A	
N/NT/L4005A	N/NT/L4005M2A	
Аксиальные выключатели предыдущего поколения		
1 модуль	2 модуля	LN4743V230... (230 В~)
N/NT/L4051A	N/NT/L4051M2A	
N/NT/L4053A	N/NT/L4053M2A	
N/NT/L4054A	N/NT/L4054M2A	
N/NT/L4055A	N/NT/L4055M2A	
Аксиальные выключатели нового поколения		
1 модуль	2 модуля	LN4743/230... (230 В~)
N/NT/L4051AN	N/NT/L4051M2AN	
N/NT/L4053AN	N/NT/L4053M2AN	
N/NT/L4055AN	N/NT/L4055M2AN	
Кнопки с индикацией		
1 модуль		LN4742V230T (230 В~)
N/NT/L4038R		
N/NT/L4051V		
LN4040		
Сигнальные лампы		
1 модуль		LN4742V230T(230 В~)
N/NT/L4371A		
N/NT/L4371T		
N/NT/L4371R		
N/NT/L4371V		
N/NT/L4372AV (2 LED)		
N/NT/L4372RT (2 LED)		
N/NT/L4373H (2 LED)		

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА ПОДСВЕТКИ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ

ПРИМЕЧАНИЕ: когда светодиод служит для подсветки выключателя, необходимо учитывать, что энергосберегающие и люминисцентные лампы (а также электронные трансформаторы и светодиоды) не позволяют последовательное подключение светодиодов подсветки и нагрузки. Таким образом для использования подсветки необходимо иметь нейтраль в месте установки выключателя. В этом случае светодиод, подключенный напрямую к фазе и нейтрали будет постоянно светиться.

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ ПОДСВЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

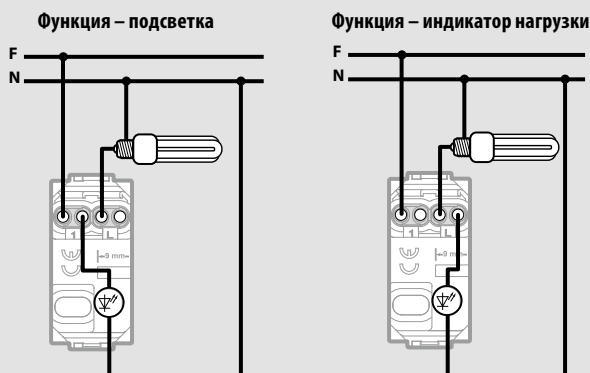

ПРИМЕЧАНИЕ:

□ Белый

■ Алюминий

■ Антрацит

○ Без клавиши