Технический паспорт продукта

Разделительное реле, скрытый монтаж

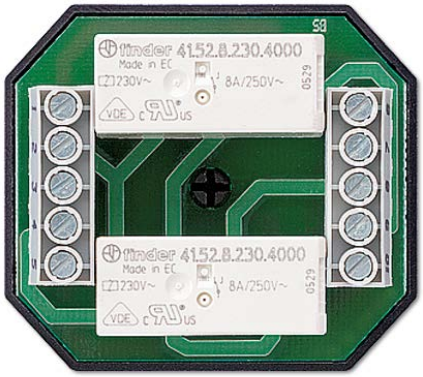

Ссылочный номер
TR-SUP

Разделительное реле, скрытый монтаж

Для управления жалюзи, если к механической кнопке или вставке управления двигателями должно быть подключено более одного двигателя. Схема разработана для двух двигателей.
Разделительное реле, скрытый монтаж для монтажной коробки согласно DIN 49 073 (рекомендуется глубокая коробка)

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50 Гц
Управление:	AC 230 В ~, 50 Гц
Коммутируемая нагрузка:	4 A, AC 230 В ~ cos ϕ ≥ 0,8 инд.
Скважность:	100 %