Технический паспорт продукта

Блок питания

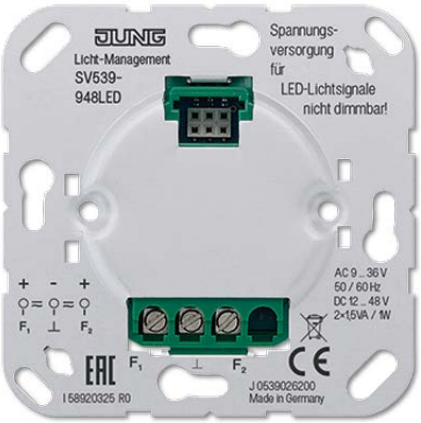

Ссылочный номер
SV 539-948 LED

Блок питания

(крепление винтами, без крепёжных лапок)
Вставка питания светодиодов используется исключительно для светодиодных табло и указателей (арт. ..539..).
Устройство не диммируется.

Технические характеристики	
Номинальное напряжение	
работа с переменным током:	AC 9 ... 36 В ~, 50 Гц
работа с постоянным током:	DC 12 ... 48 В
Диапазон рабочих температур:	0 ... +40 °C
Терминалы:	F1, ⊥, F2
Класс защиты (с установленной накладкой):	II
Потребляемая мощность (с установленной накладкой)	
работа с переменным током:	2 x 1,5 ВА
работа с постоянным током:	2 x 1,0 Вт
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм2 или 1 x 4 мм2

Исполнение:
AC 9 ... 36 В ~, 50 Гц; DC 12 ... 48 В