

# Электромонтажные коробки



Электромонтажные коробки применяются при прокладке электропроводки, а также для механической защиты мест соединения проводов и кабелей. Коробки придают эстетичный вид местам соединения проводов. Они классифицируются на распределительные и установочные. В зависимости от типа стен (полюе, кирпичные или бетонные) электромонтажные коробки имеют конструктивные особенности для удобства использования.

# Установочные коробки (подрозетники)



Степень защиты

Климатическое исполнение

-  Цвет: RAL 3000 (красный)  
Для кирпичных и бетонных стен
-  Цвет: RAL 5005 (синий)  
Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен
-  Цвет: RAL 2004 (оранжевый)  
Для кирпичных и бетонных стен  
и для гипсокартонных (ГСК) и полых стен



Не распространяет горения



Установочные коробки (подрозетники) предназначены для установки в сплошные кирпичные, бетонные, гипсокартонные и другие полые стены. Коробки позволяют осуществлять монтаж электрических розеток, выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий на винтах или металлических захватах.

## Область применения:

- встраивание в стены выключателей, переключателей, штепсельных розеток, устройств защитного отключения и т.п. на номинальное напряжение не более 400 В;
- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

## Преимущества установочных коробок «Промрукав»

### Надёжность:

- материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ (кроме коробок в исполнении «Стойкие к горению»);
- коробки изготовлены из тепло- и огнестойких изоляционных материалов в соответствии с ГОСТ 32126.1-2013 (испытание методом раскаленной проволоки при температуре 650 °С, «Стойкие к горению» — 850 °С по ГОСТ 27483-87);
- коробки в исполнении «Стойкие к горению» являются самозатухающими (время горения образца не должно превышать 30 с после каждого приложения пламени).

### Быстрый и лёгкий монтаж:

- соединитель позволяет осуществить блочный монтаж изделий (межосевое расстояние 71 мм);
- жёсткость соединения обусловлена наличием двух замков;
- вставки выламываются без использования дополнительных инструментов;
- коробки глубокого типа позволяют дополнительно провести распайку проводов.

## Технические параметры


|                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические условия                                               | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                                                              |
| Типы по установке                                                 | Для кирпичных и бетонных стен<br>Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен                                     |
| Исполнения по свойствам материала                                 | «Безгалогенные (HF)», «Стойкие к горению»                                                                  |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP20                                                                                                       |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                         | УХЛ4                                                                                                       |
| Стойкость к воздействию раскаленной проволоки по ГОСТ 27483-87    | 650 °С — «Безгалогенные»<br>850 °С — «Стойкие к горению»                                                   |
| Категория горения по ГОСТ-28157-89                                | ПВ-2 — «Стойкие к горению»                                                                                 |
| Температура монтажа                                               | от -5 °С до +60 °С                                                                                         |
| Температура эксплуатации                                          | от -25 °С до +40 °С                                                                                        |
| Материал                                                          | Полипропилен                                                                                               |
| Упаковка                                                          | Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка<br>Для транспортировки — коробка из гофрированного картона |
| Гарантийный срок эксплуатации                                     | 2 года со дня получения потребителем                                                                       |

## Особенности установочных коробок для кирпичных и бетонных стен

### Установочная коробка 80-0500

Два элемента для жёсткого крепления между собой коробок различной глубины

Внутреннее межвинтовое расстояние в 60 мм позволяет устанавливать в коробку большой ассортимент изделий

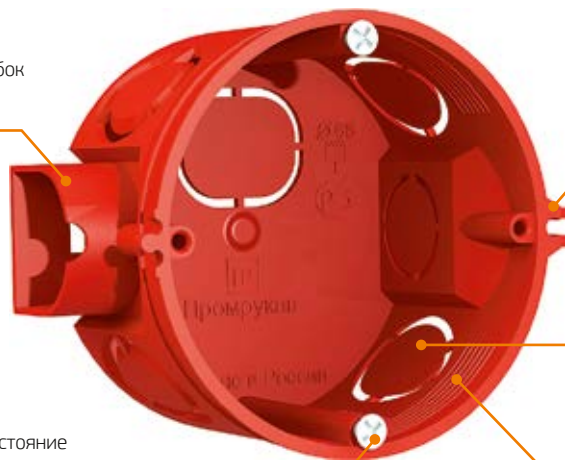

Дополнительные защёлки обеспечивают повышенную жёсткость при объединении электромонтажных коробок в блочную систему

Выламываемые отверстия, позволяющие подводить трубы 16 и 20 диаметров


Ребра жёсткости внутри электромонтажной коробки обеспечивают повышенную прочность и помогают надёжно закрепить розетку или выключатель при помощи лапок

## Особенности установочных коробок для гипсокартонных (ГСК) и полых стен

### Установочная коробка 80-0600П

Комплектуется переходником (80-0010) для соединения коробок между собой

Коробка оснащена двумя пластиковыми раздвигающимися лапками для фиксации в полых стенах


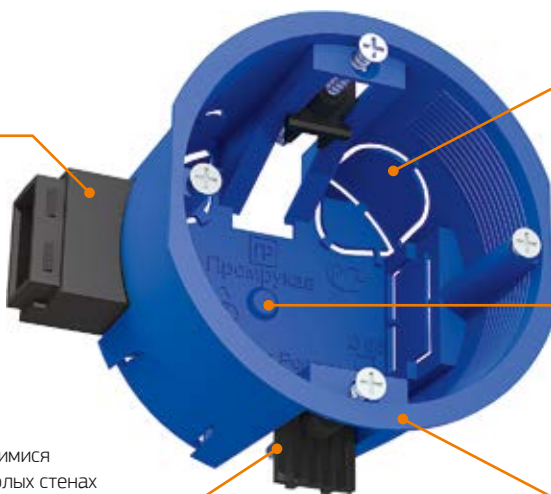


Перфорированные отверстия позволяют подводить трубы 16 и 20 диаметров

Межосевое расстояние стыкующихся коробок - 71 мм, позволяющее осуществлять монтаж модульной системы электрооборудования

Тонкая кромка закрывает дефекты монтажного отверстия и минимизирует зазоры между коробкой и стеной

Центровка установочных электромонтажных коробок соответствует европейским стандартам

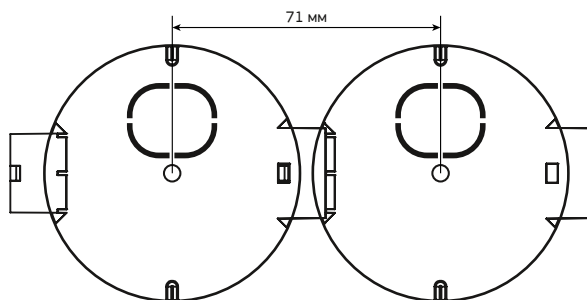

## Для кирпичных и бетонных стен



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безопасность



Не распространяет горения



Цвет: RAL 3000 (красный)



Цвет: RAL 5005 (синий)

| Внешний вид | Внешние установочные размеры, D x H, мм* | Внутренние размеры, d x h, мм* | Цвет      | Количество и размер вводов, шт — мм | Наличие саморезов | Количество в упаковке, шт | Артикул** |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
|             | Ø 68x42                                  | Ø 64x40                        | ● красный | 2 — Ø 16<br>5 — Ø 20                | —                 | 224                       | 80-0500   |
|             |                                          |                                |           |                                     | ✓                 | 224                       | 80-0500 C |
|             | Ø 68x42                                  | Ø 64x40                        | ● красный | 2 — Ø 16<br>5 — Ø 20                | —                 | 245                       | 80-0501   |
|             |                                          |                                |           |                                     | ✓                 | 245                       | 80-0501 C |
|             | Ø 68x62                                  | Ø 64x60                        | ● красный | 2 — Ø 16<br>9 — Ø 20                | —                 | 160                       | 80-0510   |
|             |                                          |                                |           |                                     | ✓                 | 140                       | 80-0510 C |
|             | Ø 76x42                                  | Ø 70x40                        | ● красный | 4 — Ø 16<br>3 — Ø 20                | —                 | 208                       | 80-0520   |

## Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен

| Внешний вид | Внешние установочные размеры, D x H, мм* | Внутренние размеры, d x h, мм* | Цвет     | Количество и размер вводов, шт — мм | Наличие саморезов | Количество в упаковке, шт          | Артикул** |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
|             | Ø 68x45                                  | Ø 64x44                        | ● синий  | 4 — Ø 20                            | ✓                 | 200                                | 80-0600   |
|             | Ø 68x45                                  | Ø 64x44                        | ● синий  | 4 — Ø 20                            | ✓                 | 200                                | 80-0600П  |
|             | 25x23x16                                 | 25x18x11                       | ● чёрный | 1 — 17,5x10,5                       |                   | 100 — в пакете<br>1000 — в коробке | 80-0010   |

\* D (d) — диаметр, H (h) — высота (глубина).

\*\* Обозначение «С» — комплектуется двумя саморезами.



Промрукав

Русский производитель электрики

НОВИНКА

## Для кирпичных и бетонных стен. Стойкие к горению (ПВ-2)



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгазогенность



Не распространяет горения



Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

| Внешний вид | Внешние установочные размеры, D x H, мм* | Внутренние размеры, d x h, мм* | Количество и размер вводов, шт — мм | Наличие саморезов | Количество в упаковке, шт | Артикул**  |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
|             | Ø 68x42                                  | Ø 64x40                        | 2 — Ø 16<br>5 — Ø 20                | ✓                 | 224                       | 80-0500-2C |
|             | Ø 68x62                                  | Ø 64x60                        | 2 — Ø 16<br>9 — Ø 20                | ✓                 | 140                       | 80-0510-2C |
|             | Ø 76x42                                  | Ø 70x40                        | 4 — Ø 16<br>3 — Ø 20                | ✓                 | 208                       | 80-0520-2C |

## Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен. Стойкие к горению (ПВ-2)

| Внешний вид | Внешние установочные размеры, D x H, мм* | Внутренние размеры, d x h, мм* | Количество и размер вводов, шт — мм | Наличие саморезов | Количество в упаковке, шт | Артикул**  |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
|             | Ø 68x45                                  | Ø 64x44                        | 4 — Ø 20                            | ✓                 | 200                       | 80-0600-2C |

\* D (d) — диаметр, H (h) — высота (глубина).

\*\* Обозначение «С» — комплектуется двумя саморезами.

# Коробки распределительные для открытой установки (распаячные коробки)



Степень  
защиты



Климатическое  
исполнение



Безгалогенность



Цвет: RAL 7035 (серый)



Коробки распределительные применяются при прокладке электропроводки по стенам, потолкам зданий и сооружений для механической защиты мест соединения проводов и кабелей и для защиты от проникновения пыли, влаги и посторонних предметов. Коробки придают эстетичный вид местам соединения проводов.

## Область применения:

- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величин до 400 В;
- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

## Преимущества распределительных коробок «Промрукав»

### Надёжность:

- материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ;
- коробки изготовлены из тепло- и огнестойких изоляционных материалов в соответствии ГОСТ 32126.1 (испытание методом раскалённой проволоки при температуре 650 °C);
- каждая коробка оборудована заглушками для обеспечения степени защиты мест крепления к поверхности;

### Удобство эксплуатации:

- саморезы остаются на месте даже при падении крышки.



## Технические параметры

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические условия                                               | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                                                                                                                                                    |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP55                                                                                                                                                                                             |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                         | УХЛ4<br>У1 (для атмосферостойких коробок)                                                                                                                                                        |
| Температура монтажа                                               | от -5 °C до +60 °C                                                                                                                                                                               |
| Температура эксплуатации                                          | от -25 °C до +40 °C                                                                                                                                                                              |
| Материал                                                          | Полипропилен или АБС-пластик<br>(в зависимости от способа крепления крышки)<br>материал заглушек — термоэластопласт (ТЭП)                                                                        |
| Комплектация                                                      | В зависимости от типоразмера, электромонтажные коробки комплектуются: гермовводами, саморезами для крепления крышки, поводком для крепления крышки с основанием, заглушками монтажных отверстий. |
| Упаковка                                                          | Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка<br>Для транспортировки — коробка из гофрированного картона                                                                                       |
| Гарантийный срок эксплуатации                                     | 2 года со дня получения потребителем                                                                                                                                                             |



## Особенности коробок для открытой установки

Распределительная коробка 40-0100

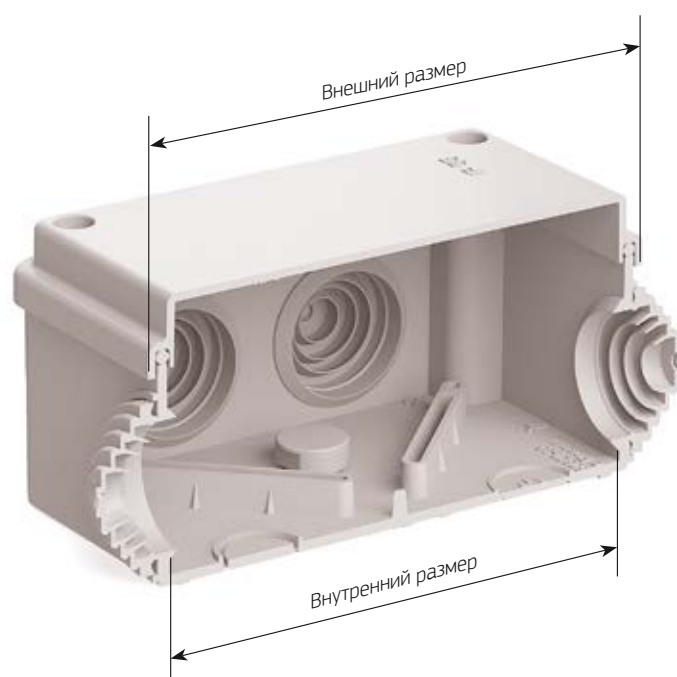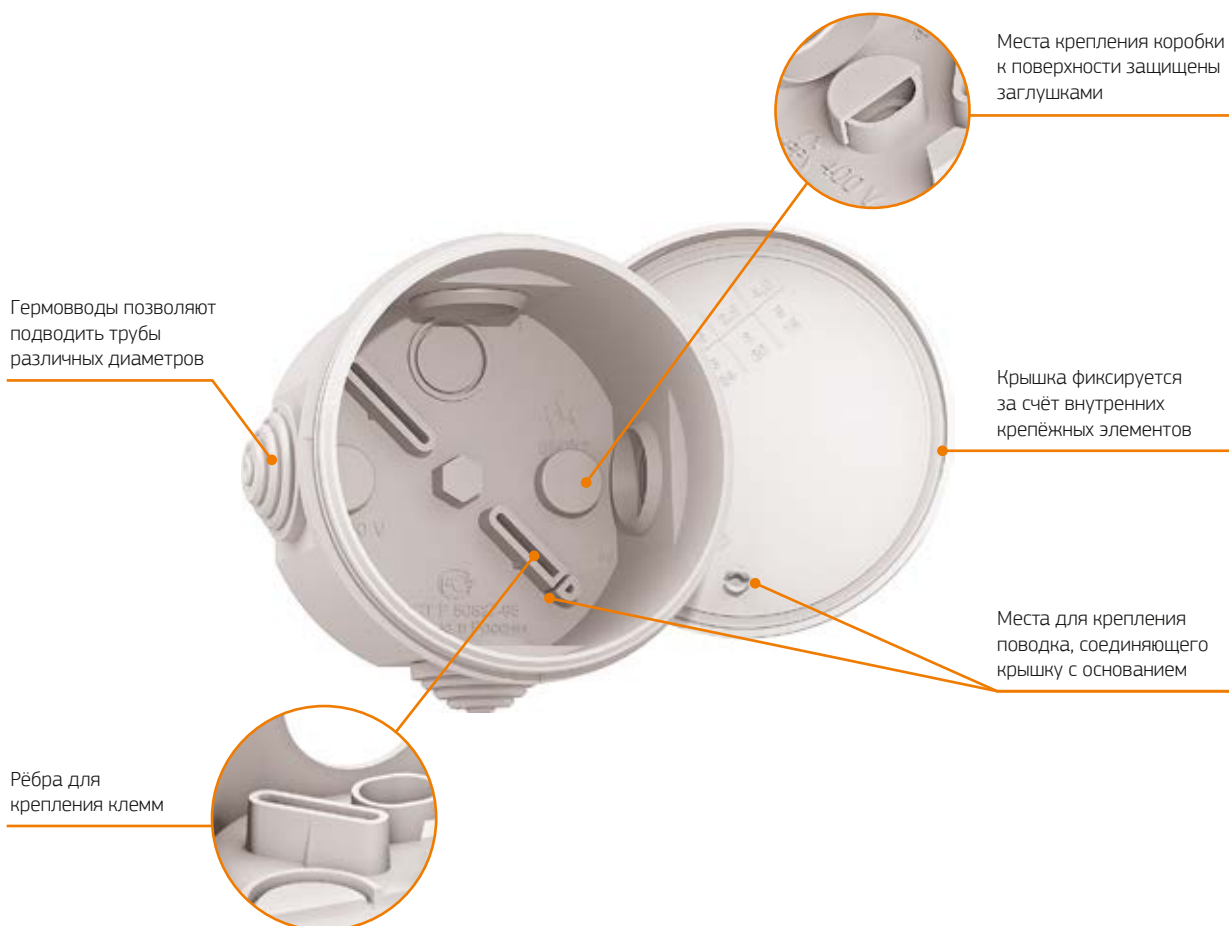

## Для открытой установки

| Внешний вид                                                                         | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Количество и размер вводов, шт — мм | Наличие гермовводов | Количество в упаковке, шт | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|
|    | Ø 75x45             | Ø 65x40                | 4 — Ø 20                            | ✓                   | 200                       | 40-0100 |
|    | Ø 80x55             | Ø 70x50                | 4 — Ø 20                            | ✓                   | 132                       | 40-0110 |
|    | Ø 90x55             | Ø 80x50                | 4 — Ø 20                            | ✓                   | 102                       | 40-0120 |
|    | 80x80x45            | 70x70x40               | 6 — Ø 20                            | ✓                   | 132                       | 40-0200 |
|   | 90x90x45            | 80x80x40               | 7 — Ø 20                            | ✓                   | 105                       | 40-0210 |
|  | 108x108x56          | 100x100x50             | 6 — Ø 25                            | ✓                   | 60                        | 40-0300 |
|  | 129x89x58           | 120x80x50              | 6 — Ø 25                            | ✓                   | 64                        | 40-0340 |
|  | 159x119x76          | 150x110x70             | 10 — Ø 25                           | ✓                   | 28                        | 40-0310 |
|  | 213x163x80          | 200x150x75             | 10 — Ø 32                           | ✓                   | 16                        | 40-0320 |
|  | 213x163x80          | 200x150x75             | 10 — Ø 32*                          | —                   | 16                        | 40-0321 |
|  | 273x188x96          | 260x175x90             | 10 — Ø 32                           | ✓                   | 7                         | 40-0330 |
|  | 273x188x96          | 260x175x90             | 10 — Ø 32*                          | —                   | 7                         | 40-0331 |

\* Вырезные отверстия, в комплект входят 5 гермовводов.





Промруков

Русский производитель электрики

НОВИНКА

## Для открытой установки, атмосферостойкие

Атмосферостойкие коробки позволяют устанавливать их на открытом воздухе, под прямым воздействием солнечных лучей.



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгалогенность



Стойкость к УФ



Цвет: RAL 7035 (серый)



| Внешний вид                                                                               | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Количество и размер вводов, шт — мм | Наличие гермовводов | Количество в упаковке, шт | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|
| <br>У1   | Ø 75x45             | Ø 65x40                | 4 — Ø 20                            | ✓                   | 200                       | 40-0105 |
| <br>У1  | Ø 80x55             | Ø 70x50                | 4 — Ø 20                            | ✓                   | 132                       | 40-0115 |
| <br>У1 | Ø 90x55             | Ø 80x50                | 4 — Ø 20                            | ✓                   | 102                       | 40-0125 |
| <br>У1 | 80x80x45            | 70x70x40               | 6 — Ø 20                            | ✓                   | 132                       | 40-0205 |
| <br>У1 | 90x90x45            | 80x80x40               | 7 — Ø 20                            | ✓                   | 105                       | 40-0215 |

# Коробки распределительные для скрытой установки (распаячные коробки)



Степень защиты

Климатическое исполнение

Цвет: RAL 9005 (чёрный)  
Для кирпичных и бетонных стен

Цвет: RAL 5005 (синий)  
Для гипсокартонных и полых стен



Коробки распределительные применяются при прокладке электропроводки внутри стен, потолков зданий и сооружений. Распаячные коробки также применяются для механической защиты мест соединения проводов и кабелей и для защиты от проникновения посторонних предметов. Коробки придают эстетичный вид местам соединения проводов.

## Область применения:

- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 400 В;
- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

## Преимущества распределительных коробок «Промрукав»

### Надёжность:

- материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ;
- коробки изготовлены из тепло- и огнестойких изоляционных материалов в соответствии ГОСТ 32126.1 (испытание методом раскалённой проволоки при температуре 650 °С).

## Технические параметры

|                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические условия                                               | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                                                              |
| Типы по установке                                                 | Для кирпичных и бетонных стен<br>Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен                                     |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP20/30                                                                                                    |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                         | УХЛ4                                                                                                       |
| Температура монтажа                                               | от -5 °С до +60 °С                                                                                         |
| Температура эксплуатации                                          | от -25 °С до +40 °С                                                                                        |
| Материал                                                          | Корпус — полипропилен, крышка — полистирол                                                                 |
| Упаковка                                                          | Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка<br>Для транспортировки — коробка из гофрированного картона |
| Гарантийный срок эксплуатации                                     | 2 года со дня получения потребителем                                                                       |

## Особенности распределительных коробок для кирпичных и бетонных стен

### Распределительная коробка 80-0851



## Особенности распределительных коробок для полых стен

### Распределительная коробка 80-0960



## Для кирпичных и бетонных стен

| Внешний вид                                                                         | Внешние установочные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Степень защиты, IP | Количество и размер вводов, шт — мм | Количество в упаковке, шт | Артикул*  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
|    | Ø 76x42                          | Ø 70x40                | IP20               | 4 — Ø 16<br>3 — Ø 20                | 192                       | 80-0850   |
|    | Ø 106x42                         | Ø 100x40               | IP20               | 4 — Ø 16<br>3 — Ø 20                | 92                        | 80-0851   |
|    | 103x103x47                       | 100x100x45             | IP30               | 8 — Ø 20<br>10 — 6x9                | 72                        | 80-0860   |
|   | 103x103x47                       | 100x100x45             | IP30               | 8 — Ø 20<br>10 — 6x9                | 72                        | 80-0860 C |
|  | 196x146x70                       | 191x141x68             | IP20               | 12** — Ø 25<br>12** — Ø 32          | 16                        | 80-0870   |
|  | 256x171x70                       | 250x165x68             | IP20               | 14** — Ø 25<br>14** — Ø 32          | 12                        | 80-0880   |



\* Обозначение «C» — комплектуется саморезами.

\*\* Универсальное выламываемое отверстие.



Промруков

Русский производитель электрики

## Для гипсокартонных (ГСК) и полых стен


| Внешний вид                                                                         | Внешние установочные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Степень защиты, IP | Количество и размер вводов, шт — мм       | Количество в упаковке, шт | Артикул* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------|
|    | Ø 79x44                          | Ø 76x43                | IP20               | 4 — Ø 16<br>8 — Ø 20                      | 132                       | 80-0900  |
|    | 103x103x47                       | 100x100x45             | IP30               | 8 — Ø 20<br>10 — 6x9                      | 60                        | 80-0960  |
|    | 103x103x47                       | 100x100x45             | IP30               | 8 — Ø 20<br>10 — 6x9                      | 60                        | 80-0960C |
|   | 196x146x70                       | 191x141x68             | IP20               | 12** — Ø 20<br>12** — Ø 25<br>12** — Ø 32 | 16                        | 80-0970  |
|  | 256x171x70                       | 250x165x68             | IP20               | 14** — Ø 20<br>14** — Ø 25<br>14** — Ø 32 | 12                        | 80-0980  |



\* Обозначение «C» — комплектуется саморезами.

\*\* Универсальное выламываемое отверстие.

# Коробки для заливки бетоном

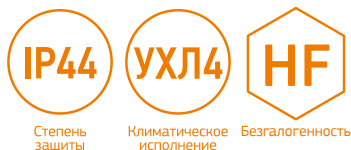

Степень защиты

Климатическое исполнение

Безгалогенность



Применяются для размещения в ней соединительных узлов электропроводки при строительстве монолитных зданий и сооружений.

Электромонтажные коробки для заливки бетоном созданы для сопротивления высоким нагрузкам в процессе замоноличивания, в том числе с применением вибротрамбовки.

## Область применения:

- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 400 В;
- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

## Преимущества универсальных коробок «Промрукав».

### Надёжность:

- материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ;
- коробки изготовлены из тепло- и огнестойких изоляционных материалов в соответствии ГОСТ 32126.1 (испытание методом раскалённой проволоки при температуре 650 °C);
- крышка входит в комплект поставки.

### Универсальность:

- коробка (арт. 80-0530) позволяет осуществить не только распределение проводов, но и монтаж электрических розеток и выключателей.

## Технические параметры

|                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические условия                                               | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                                                              |
| Цвет                                                              | крышка — RAL 9003 (белый), корпус — RAL 7035 (серый), кабельный ввод — RAL 2004 (оранжевый)                |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP44                                                                                                       |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                         | УХЛ4                                                                                                       |
| Температура монтажа                                               | от -5 °C до +90 °C                                                                                         |
| Температура эксплуатации                                          | от -25 °C до +60 °C                                                                                        |
| Материал                                                          | Корпус и вводы – полипропилен, крышка – полистирол                                                         |
| Упаковка                                                          | Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка<br>Для транспортировки — коробка из гофрированного картона |
| Гарантийный срок эксплуатации                                     | 2 года со дня получения потребителем                                                                       |

| Внешний вид                                                                         | Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Количество и размер вводов, шт. — мм | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|
|  | Ø108x72                | Ø70x70                 | 4 — Ø20, 25 мм                       | 120                        | 80-0530 |
|  | 171x129x64             | 118x76x60              | 8 — Ø20, 25 мм                       | 68                         | 80-0890 |





Промрукав

Русский производитель электрики

## Универсальные коробки для кабельного канала (распределительные, установочные коробки)

Универсальные коробки для кабельного канала применяются при прокладке электропроводки по стенам, потолкам зданий и сооружений. Распределительные коробки также применяются для механической защиты мест соединения проводов и кабелей от проникновения, пыли, влаги и посторонних предметов. Коробки придают эстетичный вид мест скрутки (соединения) проводов. Позволяют осуществлять монтаж электрических розеток, выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий.

### Область применения:

- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 400 В;
- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

### Преимущества универсальных коробок «Промрукав».

#### Надёжность:

- материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ;
- коробки изготовлены из тепло- и огнестойких изоляционных материалов в соответствии ГОСТ 32126.1 (испытание методом раскалённой проволоки при температуре 650 °C).

#### Универсальность:

- коробка (арт. 40-0460) позволяет осуществить монтаж электрических розеток, выключателей Ø 51 мм, Ø 64 мм и сечением 48x48 мм.



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгалогенность



Цвет: RAL 9003 (белый)



Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна



Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук



### Технические параметры


|                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические условия                                               | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                                                              |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP42                                                                                                       |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                         | УХЛ4                                                                                                       |
| Температура монтажа                                               | от -5 °C до +60 °C                                                                                         |
| Температура эксплуатации                                          | от -25 °C до +40 °C                                                                                        |
| Материал                                                          | Полистирол                                                                                                 |
| Комплектация                                                      | Саморезы                                                                                                   |
| Упаковка                                                          | Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка<br>Для транспортировки — коробка из гофрированного картона |
| Гарантийный срок эксплуатации                                     | 2 года со дня получения потребителем                                                                       |

## Универсальные коробки для кабельного канала

| Внешний вид                                                                         | Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Максимальный размер кабельного канала В x Н, мм | Цвет    | Количество в упаковке, шт | Артикул        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|
|    | 75x75x30               | 70x70x25               | 40x25                                           | ○ белый | 90                        | 40-0450        |
|    | 75x75x30               | 70x70x25               | 40x25                                           | ● сосна | 90                        | 40-0450-1001 ! |
|    | 75x75x30               | 70x70x25               | 40x25                                           | ● бук   | 90                        | 40-0450-8001 ! |
|    | 85x85x45               | 80x80x40               | 60x40                                           | ○ белый | 152                       | 40-0460        |
|   | 85x85x45               | 80x80x40               | 60x40                                           | ● сосна | 152                       | 40-0460-1001 ! |
|  | 75x75x30               | 70x70x25               | 40x25                                           | ● бук   | 152                       | 40-0460-8001 ! |

## Особенности универсальных коробок для кабельного канала

### Установочная коробка 40-0460

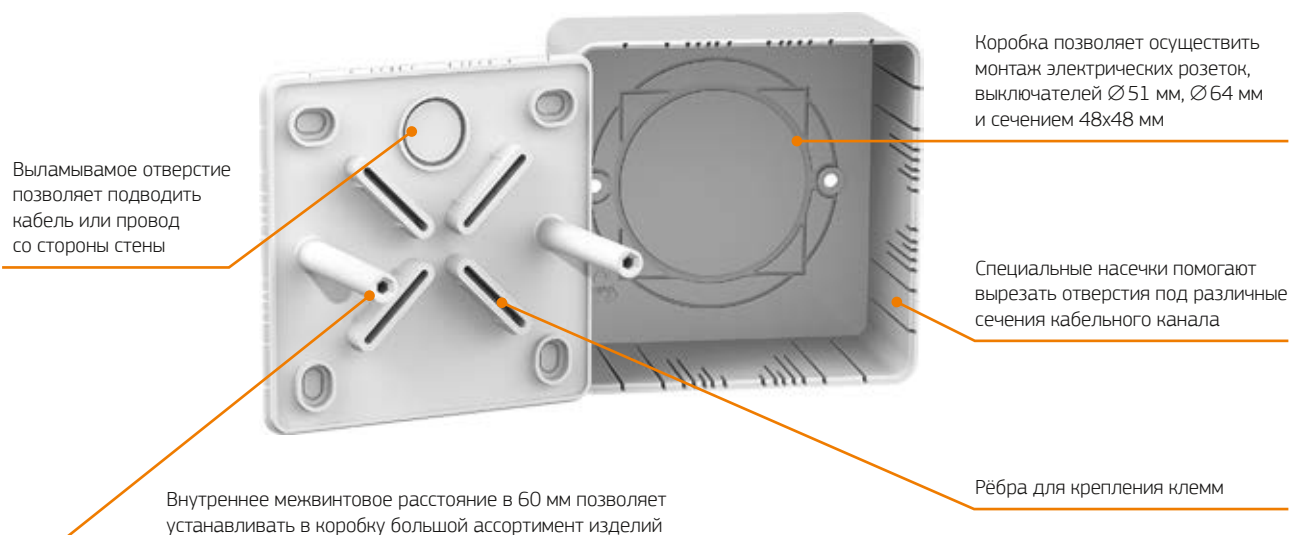



Промруков

Русский производитель электроники

НОВИНКА

## Коробки уравнивания потенциалов (КУП)

Коробки уравнивания потенциалов (КУП) предназначены для защиты жизни человека в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током, таких как ванные комнаты, душевые и сауны. КУП являются одним из элементов дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП), соединяющей между собой все доступные для прикосновения открытые и сторонние токопроводящие элементы, такие как трубы водопровода и металлические трубы отопления, металлический корпус душевой кабины, либо ванны, мойки, сушилки для полотенец и металлические сетки, используемые в системах «тёплых полов».

### Область применения:

- коробки уравнивания потенциалов применяются при организации ДСУП в помещениях офисов, квартир, частных домов, больницах или помещениях производственных зданий.

### Преимущества коробок уравнивания потенциалов «Промруков»

#### Надёжность:

- материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free), не содержит вредных для здоровья веществ.

#### Удобство эксплуатации:

- различные виды коробок для различных типов стен (для открытой установки, для скрытой установки в кирпичные и бетонные стены, для скрытой установки в гипсокартонные и полые стены).
- саморезы остаются на месте даже при падении крышки.



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгалогенность



Цвет: RAL 7035 (серый)



Цвет: RAL 9005 (чёрный)  
Для кирпичных и бетонных стен



Цвет: RAL 5005 (синий)  
Для гипсокартонных и полых стен



### Технические параметры

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические условия                                               | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                                                                                                                                                                           |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP30 — для скрытой установки<br>IP55 — для открытой установки                                                                                                                                                           |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                         | УХЛ4                                                                                                                                                                                                                    |
| Температура монтажа                                               | от -5 °C до +60 °C                                                                                                                                                                                                      |
| Температура эксплуатации                                          | от -25 °C до +40 °C                                                                                                                                                                                                     |
| Материал                                                          | Для открытой установки:<br>полипропилен или АБС-пластик<br>(в зависимости от способа крепления крышки),<br>материал заглушек — термоэластопласт<br>Для скрытой установки:<br>корпус — полипропилен, крышка — полистирол |
| Номинальный ток                                                   | 63 А                                                                                                                                                                                                                    |
| Материал шины заземления                                          | Латунь с содержанием меди не менее 57%,<br>прижимные винты из оцинкованной стали                                                                                                                                        |
| Количество зажимов шины заземления                                | 8, 12, 14                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальное сечение присоединяемых проводников                   | 10 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| Упаковка                                                          | Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка<br>Для транспортировки — коробка из гофрированного картона                                                                                                              |
| Гарантийный срок эксплуатации                                     | 2 года со дня получения потребителем                                                                                                                                                                                    |

## Для открытой установки

| Внешний вид                                                                        | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Количество и размер вводов, шт — мм | Количество зажимов шины заземления | Степень защиты, IP | Количество в упаковке, шт | Артикул   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
|   | 80x80x45            | 70x70x40               | 6 — Ø 20                            | 8                                  | IP 55              | 132                       | 40-0200-У |
|   | 90x90x45            | 80x80x40               | 7 — Ø 20                            | 8                                  | IP 55              | 105                       | 40-0210-У |
|   | 108x108x56          | 100x100x50             | 6 — Ø 25                            | 12                                 | IP 55              | 60                        | 40-0300-У |
|   | 129x89x58           | 120x80x50              | 6 — Ø 25                            | 8                                  | IP 55              | 64                        | 40-0340-У |
|  | 159x119x76          | 150x110x70             | 10 — Ø 25                           | 14                                 | IP 55              | 28                        | 40-0310-У |

## Для скрытой установки в кирпичные и бетонные стены

| Внешний вид                                                                         | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Количество и размер вводов, шт — мм | Количество зажимов шины заземления | Степень защиты, IP | Количество в упаковке, шт | Артикул                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | 103x103x47          | 100x100x45             | 8 — Ø 20<br>10 — 6x9                | 8                                  | IP 30              | 72                        | 80-0860С-У<br>80-0860-У |

## Для скрытой установки в гипсокартонные (ГСК) и полые стены

| Внешний вид                                                                         | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Количество и размер вводов, шт — мм | Количество зажимов шины заземления | Степень защиты, IP | Количество в упаковке, шт | Артикул                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | 103x103x47          | 100x100x45             | 8 — Ø 20<br>10 — 6x9                | 8                                  | IP 30              | 72                        | 80-0960С-У<br>80-0960-У |

\* Обозначение «С» — комплектуется саморезами.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

