HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	P [Parallel or Horizontal(HOR)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	3000 h
Срок службы до 10% отказов (ном.)	5500 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	8000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения	
Код цвета	543 [CCT 4300 K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	73890 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	82100 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	87 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Координата цветности X (ном.)	370
Координата цветности Y (ном.)	380
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4300 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	83 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	57

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение питания лампы	220 V [220]
Power (Rated) (Nom)	990 W
Рабочий ток лампы (макс.)	14,2 A
Ток лампы (EM) (ном.)	8,25 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Время пуска (макс.)	30 s
Напряжение (макс.)	140 V
Напряжение (мин.)	120 V
Напряжение (ном.)	130 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	86 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	1089 kWh

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	555 °C
Температура цоколя (макс.)	300 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150018373645

HPI-T

Название продукта для заказа	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
EAN/UPC — продукт	8711500183736
Код заказа	928482600096
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4

Материал № (12NC)	928482600096
Вес нетто (шт.)	0,426 kg

Чертеж размеров



HPI-T 1000W/543 E40

Product
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Фотометрические данные

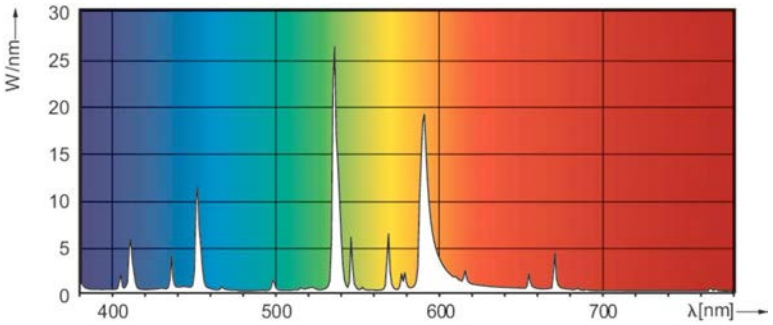

LDPO_HPI-THW-Spectral power distribution Colour

Срок службы

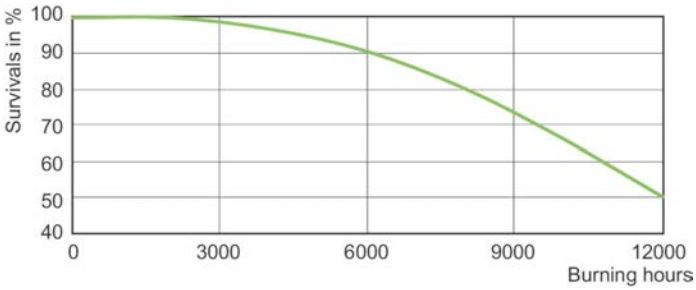

LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

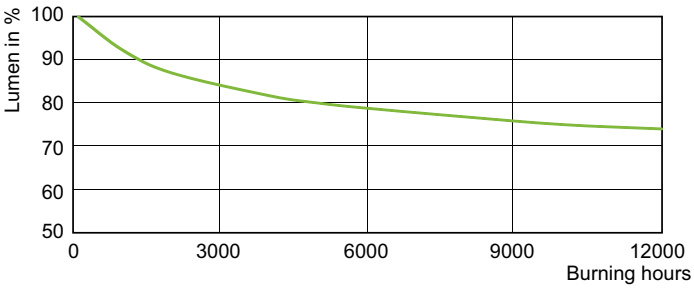

LDLM_HPI-THW_0003-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.