TLC/TLGR - T5 и T8

Перейти к продукции

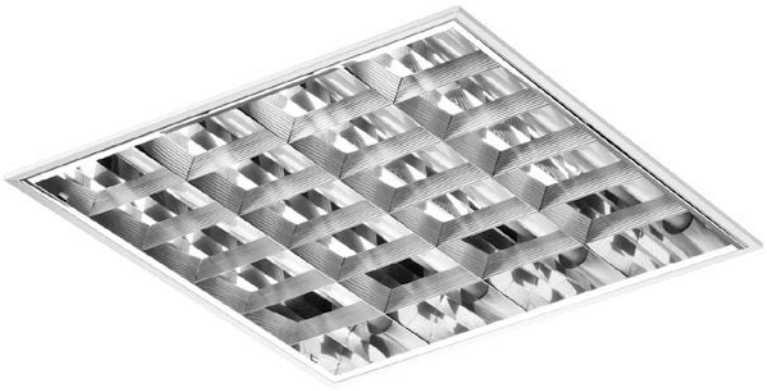

220V 50Hz | IP20 | УХЛ4 | T5 G5 | T8 G13 | EM

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EEI = A2, cos φ ≥ 0,95, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника).
- Клеммная колодка – Tridonic.

Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

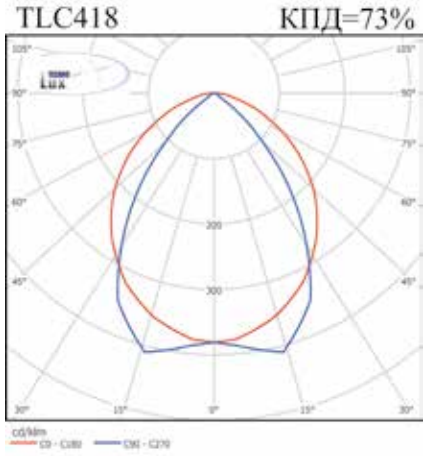

Установка

- **TLC** - встраиваемые в потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).
- **TLGR** - встраиваемые в потолки типа Грильято.

Корпус с лампой T5 (G5)

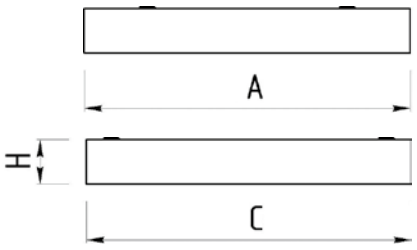

Корпус с лампой T8 (G13)

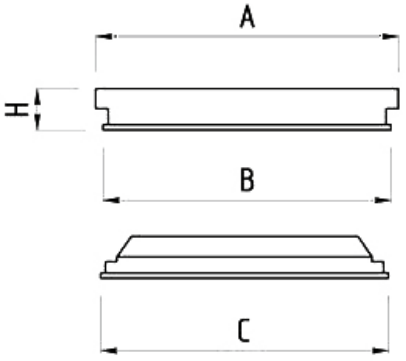

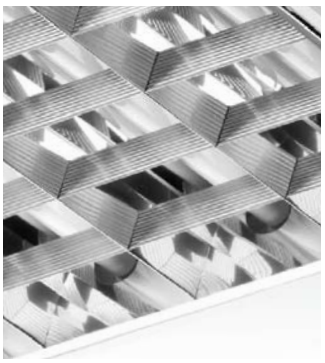

Разрез профиля оптической системы



Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
Светильники для потолков типа Армстронг								
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) ∅ 16								
TLC214 (224)	2x14 (2x24)	595	–	295	82	2	1265x330x90	0,04
TLC414 (424)	4x14 (4x24)	595	–	595	82	2	625x620x180	0,07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) ∅ 26								
TLC218	2x18	610	–	295	82	2	1265x330x90	0,04
TLC236	2x36	1220	1195	295	82	1	1265x330x90	0,04
TLC418	4x18	610	595	595	82	2	625x620x180	0,07
TLC436	4x36	1220	1195	595	82	1	1270x645x95	0,08
Светильники для потолков типа Грильято								
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) ∅ 16								
TLGR414 (424)	4x14 (4x24)	588	–	588	82	2	625x620x180	0,07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) ∅ 26								
TLGR418	4x18	620	588	588	100	2	645x620x220	0,09

Коды для заказа светильников

Модель	EL	EL EM
	ЭПРА EEI = A2	ЭПРА + аварийный блок
Светильники для потолков типа Армстронг		
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) ∅ 16		
TLC214	08364	08371
TLC224	08388	08395
TLC414	14940	19525
TLC424	15350	19648
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) ∅ 26		
TLC218	04120	–
TLC236	01389	01761
TLC418	10416	17361
TLC436	04441	04458
Светильники для потолков типа Грильято		
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) ∅ 16		
TLGR414	17057	17590
TLGR424	17095	17743
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) ∅ 26		
TLGR418	03529	03543

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Комплект крепления в потолки из гипсокартона	01860