



Конструкция


- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - параболическая решетка с перфорированными вставками из зеркального алюминия, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.

Область применения


- ▶ Офисы, административные здания (в т.ч. переговорные, зоны приема гостей, комнаты отдыха и т.д.)
- ▶ Помещения банковских и страховых организаций.
- ▶ Конференц-залы.
- ▶ Торговые площади магазинов.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- ▶ **TLC** - встраиваемые в потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).
- ▶ **TLGR** - встраиваемые в потолки типа Грильято.

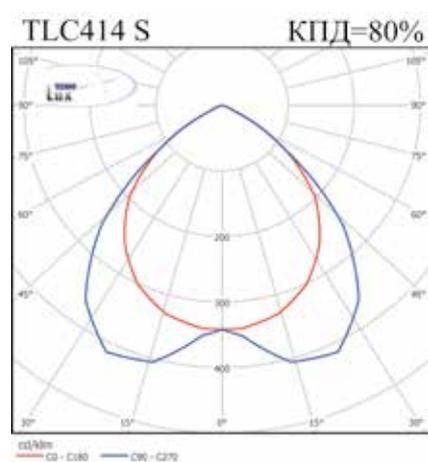

Корпус светильника

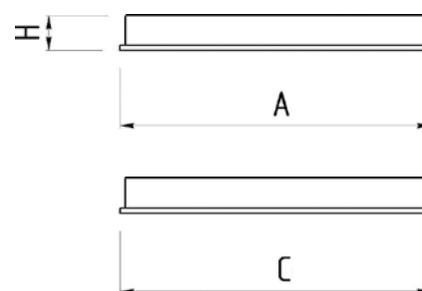

Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	А, мм	С, мм	Н, мм	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Светильники для потолков типа Армстронг								
TLC414 S	4x14	595	595	60	2,3	2	615x615x125	0,05
TLC424 S	4x24	595	595	60	2,3	2	615x615x125	0,05
Светильники для потолков типа Грильято								
TLGR414 S	4x14	588	588	65	2,7	2	620x617x150	0,06
TLGR424 S	4x24	588	588	65	2,7	2	620x617x150	0,06

Коды для заказа

Модель	Стандарт	EM
	ЭПРА EEI = A2	ЭПРА + аварийный блок
Светильники для потолков типа Армстронг		
TLC414 S	15480	19617
TLC424 S	15602	19730
Светильники для потолков типа Грильято		
TLGR414 S	17071	17651
TLGR424 S	17118	17804

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Комплект крепления в потолки из гипсокартона	01860

Типоразмеры светильников

218		228 254 236		418		428 454 436
------------	--	----------------------------	--	------------	--	----------------------------