TLK OL/CL- КЛЛ

Перейти к продукции

220V 50Hz | IP54 | УХЛ2 | G24 q | E27 | EM

Конструкция

- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC).
- Оптическая система - рассеиватель прозрачный или опаловый ударопрочный поликарбонат (PC).
- Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EEI = A2, cos φ ≥ 0,95, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа (под заказ).

Область применения

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы и автомойки и др.

Установка

Крепление непосредственно на поверхность стены, либо потолка.

Корпус светильника

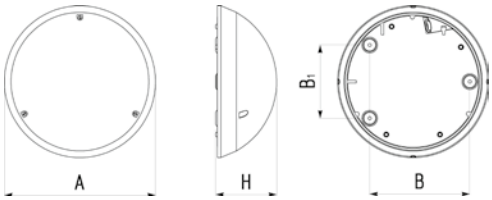

Габаритные характеристики моделей

Модель	A, мм	B, мм	H, мм
TLK OL/CL	281	186.5	113,5

Коды для заказа светильников

Модель	Цоколь	Мощность, Вт	EL		EL EM	
			ЭПРА EEI = A2		ЭПРА EEI = A2+БАП	
			OL	CL	OL	CL
TLK 1*E27	E27	15	82363	82455	–	–
TLK 2*E27	E27	2x15	82370	82462	–	–
TLK110	G24q-1	10	82547	82622	82707	82745
TLK113	G24q-1	13	82554	82639	82714	82752
TLK118	G24q-2	18	82561	82646	82721	82769
TLK126	G24q-3	26	82578	82653	82738	82776
TLK210	G24q-1	2x10	82585	82660	–	–
TLK213	G24q-1	2x13	82592	82677	–	–
TLK218	G24q-2	2x18	82608	82684	–	–
TLK226	G24q-3	2x26	82615	82691	–	–