

UNIVERSAL

Светильник светодиодный универсальный


Светильники серии UNIVERSAL предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус:сталь
- Рассеиватель:opal-sand / prisma
- Энергоэффективность:112 лм/Вт
- Цветовая температура:3000К, 4000К, 5000К, 6500К
- Степень защиты:IP20
- Коэффициент пульсации:менее 1%
- Коэффициент мощности:более 0,95
- Индекс цветопередачи Ra: более 80, под заказ более 95

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Возможность комплектации БАП на 1 и на 3 часа.



ГАРАНТИЯ

5 ЛЕТ

230В

IP20

LED

CRI >80

УХЛ4

Push dimming

DALI

EAC

RAL

A


S

Zigbee

1-10 V dimming

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Армстронг • Подвесной • Накладной

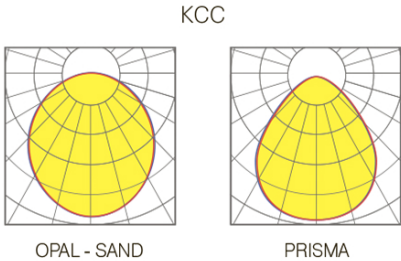

Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Вес, кг	Размер (АхВхН), мм
ЦБ000007790	CSVT Universal - 34/opal-sand 595х595 (IP20, 4000К)	32	3600	4000	3	595х595х55
ЦБ000005855	CSVT Universal - 34/prisma 595х595 (IP20, 4000К)	32	3600	4000	3	595х595х55
ЦБ000007791	CSVT Universal - 50/opal-sand 595х595 (IP20, 4000К)	48	4800	4000	3	595х595х55
ЦБ000007897	CSVT Universal - 50/prisma 595х595 (IP20, 4000К)	48	4800	4000	3	595х595х55
ЦБ000014110	CSVT Universal-32/opal-sand 295х1195 (IP20, 4000К)	32	3600	4000	3,1	295х1195х55
ЦБ000014116	CSVT Universal-64/opal-sand 295х1195 (IP20, 4000К)	64	7200	4000	3,1	295х1195х55