TL LED 03W

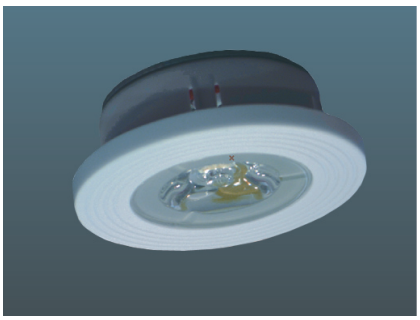

220V IP 20 CE LED

Конструкция

- Корпус- термостойкий пластик;
- Лицевая панель- белая;
- Напряжение питания - 220 В;
- Для формирования светового потока используется линза.

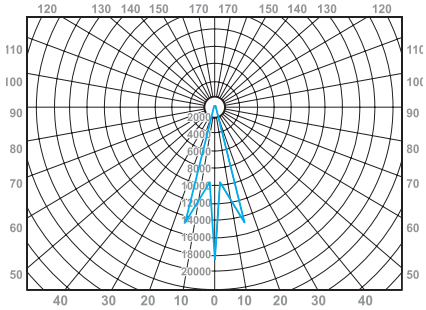

Кривая светораспределения - П
Тип кривой силы света - К
Габаритная яркость - 231,7

Область применения

- Интерьерная подсветка;
- Подсветка потолка;
- Подсветка мебели, кухонных и барных стоек;
- Подсветка ниш.

Коды для заказа светильников

Модель	Цветовая температура	Код
TL LED 03W	3000	16395
TL LED 03W	6500	16401



Установка

- Светильник может устанавливаться как в любой тип минеральных подвесных потолков, так и в потолки из гипсокартона, благодаря специальным защелкам на корпусе и дополнительным отверстиям для саморезов.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Цвет
TL LED 03W/3K	1	3000	220	теплый белый
TL LED 03W/6,5K	1	6500	220	холодный белый

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Обьем, куб. м	Вес брутто, кг
0,06	1	80x80x40	0,0003	0,08