


TLGP236A

Кривая светораспределения - П  
КПД - 70%

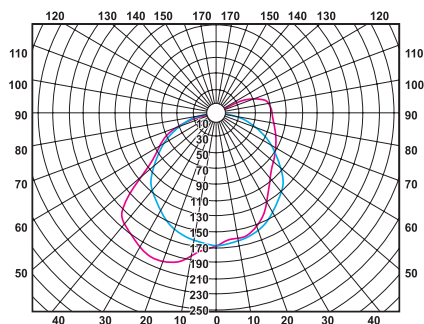

TLGP258A

Кривая светораспределения - П  
КПД - 72%

## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Отражатель - листовая сталь с полимерным покрытием белого цвета.

## Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Складские помещения;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	H, мм
TLGP236A	2*36	1233	143	228
TLGP258A	2*58	1538	143	228

### Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL
TLGP258A	14308	16999	19877
TLGP258A	14346	-	19914

## Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

## Установка

- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.


## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

## Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.

## Аксессуары



### Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Скоба для соединения в линию	01808
2	Фиксатор отражателей	01815