Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Складские помещения;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	H, мм
TLGP236	2*36	1233	105	80
TLGP258	2*58	1538	105	80

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL
TLGP236	14254	16982	19853
TLGP258	14278	-	19907

Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

Установка

- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.

Аксессуары





Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Скоба для соединения в линию	01808
2	Угловой элемент подвеса первого и последнего светильников в линии	01822
3	Комплект для подвеса	01839

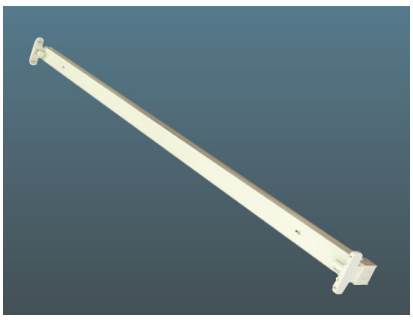

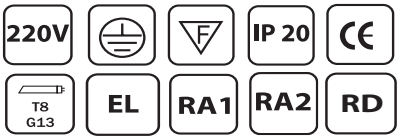

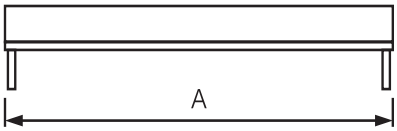



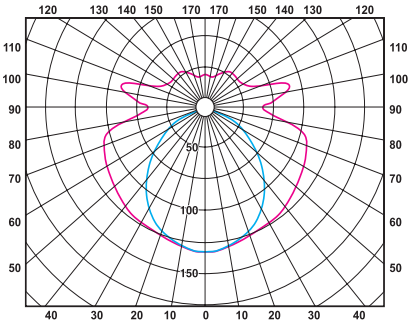

TLGP236
Кривая светораспределения - Н
Тип кривой силы света - Д
КПД - 85%

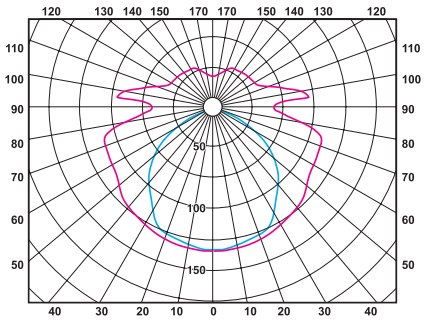

TLGP258
Кривая светораспределения - Н
Тип кривой силы света - М
КПД - 96%