




Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



- Никель-кадмиевый аккумулятор большой емкости (до 4000 мАч) гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 180 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 80 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Совместимость с разборными светильниками Navigator

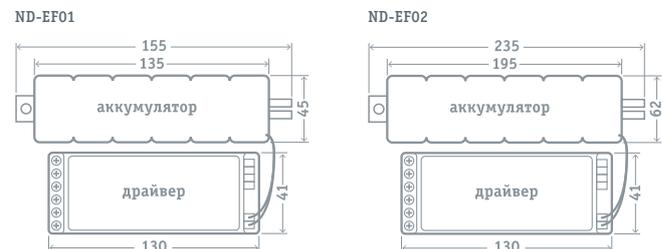

Световой поток и время работы в аварийном режиме, в зависимости от мощности светодиодного светильника:

Мощность светильника, Вт	Световой поток в аварийном режиме	Время работы в аварийном режиме, мин.	
		ND-EF01	ND-EF02
6	100%	60	180
10	75%	60	180
20	45%	60	180
30	40%	60	180
40	30%	60	180
50	25%	60	180
60	20%	60	180
80	15%	60	180

Совместим с разборными светильниками Navigator.

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-EF01	6-80	220-240	20-70	никель-кадмиевый (Ni-Cd) 7,2 В	1500	60	24	1/20	4670004 71372 3
ND-EF02	6-80	220-240	20-70	никель-кадмиевый (Ni-Cd) 7,2 В	4000	180	24	1/20	4670004 71986 2