Светильники. Административно-офисное освещение

Navigator

NLP

Светодиодные универсальные панели Navigator серии NLP-LED предназначены для использования в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах.

- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9, расположенный внутри светильника
- Энергоэффективный аналог ЛВО 4х18
- Различные типы рассеивателей: опал, микропризма, призма, колотый лед
- Специальная конструкция из металла и пластика обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной
- Защита от пыли и влаги IP40 по оптической части

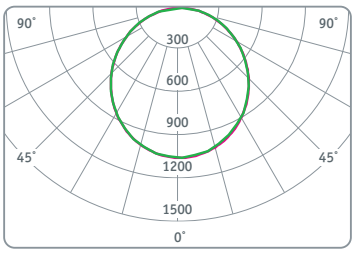

NLP-OS2



Код продукта	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэфф. мощн., cos φ	Размер *l x b x h*, мм	Штрихкод
NLP-OS2-36-4K	опал	36	176–264	4000	3750	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 **94242** 4
NLP-OS2-36-6.5K	опал	36	176–264	6500	3750	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 **94243** 1
NLP-MS2-36-4K	микропризма	36	176–264	4000	3900	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 **94306** 3
NLP-MS2-36-6.5K	микропризма	36	176–264	6500	3900	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 **94307** 0
NLP-PS2-36-4K	призма	36	176–264	4000	4200	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 **94497** 8
NLP-PS2-36-6.5K	призма	36	176–264	6500	4200	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 **94498** 5
NLP-IS2-36-4K	колотый лед	36	176–264	4000	4030	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 **94499** 2
NLP-IS2-36-6.5K	колотый лед	36	176–264	6500	4030	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 **94673** 6