


СЕНСОРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ встраиваемые в алюминиевый профиль

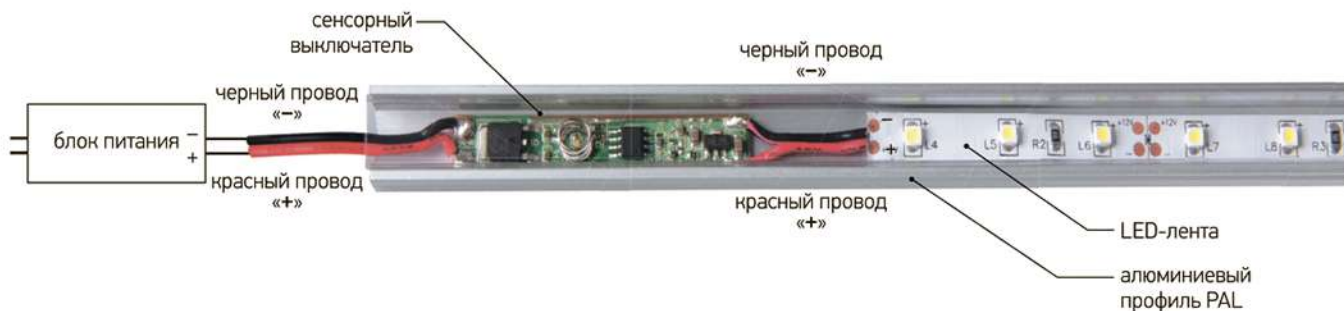

Выключатель сенсорный **jazzway** – удобное в применении устройство.

Идеально подходят для установки в алюминиевый профиль **PAL jazzway**.

Важно! Перед установкой в профиль следует извлечь выключатель из корпуса.

Выключатель устанавливается в цепь между блоком питания и светодиодными источниками света согласно маркировки и с соблюдением полярности (красный провод «+», черный «-»).

Ассортимент выключателей **jazzway** представлен 3 видами:

Выключатель сенсорный 2-х позиционный – 2 режима.

Выключатель сенсорный 3-х позиционный – 3 режима – включение, выключение и промежуточный режим – 50% светового потока.

Выключатель-диммер сенсорный – плавное изменение интенсивности свечения от 25% до 100%.

Управление выключателями осуществляется при помощи простого прикосновения.



| | Выключатель сенсорный 2-х поз. (0% / 100%) 12 / 24V 48W 4A | Выключатель сенсорный 3-х поз. (0% / 50% / 100%) 12 / 24V 48W 4A | Выключатель-диммер сенсорный (от 0% до 100%) 12 / 24V 48W 4A |
|-------------------------------|--|--|--|
| Штрих-код | 4690601035769 | 4690601035783 | 4690601035806 |
| Входное напряжение | 12В / 24В | 12В / 24В | 12В / 24В |
| Максимальный ток | 4 А | 4 А | 4 А |
| Мощность максимальная | 48 Вт | 48 Вт | 48 Вт |
| Режимы работы | 2 режима работы: вкл. / выкл. | 3 режима работы: вкл. / 50% / выкл. | Плавное изменение яркости |
| Размер в корпусе, мм | 75x13x12 | 75x13x12 | 75x13x12 |
| Размер без корпуса, мм | 51x10x10 | 51x10x10 | 51x10x10 |
| Вес в корпусе/ без корпуса, г | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 |
| Рабочая температура | -25°С...+55°С | -25°С...+55°С | -25°С...+55°С |