Перейти к продукции

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП С ВЫСОКОЙ СВЕТОВОЙ ОТДАЧЕЙ

НОВИНКА

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

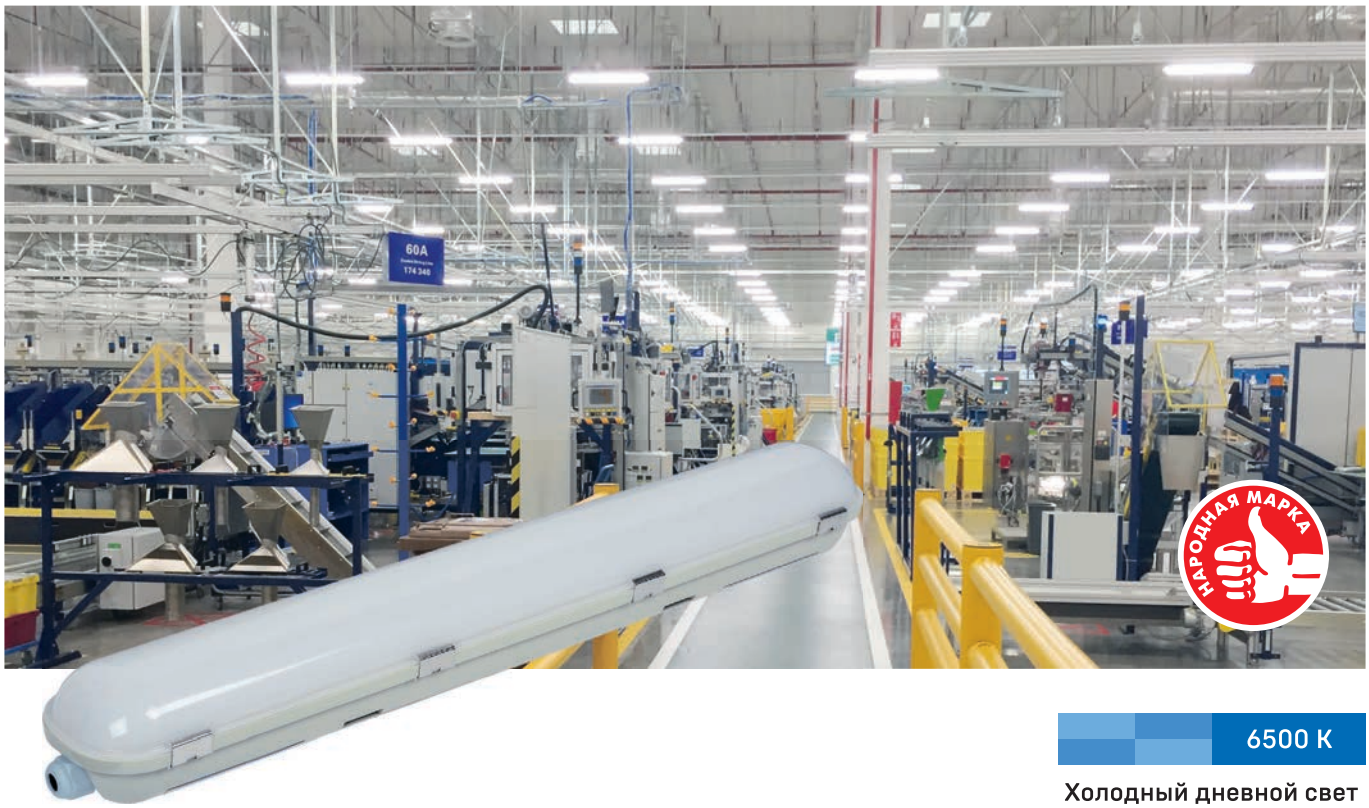

6500 К

Холодный дневной свет

Транзитное подключение | Высокая светоотдача | 50 000 часов службы | Гарантия 5 лет | IP65 Защита от влаги и пыли

- **Высокая световая отдача: 120 лм/Вт**
- **Эффективная замена** люминесцентных светильников ЛСП
- Широкий диапазон рабочих температур: **от -25 до +45 °С**
- **Все способы монтажа:** подвесной, потолочный, настенный
- Материал корпуса и плафона – **ударопрочный поликарбонат**

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Подключение в линию, шт	Артикул
ДСП 1421	20	2400	600×86×70	до 30	LDSP0-1421-20-6500-K01
ДСП 1422	40	4800	1200×86×70	до 15	LDSP0-1422-40-6500-K01
ДСП 1423	50	6000	1500×86×70	до 12	LDSP0-1423-50-6500-K01