

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДБА

НОВИНКА

НОВЫЙ  
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Для временного местного освещения рабочей зоны. Незаменимы в качестве переносных светильников в походе, мастерской и при проведении ремонтных и строительных работ. Не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.



6500 K

Холодный дневной свет



30 000  
часов службы



Гарантия  
2 года



IP20  
степень защиты

- Встроенный надежный литий-ионный аккумулятор (малый вес, отсутствие эффекта памяти, более 1000 циклов «разряд-заряд», незначительное старение без регулярной эксплуатации).
- Защита от перезаряда и глубокого разряда аккумулятора
- Способ установки – накладной, настенно-потолочный и переносной
- Легкий вес, компактность

## Особенности конструкции аккумуляторных светильников ДБА IEK®:



Встроенная кнопка «Тест» и индикаторы для контроля работоспособности



Удобная ручка-переноска, встроенная в корпус (для ДБА 3927, 3928 и 3929)



Наличие подставки у ДБА 3927 и 3929



Выдвижные «ушки» для простоты и удобства монтажа (ДБА 3925)




Ступенчатая форма рефлектора увеличивает угол распределения светового потока



Бокс для хранения питающего шнура (кроме ДБА 3924)



Выдвижная вилка для подзарядки ДБА 3924

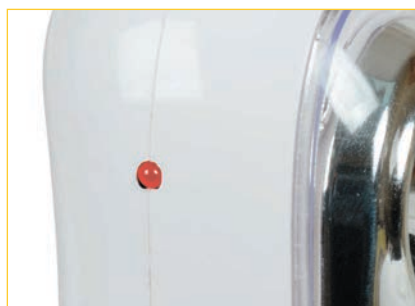

Индикация состояния заряда (ДБА 3924)

| Модель   | Количество светодиодов, шт. | Мощность, Вт | Световой поток, лм, I/II режим | Длина шнура, м  | Время работы от АКБ, ч, I/II режим | Артикул            |
|----------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| ДБА 3924 | 6+1                         | 0,5 + 1,5    | 100/30                         | вилка выдвижная | 3/6                                | LDBA0-3924-07-K01  |
| ДБА 3925 | 10                          | 1,5          | 90/150                         | 0,3             | 5/2                                | LDBA0-3925-10-K01  |
| ДБА 3926 | 30                          | 3            | 100/250                        | 0,4             | 5/3                                | LDBA0-3926-30-K01  |
| ДБА 3927 | 90                          | 9            | 200/400                        | 0,9             | 15/5                               | LDBA0-3927-90-K01  |
| ДБА 3928 | 60                          | 12           | 300/500                        | 1               | 15/5                               | LDBA0-3928-60-K01  |
| ДБА 3929 | 120                         | 24           | 350/600                        | 0,9             | 8/4                                | LDBA0-3929-120-K01 |