Valena™ Allure
Умный беспроводной сценарный выключатель «День/Ночь»

Кат. №№: 7 525 89 - 7 526 89 - 7 527 89 - 7 528 89 - 7 529 89



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для управления сценариями «День» и «Ночь», включающими в себя управление освещением, рольставнями и умными розетками.

- Крепится прямо к стене с помощью многоразовых наклеек или винтами к коробке скрытого монтажа. Допускается многопостовая установка с другими электроустановочными изделиями.
- Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.

2. СЕРИЯ

Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Черный	Перламутр
Умный беспроводной сценарный выключатель «День/Ночь» с питанием от батареи. Поставляется в сборе. Оборудован светодиодным индикатором с настраиваемой функцией и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоразовыми наклейками для фиксации.	7 525 89	7 526 89	7 527 89	7 528 89	7 529 89

3. РАЗМЕРЫ

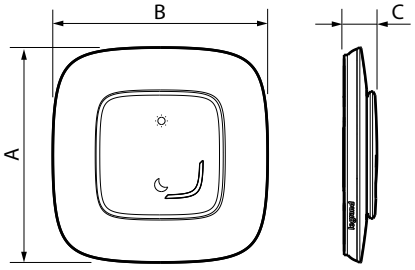

A	B	C
90	90	14

4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ



Сценарий «День» запускается нажатием на верхнюю часть клавиши: по умолчанию включаются все сетевые розетки
Сценарий можно изменить в приложении Home + Control.

Светодиодный индикатор:
- используется при настройке изделия
- если батарея разряжена, то при нажатии кнопки мигает красным светом

Сценарий «Ночь» запускается нажатием на нижнюю часть кнопки:
- по умолчанию выключается все освещение, подключенное к умной электроустановке.

Сценарий можно изменить в приложении Home + Control.



Кнопка сброса для возврата к заводским настройкам

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 02
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:
IP 20 без клавиши и передней панели
IP 40 в собранном виде

■ 5.2 Характеристики материалов

Декоративная рамка: АБС
Подрамник: ПК
Лицевая панель: АБС
Корпус механизма с суппортом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)

Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

■ 5.3 Электрические характеристики

Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)
Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки
ZigBee: диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)
Уровень мощности: < 100 мВт

■ 5.4 Температурные характеристики

Рабочая температура: от + 5 до + 45 °C
Температура хранения: от 0 до + 45 °C

6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.
Стойки к следующим средствам: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить лицевые панели.

Соблюдайте правила утилизации батареи.

7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоразовые наклейки для беспроводного выключателя (4 в комплекте)

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (7 525 89 - 7 526 89 - 7 527 89 - 7 528 89 - 7 529 89) соответствует директиве 014/53/EC.
Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте:
www.legrandoc.com