


Vistop™ 63 – 160 A

выключатели-разъединители

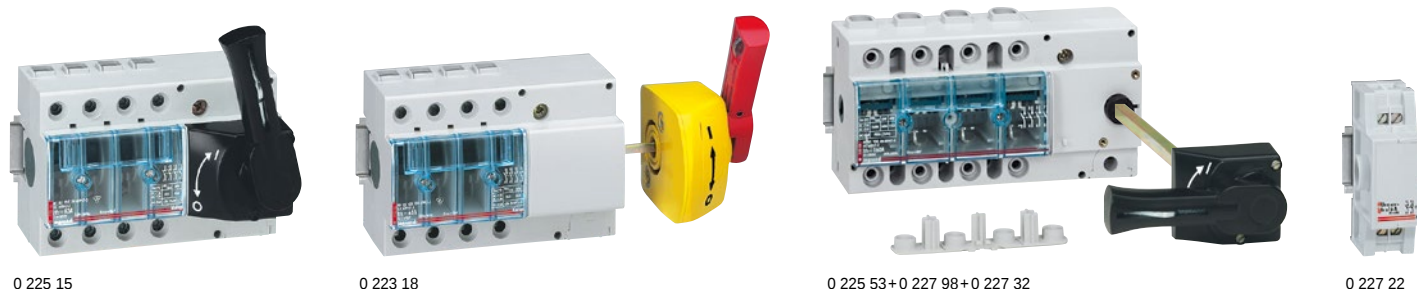

Выключатели-разъединители, служащие для обеспечения безопасности, обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов

Двойное разъединение полюсов с помощью самоочищающихся контактов с быстрым замыканием и размыканием

Рукоятка, запираемая в положении «РАЗОМКНУТО» 1 - 3 замками Ø 6 мм, Кат. № 0 227 97

Держатель этикеток для идентификации цепей

Подсоединение проводников с помощью гнездовых зажимов с затяжкой винтов насадкой Pz2, если ток равен 63 A или шестигранным ключом, если ток в диапазоне 100 - 160 A

Закрепление винтами или установка на рейку EN 60715 (аппараты Vistop на 63 A устанавливаются только на рейку)

Два варианта с лицевой панелью:

- С боковой рукояткой управления (с правой или левой стороны), поставляемой с уплотнением, обеспечивающим поддержание степени защиты оболочки IP 55, резьбовым крепежом, самоклеющимся шаблоном для высверливания отверстий, осью для выноса рукоятки на 30 - 170 мм
- Передняя рукоятка для непосредственного или дистанционного управления, Кат. № 0 227 32, заказывается отдельно

Возможность подсоединения вспомогательного выключателя-разъединителя, 2П, 16 A, Кат. № 0 227 22, и одного или двух вспомогательных контактов (замыкающий и размыкающий), Кат. № 0 227 04/07

Упак.			Кат. №		63 A		Упак.			Кат. №		Аксессуары	
			Фрон- тальное управ- ление	Боковое управ- ление	Черная рукоятка								
1			0 225 12	0 225 16	3П	Количество модулей							
1			0 225 15	0 225 18	4П	7							
					Красная рукоятка / желтая панель								
1			0 223 12	0 223 16	3П	7				1		0 227 32	
1			0 223 15	0 223 18	4П	7							
					100 A								
			Фрон- тальное управ- ление	Боковое управ- ление	Черная рукоятка								
1			0 225 20	0 225 25	3П	Количество модулей							
1			0 225 22	0 225 27	4П	7,5				1		0 227 04	
					Красная рукоятка / желтая панель								
1			0 223 20		3П	7,5				1		0 227 07	
1			0 223 22	0 223 27	4П	9							
					125 A								
			Фрон- тальное управ- ление	Боковое управ- ление	Черная рукоятка								
1			0 225 34	0 225 44	3П	Количество модулей							
1			0 225 39	0 225 46	4П	7,5							
					Красная рукоятка / желтая панель								
1			0 223 34		3П	7,5							
1			0 223 39		4П	9							
					160 A								
			Фрон- тальное управ- ление	Боковое управ- ление	Черная рукоятка								
1			0 225 51	0 225 54	3П	Количество модулей				1		0 227 22	
1			0 225 53	0 225 56	4П	7,5							
					Красная рукоятка / желтая панель								
1			0 223 51		3П	7,5				1		0 227 97	
1			0 223 53		4П	9							
										1		0 227 98	

Vistop™ 63 – 160 A

выключатели-разъединители

Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99, NF EN/МЭК 60947-3, BS EN 60947-3, VDE 0660, NBN EN 60947-3, CNOMO E03-15-611- R, одобрены Bureau Veritas
Исполнение с красной рукояткой и желтой лицевой панелью соответствует NF C 79-130, VDE 0113, МЭК 60204-1, EN 60204
Оболочка из изолирующего материала, армированного стекловолокном, самозатухающего, стойкого к нагреванию до 960 °C (NF TAM / МЭК 60695-2-1/1)
Зажимы соответствуют NF C 79-130, VDE 0113, МЭК 60204-1, EN 60204
Со стороны рукоятки возможна установка 1 или 2 вспомогательных контактов (закрывающий и размыкающий) (Кат. № 0 227 04/07)

Электрические характеристики


Тепловой ток, I _{th}		63 A	100 A	125 A	160 A	Выключатель-разъединитель 16 A4*
Сечение проводников	Медный (гибкий)	4 - 35 ²	4-50 мм ²			6 ²
	Медный (жесткий)	4-50 ²	4-70 мм ²			6 ²
Номинальное напряжение изоляции U _i		690 В ~	800 В ~	800 В ~	800 В ~	400 В ~
Импульсное выдерживаемое напряжение, U _{imp}		8 кВ	8 кВ	8 кВ	8 кВ	-
АС 22 А АС 23 А(1)	400 В	63 А (35 кВт)	100 А (55 кВт)	125 А (70 кВт)	160 А (88 кВт)	16 А
	500 В	63 А (44 кВт)	100 А (69 кВт)	125 А (87 кВт)	160 А (110 кВт)	-
	690 В	40 А (38 кВт)	100 А (96 кВт)	125 А (120 кВт)	125 А (120 кВт)	-
DC 22 А / 250 В(1) (2)		63	100	125	125	16
DC 23 А / 250 В(1)(2)		63	100	125	125	10
Ток динамической стойкости, (кА, пиков. значение)		15	15	15	15	2
Кратковременный допустимый ток в течение 1 с I _{cw} , кА, эфф.		2,5	3,5	3,5	3,5	1
Допустимый ток короткого замыкания I _{sc} (кА, эфф. значение)		100	100	100	80	100
Макс. номинал предохранителя		63 А	100 А (gG) 63 А(aM) (3)	125 А(gG) 125 А(aM)(3)	160 А (gG) 125 А(aM)	-
Номинальная наибольшая включающая способность (кА, ожидаемое пиковое значение) (I _{cm})		7	12	12	12	1
Механическая износостойкость (кол-во коммутационных циклов)		>30000	> 30000	>30000	>30000	> 30000
Коммутационная износостойкость (кол-во коммутационных циклов)		>30000	> 30000	>30000	>30000	> 30000
Степень защиты		IP 2XB (IP3XC за лицевой панелью) начиная с 62	P2XB (P3XC за лицевой панелью) начиная с 102			

Габаритные размеры


Фронтальное управление

Непосредственно

Выносной рукояткой

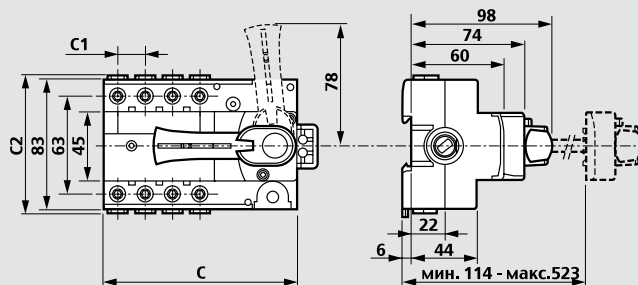


Управление с помощью расположенной сбоку рукоятки

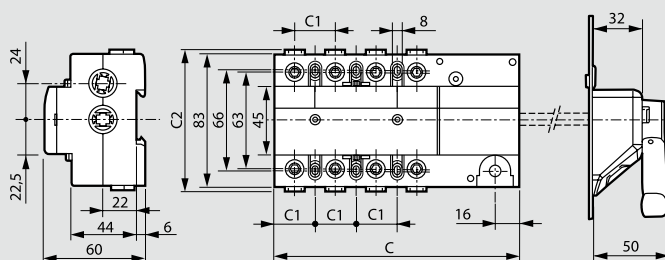

	Фронтальное управление			Управление с помощью расположенной сбоку выносной рукоятки		
	63 А	100	160 А	63 А	100	160 А
	ЗП и 4П	ЗП	4П	ЗП и 4П	ЗП	4П
C	125	133	160	125	133	160
C ₁	17,7	26,7		17,7	26,7	
C ₂	90	91		90	91	

Пример монтажа Vistop 100 - 160 A

Выносная передняя рукоятка, Кат. № 0 227 32

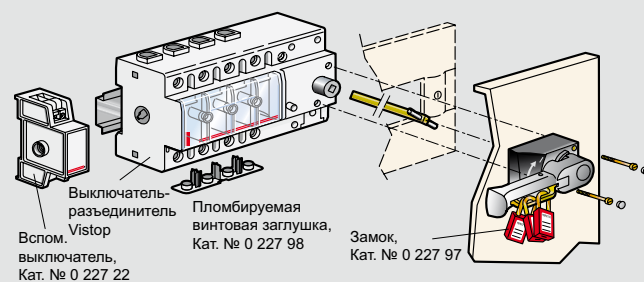

(1) Условия испытаний согласно NF МЭК 60947-3, ГОСТ Р 50030.3-99
АС = переменный ток. DC = постоянный ток. А = при частой коммутации
АС 22 А/DC 22 А: отключение индуктивной (электродвигатель) и активной нагрузки
АС 23 А/DC 23 А: отключение индуктивных нагрузок (электродвигатель)
(2) Количество отключаемых полюсов: 2
(3) 100 А (aM), предохранители с плоскими выводами
(4) Характеристики приведены для аппарата, установленного на Vistop 100 - 125 - 160 А