


CX³ переключатели, кнопочные выключатели, светодиодные индикаторы

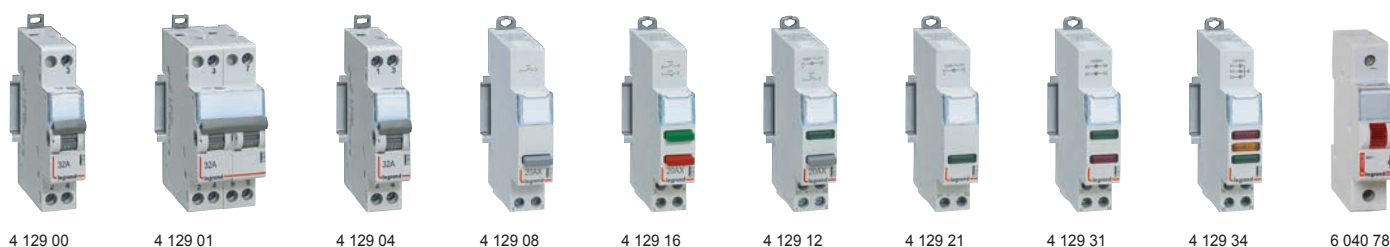

Упак.	Кат. №	Переключатели
		Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60669-1 Номинальный ток 32 А Совместимы с люминесцентными лампами (20 АХ)
10	4 129 00	Однополюсный 250 В~ Схема Количество модулей 1
5	4 129 01	Двухполюсный 400 В~ Схема Количество модулей 2
10	4 129 02	Однополюсный со средней точкой 250 В~ Схема Количество модулей 1
5	4 129 03	Двухполюсный со средней точкой 400 В~ Схема Количество модулей 2
10	4 129 04	Переключатель 1 Н.О. + 1 Н.З. В~ Схема Количество модулей 1

Упак.	Кат. №	Кнопочные выключатели
		Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60669-1 Номинальный ток 20 А - 250 В~ Совместимы с люминесцентными лампами (20 АХ)
		Кнопочные выключатели с 1 кнопкой
10	4 129 08	1 Н.О. (без фиксации) Схема Количество модулей 1
10	4 129 09	1 Н.З. (без фиксации) Схема Количество модулей 1
10	4 129 10	2 Н.О. (с фиксацией) Схема Количество модулей 1
10	4 129 11	1 Н.О. + 1 Н.З. (с фиксацией) Схема Количество модулей 1
10	4 129 16	Кнопочный выключатель с 2-мя кнопками (без фиксации) 1 Н.О. (зеленая кнопка) + 1 Н.З. (красная кнопка) Схема Количество модулей 1
10	4 129 12	Кнопочные выключатели с 1 кнопкой (с фиксацией) и светодиодной индикацией 1 Н.О. + зеленый индикатор 12/48 В~/= Схема Количество модулей 1
10	4 129 13	1 Н.З. + красный индикатор 12/48 В~/= Схема Количество модулей 1
10	4 129 14	1 Н.О. + зеленый индикатор 110/400 В~ Схема Количество модулей 1
10	4 129 15	1 Н.З. + красный индикатор 110/400 В~ Схема Количество модулей 1

Упак.	Кат. №	Светодиодные индикаторы
		Незаменяемые светодиоды Срок работы светодиодов: 100 000 ч Потребление светодиодов: 0.17 Вт при напряжении 230 В~ 0.11 Вт при 24 В~ Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-3
		С одним светодиодом - 12/48 В~/=
10	4 129 21	Зеленый Схема Количество модулей 1
10	4 129 22	Красный Схема Количество модулей 1
10	4 129 23	Желтый Схема Количество модулей 1
10	4 129 24	Синий Схема Количество модулей 1
10	4 129 25	Белый Схема Количество модулей 1
10	4 129 26	С одним светодиодом - 110/400 В~ Зеленый Схема Количество модулей 1
10	4 129 27	Красный Схема Количество модулей 1
10	4 129 28	Желтый Схема Количество модулей 1
10	4 129 29	Синий Схема Количество модулей 1
10	4 129 30	Белый Схема Количество модулей 1
10	4 129 31	С двумя светодиодами - 110/400 В~ Зеленый/красный Схема Количество модулей 1
10	4 129 32	С тремя светодиодами - 230/400 В~ Белый Схема Количество модулей 1
10	4 129 33	Красный Схема Количество модулей 1
10	4 129 34	Красный/желтый/зеленый Схема Количество модулей 1
		TX ³ Светодиодные индикаторы 250В~
		Незаменяемые светодиоды
		С одним светодиодом
12	6 040 77	Зеленый Схема Количество модулей 1
12	6 040 78	Красный Схема Количество модулей 1
12	6 040 79	Оранжевый Схема Количество модулей 1