


Клеммы винтовые КВИ IEK®

Улучшенная конструкция для обеспечения надежного соединения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.

Благодаря контактам для присоединения центральных перемычек клеммы КВИ IEK® с винтовым зажимом подходят для эксплуатации в большинстве электроустановок, сохраняют надежность соединения проводников при различных режимах работы.

Специальные типоразмеры клемм винтовых КВИ IEK® позволяют уменьшать используемое пространство в шкафу, расширяют возможности контроля и диагностики состояния электрических схем.

НОВИНКА

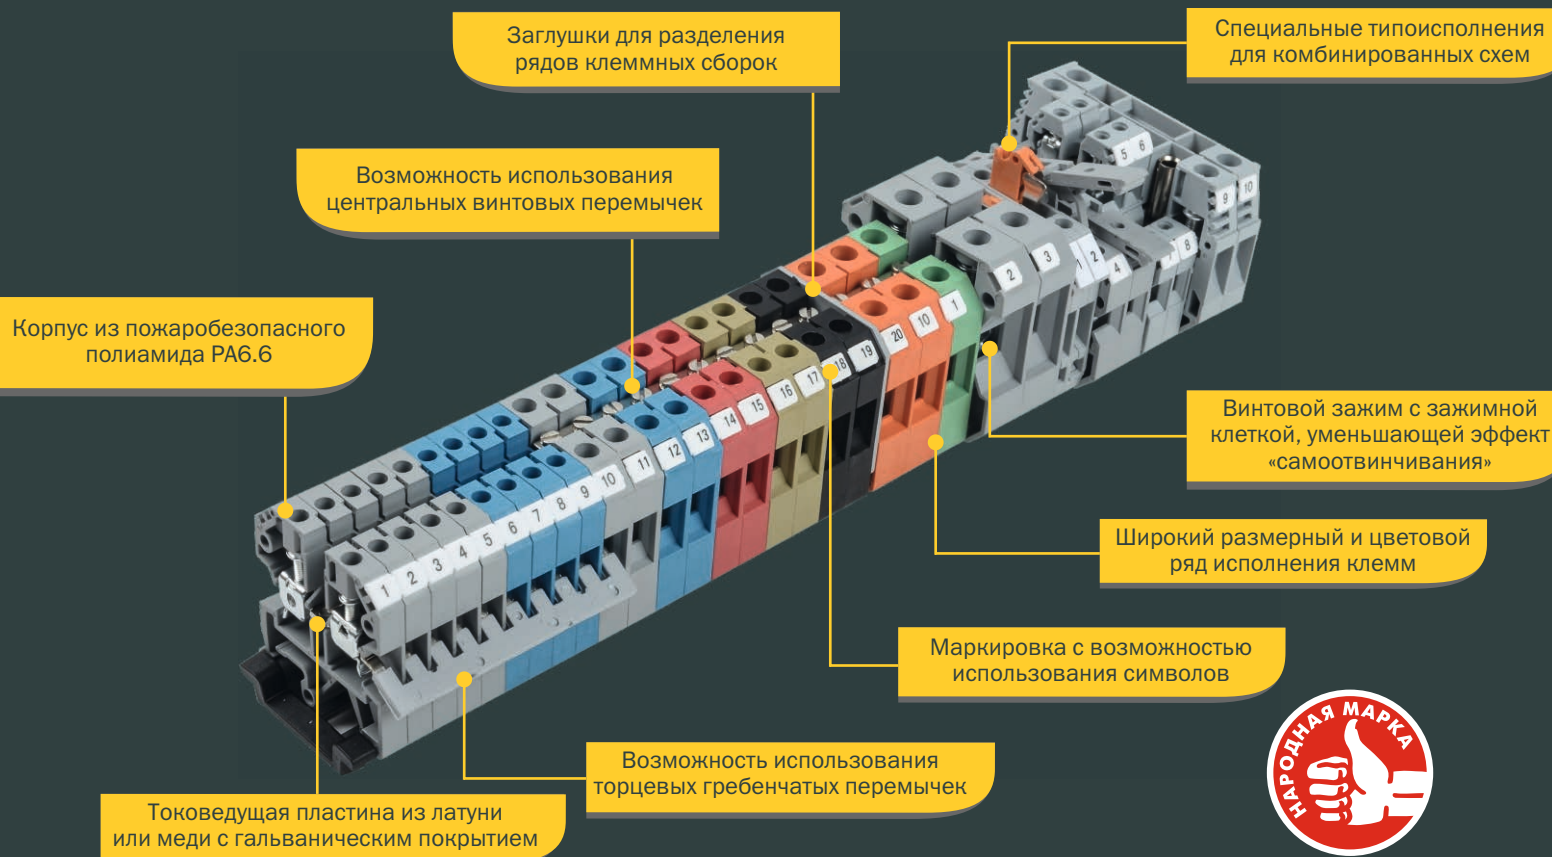

Преимущества клемм винтовых КВИ IEK®



Материал корпуса: **огнестойкий полиамид PA6.6** соответствует классификации **UL94 V0**.



Номинальные рабочий ток и напряжение: **от 24 до 85 А / до 800 В**.
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} : **6 000 В**.



Широкий диапазон рабочих температур: **от -60 до +110 °C**



Испытание на превышение температуры (не более, чем 45 °C).
Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 120 А на 1 мм² в течение 1 секунды.
Испытание падения напряжения (не более, чем 3,2 мВ).

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика


Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница


Особенности конструкции клемм винтовых КВИ IEK®




Токоведущая шина фазных клемм, выполненная из латуни или медной пластины (содержание меди не менее 99,7%), имеет специальные насечки для надежной фиксации проводника.



Универсальная маркировочная площадка для широкого ряда сечений проводников.



Специальная зажимная клетка уменьшает эффект «самоотвинчивания» винта и позволяет подсоединять проводники с кабельными наконечниками или без них.



Возможность установки винтовой перемычки в центральной части клемм.

Технические характеристики клемм винтовых КВИ IEK®



Цвет корпуса: **серый, синий, оранжевый, красный, желтый, зеленый, черный, желто-зеленый.**

Срок службы: 15 лет.
Гарантия 5 лет.

Ассортимент клемм винтовых КВИ IEK®

Клеммы КПИ фазные	Клемма КВИ-2,5 PEN заземления	Заглушки	Маркировка	Перемычки центральные
				

Ассортимент специальных клемм КВИ IEK®

КВИ-4-Р с размыкателем на 4мм ²	КВИ-6-И измерительная на 6мм ²	КВИ-4-2L двухуровневая на 4мм ²	КВИ-4-П с предохранителем 5x20 на 4мм ²	Перемычка гребенчатая для КВИ-2,5/4
				

Ассортимент зажимов и клеммных блоков IEK®

Клеммы пружинные КПИ	Клеммы силовые КВС	Блоки зажимов БЗН
		