

РЕЛЕ СЕРИЙ РЭК77 И РЭК78

2



Назначение

- Для передачи команд управления исполнительным элементам путем коммутации их электрических цепей переключающими контактами.

Применение

- Для управления нагрузками небольшой мощности, требующими большого количества коммутаций.
- Для дистанционного управления нагрузкой путем подачи управляющего напряжения на катушку реле.
- Широко применяются в автоматике инженерного оборудования зданий, насосов, систем вентиляции, отопления, освещения и т. д., коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока.

Материалы

- Применение серебросодержащих контактов (сплав серебра 50±5% с оксидом кадмия) повышает надежность контактирования и долговечность реле.

Конструкция

- Реле устанавливается в модульный розеточный разъем, который крепится как на DIN-рейку, так и на панель с помощью винтов.

Технические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК

Наименование параметра		РЭК77/3	РЭК77/4	РЭК78/3	РЭК78/4	
Номинальный ток контактов In, А		10	10	5	3	
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В	переменный ток*	12; 24; 36; 110; 230				
	постоянный ток*	12; 24; 48; 60; 110				
Минимальное напряжение срабатывания контактов реле		80% от Уном				
Напряжение возврата контактов реле		для AC: 30% от Уном для DC: 10% от Уном				
Ток, потребляемый катушкой, мА	Переменный ток, AC	230 В	10	12	8,5	11
		110 В	30			
		36 В	80	80	50	50
		24 В	125	135	60	60
		12 В	250	250	115	110
	Постоянный ток, DC	110 В	8	10	8	10
		60 В	12	15	15	15
		48 В	16	20	18	20
		24 В	85	85	36	36
		12 В	120	120	70	70
Сопротивление катушки, Ом	Переменный ток, AC	230 В	8000±10%	7500±10%	11500±10%	
		110 В	1620±10%	1750±10%	2850±10%	
		36 В	190±10%	195±10%	360±10%	
		24 В	80±10%	80±10%	160±10%	
		12 В	20±10%	20±10%	40±10%	
	Постоянный ток, DC	110 В	7500±10%	6700±10%	10500±10%	
		60 В	1800±10%	1850±10%	3100±10%	
		48 В	1600±10%	1650±10%	2600±10%	
		24 В	380±10%	360±10%	650±10%	
		12 В	90±10%	96±10%	160±10%	
Количество групп переключающих контактов		3	4	3	4	
Время срабатывания (возврата) реле, мс		25				
Напряжение пробоя, В	между соседними контактами	1000				
	между контактами и катушкой	1500				
Сопротивление контактов, миллиОм (МОм)		50				
Сопротивление изоляции, мегаОм (МОм)		100				
Электрическая износостойкость, не менее, циклов		100 000				

* Номинальное напряжение катушки управления и тип тока (AC/DC) указаны на катушке реле и видны через прозрачную пластиковую крышку.

IP40

IP20

12-110 В
DC12-230 В
AC3-4 конт.
группыгарантия
5
лет

EAC

Сертификат ТР ТС

Отказное письмо



- На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки управления.

Преимущества

- Ассортимент реле РЭК торговой марки TDM ELECTRIC гораздо шире ассортимента реле большинства российских производителей. Это позволяет применять реле РЭК для управления нагрузкой в сетях любого напряжения.
- В ассортименте реле РЭК имеются исполнения с индикацией наличия напряжения на управляющей катушке.
- Более высокое значение номинального тока контактов по сравнению с промежуточным реле РП-21 позволяет использовать реле серии РЭК в цепях до 10 А.
- Любое рабочее положение в пространстве.
- Уменьшенные габариты реле предоставляют возможность более рационального размещения изделий на монтажной плоскости.

Комплектация

- Реле РЭК / разъем PPM.
- Групповая упаковочная коробка.
- Руководство по эксплуатации, паспорт (один на групповую коробку).

Наименование параметра	РЭК77/3	РЭК77/4	РЭК78/3	РЭК78/4
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10 000 000			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4			
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP40			
Наличие драгоценных металлов (серебро), мг	55	70	55	70
Потребляемая мощность, активная/полная, Вт/ВА	0,9/1,2			

Технические характеристики разъемов розеточных модульных серии PPM

Наименование параметра		PPM77/3	PPM77/4	PPM78/3	PPM78/4
Число контактов		11	14	11	14
Номинальный ток контактов In, А		10		5	3
Номинальное рабочее напряжение, В	переменный ток	6-380			
	постоянный ток	5-110			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90		УХЛ4			
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP20			
Сечение подключаемых проводников, мм²		от 0,75 до 2,5	от 0,75 до 2,5	от 0,5 до 1,5	от 0,5 до 1,5

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальный рабочий ток, А	Переменный/ постоянный ток (AC/DC)	Номинальное напряжение катушек управления, В	Наличие индикатора		
	Реле РЭК77/3 10A 12B AC TDM	SQ0701-0025	10	AC	12	без индикатора		
	Реле РЭК77/3 10A 12B DC TDM	SQ0701-0024		DC				
	Реле РЭК77/3 10A 24B AC TDM	SQ0701-0015		AC	24			
	Реле РЭК77/3 10A 24B DC TDM	SQ0701-0012		DC				
	Реле РЭК77/3 10A 36B AC TDM	SQ0701-0017		AC	36			
	Реле РЭК77/3 10A 48B DC TDM	SQ0701-0018		DC	48			
	Реле РЭК77/3 10A 60B DC TDM	SQ0701-0019			60			
	Реле РЭК77/3 10A 110B AC TDM	SQ0701-0020		AC	110			
	Реле РЭК77/3 10A 110B DC TDM	SQ0701-0021		DC				
	Реле РЭК77/3 10A 230B AC TDM	SQ0701-0001		AC	230			
	Реле РЭК77/4 10A 12B AC TDM	SQ0701-0027		10	AC		12	без индикатора
	Реле РЭК77/4 10A 12B DC TDM	SQ0701-0026			DC			
	Реле РЭК77/4 10A 24B AC TDM	SQ0701-0013			AC		24	
	Реле РЭК77/4 10A 24B DC TDM	SQ0701-0011			DC			
	Реле РЭК77/4 10A 36B AC TDM	SQ0701-0028			AC		36	
	Реле РЭК77/4 10A 48B DC TDM	SQ0701-0029			DC		48	
	Реле РЭК77/4 10A 60B DC TDM	SQ0701-0030					60	
	Реле РЭК77/4 10A 110B AC TDM	SQ0701-0031			AC		110	
	Реле РЭК77/4 10A 110B DC TDM	SQ0701-0032			DC			
	Реле РЭК77/4 10A 230B AC TDM	SQ0701-0002			AC		230	
	Реле РЭК78/3 5A 12B AC TDM	SQ0701-0034	5		AC	12	без индикатора	
	Реле РЭК78/3 5A 12B DC TDM	SQ0701-0033			DC			
	Реле РЭК78/3 5A 24B AC TDM	SQ0701-0003			AC	24		
	Реле РЭК78/3 5A 24B DC TDM	SQ0701-0014			DC			
	Реле РЭК78/3 5A 36B AC TDM	SQ0701-0037			AC	36		
	Реле РЭК78/3 5A 48B DC TDM	SQ0701-0038			DC	48		
	Реле РЭК78/3 5A 60B DC TDM	SQ0701-0039				60		
	Реле РЭК78/3 5A 110B AC TDM	SQ0701-0040			AC	110		
	Реле РЭК78/3 5A 110B DC TDM	SQ0701-0041			DC			
	Реле РЭК78/3 5A 230B AC TDM	SQ0701-0010			AC	230		
	Реле РЭК78/4 3A 12B AC TDM	SQ0701-0036		3	AC	12		без индикатора
	Реле РЭК78/4 3A 12B DC TDM	SQ0701-0035			DC			
	Реле РЭК78/4 3A 24B AC TDM	SQ0701-0016			AC	24		
	Реле РЭК78/4 3A 24B DC TDM	SQ0701-0004			DC			
	Реле РЭК78/4 3A 36B AC TDM	SQ0701-0042			AC	36		
	Реле РЭК78/4 3A 48B DC TDM	SQ0701-0043			DC	48		
	Реле РЭК78/4 3A 60B DC TDM	SQ0701-0044				60		
	Реле РЭК78/4 3A 110B AC TDM	SQ0701-0045			AC	110		
	Реле РЭК78/4 3A 110B DC TDM	SQ0701-0046			DC			
	Реле РЭК78/4 3A 230B AC TDM	SQ0701-0009			AC	230		
	Реле РЭК77/3 с инд. 10A 12B AC TDM	SQ0701-0050	10		AC	12	с индикатором	
	Реле РЭК77/3 с инд. 10A 12B DC TDM	SQ0701-0051			DC			
	Реле РЭК77/3 с инд. 10A 24B AC TDM	SQ0701-0052			AC	24		
	Реле РЭК77/3 с инд. 10A 24B DC TDM	SQ0701-0053			DC			
	Реле РЭК77/3 с инд. 10A 230B AC TDM	SQ0701-0054			AC	230		

Упаковка


Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0701-0025	20	1,2	200	12,0	360	350	280
SQ0701-0024							
SQ0701-0015							
SQ0701-0012							
SQ0701-0017							
SQ0701-0018							
SQ0701-0019							
SQ0701-0020							
SQ0701-0021							
SQ0701-0001							
SQ0701-0027		1,45	200	14,5	360	350	280
SQ0701-0026							
SQ0701-0013							
SQ0701-0011							
SQ0701-0028							
SQ0701-0029							
SQ0701-0030							
SQ0701-0031							
SQ0701-0032							
SQ0701-0002							
SQ0701-0034		0,8	300	12,0	450	330	220
SQ0701-0033							
SQ0701-0003							
SQ0701-0014							
SQ0701-0037							
SQ0701-0038							
SQ0701-0039							
SQ0701-0040							
SQ0701-0041							
SQ0701-0010							
SQ0701-0036							
SQ0701-0035							
SQ0701-0016							

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0701-0004	20	0,8	300	12,0	450	330	220
SQ0701-0042							
SQ0701-0043							
SQ0701-0044							
SQ0701-0045							
SQ0701-0046							
SQ0701-0009		1,2	200	12,5	360	350	280
SQ0701-0050							
SQ0701-0051							
SQ0701-0052							
SQ0701-0053							
SQ0701-0054		1,45		14,5			
SQ0701-0055							
SQ0701-0056							
SQ0701-0057							
SQ0701-0058							
SQ0701-0059		0,8	300	12,0	450	330	220
SQ0701-0060							
SQ0701-0061							
SQ0701-0062							
SQ0701-0063							
SQ0701-0064							
SQ0701-0065							
SQ0701-0066							
SQ0701-0067							
SQ0701-0068							
SQ0701-0069		10	0,58	240	13,0	480	340
SQ0701-0006	0,73		14,0				
SQ0701-0007	20	0,94	360	15,0	470	350	220
SQ0701-0008		1,05		15,0			
SQ0701-0100	10	0,025	1000	2,5	140	140	120


Сравнительная таблица аналогов по сериям

TDM ELECTRIC	Реле и Автоматика
Разъем PPM77/3	Розетка PTF11A
Разъем PPM77/4	Розетка PTF14A
Разъем PPM78/3	Розетка PTF11A
Разъем PPM77/4	Розетка PTF14A
Реле РЭК77/3	РП-63
Реле РЭК77/4	РП-64
Реле РЭК78/3	РП-64
Реле РЭК78/4	РП-54, РП-21


Схемы подключения к сети

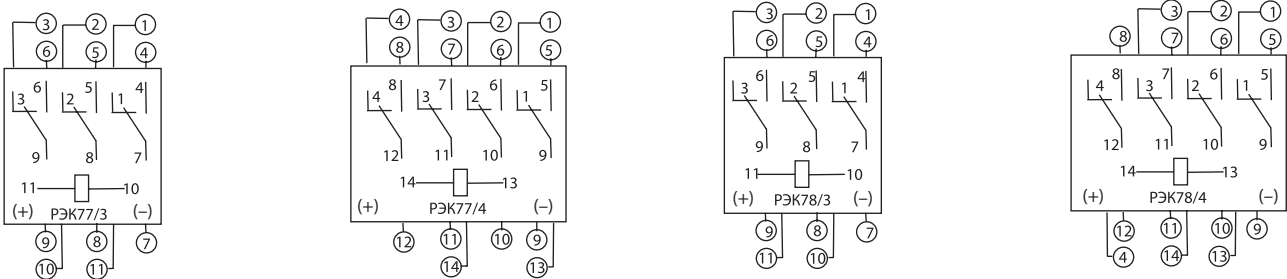


Габаритные размеры (мм)

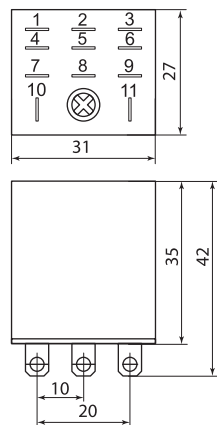


РЭК77/3

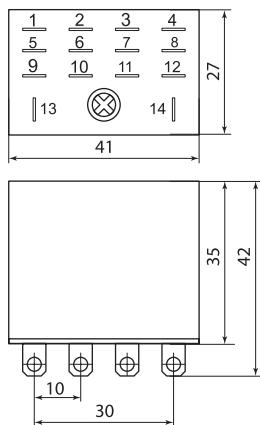


РЭК77/4

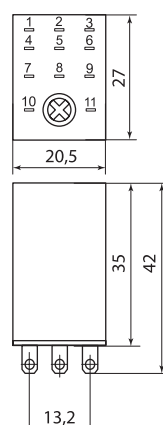


РЭК78/3

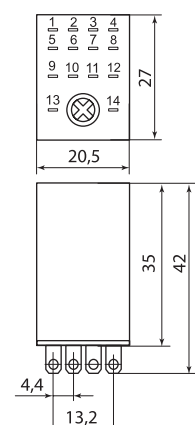


РЭК78/4

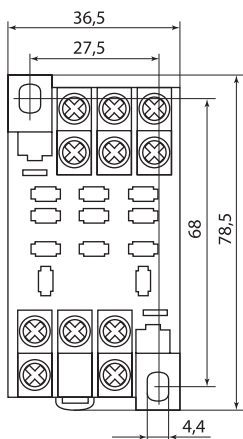


РРМ 77/3

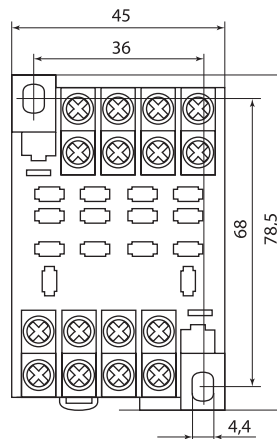

РРМ 77/4

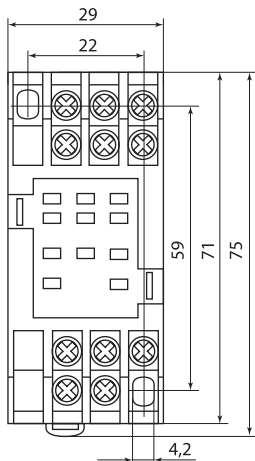

РРМ 78/3

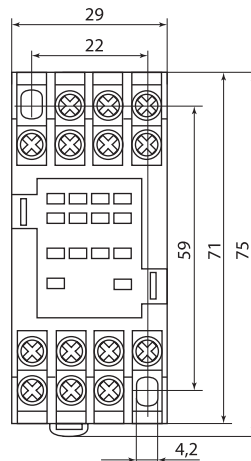

РРМ 78/4

АКСЕССУАРЫ

Скоба-фиксатор металлическая СФ77/78-01 для реле РЭК77, РЭК78

Назначение

- Фиксация реле РЭК в разъемах РРМ в условиях повышенной вибрации.

Материалы

- Нержавеющая сталь.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул
	Скоба-фиксатор металлическая СФ77/78-01 (для РЭК77, РЭК78, 1 пара - 2 шт.) TDM	SQ0701-0100