PTF Светильники с лампами T5

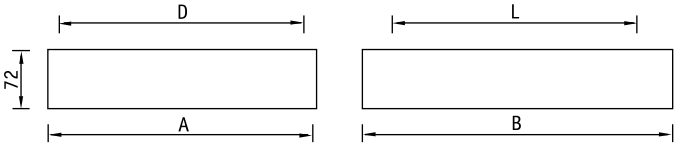

О продукте

Универсальный светильник для офисных и учебных помещений с бипараболической отражающей решеткой из алюминия марки MIRO, обеспечивающей комфортный свет, отсутствие бликов на мониторах компьютеров и высокий КПД. Предназначен для высокоэффективных ламп T5.

Установка

Крепление на поверхность потолка. Светильник PTF 414 можно встраивать в подвесные потолки типа «Армстронг». Для установки светильника необходимо заказать «Комплект крепления X4» (код заказа – 2995000040)

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета «металлик». В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников cos φ ≥ 0,96.

Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	L	D
2×28	222	1195	1080	170
2×35	222	1495	1380	170
4×14	595	595	380	380

PTF 414



Решетка с зеркальными перфорированными вставками.
Цвет корпуса – металлик.

PTF с зеркальными перфорированными вставками			
Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника, ЭПРА
Светильник с белым корпусом			
PTF 414	4×14	4,2	1047000180
PTF с белыми неперфорированными вставками			
PTF 414	4×14	4,2	1047000140
PTF без вставок			
Светильники с белым корпусом			
PTF 228**	2×28	4,2	1047000040
PTF 235**	2×35	5,0	1047000100
Светильники с корпусом металлик			
PTF 228**	2×28	4,2	1047000090
PTF 235**	2×35	5,0	1047000110

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания
** при комплектации блоком аварийного питания высота прибора увеличивается на 10 мм

230 В | IP20 | EMC | ES1 | A+/A | T5 G5 | УХЛ4