NLP-R3

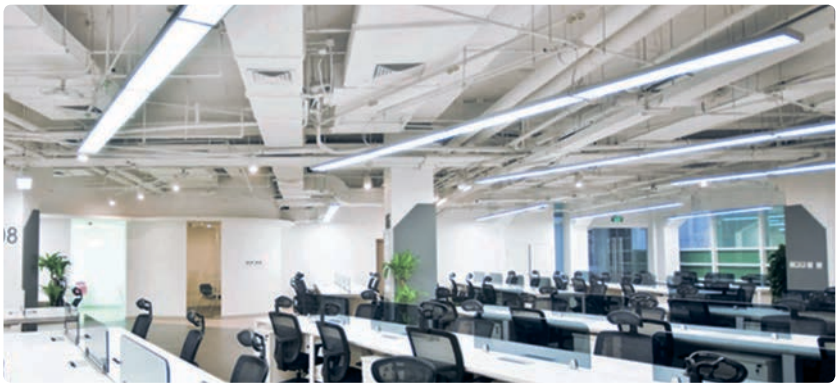

Светодиодные панели Navigator серии NLP-R3 предназначены для использования в офисных, торговых, общественных, промышленных и складских помещениях.

- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9, расположенный внутри светильника
- Энергоэффективный аналог ЛПО 2х36
- Различные типы рассеивателей: призма, микропризма, опал
- Универсальный способ монтажа: накладной, подвесной
- Защита от пыли и влаги IP40 по оптической части



NLP-PR3-36-4K



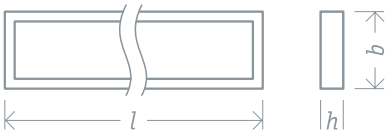

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэфф. мощн., cos φ	Тип рассеивателя	Размер, *l* x *b* x *h*, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLP-OR3-36-4K	36	176–264	4000	3100	>0,9	опал	1200 x 180 x 45	1	4680043 **14211** 8
NLP-OR3-36-6.5K	36	176–264	6500	3100	>0,9	опал	1200 x 180 x 45	1	4680043 **14212** 5
NLP-PR3-36-4K	36	176–264	4000	3700	>0,9	призма	1200 x 180 x 45	1	4650074 **61294** 2
NLP-PR3-36-6.5K	36	176–264	6500	3700	>0,9	призма	1200 x 180 x 45	1	4650074 **61295** 9
NLP-MR3-36-4K	36	176–264	4000	3450	>0,9	микропризма	1200 x 180 x 45	1	4650074 **61296** 6
NLP-MR3-36-6.5K	36	176–264	6500	3450	>0,9	микропризма	1200 x 180 x 45	1	4650074 **61297** 3