DSP-06

LCT LOW CURRENT TECH*

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-06-LED (аналог ЛСП) предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов с высокой стенью влажности и запыленности.

- Эффективность до 135 лм/Вт.
- Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната.
- Применение импульсного драйвера гарантирует отсутствие пульсаций и стабильность светового потока при низком входном напряжении.

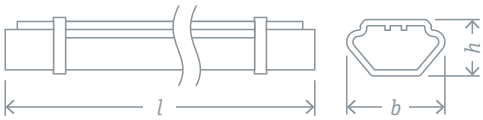



DSP-06-36-4K-LED

Код продукта	Мощ-ность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температу-ра, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Размер, *l* x *b* x *h*, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
DSP-06-16-4K-LED	16	ЛСП 2x18	170–264	4000	2070	>0,5	629 x 74 x 43	1/2	4680043 **14642** 0
DSP-06-16-6.5K-LED	16	ЛСП 2x18	170–264	6500	2070	>0,5	629 x 74 x 43	1/2	4680043 **14643** 7
DSP-06-24-4K-LED	24	ЛСП 2x36	170–264	4000	3250	>0,5	1234 x 74 x 43	1/2	4680043 **14644** 4
DSP-06-24-6.5K-LED	24	ЛСП 2x36	170–264	6500	3250	>0,5	1234 x 74 x 43	1/2	4680043 **14645** 1
DSP-06-36-4K-LED	36	ЛСП 2x36	170–264	4000	3780	>0,9	1270 x 74 x 43	1/2	4680043 **14646** 8
DSP-06-36-6.5K-LED	36	ЛСП 2x36	170–264	6500	3780	>0,9	1270 x 74 x 43	1/2	4680043 **14647** 5
DSP-06-42-4K-LED	42	ЛСП 2x58	170–264	4000	4830	>0,95	1500 x 74 x 43	1/2	4680043 **14648** 2
DSP-06-42-6.5K-LED	42	ЛСП 2x58	170–264	6500	4830	>0,95	1500 x 74 x 43	1/2	4680043 **14649** 9

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиоды. Повышает эффективность и срок службы светильника.